


TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2	POVRCH.ÚPRAVY STĚN A STROPŮ	PODLAHY
1.1	ZÁDVEŘÍ	5,40	STÁVAJÍCÍ POVRCHY BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV
1.2	WC – ŽENY	3,60	STÁVAJÍCÍ POVRCHY BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV
1.3	WC – MUŽI	2,75	STÁVAJÍCÍ POVRCHY BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV
1.4	CHODBA	46,10	STÁVAJÍCÍ POVRCHY BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV
1.5	KUCHYNKA	2,24	STÁVAJÍCÍ POVRCHY BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV
1.6	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,18	STÁVAJÍCÍ POVRCHY BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV
1.7	KANCELÁŘ	26,82	STÁVAJÍCÍ POVRCHY BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV
1.8	KANCELÁŘ	22,57	STÁVAJÍCÍ POVRCHY BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV
1.9	KANCELÁŘ STAROSTY	40,92	STÁVAJÍCÍ POVRCHY BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV
1.10	ARCHIV	7,05	STÁVAJÍCÍ POVRCHY BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV
1.11	ZASEDACÍ MÍSTNOST	39,36	STÁVAJÍCÍ POVRCHY BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV
1.12	SPRCHA	2,34	STÁVAJÍCÍ SPRCHU VYBOURAT, VYSPRAVENÍ OBKLADŮ	VYSPRAVENÍ DLAŽBY
1.13	SKLAD	12,03	STÁVAJÍCÍ POVRCHY BEZ ÚPRAV	BEZ ÚPRAV

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ ZDIVO TL. 100, 200 mm DOZDÍVKY Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- BOURANÉ KONTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU

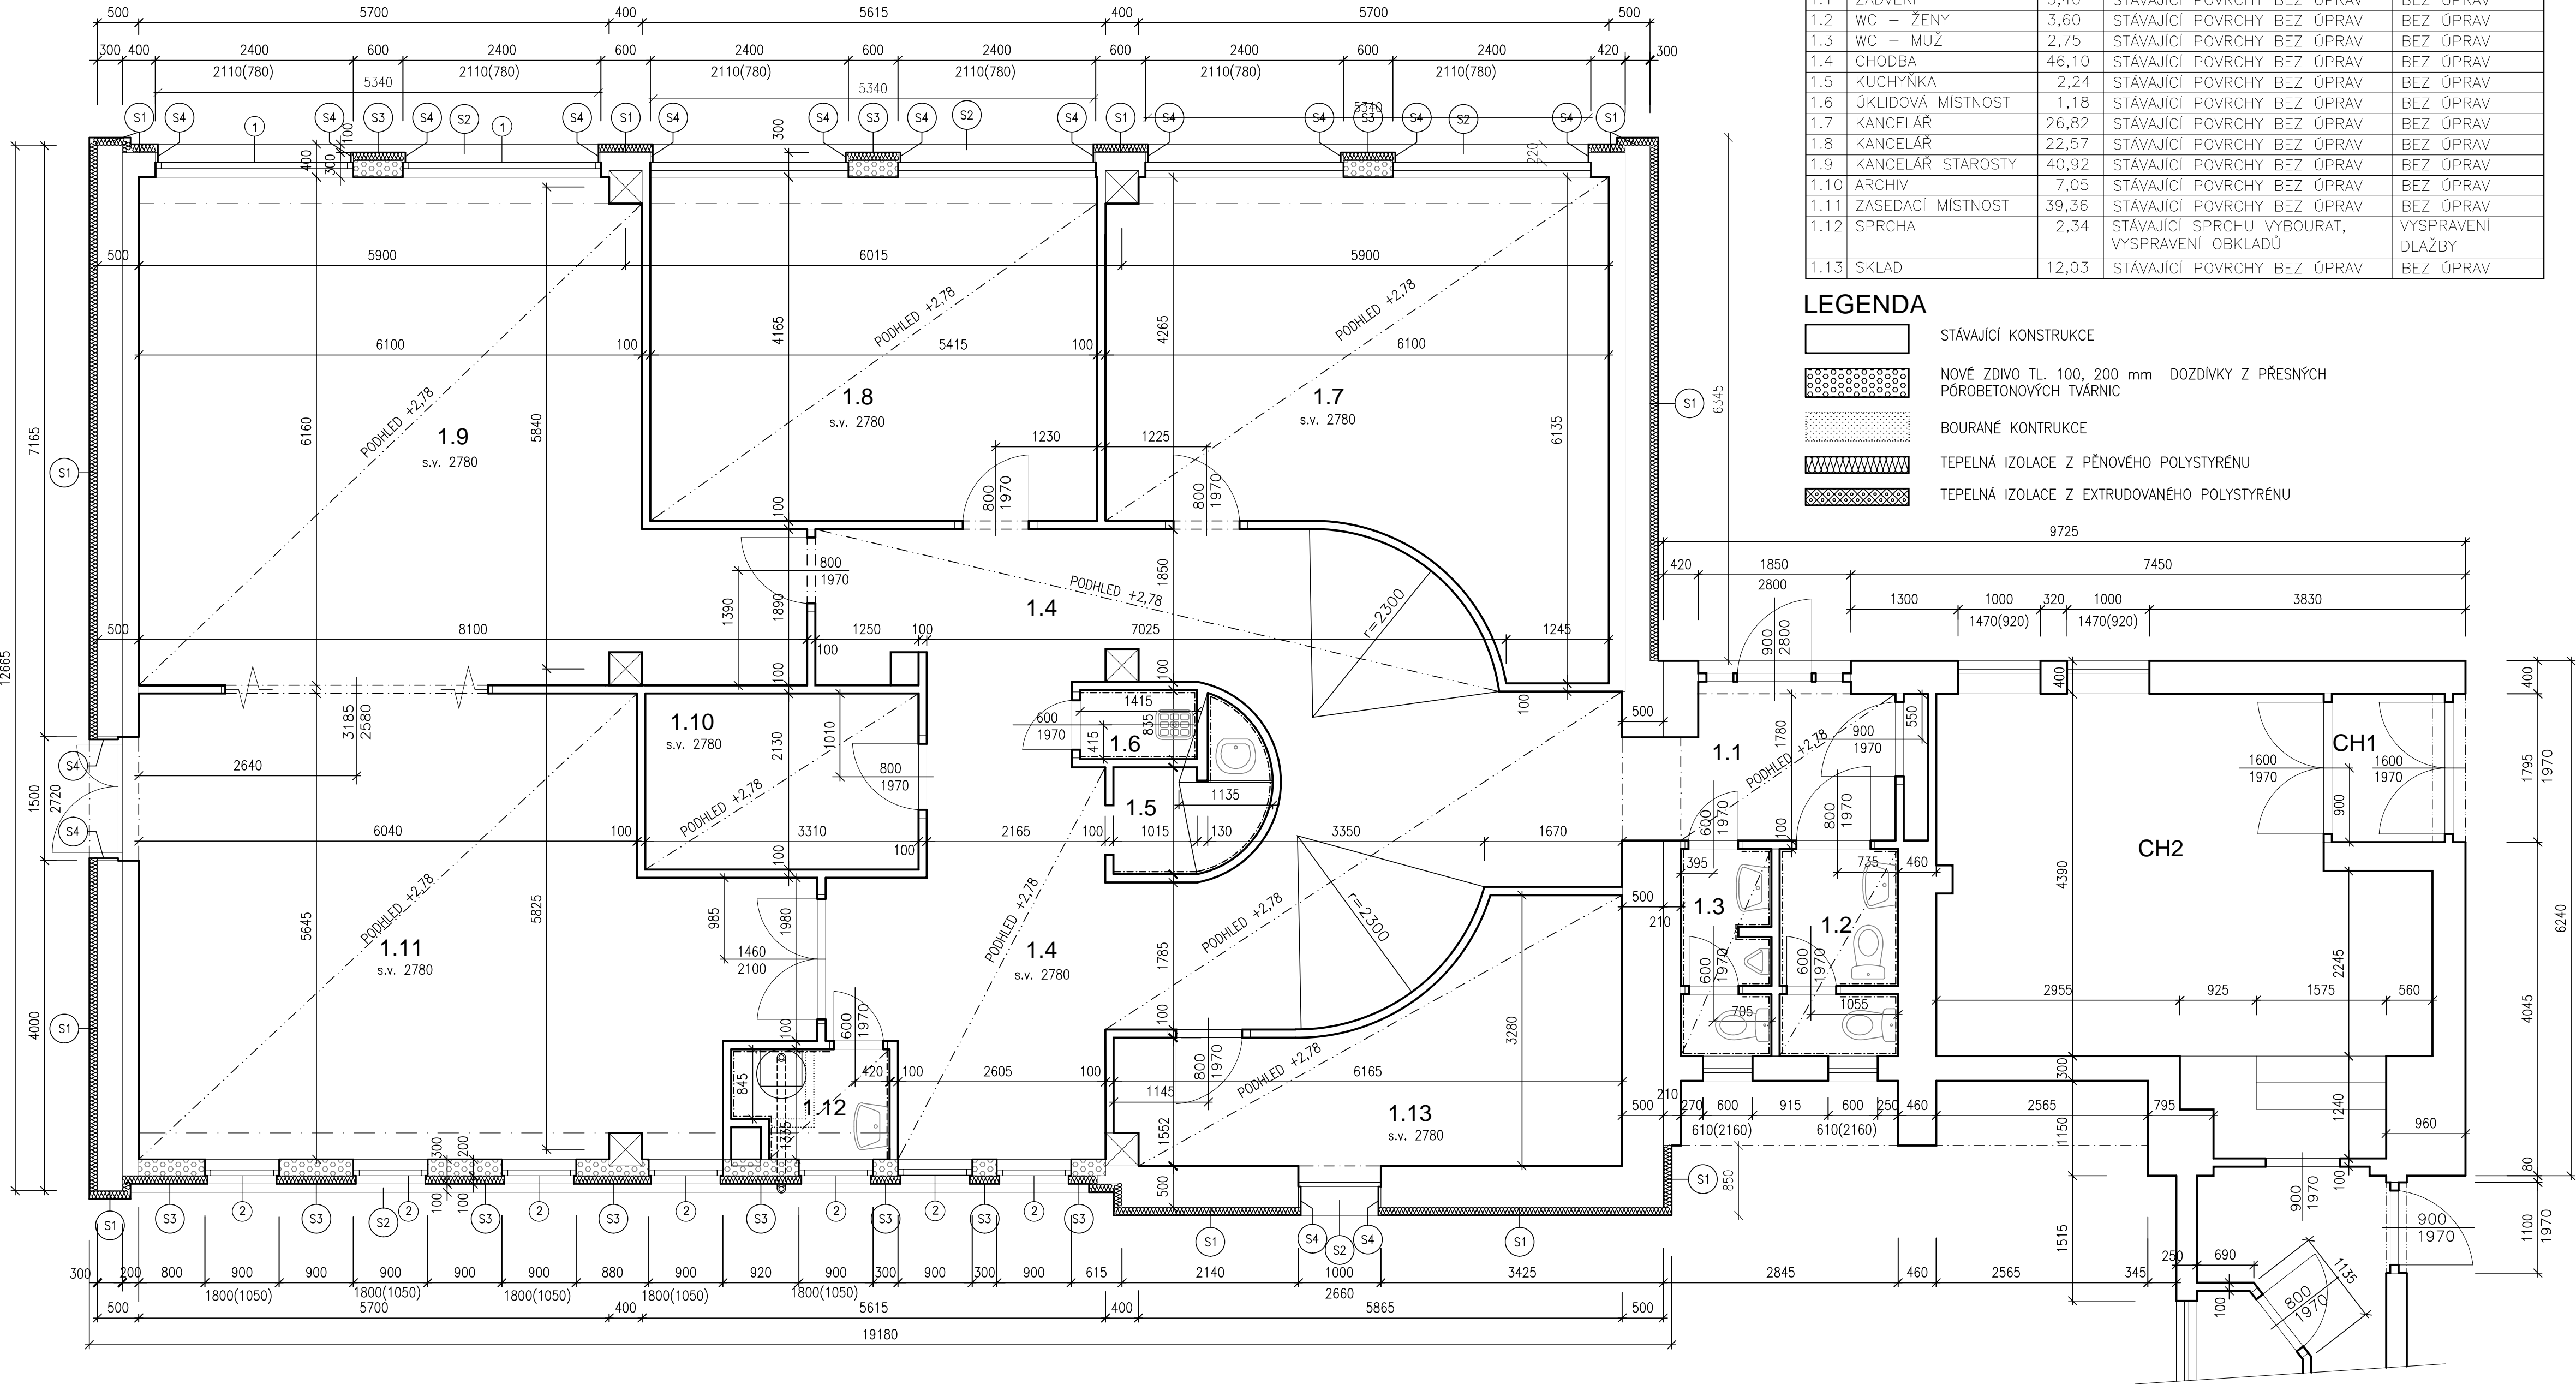


- S4** ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN
- OČISTIT POVRCH OD NESOUDRÝCH ČÁSTÍ
 - STAVEBNÍ LEPIDLO
 - TEPELNÝ IZOLANT tl. 30 mm – FASÁDNÍ POLYSTYRÉN
 - PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY
 - STAVEBNÍ LEPIDLO
 - SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ TKANINA
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - SILIKÁTOVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ DO POŽADOVANÝCH ODSTÍNŮ (UPŘESNIT DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE)

- S3** ZATEPLENÍ NOVÝCH MEZIOKENNÍCH VÝPLNÍ
- MALBA (DLE VÝBĚRU INVESTORA)
 - JEMNOVRSTVÁ HLAZENÁ OMÍTKA
 - NOVÁ VYZDÍVKA Z PÓROBETONOVÝCH PŘESNÝCH TVÁRNIC tl. 200 mm, KOTVENÍ DO STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (VIZ STATIKA)
 - OČISTIT POVRCH OD NESOUDRÝCH ČÁSTÍ
 - STAVEBNÍ LEPIDLO
 - TEPELNÝ IZOLANT tl. 120 mm – FASÁDNÍ POLYSTYRÉN
 - PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY
 - STAVEBNÍ LEPIDLO
 - SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ TKANINA
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - SILIKÁTOVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ DO POŽADOVANÝCH ODSTÍNŮ (UPŘESNIT DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE)

- S2** ZATEPLENÍ POD PARAPETNÍMI PLĚCHY
- OČISTIT POVRCH OD NESOUDRÝCH ČÁSTÍ
 - STAVEBNÍ LEPIDLO
 - TEPELNÝ IZOLANT tl. 30 mm – FASÁDNÍ POLYSTYRÉN (ULOŽENÍ VE SPÁDU cca 3%)
 - STAVEBNÍ LEPIDLO
 - VENKOVNÍ ALU PARAPET S PLASTOVÝMI UKONČOVACÍMI PROFILY

- S1** ZATEPLENÍ PARAPETNÍCH A ŠTITOVÝCH PANELŮ
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ PANEL tl. 300 (500) mm,
 - OČISTIT STÁVAJÍCÍ POVRCH OD NESOUDRÝCH ČÁSTÍ
 - DODATEČNÉ VÝPLNĚNÍ SPÁR MEZI PANELY PUR PĚNOU
 - STAVEBNÍ LEPIDLO
 - TEPELNÝ IZOLANT tl. 120 mm – FASÁDNÍ POLYSTYRÉN
 - PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY
 - STAVEBNÍ LEPIDLO
 - SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ TKANINA
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR
 - SILIKÁTOVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ DO POŽADOVANÝCH ODSTÍNŮ (UPŘESNIT DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE)



±0,000 = 399,30 m.n.m.

Ateliér D.N.A. spol. s r.o. Lipenská 17 370 01 České Budějovice tel./fax : 387 310 329 e-mail: atelier.dna@volny.cz	Autor návrhu Ateliér D.N.A.	Zodpovědný projektant Josef KURÁTKO	Vypracoval Josef KURÁTKO	Autorizační razítko
Investor OBEC HRDĚJOVICE, DLOUHÁ 221, HRDĚJOVICE				Měřítka 1 : 50 Výhotovení
Akce ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN OBEČNÍHO ÚŘADU HRDĚJOVICE				
Výkres PŮDORYS 1.NP				
Fáze PROVÁDĚCÍ PROJEKT	Číslo zakázky 08.008	Formát 6x A4	Datum 04/2008	Číslo výkresu 2