


POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



POHLED JIHOZÁPADNÍ

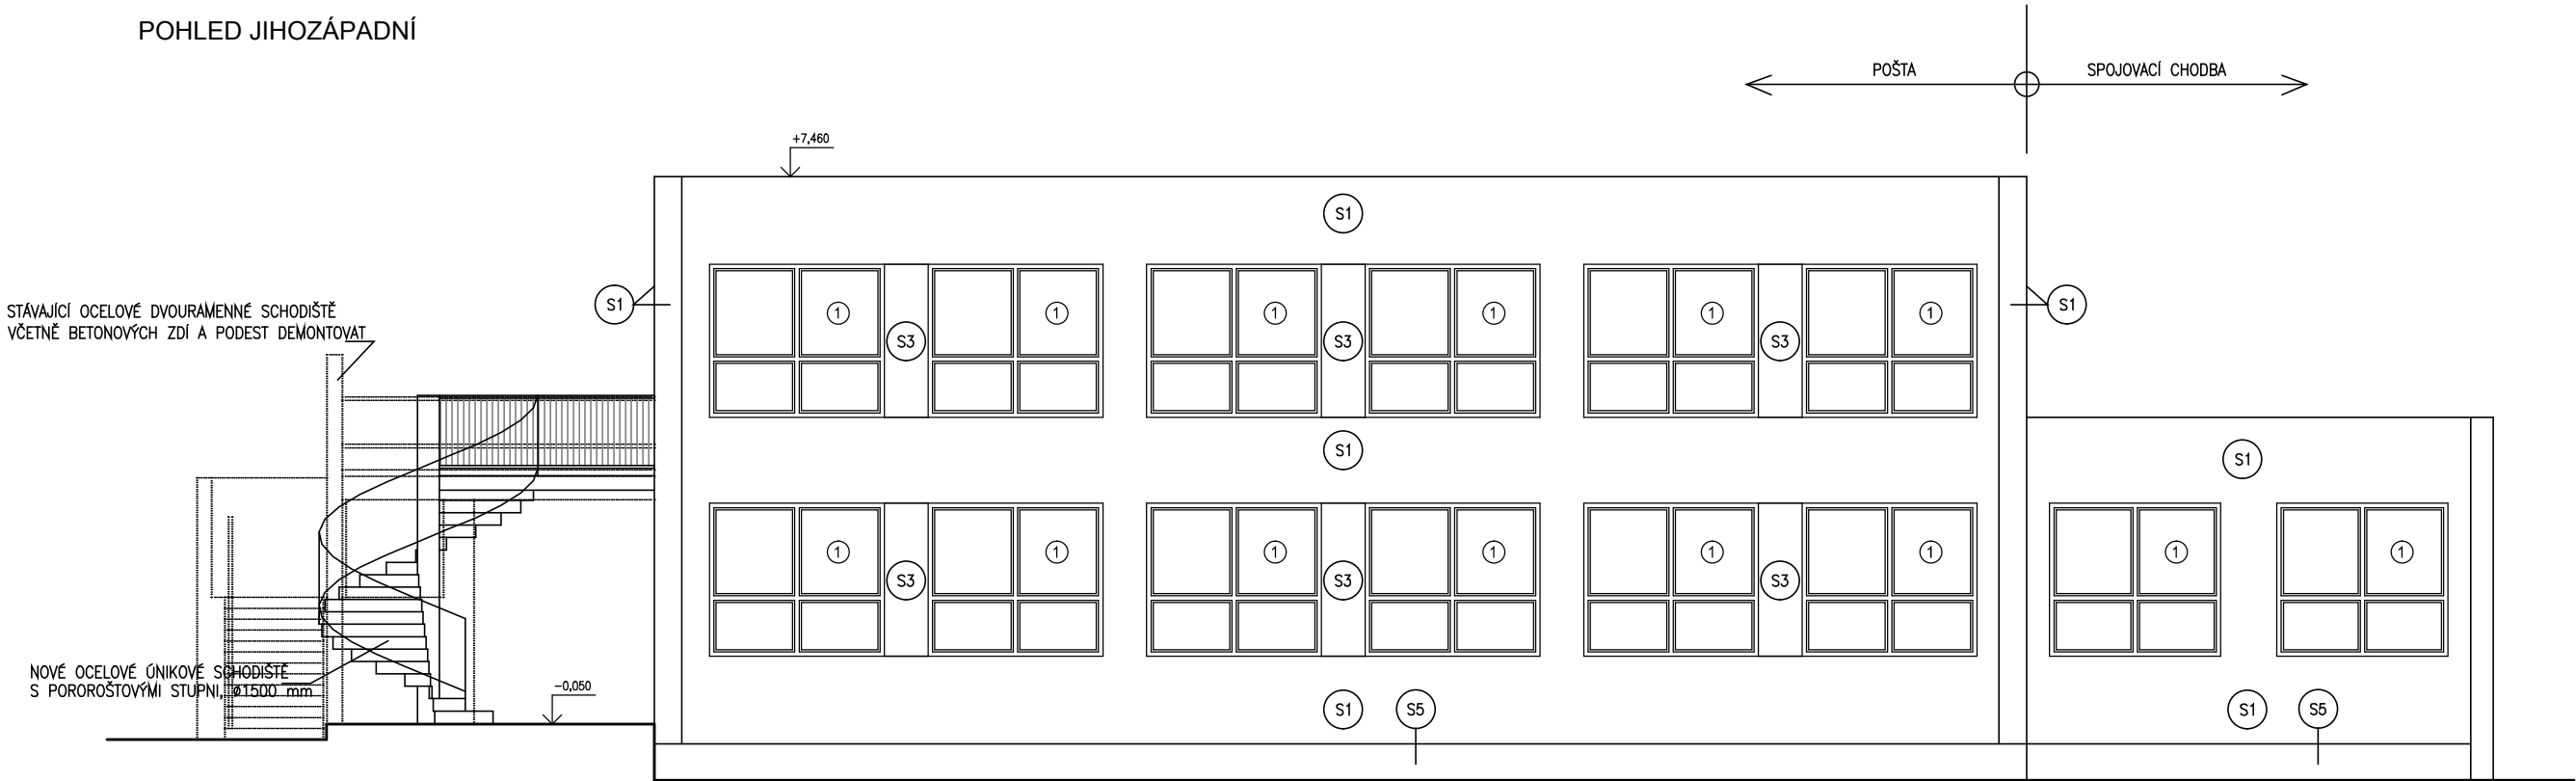

- (S2) ZATEPLENÍ POD PARAPETNÍMI PLECHY
- OČISTIT POVRCH OD NESOUDRÝCH ČÁSTÍ
  - STAVEBNÍ LEPIDLO
  - TEPELNÝ IZOLANT tl. 30 mm – FASÁDNÍ POLYSTYRÉN
  - TEPELNÝ IZOLANT tl. 30 mm – EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN
  - PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY
  - STAVEBNÍ LEPIDLO
  - VENKOVNÍ ALU PARAPET S PLASTOVÝMI UKONČOVACÍMI PROFILY
- (S1) ZATEPLENÍ PARAPETNÍCH A ŠTÍTOVÝCH PANELŮ
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ PANEL tl. 300 (500) mm,
  - OČISTIT STÁVAJÍCÍ POVRCH OD NESOUDRÝCH ČÁSTÍ
  - DODATEČNÉ VYPLNĚNÍ SPÁR MEZI PANELE PUR PĚNOU
  - STAVEBNÍ LEPIDLO
  - TEPELNÝ IZOLANT tl. 120 mm – FASÁDNÍ POLYSTYRÉN
  - PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY
  - STAVEBNÍ LEPIDLO
  - SKLOTEXILNÍ ARMOVACÍ TKANINA
  - PENETRAČNÍ NÁTĚR
  - SILIKÁTOVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ DO POŽADOVANÝCH ODSŤÍNŮ (UPŘESNIT DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE)
- (S3) ZATEPLENÍ NOVÝCH MEZIOKENNÍCH VÝPLNÍ
- MALBA (DLE VÝBĚRU INVESTORA)
  - JEMNOVRSTVÁ HLazená OMÍTKA
  - NOVÁ VÝZDÍKA Z PÓROBETONOVÝCH PŘESNÝCH TVÁRNIC tl. 200 mm, KOTVENÍ DO STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (VIZ STATIKA)
  - OČISTIT POVRCH OD NESOUDRÝCH ČÁSTÍ
  - STAVEBNÍ LEPIDLO
  - TEPELNÝ IZOLANT tl. 120 mm – FASÁDNÍ POLYSTYRÉN
  - PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY
  - STAVEBNÍ LEPIDLO
  - SKLOTEXILNÍ ARMOVACÍ TKANINA
  - PENETRAČNÍ NÁTĚR
  - SILIKÁTOVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ DO POŽADOVANÝCH ODSŤÍNŮ (UPŘESNIT DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE)
- (S6) ZATEPLENÍ SOKLU
- STÁVAJÍCÍ SOKL
  - OČISTIT STÁVAJÍCÍ POVRCH OD NESOUDRÝCH ČÁSTÍ (OBKLADU)
  - STAVEBNÍ LEPIDLO
  - TEPELNÝ IZOLANT tl. 30 mm – EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN
  - PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY
  - STAVEBNÍ LEPIDLO
  - SKLOTEXILNÍ ARMOVACÍ TKANINA
  - PENETRAČNÍ NÁTĚR
  - AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR
- (S4) ZATEPLENÍ OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN
- OČISTIT POVRCH OD NESOUDRÝCH ČÁSTÍ
  - STAVEBNÍ LEPIDLO
  - TEPELNÝ IZOLANT tl. 30 mm – FASÁDNÍ POLYSTYRÉN
  - PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY
  - STAVEBNÍ LEPIDLO
  - SKLOTEXILNÍ ARMOVACÍ TKANINA
  - PENETRAČNÍ NÁTĚR
  - SILIKÁTOVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ DO POŽADOVANÝCH ODSŤÍNŮ (UPŘESNIT DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE)

±0,000 = 400,75 m.n.m.

Ateliér D.N.A. spol. s r.o. Lipenská 17 370 01 České Budějovice tel./fax : 387 310 329 e-mail: atelier.dna@volny.cz		Autor návrhu	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Autorizační razítko	
		Ateliér D.N.A.	Josef KUŘÁTKO	Lucie BLAŽKOVÁ		
Investor OBEC HRDĚJOVICE, DLOUHÁ 221, HRDĚJOVICE						
Akce STAVEBNÍ ÚPRAVY POŠTY A ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA HRDĚJOVICE						
Výkres POHLEDY SEVEROVÝCHODNÍ, JIHOZÁPADNÍ						
Fáze		Číslo zakázky	Formát	Datum	Číslo výkresu	
PROVÁDĚCÍ PROJEKT		08.008	3 x A4	04/2008		
					Měřítko	Vyhotovení
					1 : 100	
					5	