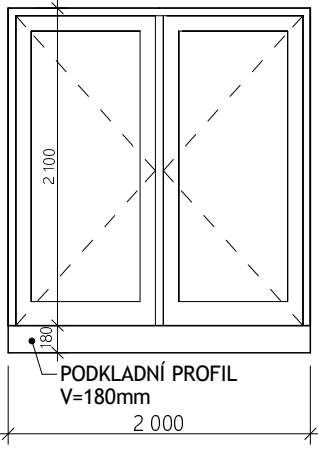
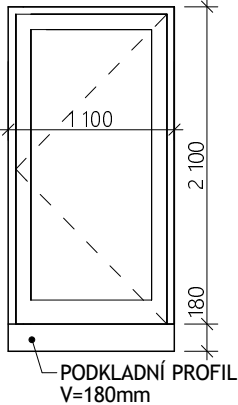




VÝPIS DVEŘÍ - POŽÁRNÍ ZBROJNICE

str. 1

označení	ks	L/P	náhled - z venkovní strany	rozměr v mm		zasklení	kování	barva (odstín)	práh	pozn.
				šířka	výška					
D1 DVEŘE HLINÍKOVÉ	1	P		2000	2100	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO NEPRŮHLEDNÉ	OTEVÍRAVÉ, GK	ANTRACIT, RAL 7016 zasklení: celoplošně matné sklo - např.: satináto modré	hliníkový	do otvoru 2,0/2,1m klíka, klíka
D2 DVEŘE PLASTOVÉ	1	P		1100	2100	BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO NEPRŮHLEDNÉ	OTEVÍRAVÉ, GK	ANTRACIT, RAL 7016 zasklení: celoplošně matné sklo - např.: satináto modré	hliníkový	do otvoru 1,1/2,1m klíka, klíka
D3 DVEŘE INTERIÉROVÉ CPL Laminát	1	L		900	1970	PLNÉ	OTEVÍRAVÉ	DVEŘE BÍLÉ DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ ocelová zárubeň H 70 s těsnění, ZÁRUBEŇ ANTRACIT, RAL 7016	ano	okopový plech nerezový, tl 0,6 mm
D4 DVEŘE INTERIÉROVÉ PROTIPOŽÁRNÍ včetně zárubně EW 15DP3	1	P		800	1970	PLNÉ	OTEVÍRAVÉ SE SAMOZAVÍRA ČEM, PROTIPOŽÁR NÍ, GK	DVEŘE BÍLÉ DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ ocelová zárubeň protipožární , nátěr ANTRACIT, RAL 7016	ano	okopový plech nerezový, tl 0,6 mm zárubeň pro zdívo tl. 100 mm
D5	2	L		800	1970	PLNÉ	OTEVÍRAVÉ, GK	DVEŘE BÍLÉ + ocelová zárubeň, nátěr ANTRACIT, RAL 7016	1 x bez prahu 1 x s prahem	okopový plech nerezový, tl 0,6 mm

UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 05 40
OBJEKT BUDE VYBAVEN SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO KLÍČE. POČET DVEŘÍ OTEVÝRANÝCH GK 10ks.