


# SPÁDIŠTĚ

## PRO VÝSTAVBU SPÁDIŠŤ V KANALIZAČNÍCH A DOPRAVNÍCH STAVBÁCH

### GU - spádiště:

- provedení příznivé pro průtok
- možnost dodatečných napojení
- napojení na spád DN 150 až DN 300
- napojení proti směru průtoku hlavního kanálu
- nárazová stěna
- výplň jednotlivých skruží je svařena
- zvětšený otvor pro údržbu
- minimální údržba

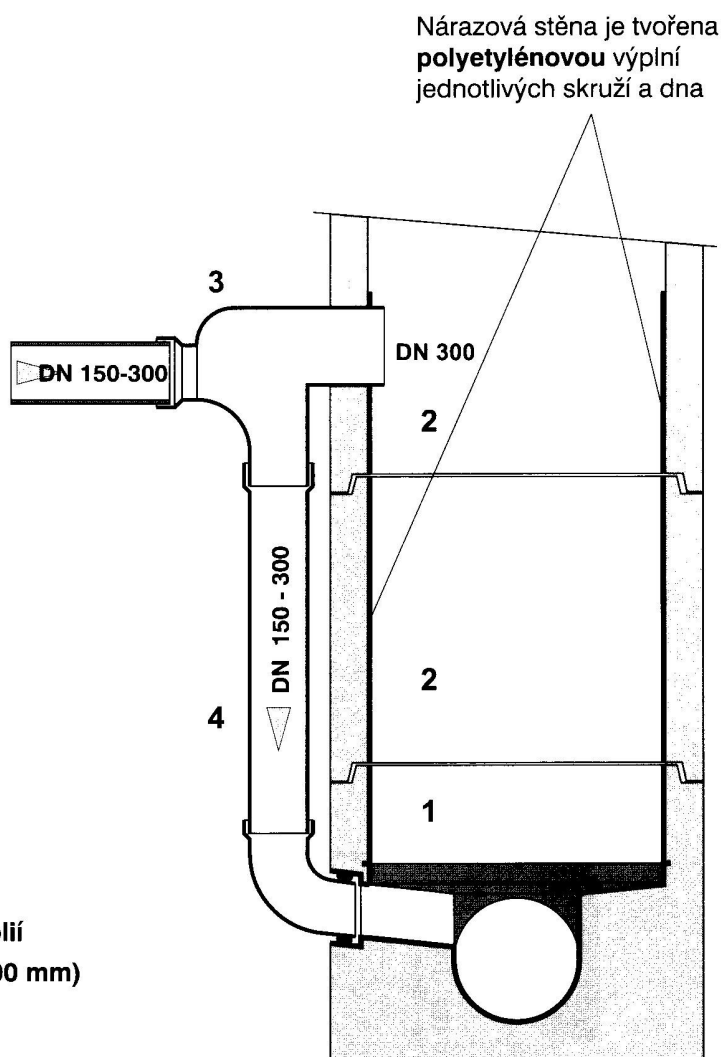

- 1 - šachtové dno s PE vložkou FASZL a PE - HD folií
- 2 - skruže s PE - HD folií (výšek 250, 500 nebo 1000 mm)
- 3 - hlava spádiště
- 4 - PVC potrubí