


VÝROBNÍ ČÁST HALY  
ZACHOVAT

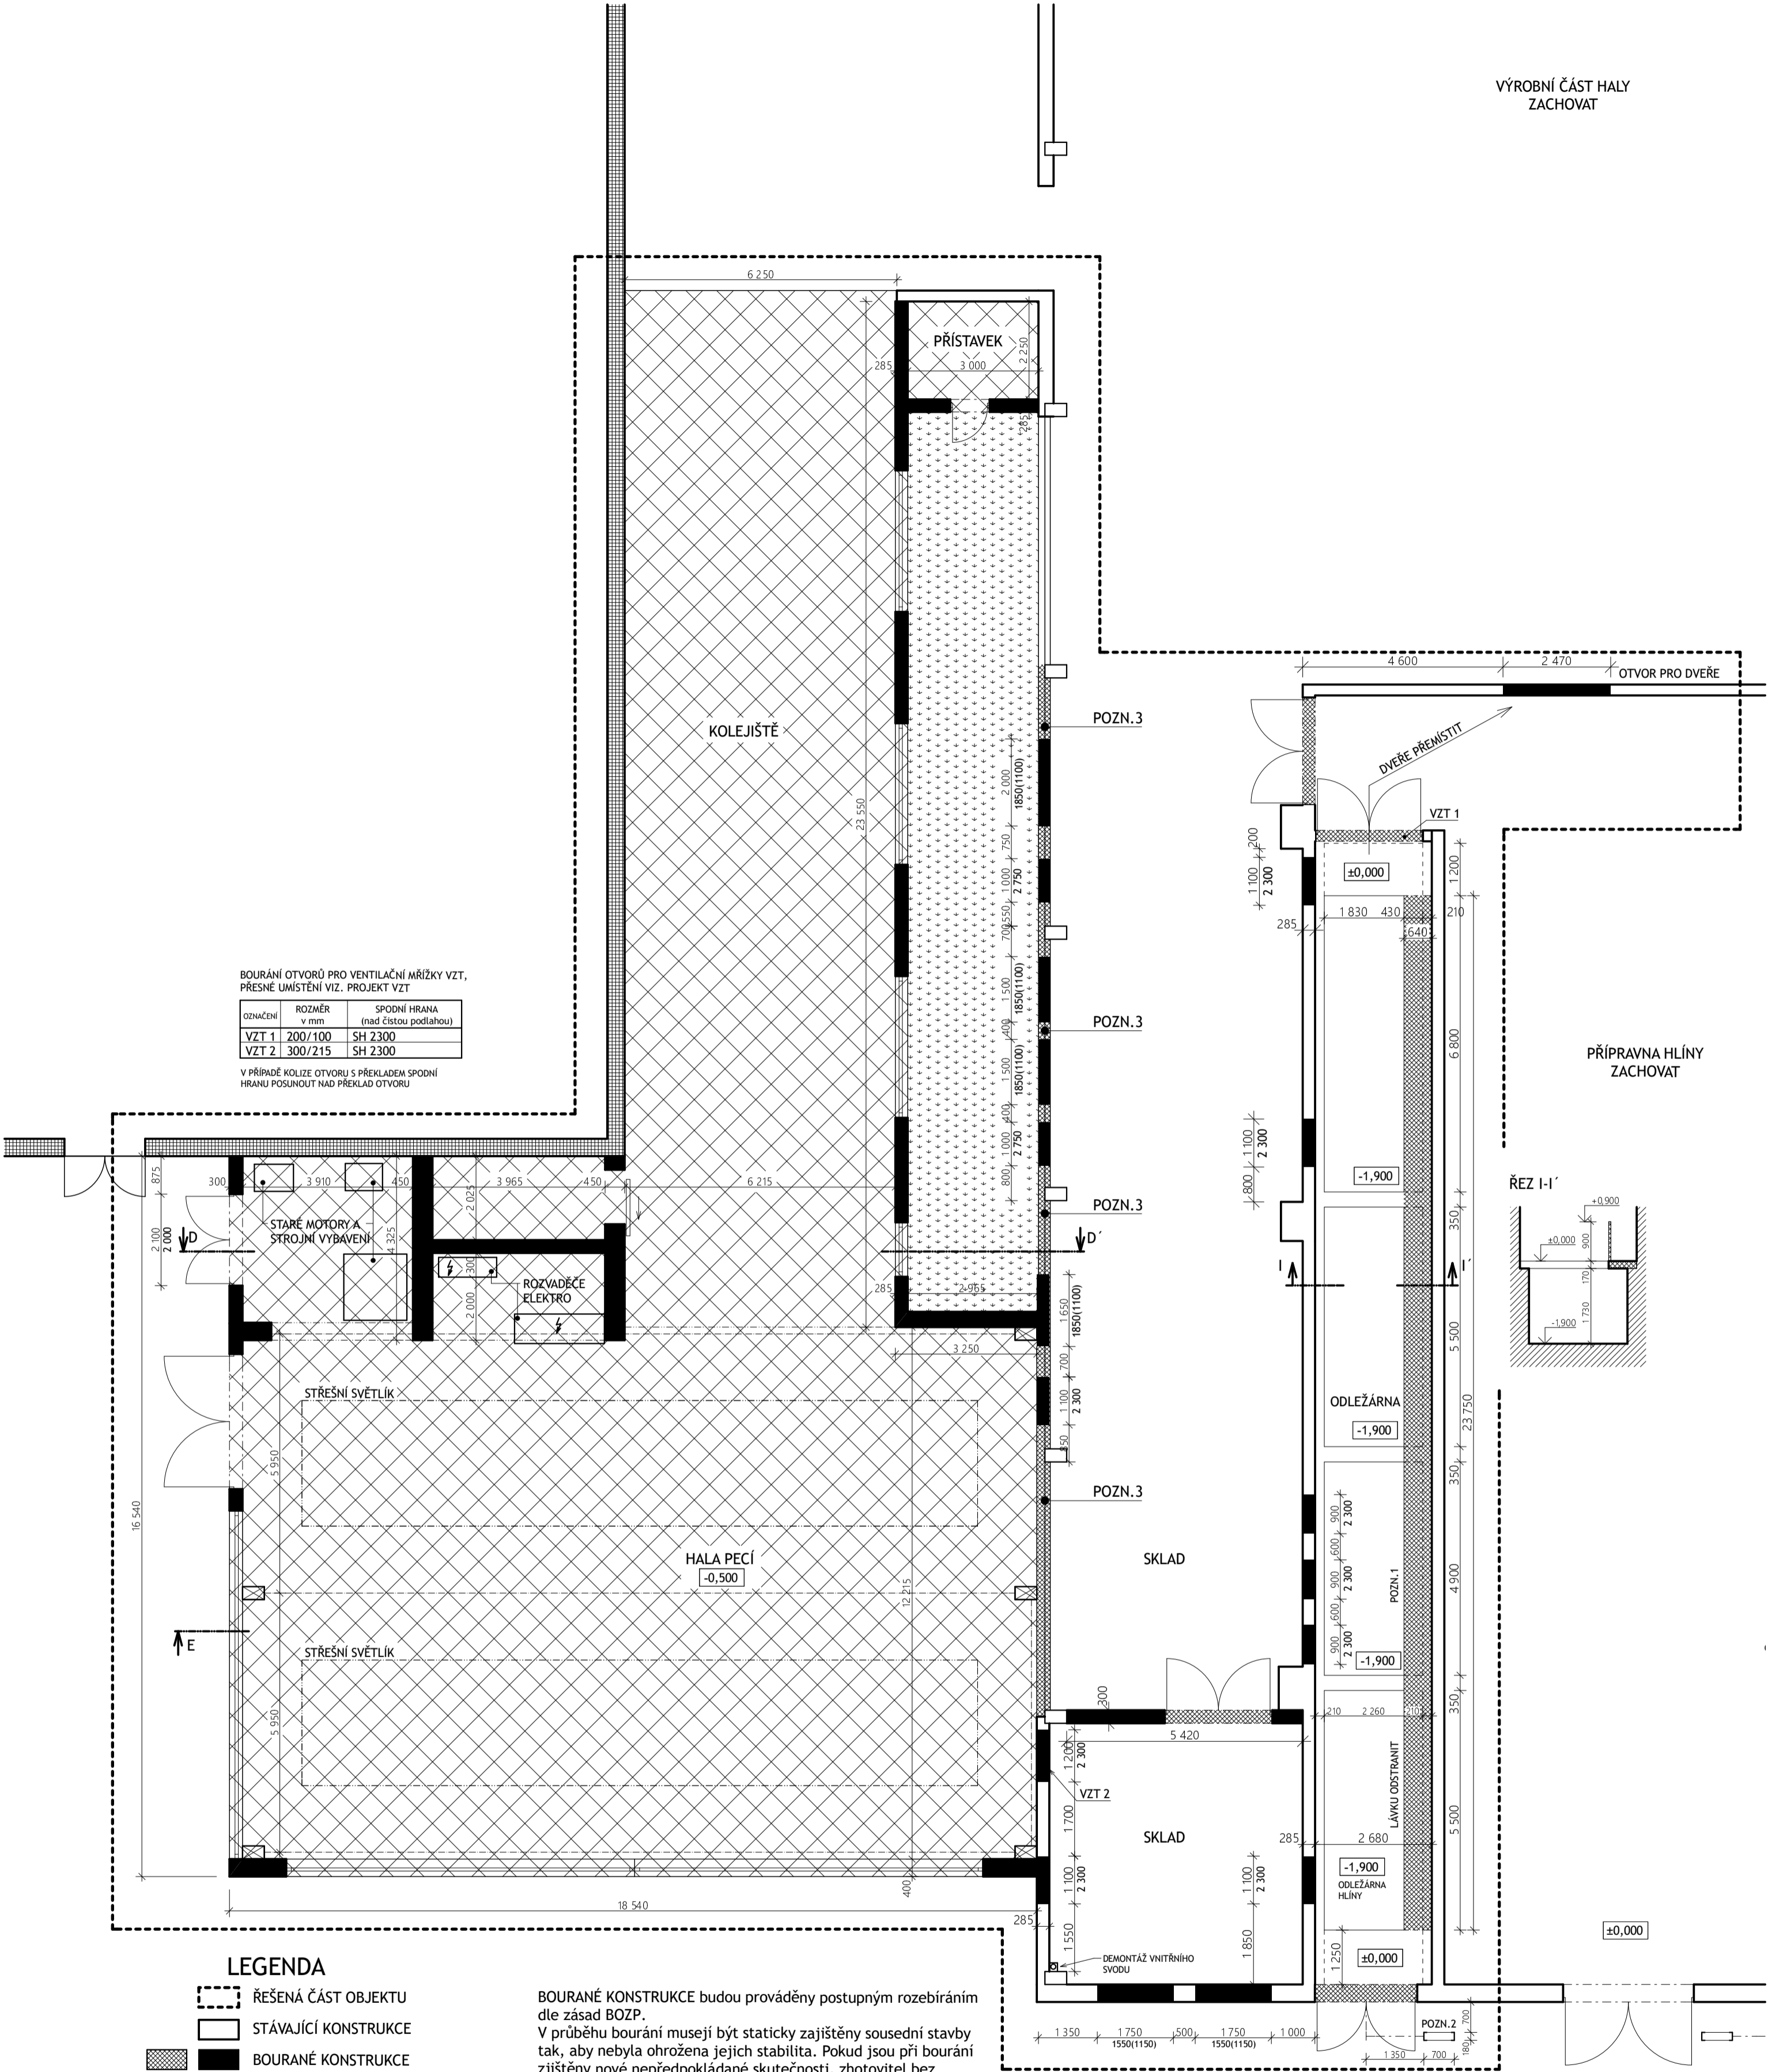

LEGENDA

- ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- SOUSEDNÍ OBJEKTY

POZN. 1 - BETONOVÁ LÁVKA S OCELOVÝM ZÁBRADLÍM, tl. 170 mm BUDE ODSTRANĚNA TAK, ABY ZDE BYLO MOŽNO PROVÉZT ZASTROPENÍ PROSTORU PRO ODLEŽENÍ HLINY  
POZN. 2 - OCELOVÝ PŘÍHRADOVÝ SLOUP, NOSNÍK KLDKY v=4,5m - ODSTRANIT, VČETNĚ VÝCNIJÁJÍCÍ KLDKY  
POZN. 3 - DEMONTÁŽ OCELOVÉHO OKNA 6,0/4,2m celkem 4 ks, včetně oplechování a začistění parapetu pro nadezdívku

BOURANÉ KONSTRUKCE budou prováděny postupným rozebíráním dle zásad BOZP.  
V průběhu bourání musejí být staticky zajištěny sousední stavby tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita. Pokud jsou při bourání zjištěny nové nepředpokládané skutečnosti, zhotovitel bez zbytečného odkladu kontaktuje TDI, statika nebo projektanta pro zvolení vhodného postupu podle těchto nově vzniklých skutečností. Je-li to nutné pro další bezpečné pokračování bouracích prací, práce dočasně přeruší, dosud nezbourané konstrukce staticky zajistí.



ZOD. PROJEKTANT: Ing. arch. Stanislav Pour, Vančurova 2904, Tábor 390 01	ÚČEL: PROJEKT K REALIZACI STAVBY
tel.: 603 568 004, email: s.pour@seznam.cz	
INVESTOR: Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, Hrdějovice 373 61	DATUM: 09/2016
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBRONJNICE katastrální území Hrdějovice, p.č. 482/1, 482/3, 483/2, 483/3, Luční 80, Hrdějovice	
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV	MĚŘITKO: 1:100 Č. VÝKRESU: 05