


OPLOCENÍ VRTU HV-3 DRÁTĚNÉ - POHLED


MATERIÁL SLOUPKŮ A VZPĚR - OCEL;
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM S POPLASTOVÁNÍM
PLETIVO - ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ OCELOVÉ JÁDRO POTAŽENÉ PLASTEM
PODHRABOVÉ DESKY

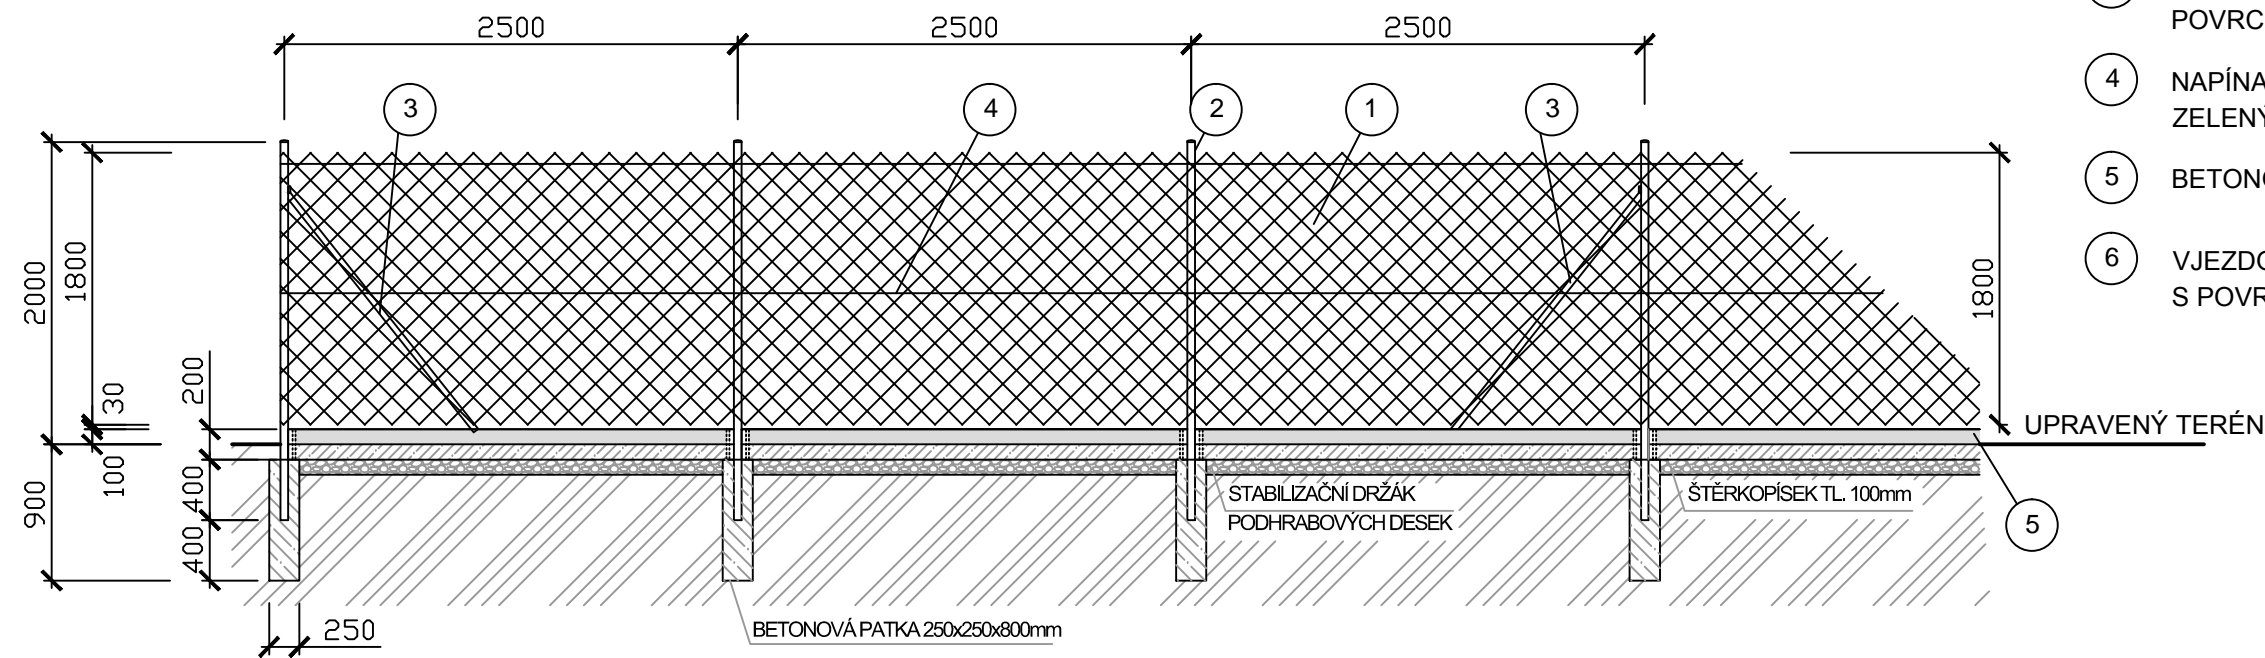

- 1 VÝPLŇ-PLOTOVÉ PLETIVO h=1800mm SE ZAPLETENÝM NAPÍNACÍM DRÁTEM NAHOŘE A DOLE, MATERIÁL ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ OCELOVÉ JÁDRO POTAŽENÉ PLASTEM
- 2 NOSNÝ PLOTOVÝ SLOUPEK V=2500mm, Ø 48mm, MATERIÁL - OCEL; POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM S POPLASTOVÁNÍM
- 3 VZPĚRA NOSNÝCH SLOUPKŮ V=2000mm, Ø 38mm, MATERIÁL - OCEL; POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM S POPLASTOVÁNÍM
- 4 NAPÍNACÍ DRÁT POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ Ø3,8mm, TMAVĚ ZELENÝ (VČETNĚ NAPÍNÁKŮ)
- 5 BETONOVÉ PODHRABOVÉ DESKY 2950x200x50mm, 2450x200x50mm
- 6 VJEZDOVÁ BRÁNA, DVOUKŘÍDLÁ, š=4,0 m, v=2,0m, MATERIÁL OCEL S POVRCHOVOU PROTIKOROZNÍ ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM

BRÁNA V OPLOCENÍ - POHLED

MATERIÁL KONSTRUKCE BRÁNY - OCEL;
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM

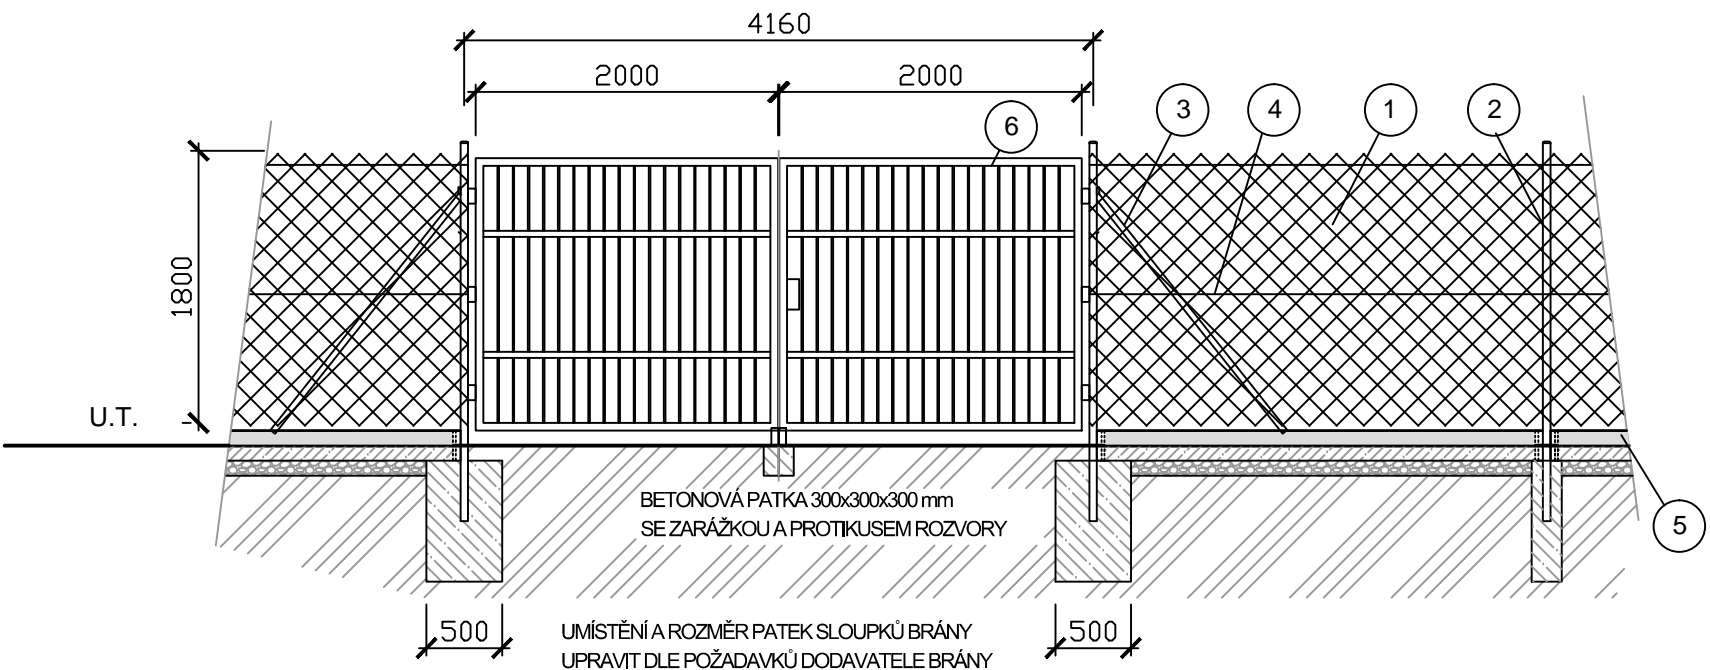

POZNÁMKA:

- OPLOCENÍ BUDE DODÁNO JAKO KOMPLETNÍ SYSTÉM VČETNĚ VŠECH POTŘEBNÝCH DOPLŇKŮ
- OSOVÝ ROZESTUP SLOUPKŮ 2,5 AŽ 3,0m, V JEDNOTLIVÝCH ÚSECÍCH PŘÍZPŮSOBENÝ CELKOVÉ DÉLCE ÚSEKU
- ROHOVÉ SLOUPKY OPATŘIT VĚY DVĚMA VZPĚRAMI.
- VZPĚRY SE PŘIPEVNÍ KE SLOUPKŮM CCA VE VÝŠCE 2/3 JEJICH NADZEMNÍ VÝŠKY POMOCÍ ÚCHYTEK.
- SLOUPKY BUDOU OSAZENY DO BETONOVÝCH PATEK, VZPĚRY BUDOU OSAZENY NA PODHRABOVÉ DESKY POMOCÍ TYPOVÝCH ÚCHYTŮ
- POD OPLOCENÍ POLOŽIT SOUVISLOU ŘADU PODHRABOVÝCH DESEK KLADENÝCH DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE TL. 100mm
- DÉLKY NĚKTERÝCH DESEK UPRAVIT DO POŽADOVANÉ VELIKOSTI DLE JEDNOTLIVÝCH DÉLEK ÚSEKŮ OPLOCENÍ.

Revize

VODOHOSPODÁŘSKÁ TECHNOLOGIE BRNO, s.r.o.



Projekce, dodávky a montáž technologických celků
Tuřanská 654/54, 620 00 Brno
IČO: 463 44 161, Registrace KOS Brno, C/5441
tel./: 547 250 564
e-mail: vtbrno@vtbrno.cz, www.vtbrno.cz

HIP	Ing. Jan Peloušek	Datum	12/2021
Projektant specialista	Ing. Jan Peloušek	Stupeň	DUR+DSP
Vypracoval	Ing. Petra Novotná	Formát	2 x A4
Kreslil	Ing. Petra Novotná	Revize	0
Investor	Obec Vedrovice, Vedrovice č.p. 326, 671 75 Loděnice u M. Krumlova; IČ:00293741	Číslo zakázky	211212
Zadavatel	Obec Vedrovice, Vedrovice č.p. 326, 671 75 Loděnice u M. Krumlova; IČ:00293741		
AKCE	VEDROVICE POSÍLENÍ ZDROJŮ SUROVÉ VODY		Paré
OBJEKT	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
PŘÍLOHA	D.1.4 SO 04. OPLOCENÍ VRTU HV-3 D.1.4-3 KONSTRUKCE A POHLED		Číslo přílohy D.1.4-3
		Měřítko 1:50	