Kácení dřevin a odstranění křovin

Údaje o stavbě:

a) Název stavby:

Obnova odstaveného ramene I.-II. úsek k.ú. Skály u Protivína

b) Místo stavby

Obec:	Skály
Katastrální území:	Skály u Protivína
Okres:	Písek
Kraj:	Jihočeský

c) Kacení dřevin:

Soupis dřevin uvedených v povolení ke kácení

P.č. KN PK	Druh stromu	Obvod kmene ve výšce 1,3 m	Průměr kmene	Množství ks	Křoviny m^2
1523/31	OLL	80 - 94 cm	25-30	114	
1535	OLL	94 - 126 cm	30-40	19	
1536	OLL	126 - 157 cm	40-50	7	
	VRK	80 - 94 cm	25-30	1	
	VRK	94 - 126 cm	30-40	2	
	VRK	126 - 157 cm	40-50	6	
	VRK	157 - 188 cm	50-60	2	
	VRK	188 - 220 cm	60-70	1	
	VRK	220 - 251 cm	70-80	1	
	BR	94 - 126 cm	30-40	3	
	JIV	80 - 94 cm	25-30	1	
	OS	80 - 94 cm	25-30	8	
	OS	94 - 126 cm	30-40	7	
	OS	126 - 157 cm	40-50	4	
	SM	80 - 94 cm	25-30	310	
	SM	94 - 126 cm	30-40	48	
	SM	126 - 157 cm	40-50	27	
	SM	157 - 188 cm	50-60	1	
	SM	188 - 220 cm	60-70	1	
	BO	80 - 94 cm	25-30	1	
	BO	94 - 126 cm	30-40	3	

	Rekapitulace			ks	Křoviny
					m²
	Listnaté stromy		Ø do 30 cm	124	
			Ø do 50 cm	48	
			Ø do 70 cm	3	
			Ø do 90 cm	1	
	Jehličnaté stromy		Ø do 30 cm	311	
			Ø do 50 cm	78	
			Ø do 70 cm	2	
	Celkem			567 ks	430 m²

OLL - olše lepkavá
BR - bříza bělokorá
JIV - vrba jíva
OS - topol osika
VRK - vrba křehká
SM - smrk obecný
BO - borovice lesní
VRP - vrba popelavá
STH - střemcha hroznovitá

Na základě dohody s AOPK budou před zahájením prací označeny větší stromy, které nebudou v rámci projektu odstraněny. Tyto stromy jsou vypuštěny z položkového rozpočtu stavby.

P.č. KN PK	Druh stromu	Obvod kmene ve výšce 1,3 m	Průměr kmene	Množství ks	Křoviny m²
	OLL	126 - 157 cm	Ø do 50 cm	7	
	VRK	188 - 220 cm	Ø do 70 cm	1	
	VRK	220 - 251 cm	Ø do 90 cm	1	
	Celkem			9	

d) Odstranění křovin:

Před zahájením prací je nutné odstranit křoviny v ploše úpravy odstaveného ramene. Celkové množství je v rozsahu 430 m^2.

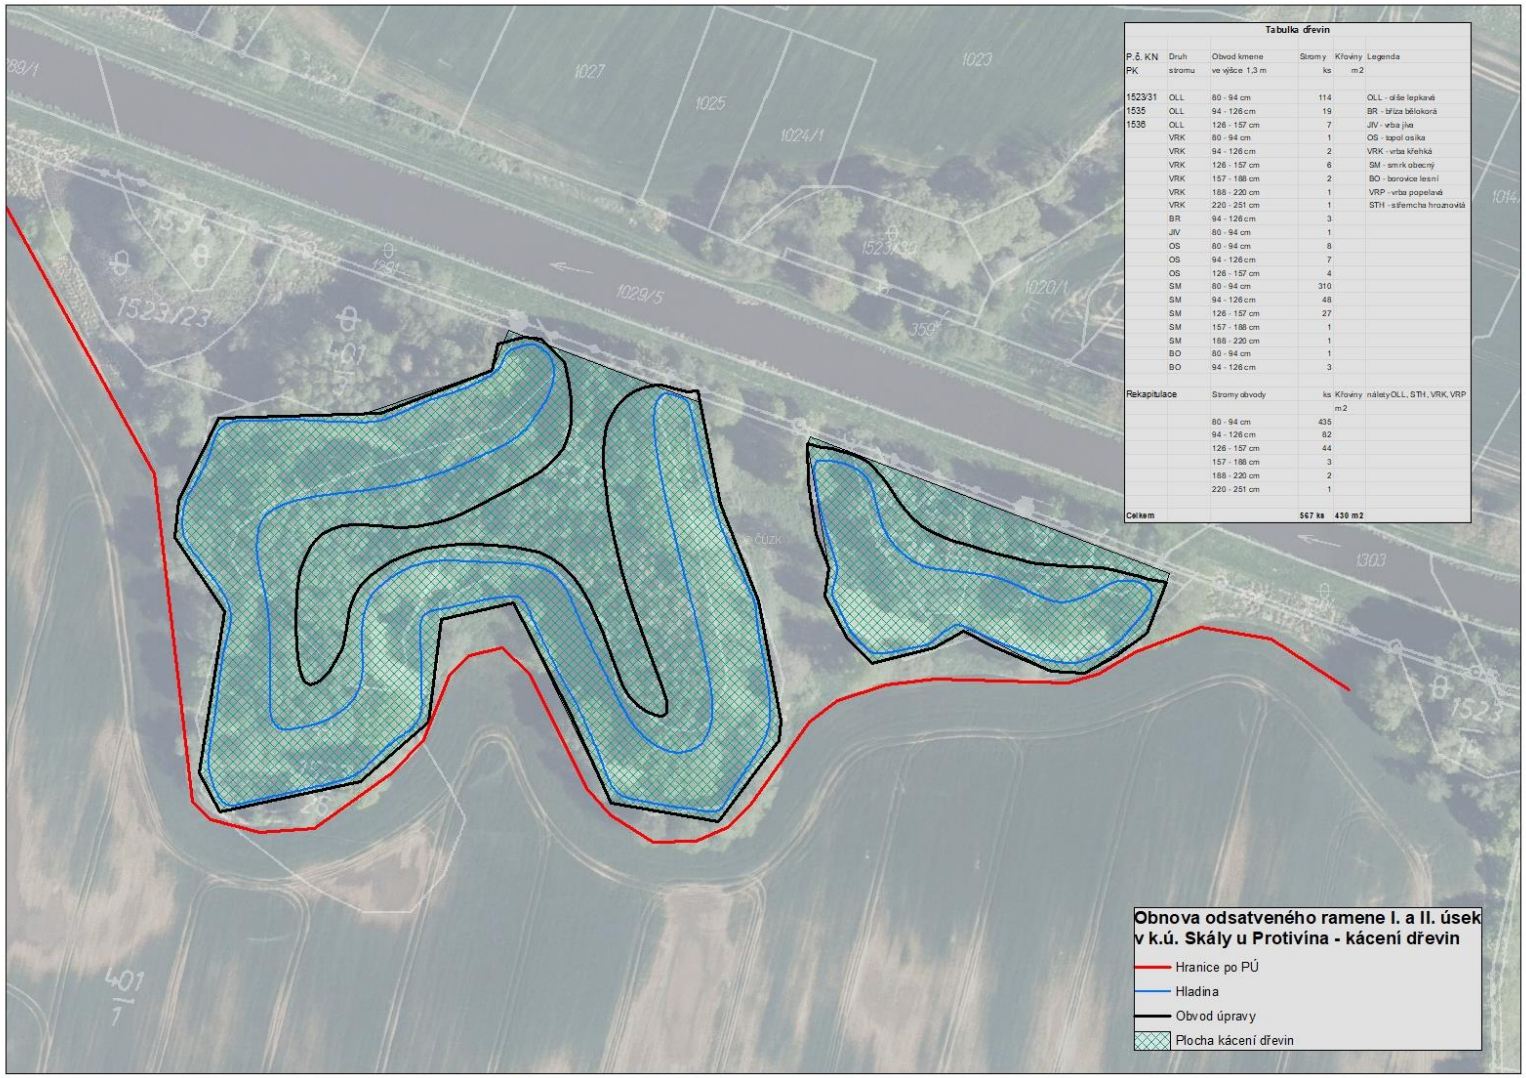
e) Nakládání s dřevní hmotou:

Vytěžená dřevní hmota bude odvezena mimo lokalitu do vzdálenosti 3 km a předána vlastníkovi pozemku.

f) Odstranění pařezů

Pařezy budou odvezeny na skládku do 5 km

g) Mapa


Tabulka dřevin
P.č. KN | Druh | Obvod kmene | Stromy | Křoviny | Legenda
PK | stromu | ve výšce 1,3 m | ks | m2
1523/31 | OLL | 80 - 94 cm | 114 | | OLL - olše lepkavá
1535 | OLL | 94 - 126 cm | 19 | | BR - bříza bělokorá
1536 | OLL | 126 - 157 cm | 7 | | JIV - vrba jiva
| VRK | 80 - 94 cm | 1 | | OS - topol osika
| VRK | 94 - 126 cm | 2 | | VRK - vrba křehká
| VRK | 126 - 157 cm | 6 | | SM - smrk obecný
| VRK | 157 - 188 cm | 2 | | BO - borovice lesní
| VRK | 188 - 220 cm | 1 | | VRP - vrba popelavá
| VRK | 220 - 251 cm | 1 | | STH - střemcha hroznovitá
BR	94 - 126 cm	3	
JIV	80 - 94 cm	1	
OS	80 - 94 cm	8	
OS	94 - 126 cm	7	
OS	126 - 157 cm	4	
SM	80 - 94 cm	310	
SM	94 - 126 cm	48	
SM	126 - 157 cm	27	
SM	157 - 188 cm	1	
SM	188 - 220 cm	1	
BO	80 - 94 cm	1	
BO	94 - 126 cm	3	
Rekapitulace	Stromy obvody	ks	Křoviny m2	náletyOLL, STH, VRK, VRP
80 - 94 cm	435	
94 - 126 cm	82	
126 - 157 cm	44	
157 - 188 cm	3	
188 - 220 cm	2	
220 - 251 cm	1	
Celkem | 567 ks | 430 m2
Obnova odsatveného ramene I. a II. úsek v k.ú. Skály u Protivína - kácení dřevin
Hranice po PÚ
Hladina
Obvod úpravy
Plocha kácení dřevin