


PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV, DEMONTÁŽE, M1:50

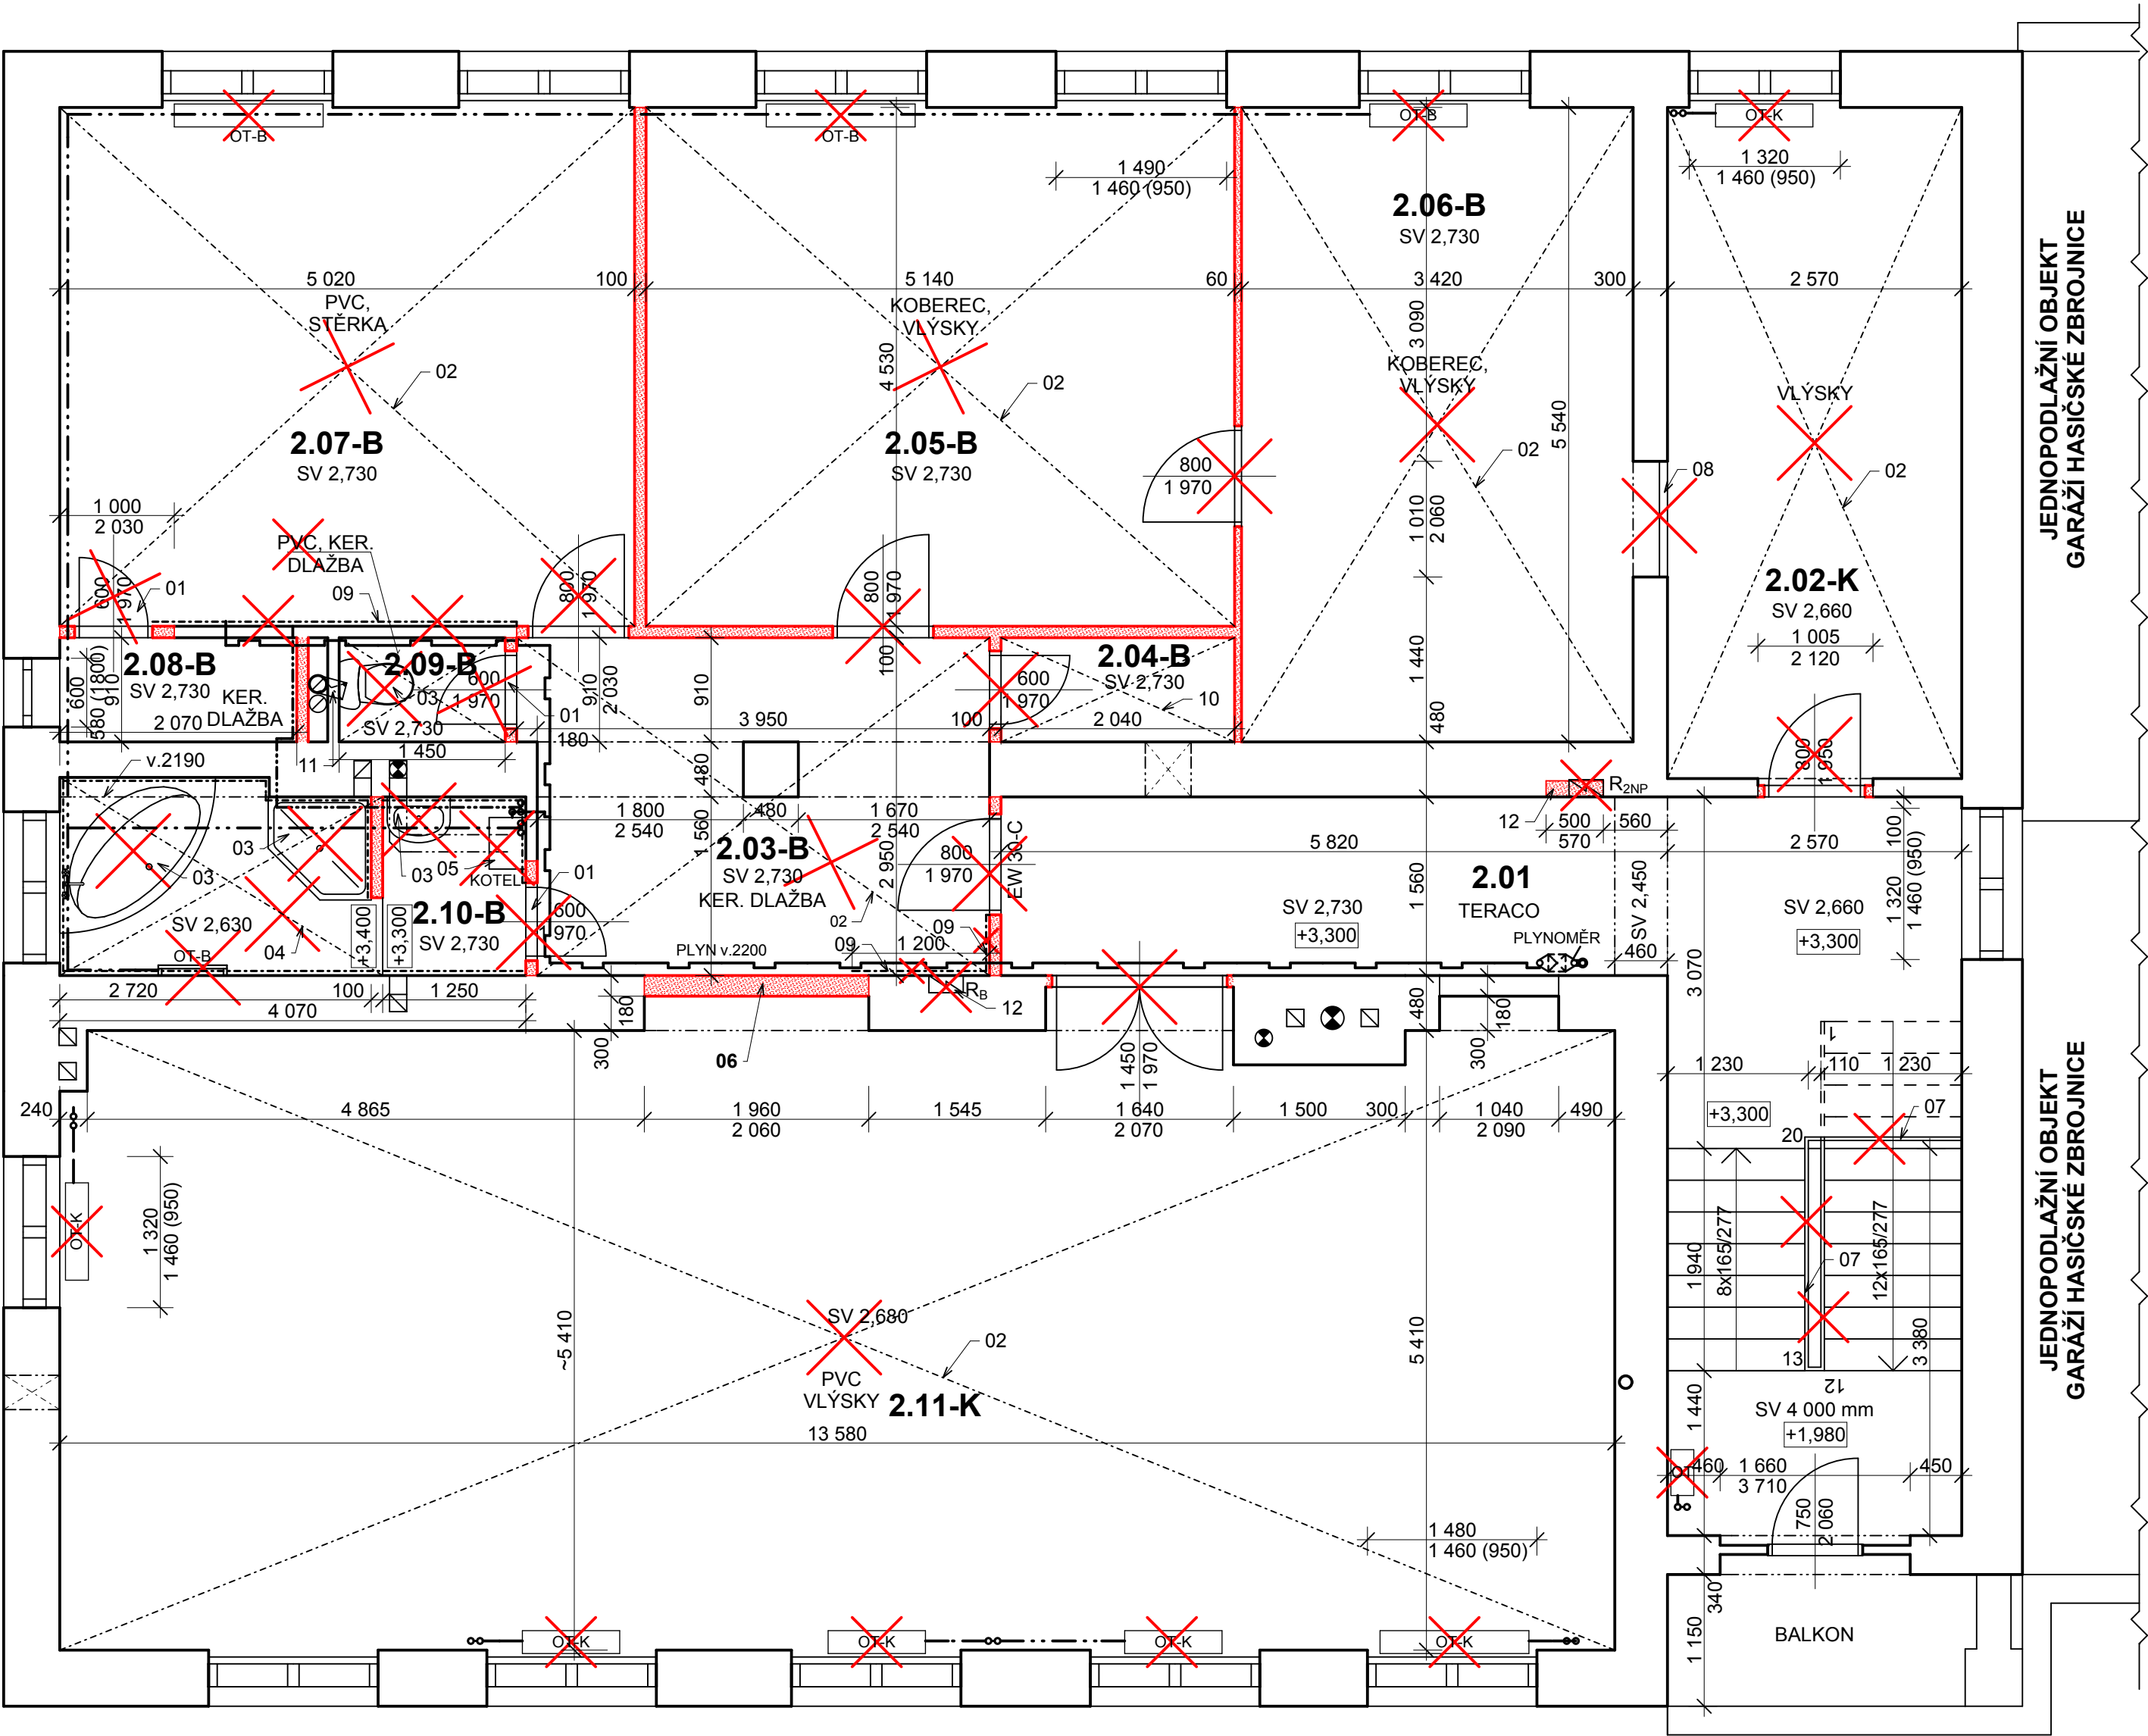

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
2.01	CHODBA, SCHODIŠTĚ	25,80
2.02-K	ARCHIV	15,20
2.03-B	CHODBA	11,60
2.04-B	KOMORA	1,85
2.05-B	POKOJ 1	23,45
2.06-B	POKOJ 2	19,25
2.07-B	KUCHYNĚ	22,90
2.08-B	SPIŽ	1,90
2.09-B	WC	1,30
2.10-B	KOUPELNA	6,55
2.11-K	KNIHOVNA	74,40

CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA: 204,20 m²
2.xx-B - MÍSTNOST BYTU (CELKEM 88,80 m²)
2.xx-K - MÍSTNOST KNIHOVNY (CELKEM 89,60 m²)

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD PLYNU NA KONZOLÁCH
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD ÚT
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- DEMONTÁŽE

- ÚROVEŇ PODKLADU PRO NOVOU DLAŽBU/VINYL SROVNAT S DLAŽBOU TERACO V HLAVNÍ CHODBĚ

LEGENDA POZNÁMEK

- 01 - VYBOURÁNÍ DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNĚ PRO REALIZACI NOVÝCH DVEŘÍ, ÚPRAVA A ZAROVNÁNÍ OSTĚNÍ OTVORU Z CP NA MVC, OSAZENÍ PŘEKLADU dl. 1,00 m (např. HELUZ 11,5)
- 02 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY VČ. SOKLU AŽ NA BET. PODKLAD (PARKETY, KOBEREC, DLAŽBA)
- 03 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- 04 - VYBOURÁNÍ ZVÝŠENÉ PODLAHY V KOUPELNĚ
- 05 - DEMONTÁŽ KOTLE ÚT/TV - VÝMĚNA ZA NOVÝ
- 06 - PŘED VYBOURÁNÍM PŘÍČKY OVĚRIT EXISTENCI PŮVODNÍHO PŘEKLADU RZP4a 240 NAD BOURANOU PŘÍČKOU
- 07 - DEMONTÁŽ NÍZKÉHO ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ
- 08 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZABEDNĚNÍ OTVORU
- 09 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU
- 10 - V CHODBĚ A KOMOŘE DLAŽBU PONECHAT, VYBOURAT POUZE SOKL
- 11 - VĚTRACÍ PRŮDUCH NA WC ZAROVNAT SE STĚNOU
- 12 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE, VYBOURÁNÍ VÝKLENKU PRO NOVÝ NA CHODBĚ O ROZMĚRU ŠxVxH 500x870x127 mm

DRUH PD: AKTUALIZACE DSP PRO ZADÁNÍ A PROVEDENÍ STAVBY						
STAVEBNÍK		AUTORIZACE		PROJEKTANT		
Město Lázně Bělohrad nám. K.V. Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad				Ing. Václav Podlipný projektová činnost ve výstavbě Zámecká 499 507 81 Lázně bělohrad IČ: 01896725 ČKAIT: 0602469 mob.: 605 074 460 e-mail : vaclav.podlipny@gmail.com		
STAVEBNÍ ÚŘAD						
MěÚ Lázně Bělohrad, stavební úřad nám. K.V. Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad						
VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		ČÍSLO ZAKÁZKY	2016-010	
Ing. Václav Podlipný		Ing. Václav Podlipný		ROZSAH	6 A4	
				DATUM	03.2016	
Stavební úprava městské knihovny a sociálních zařízení hasičské zbrojnice, Barákova 419, 507 81 Lázně Bělohrad				MĚŘÍTKO		1:50
				Č. PARÉ	ČÁST	ČÍS.PŘÍL.
D.1 - Architektonicko - stavební řešení				D.1	03	
PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV, DEMONTÁŽE						