


PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV, M1:50

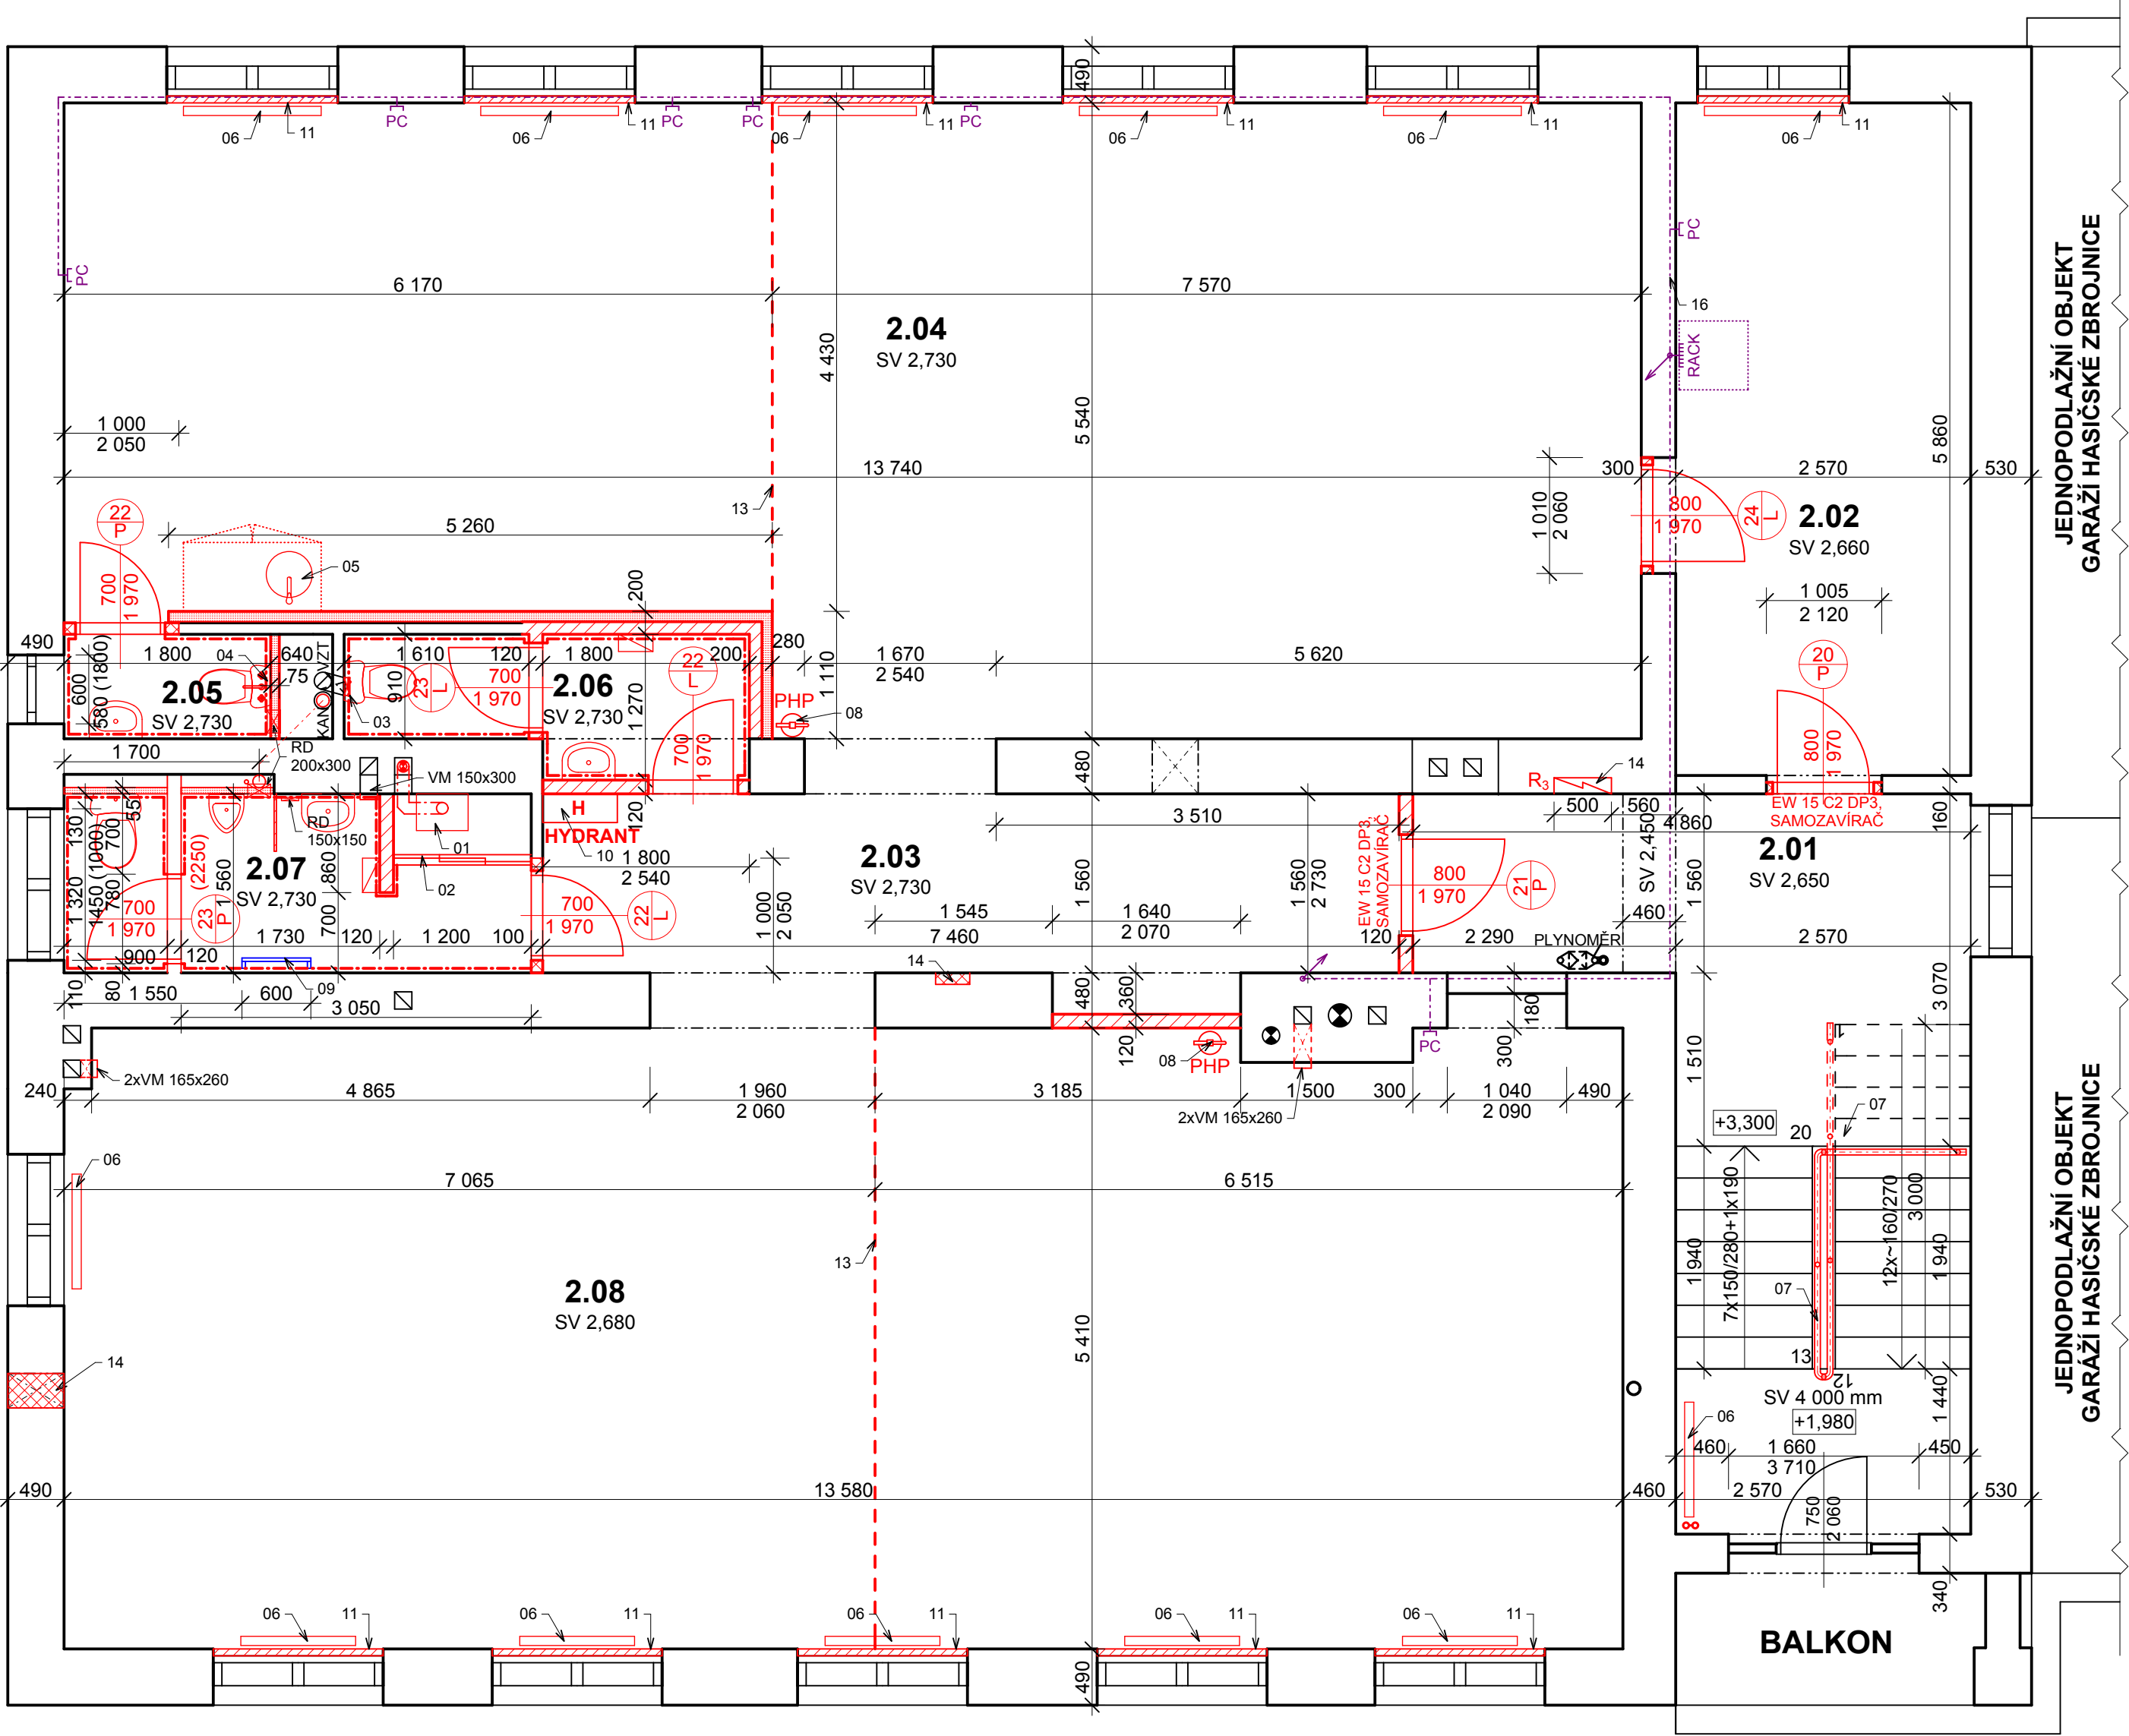

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO Z PÓROBETONU tl. 120 mm,  
- TVÁRNICE 100x249x499 NA LEPIDLO  
- JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA tl. 10 mm
- DOZDÍVKY OTVORŮ A STĚN Z CPP NA MVC  
- MVC JÁDROVÁ OMÍTKA tl. 10 mm, ŠTUK tl. 5 mm
- SDK PŘEDSTĚNA  
- AKUSTICKÁ tl. 90 mm, R-CW50, 2xMa 12,5, TI tl. 40 mm  
- INSTALAČNÍ tl. 55/75 mm, R-CD/CW50, 2xRb 12,5, BEZ TI  
- CELOPL. STĚRKA tl. 3 mm v m.č. 2.04

LEGENDA POZNÁMEK

- NOVÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL TUV+UT, NOVÝ KOUŘOVOD VČ. ODKOUŘENÍ 100/60 NAD STŘECHU DL. CCA 2,0 m, NÁPOJENÍ ODVODU KONDENZÁTU NA KANALIZACI
- KOUT S PLYNOVÝM KOTLEM ZABEZPEČIT PROTI MANIPULACI NEPOVOLANÝM OSOBÁM ZAKRYTÍM POSUVNOU ZÁSTĚNOU VÝŠKY 2,0 m A INSTALOVAT ODTAHOVÝ VENTILÁTOR
- STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ PRŮDUCH ZAROVNAT SE STĚNOU
- WC PRO PERSONÁL VYBAVIT NÁSTĚNOU PÁKOVOU BATERIÍ /ČÁSTEČNÁ ÚKLIDOVÁ KOMORA/
- DŘEZ PÁKOVOU BATERIÍ VESTAVĚNÝ DO SKŘÍNĚ, VČ. PRACOVNÍ DESKY
- NOVÉ TĚLESO UT
- NOVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ, v. 1000 mm, NEREZ, SLOUPKY ø40 mm, MADLO ø50 mm, POLE S RÁMEM A TYČOVOU SVISLOU VÝPLNÍ
- PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ P6 Te 21A
- STÁVAJÍCÍ ŽEBŘÍK OT PŘESUNUT DO NOVÉ POLOHY
- NOVÝ NÁSTĚNNÝ POŽÁRNÍ HYDRANT, SYSTÉM S TVAROVÉ STÁLOU HADICI D25 dl. 20 m
- ZAROVNÁNÍ ČELNÍ PLOCHY PARAPETU S OKOLNÍ STĚNOU, PRÍZDÍVKA tl. 50 mm NA LEPIDLO, ŠÁDROVÁ OMÍTKA tl. 10 mm
- NOVÉ VĚTRACÍ MRÍŽKY
- LINIE PRACOVNÍ DILATACE NIVELAČNÍ STĚRKY
- ZAČLENĚNÍ VÝKLENKU PO DEMONTÁŽI ELEKTRO ROZVADĚČI BYTU, CCA 400x400 mm A OTVORU PO BYVÁLEM VENTILÁTORU
- NOVÝ ROZVADĚČ 2NP V MÍSTĚ PO VYBOURÁNÉM STÁVAJÍCÍM ROZVADĚČI
- NÁVRH ROZVODU IT S MOŽNÝM UMÍSTĚNÍM RACKU IT (RACK NENÍ SOUČÁST)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		
			PODLAHA	STĚNA	STROP
2.01	CHODBA, SCHODIŠTĚ	20,30	PO.2	SN.1,3	ST.1
2.02	KANCELÁŘ	15,40	PO.1	SN.1	ST.1
2.03	ZÁDVEŘÍ KNIHOVNY	13,10	PO.1	SN.1	ST.1
2.04	KNIHOVNA	70,40	PO.1	SN.1	ST.1
2.05	WC PERSONÁL	1,70	PO.3	SN.1,2	ST.1
2.06	WC ŽENY	3,70	PO.3	SN.1,2	ST.1
2.07	WC MUŽI	6,45	PO.3	SN.1,2	ST.1
2.08	PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST	74,10	PO.1	SN.1	ST.1

CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA: 205,10 m²

LEGENDA POVRCHŮ

- PODLAHY**
- PO.1 NOVÁ VINYLÓVÁ PODLAHA, LAMELY 1200x180x2,0 mm, IMITACE DŘEVA, NAPŘ. ODSTĚN DUB BAHENNÍ
- PO.2 NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, 298x298x9 mm, MRAZUVZDORNÁ, PROTISKLUZNOST R9/A, POVRCH HLADKÝ MATNÝ, ŠEDÝ ODSTĚN
- PO.3 NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, 298x298x8 mm, MRAZUVZDORNÁ, ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ PEI4, POVRCH HLADKÝ MATNÝ, BILÝ ODSTĚN
- STĚNY**
- SN.1 STÁVAJÍCÍ OMÍTKA, VÝSPRAVASTĚRKOU, NOVÝ DVOJITÝ NÁTĚR
- SN.2 NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD, 200x200x6,5 mm, POVRCH HLADKÝ MATNÝ, VÝŠKA 2,0 m, KOMBINACE BILÁ 5 ŘAD, 2 ŘADY ČERVENÁ RAL0304060, 3 ŘADY BILÁ
- SN.3 STÁVAJÍCÍ OMÍTKA, NOVÁ DVOJITÁ MALBA - OMYVATELNÝ NÁTĚR v. 1,40 m (NA STÁVAJÍCÍ), v.1,0 m BARVA ŠEDÁ, v. 0,4 m ČERVENÁ
- STROPY**
- ST.1 STÁVAJÍCÍ OMÍTKA, VÝSPRAVASTĚRKOU, NOVÝ DVOJITÝ NÁTĚR
- NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA BUDE ZPRAVIDLA LEPENA NA VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKU PRŮMĚRNĚ TL. 3 mm
- MALBA KNIHOVNY JE UVAŽOVÁNA JAKO STÁVAJÍ S ROZHRANÍM BILÉ A ORANŽOVÉ BARVY V ÚROVNI NADPRAŽÍ OKEN

DRUH PD:				AKTUALIZACE DSP PRO ZADÁNÍ A PROVEDENÍ STAVBY							
STAVEBNÍK				AUTORIZACE				PROJEKTANT			
Město Lázně Bělohrad nám. K.V. Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad								Ing. Václav Podlipný projektová činnost ve výstavbě Zámecká 499 507 81 Lázně bělohrad IČ: 01896725 ČKAIT: 0602469 mob.: 605 074 460 e-mail : vaclav.podlipny@gmail.com			
STAVEBNÍ ÚŘAD											
MěÚ Lázně Bělohrad, stavební úřad nám. K.V. Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad											
VYPRACOVAL				KONTROLOVAL				ČÍSLO ZAKÁZKY		2016-010	
Ing. Václav Podlipný				Ing. Václav Podlipný				ROZSAH		6 A4	
								DATUM		03.2016	
Stavební úprava městské knihovny a sociálních zařízení hasičské zbrojnice, Barákova 419, 507 81 Lázně Bělohrad								MĚŘÍTKO		1:50	
								Č. PARÉ		ČÁST	
D.1 - Architektonicko - stavební řešení								D.1		05	
PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV											