


PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV, DEMONTÁŽE, M1:50

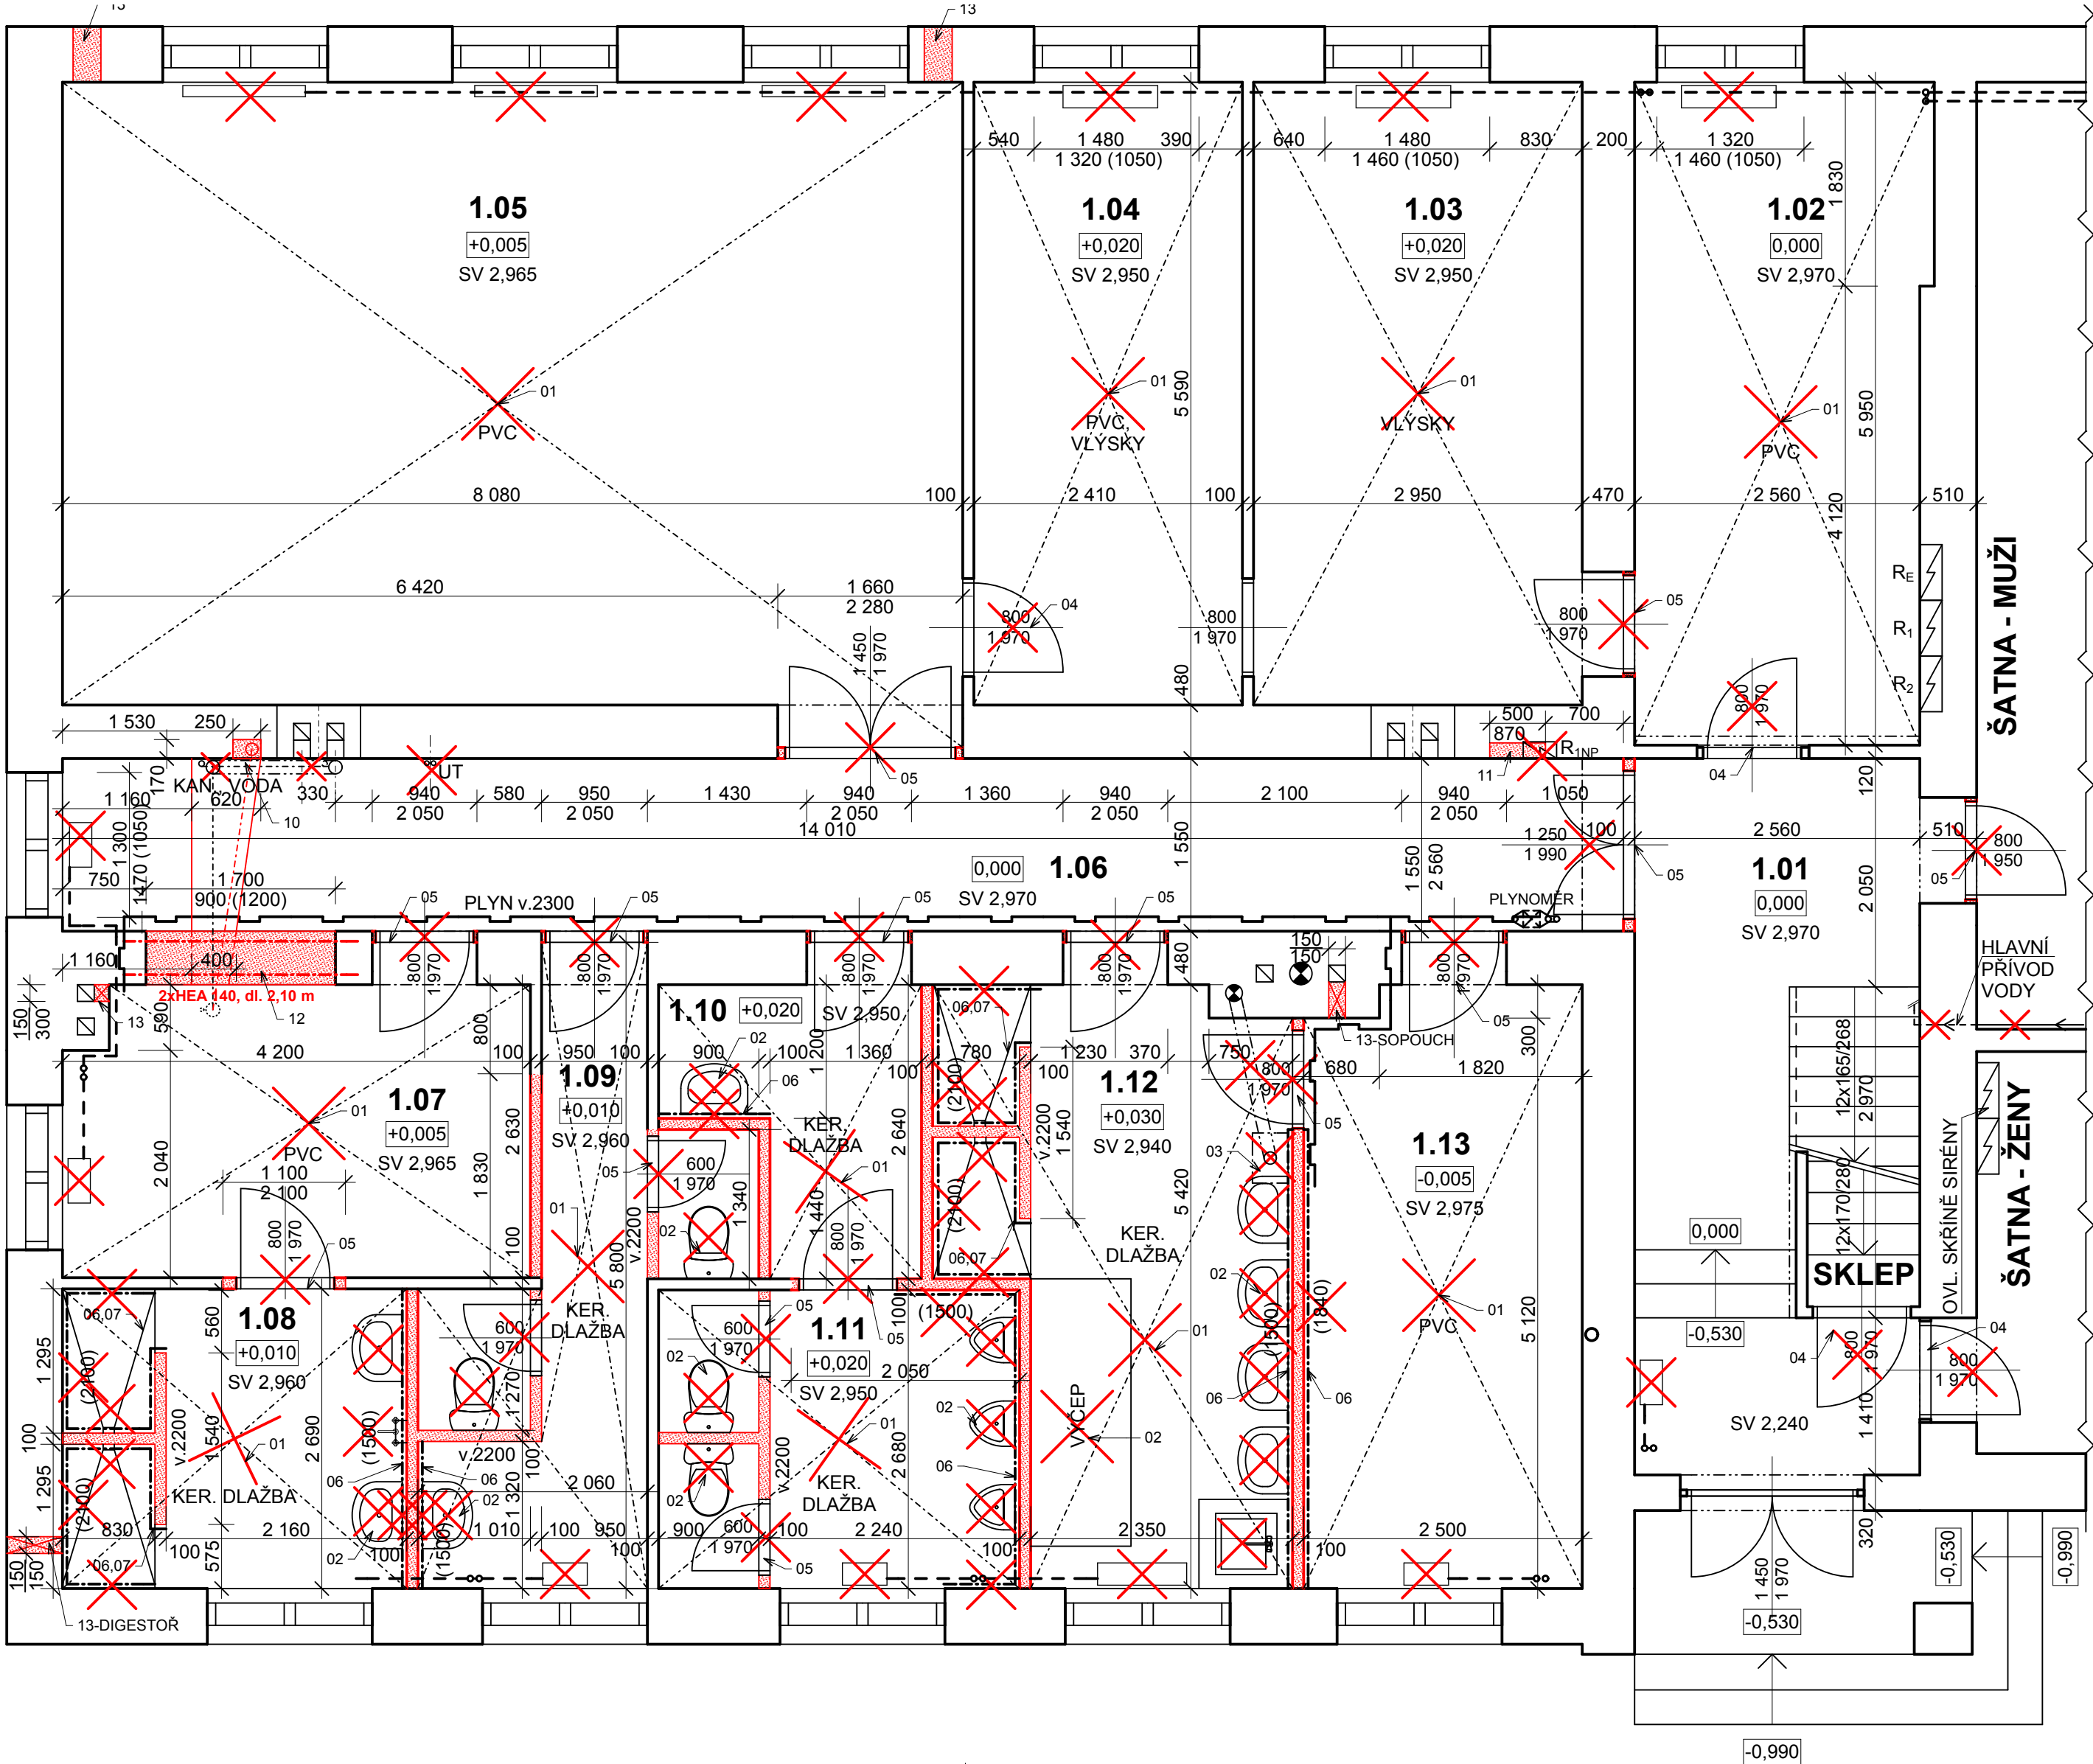

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	POVRCH PODLAHY
1.01	VSTUPNÍ CHODBA, SCHODIŠTĚ	13,05	TERACO
1.02	ZASEDACÍ MÍSTNOST	15,45	PVC/TERACO
1.03	KANCELÁŘ VELITELE	16,85	VLÝSKY
1.04	KANCELÁŘ STAROSTY	13,45	PVC/VLÝSKY
1.05	KLUBOVNA	45,80	PVC/BETON
1.06	CHODBA	21,70	TERACO
1.07	SKLAD / BÝVALÉ ŠATNY ŽENY	11,00	PVC/TERACO
1.08	SKLAD / BÝVALÉ SPRCHY ŽENY	8,10	KER. DLAŽBA
1.09	WC ŽENY	9,60	KER. DLAŽBA
1.10	PŘEDSÍŇ	5,15	KER. DLAŽBA
1.11	WC MUŽI	8,45	KER. DLAŽBA
1.12	UMVÝVÁRNA	14,95	KER. DLAŽBA
1.13	KUCHYŇ	13,70	PVC/BETON

CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA197,25 m²

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD PLYNU NA KONZOLÁCH
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD ÚT
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- DEMONTÁŽE

- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA ŽLUTO-ČERVENÉ KOMBINACE JE PRAVDĚPODOBNĚ NALEPENA NA PŮVODNÍ POVRCH (BETON/TERACO), V RÁMCÍ SROVNÁNÍ ÚROVNĚ PODLAH BUDE VYBOURÁNA

LEGENDA POZNÁMEK

- 01 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY (VLÝSKY, KOBEREC, PVC, KER. DLAŽBA) NA ÚROVĚN 0,000 = ÚROVĚN STÁVAJÍCÍ DLAŽBY TERACO
- 02 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- 03 - DEMONTÁŽ KOTLE TUV
- 04 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA BEZ ZÁRUBNĚ
- 05 - VYBOURÁNÍ DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNĚ
- 06 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU
- 07 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SPRCHOVÝCH KOUTŮ
- 08 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH LITINOVÝCH TĚLES ÚT
- 09 - ÚPRAVA VEDENÍ ÚT - ZRUŠENÍ STOUPÁČEK DO 2.NP, DEMONTÁŽ ROZVODŮ, ÚPRAVA STOUPÁČEK POD STROPEM 1.NP PRO NOVÉ ROZVODY
- 10 - VYBOURÁNÍ DŘÁŽKY VE STĚNĚ, PODLAŽE A STROPU PRO NOVOU STOUPÁČKU KANALIZACE A VODY DO 2.NP ZAPUŠTĚNOU DO STĚNY
- 11 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE, VYBOURÁNÍ VYKLENKU PRO NOVÝ O ROZMĚRU ŠxvxH 500x870x127 mm
- 12 - VYBOURÁNÍ OTVORU PRO VÝDEJ, DETAILY VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
- 13 - VYBOURÁNÍ OTVORU PRO NOVOU VENTILAČNÍ PROSTUP/ODKOUŘENÍ

DRUH PD: AKTUALIZACE DSP PRO ZADÁNÍ A PROVEDENÍ STAVBY			
STAVEBNÍK	AUTORIZACE	PROJEKTANT	
Město Lázně Bělohrad nám. K.V. Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad		Ing. Václav Podlipný projektová činnost ve výstavbě Zámecká 499 507 81 Lázně Bělohrad IČ: 01896725 ČKAIT: 0602469 mob.: 605 074 460 e-mail : vaclav.podlipny@gmail.com	
STAVEBNÍ ÚŘAD			
MěÚ Lázně Bělohrad, stavební úřad nám. K.V. Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad			
VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2016-010
Ing. Václav Podlipný	Ing. Václav Podlipný	ROZSAH	6 A4
		DATUM	03.2016
Stavební úprava městské knihovny a sociálních zařízení hasičské zbrojnice, Baráková 419, 507 81 Lázně Bělohrad		MĚŘÍTKO	1:50
		Č. PARÉ	ČÁST
D.1 - Architektonicko - stavební řešení			
PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV, DEMONTÁŽE			
		D.1	02