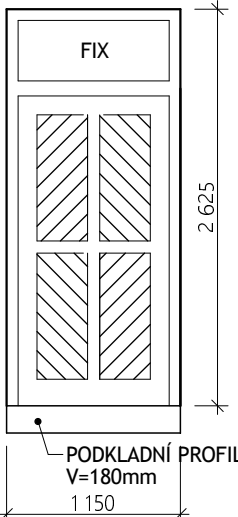

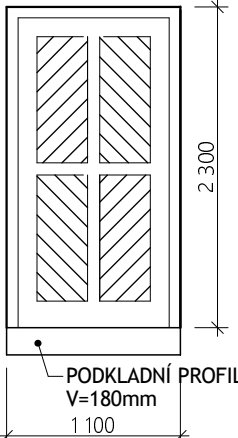




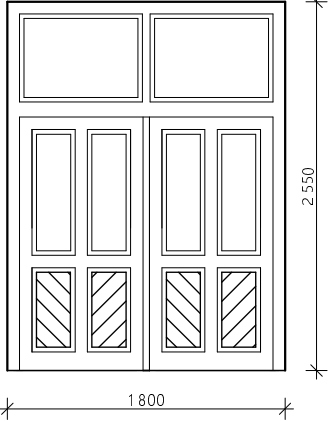



ZOD. PROJEKTANT: Ing. arch. Stanislav Pour, Vančurova 2904,		PROJEKTANT: Ing. arch. Stanislav Pour	ÚČEL:
Tábor 390 01, tel.: 603 568 004		Vančurova 2904, Tábor	PROJEKT K REALIZACI
INVESTOR:	OBEC DŘÍTEŇ, Dříteň 152, 373 51	DATUM: 04/ 2018	Č. VÝKRESU:
NÁZEV AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ SUDÁRNY V AREÁLU OBJEKTU ZÁMKU DŘÍTEŇ, katastrální území DŘÍTEŇ, parc. číslo: 1		18
OBSAH VÝKRESU:	VÝPIS DVEŘÍ		MĚŘÍTKO: VOLNĚ

označení	ks	L/P	náhled - z venkovní strany	rozměr v mm		zasklení	kování	barva (odstín)	práh	pozn.
				šířka	výška					
D1	1	L		900	2100 +525	Zasklení okno s izolačním dvojsklem 4/16/4 + 4, imitace taženého skla. Distanční profil v barvě slonová kost.	GENERÁLNÍ KLÍČ, provedení klika-klika, otvor pro cylindrickou vložku (fab) typ: Klika Cherez, provedení mosaz natural.	REPLIKA HISTORICKÝCH DVEŘÍ, Drásaná úprava povrchu, 3 vrstvá povrchová úprava vodou ředitelným lazurovacím lakem: - hloubková impregnace ponořením v namáčecí vaně (ochrana proti houbám a plísním) - barevná impregnace ponořením v namáčecí vaně (transparentní) - vysokotlaké nanesení jedné vrstvy lazury (transparentní) o tloušťce 300 mikronů	ano	do otvoru 1,15/2,625 m klika, klika
D2	1	L		900	1970	BEZ ZASKLENÍ  OCELOVÁ MŘÍŽ, zpracovaná uměleckým kovářem, včetně kliky  (provedení shodné s provedením stávající kované brány na nádvoří zámku)	GENERÁLNÍ KLÍČ	černá grafitová	bez prahu	do otvoru 0,9/2,1m 2xklika, klika zámek fab
D3	1	L		900	2200	BEZ ZASKLENÍ	GENERÁLNÍ KLÍČ, provedení klika-klika, otvor pro cylindrickou vložku (fab) typ: Klika Cherez, provedení mosaz natural.	REPLIKA HISTORICKÝCH DVEŘÍ, Drásaná úprava povrchu, 3 vrstvá povrchová úprava vodou ředitelným lazurovacím lakem: - hloubková impregnace ponořením v namáčecí vaně (ochrana proti houbám a plísním) - barevná impregnace ponořením v namáčecí vaně (transparentní) - vysokotlaké nanesení jedné vrstvy lazury (transparentní) o tloušťce 300 mikronů	ano	do otvoru 1,1/2,3m klika, klika




kování - dveřní klika Cherez M&T, provedení mosaz natural s doživotní zárukou (052312 1800,- ks)



UTĚŠNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 05 40  
OBJEKT BUDE VYBAVEN SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO KLÍČE.

označení	ks	L/P	náhled	rozměr v mm		zasklení	kování	barva (odstín)	práh	pozn.
				šířka	výška					
D4 DVEŘE INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ	3	P	 <p>DVEŘE DŘEVĚNÉ, SMRKOVÉ, RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ, připojení ke stěně kryté lištou</p>	2x800	1970+550	ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM ČIRÝM SKLEM, IMITACE TAŽENÉHO SKLA	GENERÁLNÍ KLÍČ, provedení klika-klika, otvor pro cylindrickou vložku (fab) typ: Klika Cherez, provedení mosaz natural.	REPLIKA HISTORICKÝCH DVEŘÍ, Drásaná úprava povrchu, 3 vrstvá povrchová úprava vodou ředitelným lazurovacím lakem: - hloubková impregnace ponořením v namáčecí vaně (ochrana proti houbám a plísním) - barevná impregnace ponořením v namáčecí vaně (transparentní) - vysokotlaké nanesení jedné vrstvy lazury (transparentní) o tloušťce 300 mikronů	ano	do otvoru 1,8/2,55m klika, klika
D5 DVEŘE INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ	1	L	 <p>DVEŘE DŘEVĚNÉ, SMRKOVÉ, RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ, připojení ke stěně kryté lištou</p>	2x800	1970	BEZ ZASKLENÍ			ano	do otvoru 1,8/2,1m klika, klika
D6 DVEŘE INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ	1	P	POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30DP3+C	900	1970	BEZ ZASKLENÍ			1 x práh 1 x bez prahu (WC pro ZTP)	do otvoru 1,1/2,1m 1,0/2,1m 2 x klika/ klika, 1x WC zámek s možností otevření z venkovní strany (WC pro ZTP)
	1	L	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI	900	1970					
			 <p>DVEŘE DŘEVĚNÉ, SMRKOVÉ, RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ, připojení ke stěně kryté lištou</p>							
D7 DVEŘE INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ	2	P	 <p>DVEŘE DŘEVĚNÉ, SMRKOVÉ, RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ, připojení ke stěně kryté lištou</p>	800	1970	BEZ ZASKLENÍ			ano	do otvoru 1,0/2,1m klika, klika
	6	L		800	1970					

OBJEKT BUDE VYBAVEN SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO KLÍČE. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO OTVORY PRO DVEŘE ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ JSOU NAVRŽENÉ PRO TL. STĚNY 150 mm. (VYJÍMKOU JSOU 1x DVEŘE D10)

označení	ks	L/P	náhled	rozměr v mm		zasklení	kování	barva (odstín)	práh	pozn.
				šířka	výška					
D8 DVEŘE INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ	1	P	 <p>DVEŘE DŘEVĚNÉ, SMRKOVÉ, RÁMOVÁ ZÁRUBĚŇ, připojení ke stěně kryté lištou</p>	800	1970	BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, IMITACE TAŽENÉHO SKLA, NEPRŮHLEDNÉ	GENERÁLNÍ KLÍČ, provedení klika-klika, otvor pro cylindrickou vložku (fab) typ: Klika Cherez, provedení mosaz natural.	REPLIKA HISTORICKÝCH DVEŘÍ, Drásaná úprava povrchu, 3 vrstvá povrchová úprava vodou ředitelným lazurovacím lakem: - hloubková impregnace ponořením v namáčecí vaně (ochrana proti houbám a plísním) - barevná impregnace ponořením v namáčecí vaně (transparentní) - vysokotlaké nanesení jedné vrstvy lazury (transparentní) o tloušťce 300 mikronů	ano	do otvoru 1,0/2,1m klika, klika
	1	L		800	1970					
D8 DVEŘE INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ	1	P	 <p>DVEŘE DŘEVĚNÉ, SMRKOVÉ, RÁMOVÁ ZÁRUBĚŇ, připojení ke stěně kryté lištou</p>	700	1970	BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, IMITACE TAŽENÉHO SKLA, NEPRŮHLEDNÉ			ano	do otvoru 0,9/2,1m klika, klika
	1	L		700	1970					
D10 DVEŘE INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ	2	P	 <p>1 X DVEŘE PRO TL. STĚNY 100 mm</p> <p>DVEŘE DŘEVĚNÉ, SMRKOVÉ, RÁMOVÁ ZÁRUBĚŇ, připojení ke stěně kryté lištou</p>	700	1970	BEZ ZASKLENÍ			bez prahu	do otvoru 0,9/2,1m 2xklika, klika 2xWC zámek
	2	L		700	1970					
										1 X DVEŘE PRO TL. STĚNY 100 mm

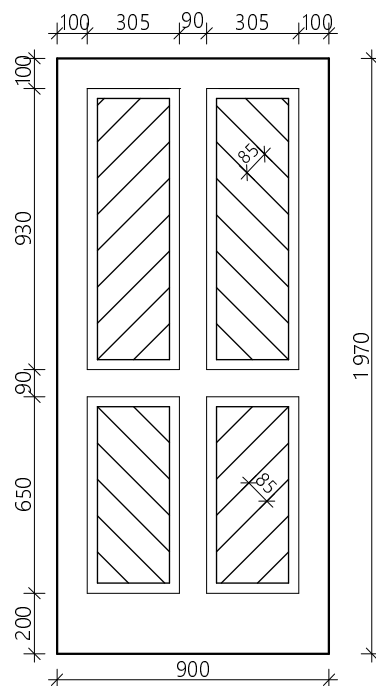
kování - dveřní klika Cherez, provedení mosaz natural s doživotní zárukou



OBJEKT BUDE VYBAVEN SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO KLÍČE. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO OTVORY PRO DVEŘE ZAMĚRIT NA STAVBĚ. RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ JSOU NAVRŽENÉ PRO TL. STĚNY 150 mm. (VYJÍMKOU JSOU 1x DVEŘE D10)


## DETAIL ŘEŠENÍ DVEŘÍ M 1:25

PROFILACE BUDE VYCHÁZET Z JEDNODUCHÝCH KŘÍVEK NA ZÁKLADĚ BĚŽNĚ POUŽÍVANÝCH PROFILŮ ZE ZAČÁTKU 19. STOLETÍ.



označení	ks	L/P	náhled - z venkovní strany	rozměr v mm		zasklení	kování	barva (odstín)	práh	pozn.
				šířka	výška					
D11	1	P		2850	3150	Nezaskleno	GENERÁLNÍ KLÍČ, provedení klika-klika, otvor pro cylindrickou vložku (fab) typ: Klika Cherez, provedení mosaz natural.	REPLIKA HISTORICKÝCH DVEŘÍ, Drásaná úprava povrchu, 3 vrstvá povrchová úprava vodou ředitelným lazurovacím lakem: - hloubková impregnace ponořením v namáčecí vaně (ochrana proti houbám a plísním) - barevná impregnace ponořením v namáčecí vaně (transparentní) - vysokotlaké nanesení jedné vrstvy lazury (transparentní) o tloušťce 300 mikronů	ne	do otvoru 3,0/3,25m klika, klika
			<div><div>3 000</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>3 250</div></div>							
D12	1	P		900	1500	Nezaskleno	Z VNITŘNÍ STRANY PŮDY, z vnější strany skryté	REPLIKA HISTORICKÉHO OPLÁŠTĚNÍ ŠTÍTU Smrková prkna, šířka prken 25 – 29 cm, tl. 22 mm. Úprava spodního okraje prken do špičky na výšku 100 mm. Šířka krycích lišt (latí) 45/18 mm, hrany sražené v rozsahu 5 mm. Povrchová úprava: 3 vrstvá povrchová úprava vodou ředitelným lazurovacím lakem pro venkovní použití: drásaná povrchová úprava.	ne	otvor možno upravit dle situace na stavbě
			<div>DVEŘE DO PROSTORU PŮDY</div> <div><div>900</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>1500</div></div>							

kování - dveřní klika Cherez M&T, provedení mosaz natural s doživotní zárukou (052312 1800,- ks)



UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 05 40  
OBJEKT BUDE VYBAVEN SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO KLÍČE.