



VÝKRES ZÁBRADLÍ


PŮDORYS, M1:50

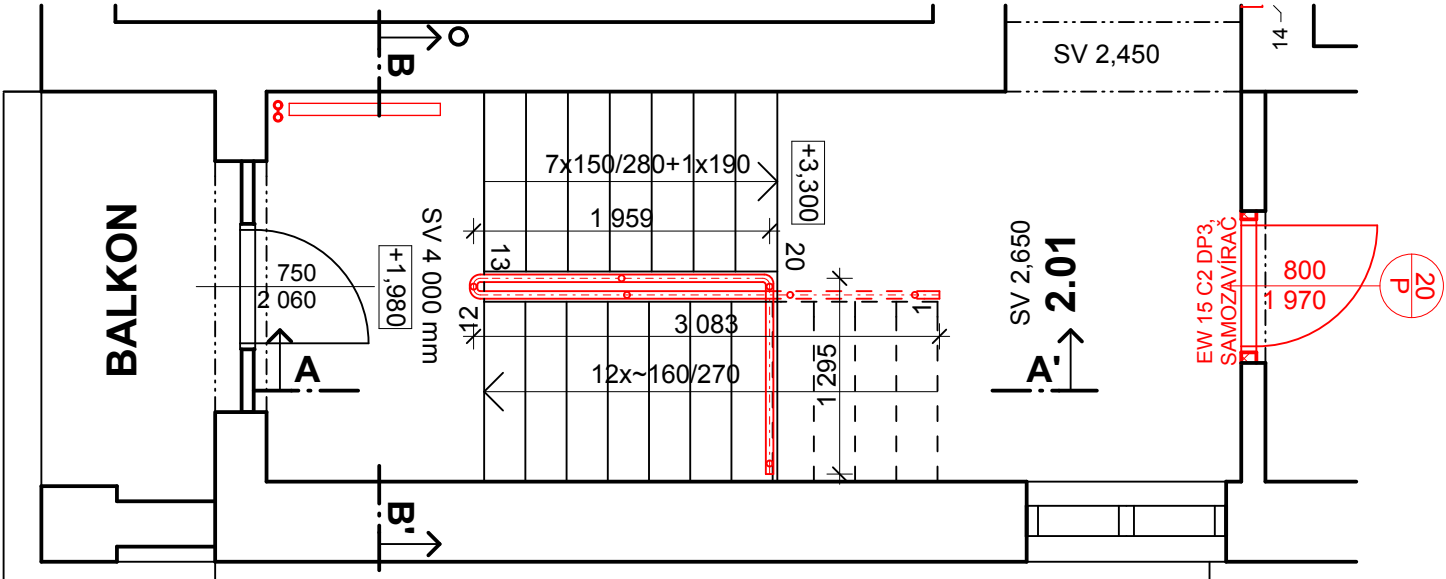

ŘEZ A-A', M1:25

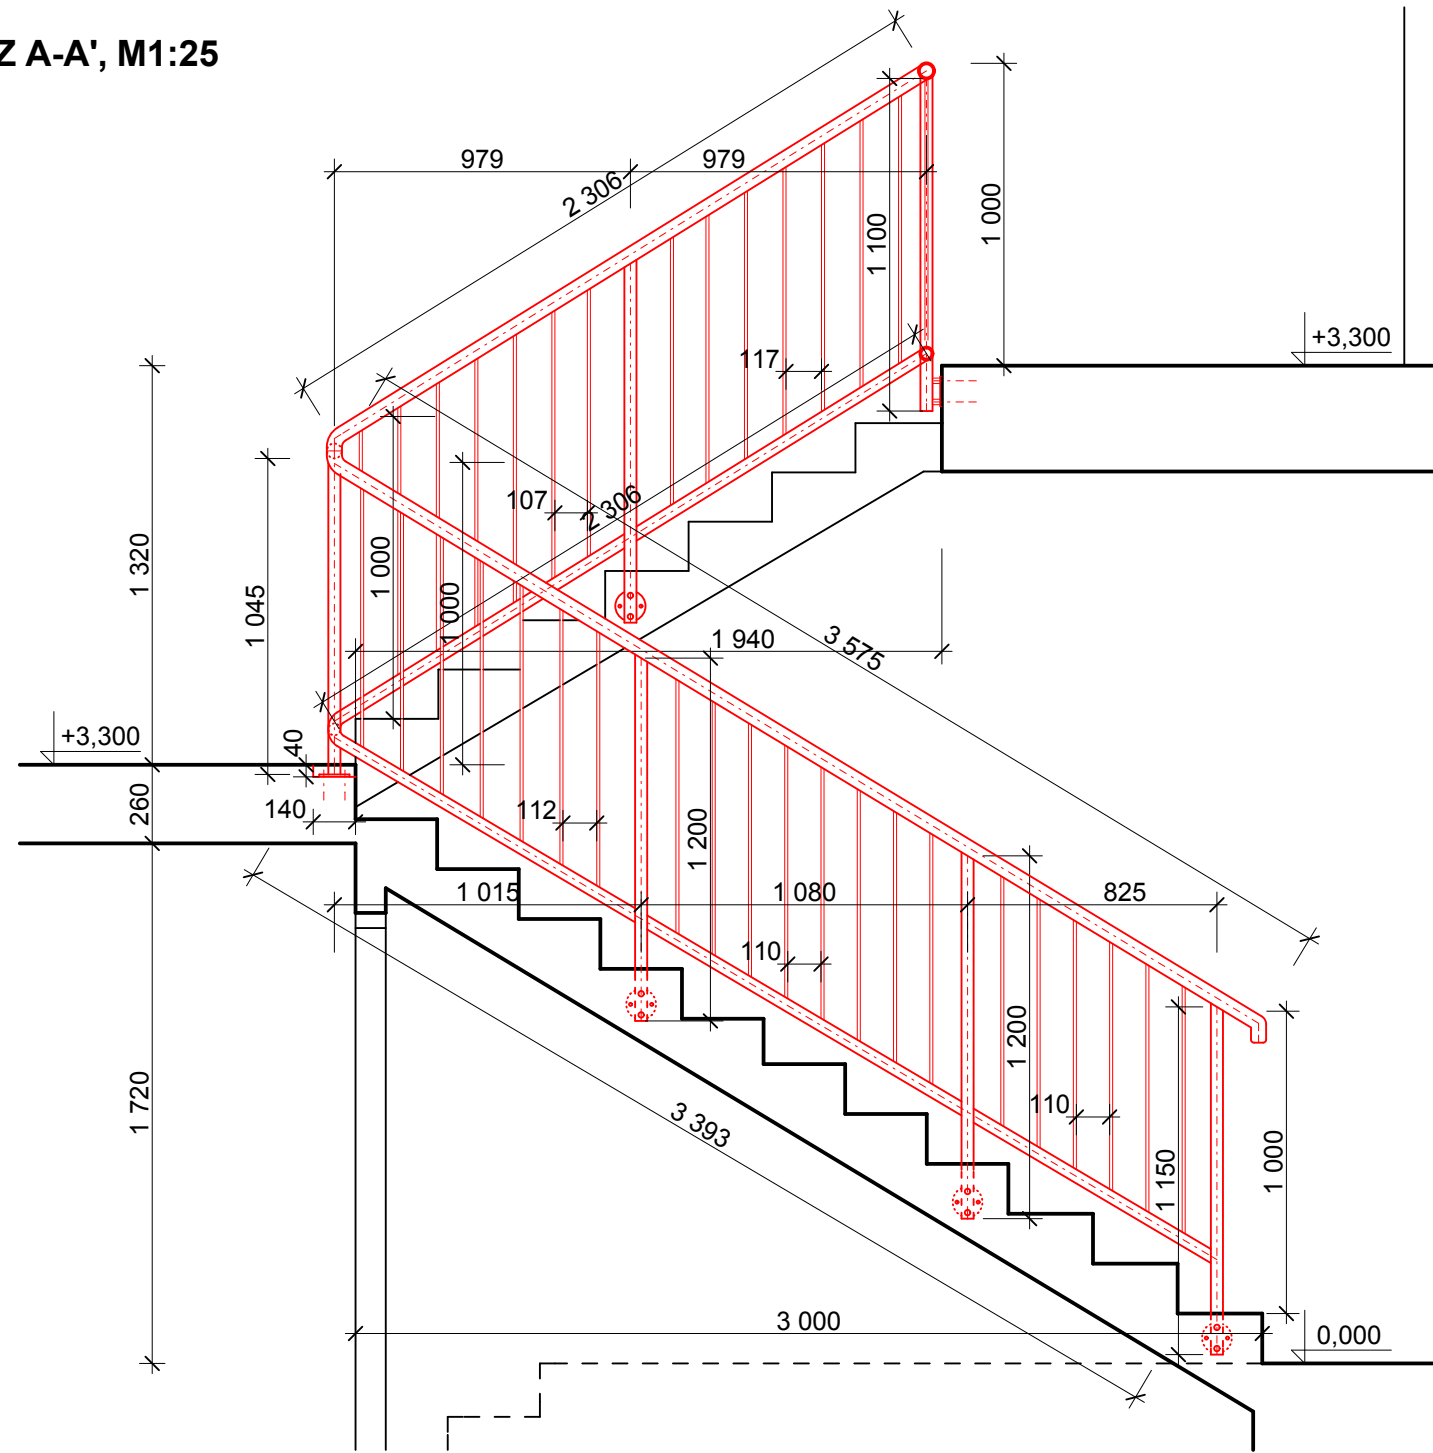

ŘEZ B-B', M1:25

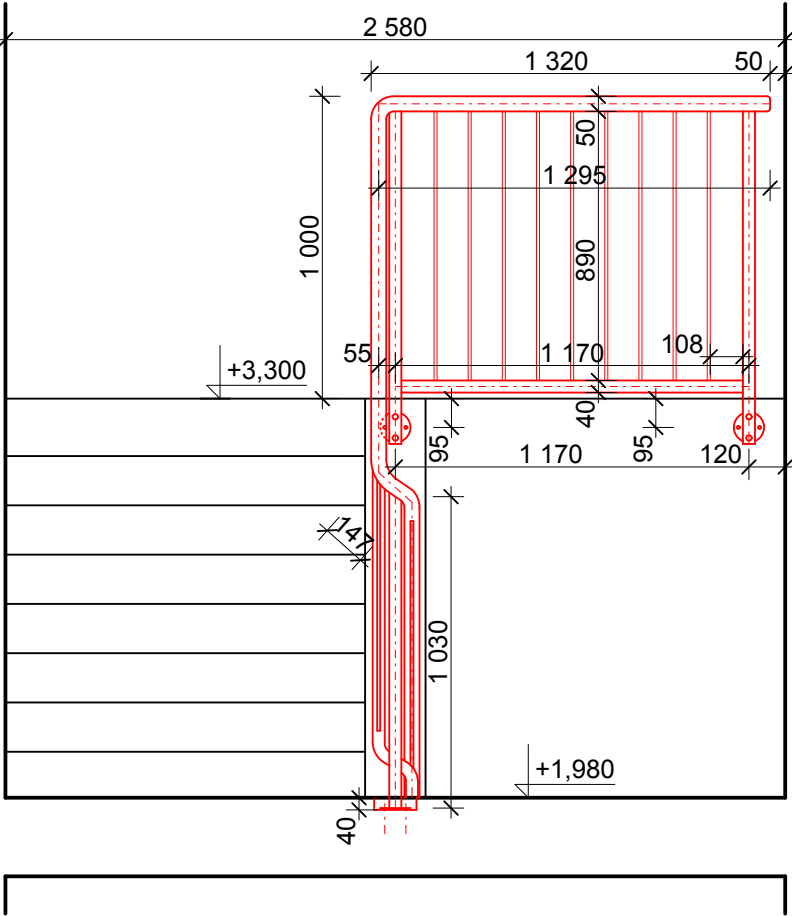

SPECIFIKACE ZÁBRADLÍ

- VRCHNÍ MADLO - TR 48,3x2 mm
- SLOUPKY - TR 42,4x2 mm
- SPODNÍ RÁM - TR 42,4x2 mm
- VÝPLŇ TYČE 10x1,5 mm
- KOTVENÍ BOČNÍ - PŘÍRUBA ø100 mm, TL. 6 mm, CHEMICKÁ KOTVA 2xM10 dl. 120 mm
- KOTVENÍ VRCHNÍ - PŘÍRUBA ø100 mm, TL. 6 mm, CHEMICKÁ KOTVA 3xM10 dl. 100 mm
- VEŠKERÉ KONSTRUČNÍ PRVKY ZÁBRADLÍ JSOU UVAŽOVÁNY Z NEREZU AISI 304

DRUH PD: AKTUALIZACE DSP PRO ZADÁNÍ A PROVEDENÍ STAVBY				
STAVEBNÍK		AUTORIZACE		PROJEKTANT
Město Lázně Bělohrad nám. K.V. Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad				Ing. Václav Podlipný projektová činnost ve výstavbě Zámecká 499 507 81 Lázně bělohrad IČ: 01896725 ČKAIT: 0602469 mob.: 605 074 460 e-mail : vaclav.podlipny@gmail.com
STAVEBNÍ ÚŘAD				
MěÚ Lázně Bělohrad, stavební úřad nám. K.V. Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad				
VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2016-010	
Ing. Václav Podlipný	Ing. Václav Podlipný	ROZSAH	2 A4	
		DATUM	03.2016	
		MĚŘITKO	1:50,1:25	
Stavební úprava městské knihovny a sociálních zařízení hasičské zbrojnice, Barákova 419, 507 81 Lázně Bělohrad D.1 - Architektonicko - stavební řešení VÝKRES ZÁBRADLÍ - PŮDORYS, ŘEZY		Č. PARÉ	ČÁST	ČÍS.PŘÍL.
			D.1	06