
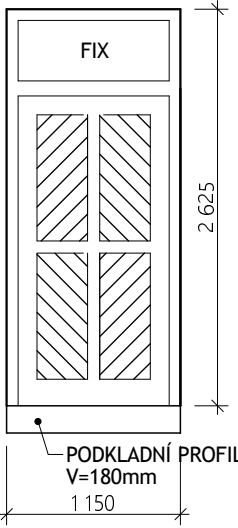
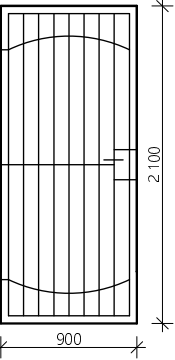


označení	ks	L/P	náhled - z venkovní strany	rozměr v mm		zasklení	kování	barva (odstín)	práh	pozn.
				šířka	výška					
D1	1	L		900	2100 +525	Zasklení okno s izolačním dvojsklem 4/16/4 + 4, imitace taženého skla. Distanční profil v barvě slonová kost.	GENERÁLNÍ KLÍČ, provedení klika-klika, otvor pro cylindrickou vložku (fab) typ: Klika Cherez, provedení mosaz natural.	REPLIKA HISTORICKÝCH DVEŘÍ, Drásaná úprava povrchu, 3 vrstvá povrchová úprava vodou ředitelným lazurovacím lakem: - hloubková impregnace ponořením v namáčecí vaně (ochrana proti houbám a plísním) - barevná impregnace ponořením v namáčecí vaně (transparentní) - vysokotlaké nanesení jedné vrstvy lazury (transparentní) o tloušťce 300 mikronů	ano	do otvoru 1,15/2,625 m klika, klika
D2	1	L		900	1970	BEZ ZASKLENÍ OCELOVÁ MŘÍŽ, zpracovaná uměleckým kovářem, včetně kliky (provedení shodné s provedením stávající kované brány na nádvoří zámku)	GENERÁLNÍ KLÍČ	černá grafitová	bez prahu	do otvoru 0,9/2,1m 2xklika, klika zámek fab
D3	1	L		900	2200	BEZ ZASKLENÍ	GENERÁLNÍ KLÍČ, provedení klika-klika, otvor pro cylindrickou vložku (fab) typ: Klika Cherez, provedení mosaz natural.	REPLIKA HISTORICKÝCH DVEŘÍ, Drásaná úprava povrchu, 3 vrstvá povrchová úprava vodou ředitelným lazurovacím lakem: - hloubková impregnace ponořením v namáčecí vaně (ochrana proti houbám a plísním) - barevná impregnace ponořením v namáčecí vaně (transparentní) - vysokotlaké nanesení jedné vrstvy lazury (transparentní) o tloušťce 300 mikronů	ano	do otvoru 1,1/2,3m klika, klika

kování - dveřní klika Cherez M&T, provedení mosaz natural s doživotní zárukou (052312 1800,- ks)

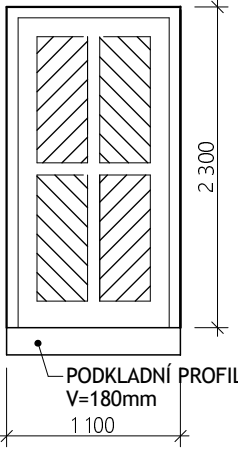

UTĚŠNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 05 40
OBJEKT BUDE VYBAVEN SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO KLÍČE.