


## VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

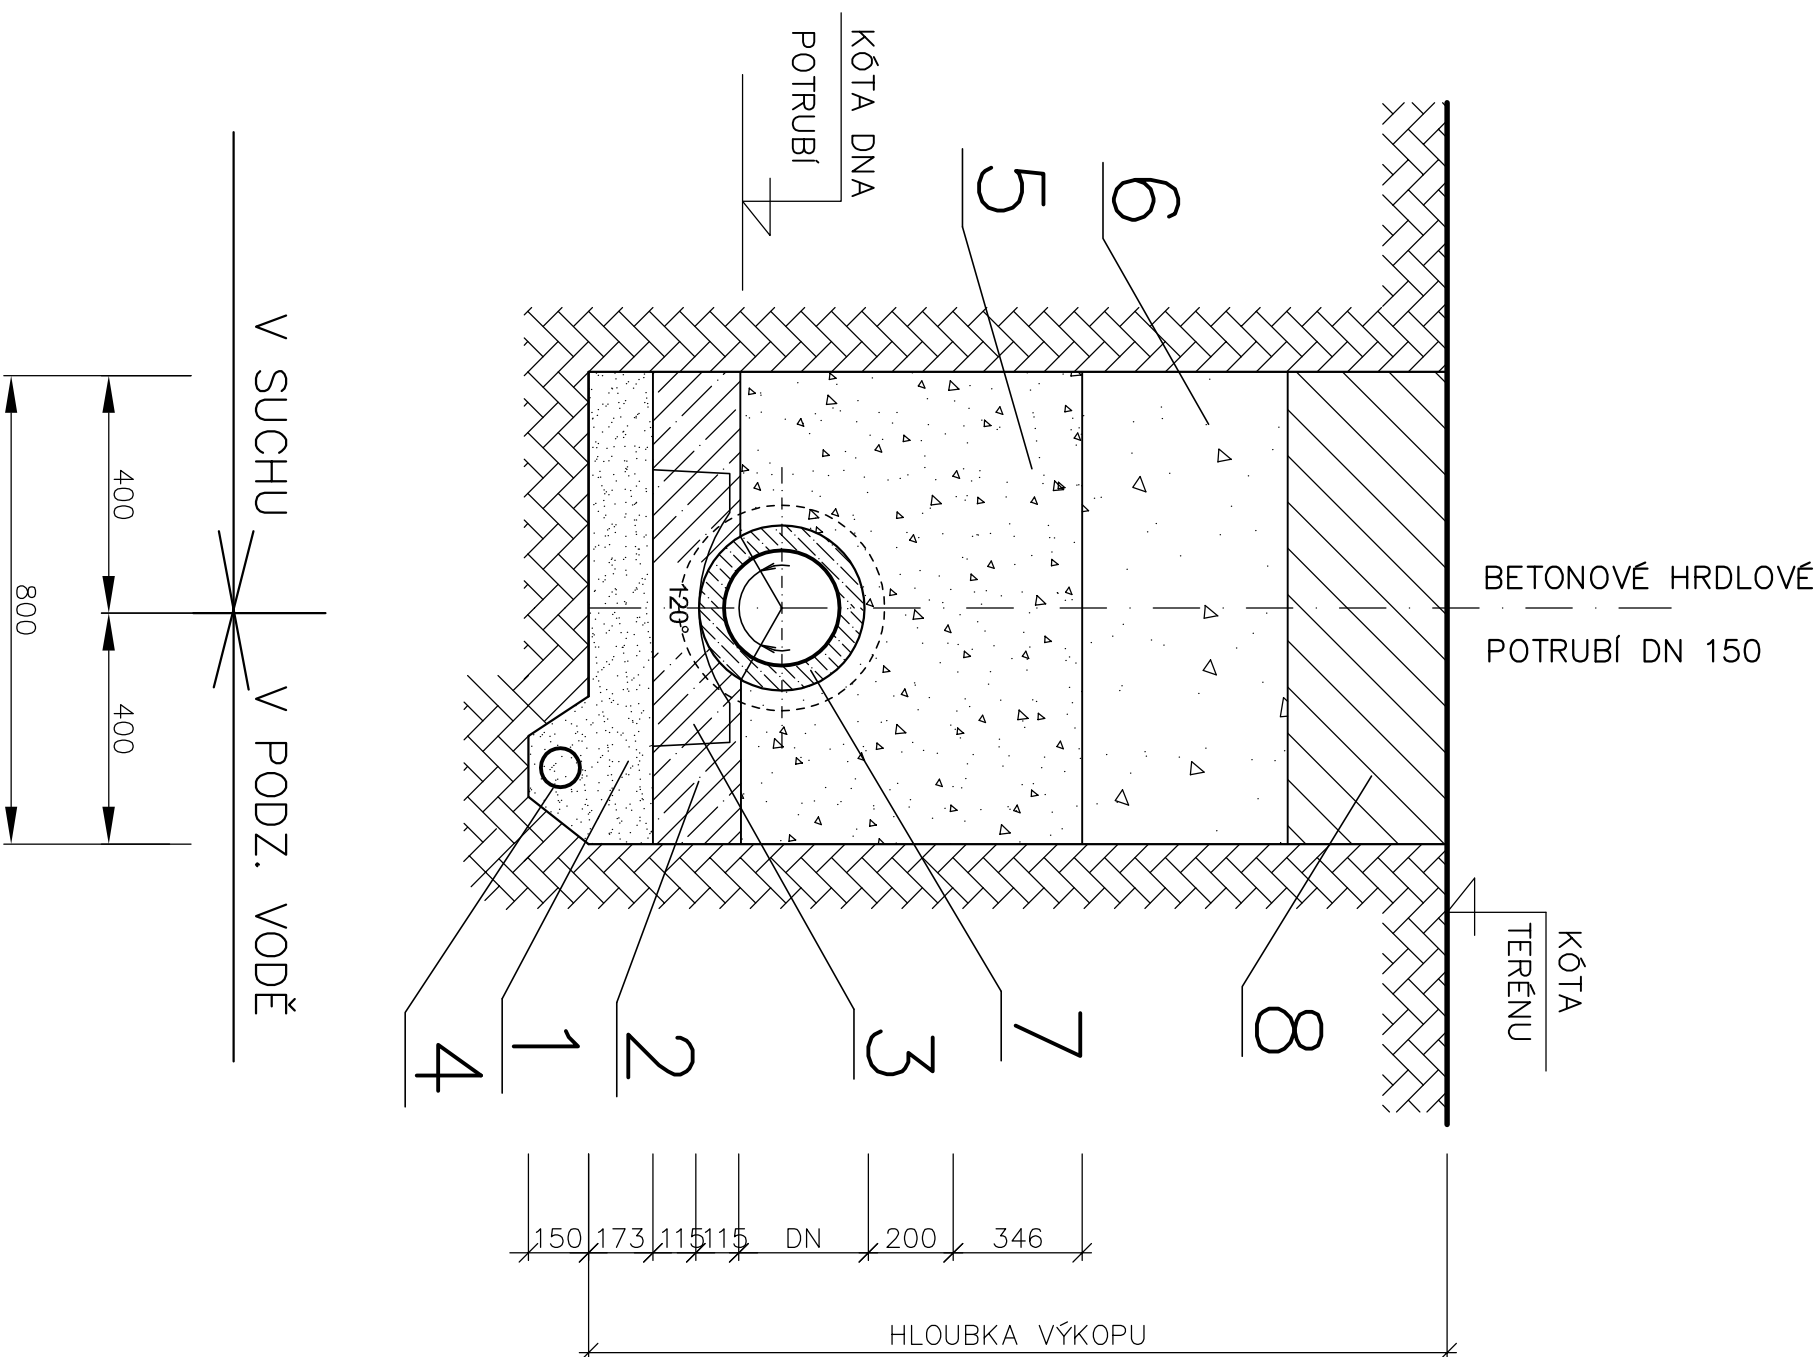


LEGENDA:

- 1 – PÍSKOVÝ PODSYP TL. 100 – 150 MM
- 2 – PODKLADNÍ BETONOVÉ SEDLO C12/15
- 3 – PODKLADNÍ PREFABRIKOVANÝ PRAŽEC
- 4 – DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100
- 5 – OBSYP TŘÍDĚNÝM MATERIÁLEM MAX. ZRNA 30 MM, ZHUZNĚNO NA 80 % PS
- 6 – HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM
- 7 – BETONOVÉ HRDLOVÉ POTRUBÍ S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM
- 8 – KONSTRUKCE KOMUNIKACE

## POZN.:

MIMO POUŽÍDĚNÉ PLOCHY JE MOŽNÉ POTRUBÍ ULOŽIT  
POUZE DO PÍSKOVÉHO PODSYPU MIN. TL. 100 MM

<div></div>		zpracovatel: Vodohospodářské služby RT, s.r.o. Horní Láňov 61, 543 41 Láňov projektant: Ing. Eva Gebrtová	
		objednatel:	
		Obec Vlčice	
		stůpeň:	PD pro SP
		datum:	prosinec 2017
stavba:			
čOV PRO OBJEKTY Č.P. 201, 77 A 73, VLČICE			
objekt:			
obsah:	měřítko:	č. výkresu:	č. paré:
VZOROVÉ ULOŽENÍ BT KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ	1 : 20	D.8.	