

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Cehnice

Cehnice 76

387 52 Cehnice

IČO: 00251038

Její jménem jedna: Helena Sosnová, starostka obce

Zhotovitel:

obchodní firma: **ZNAKON, a.s.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka
1048

sídlo: č.p. 44, 386 01 Sousedovice

statutární zástupce: **Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva, Ing. Eva Machová a Ing. Tomáš
Havlík, členové představenstva**

IČ: **26018055**

DIČ: **CZ26018055**

bankovní spojení: **UniCredit Bank, a.s.**

číslo účtu: **430270000/2700**

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:

Stanislav Brda, stavbyvedoucí

*dále jen **zhotovitel***

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku a na základě
vyhodnocení výsledků zakázky s názvem:

„Sběrný dvůr v obci Cehnice - stavební práce“

(dále jen „zakázka“) tuto smlouvu

II. Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době a sjednaným způsobem pro objednatele následující dílo – **Sběrný dvůr v obci Cehnice, dle předloženého nabídkového Výkazu výměr (příloha č. 1 Smlouvy)** a objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli řádně a včas dohodnutou cenu a dílo převzít.

2.2. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla. Dílo je specifikováno přílohou č. 1 (Výkaz výměr díla). Dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno a převzato.

2.3. Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům - příslušným státním normám a předpisům ČR a EU.

2.4. Dílo bude považováno za dokončené, bude-li podepsán protokol o předání a převzetí díla řádně a včas odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele, přičemž objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo za zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

III. Vymezení obecných pojmů

3.1. Smlouvou se rozumí tato Smlouva o dílo.

3.2. Objednatelem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) se rozumí zadavatel v terminologii zákona o veřejných zakázkách.

3.3. Zhotovitelem dle občanského zákoníku se rozumí dodavatel v terminologii zákona o veřejných zakázkách.

3.4. **Dílem se rozumí kompletní realizace dle Výkazu výměr.**

3.5. Vyšší mocí (vis maior) jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, vylučující odpovědnost, tj. které zabraňují nebo zpomalují splnění závazků smluvních stran; např. extrémní vlivy počasí, válka, mobilizace, povstání, vyhlášené krizové stavy, atp.

3.6. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla a podepsání závěrečného protokolu o předání a převzetí díla (dále jen: „Závěrečný protokol“), předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších objednatelům požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků (dále jen: „Zápis o odstranění vad“).

3.7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených ve Výkazu výměr díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy.

3.8. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti Výkazu výměr díla, která však nebrání užívání díla.

3.9. Nabídkový Výkaz výměr – jedná se o oceněný výkaz výměr, který předložil zhotovitel jako cenovou nabídku ve výběrovém řízení.

IV. Termín plnění, místo plnění

4.1. Termín zahájení předmětu plnění: předáním podpis smlouvy ze strany Objednatele.

4.2. Termín ukončení předmětu plnění: max. do **30.05.2020**.

V.

Cena díla

- 5.1. Cena za provedené dílo (dále jen: „cena“) je stanovena Smlouvou jako cena za kompletní a bezchybné provedení předmětu plnění, který je vymezen touto Smlouvou.
- 5.2. Cena bude uvedena v následující struktuře:
- cena bez DPH **1.489.782,12 Kč**
 - DPH 21% **312.854,25 Kč**
 - cena vč. DPH **1.802.636,37 Kč**
- 5.3. Cena zahrnuje jak zisk pro zhotovitele, tak i náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému plnění předmětu Smlouvy a uvedení díla do provozu.

VI.

Podmínky pro cenu díla

- 6.1. Cena je cenou nejvýše přípustnou, určenou podle rozpočtu, a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 6.2. Změna ceny je možná pouze:
- pokud po podpisu Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH;
 - pokud ze strany objednatele dojde k požadavku na změnu rozsahu prací nad nebo pod rámec předmětu plnění určeného Smlouvou (vícepráce nebo méněpráce);
- 6.3. Ve smyslu § 2621 odst. 1 občanského zákoníku zhotovitel nemůže bez dalšího požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu.

VII.

Platební podmínky

- 7.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
- 7.2. Peněžitý dluh objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 7.3. Zhotovitel vystaví za dané plnění fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí je soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem.
- 7.4. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 7.5. Platba a fakturace proběhne jednorázově.

VIII.

Povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost

- 8.1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá Smlouvě a obecně závazným právním předpisům.
- 8.2. Zhotovitel přejímá záruku na dílo ve smyslu § 2619 občanského zákoníku po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla. Během trvání záruční doby zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
- 8.3. Zhotoviteli vznikají povinnosti z vadného plnění u vady, kterou má dílo v době jeho předání, byť by vyšla najevo až později, a u vady, kterou dílo nemá v době jeho předání, ale která vznikla porušením povinnosti zhotovitele. Dále má zhotovitel povinnost z vadného plnění u vady zjištěné objednatelem po předání v záruční době.

8.4. Zhotoviteli nevzniká povinnost z vadného plnění u vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů ze strany objednatele, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů prokazatelně upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

8.5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné odborné péče.

8.6. Smluvní strany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po jejich zjištění objednatelem. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od prokazatelného obdržení oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vady povinná strana odstraní ve lhůtě, která bude mezi smluvními stranami písemně dohodnuta, jinak ve lhůtě přiměřené.

IX.

Sankce

9.1. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s porušením povinností při plnění předmětu této Smlouvy takto:

- pokud zhotovitel nedodrží termín předání díla dohodnutý ve Smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla, tj. ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
- v případě prodlení objednatele s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli zákonný úrok z prodlení.
- pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamovaných vad v souladu s odst.8.6 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 300,00 Kč za každou reklamovanou vadu a každý den prodlení.

X.

Vyšší moc

10.1. Pokud se provádění díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení v takovém případě nastává dnem doručení oznámení.

XI.

Změna smlouvy

11.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.

11.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

11.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po dni doručení návrhu dodatku.

XII.
Ostatní ustanovení


12.1. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2586-2635.


12.2. V případě způsobení škod na vlastnictví veřejném, soukromém, či díle samém jeho prováděním, je tyto škody zhotovitel povinen odstranit v co nejkratším termínu na vlastní náklady a vlastními prostředky, nejpozději však do 15 dnů ode dne způsobení škody. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo nebezpečí jeho zničení přechází na objednatele dnem úspěšného předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

12.3. Zhotovitel umožní přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené prováděním díla a umožní provést kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla.

12.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

12.5. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy potvrzují, že obsahu této Smlouvy porozuměly, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.


Bc. Václav Oubrecht
předseda představenstva
ZNAKON, a. s.


Ing. Tomáš Havlík
člen představenstva
ZNAKON, a. s.


V Sousedovicích, dne

.....
Zhotovitel

ZNAKON, a.s.
č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČ: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
Tel.: +420 383 321 446; Fax: +420 383 322 553
OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 20

Ve Cehnicích dne 23. 6. 2019

.....
Objednatel



Přílohy:

- 1) Výkaz výměr


SLEPÝ ROZPOČET


Rozpočet	SO01	Cehnice - sběrný dvůr	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01	Sběrný dvůr Cehnice		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2017/061	Sběrný dvůr Cehnice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	ZNAKON a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

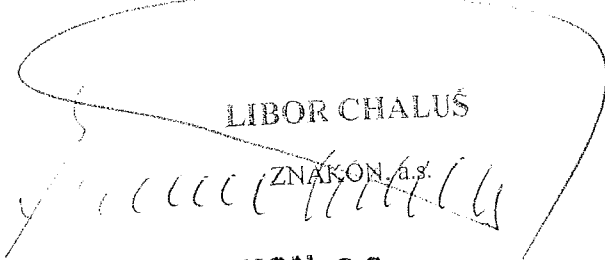
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 310 892,08		0	0
Z PSV celkem	178 890,04			
R M práce celkem	0,00			
N M dodávky celkem	0,00			
ZRN celkem	1 489 782,12			
HZS	0,00			
ZRN+HZS	1 489 782,12	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 489 782,12	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		1 489 782,12 Kč	
DPH	21,0 %		312 854,25 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč	
DPH	0,0 %		0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 802 636,37 Kč	

Poznámka :


 Bc. Václav Oubrecht
 předseda představenstva
 ZNAKON, a. s.


 Ing. Tomáš Havlík
 člen představenstva
 ZNAKON, a. s.


 LIBOR CHALOUŠ
 ZNAKON, a.s.
 č.p. 44, 386 01 Sousedovice
 IČ: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
 Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553
 OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1049 20

Stavba : 2017/061 Sběrný dvůr Cehnice
 Objekt : SO01 Sběrný dvůr Cehnice

Rozpočet : SO01
 Cehnice - sběrný dvůr

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	130 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	77 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	140 733,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	15 748,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	534 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	69 608,88	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	32 418,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	173 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplňující práce na komunikaci	57 453,36	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	26 272,56	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	20 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	29 009,47	0,00	0,00	0,00
763 Dřevostavby	0,00	17 619,65	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	54 329,38	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	71 395,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	6 536,54	0,00	0,00	0,00
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	13 170,08	0,00	0,00	0,00	0,00
ON Ostatní náklady	19 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	1 310 892,08	178 890,04	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/061 Sběrný dvůr Cehnice	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Sběrný dvůr Cehnice	Cehnice - sběrný dvůr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	150,00	61,00	9 150,00
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	150,00	13,00	1 950,00
3	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	4,00	757,00	3 028,00
4	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	4,00	782,00	3 128,00
5	112201204R00	Odřezání nebo odsekání pařezů průměru 70 - 90 cm	kus	4,00	1 498,00	5 992,00
6	112211113R00	Spálení pařezů na hromadách o D do 1 m	kus	4,00	1 114,00	4 456,00
7	113108441R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,bez živič. pojiva příjezdová komunikace:81,0*3,5	m2	283,50	6,00	1 701,00
8	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 plocha dvora:0,5*20,0*22,0/2	m3	110,00	168,00	18 480,00
9	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ vsak:35,0*1,2	m3	42,00	179,00	7 518,00
10	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ základy:0,5*1,0*(4*3,7+3*2,6) odvodnění:2,0*0,6*1,0	m3	12,50	235,00	2 937,50
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m plocha dvora:110	m3	110,00	23,00	2 530,00
12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m základy:0,5*1,0*(4*3,7+3*2,6) odvodnění:2,0*0,6*1,0 vsak:35,0*1,2	m3	54,50	32,00	1 744,00
13	162301414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 5000 m	kus	4,00	3 608,00	14 432,00
14	162301424R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m	kus	4,00	683,00	2 732,00
15	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	150,00	19,00	2 850,00
16	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 základy:0,5*1,0*(4*3,7+3*2,6) odvodnění:2,0*0,6*1,0 vsak:35,0*1,2	m3	54,50	69,00	3 760,50
17	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS plocha dvora:0,5*20,0*22,0/2	m3	110,00	100,00	11 000,00
18	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných základy:0,5*1,0*(4*3,7+3*2,6) odvodnění:2,0*0,6*1,0	m3	12,50	26,00	325,00
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním odvodnění:2,0*0,6*1,0 vsak:35,0*0,6	m3	22,20	164,00	3 640,80
20	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny zásyp za obruby:22,0*1,0*0,5+(2*20,0*1,0*0,5)/2	m3	21,00	202,00	4 242,00
21	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu zásyp za obruby:22,0*1,0*0,5+(2*20,0*1,0*0,5)/2	m3	21,00	353,00	7 413,00
22	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm základy:(0,5*1,0*(4*3,7+3*2,6))*5 vsak:35,0*1,2*3	m2	182,50	31,00	5 657,50
23	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním plocha dvora:20,0*11,0 příjezdová komunikace:81,0*3,5	m2	503,50	15,00	7 552,50
24	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním plocha dvora:20,0*11,0 vsak:35,0	m2	255,00	15,00	3 825,00
Celkem za		1 Zemní práce				130 044,80

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/061 Sběrný dvůr Cehnice	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Sběrný dvůr Cehnice	Cehnice - sběrný dvůr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
25	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	115,00	31,00	3 565,00
26	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	11,20	1 029,00	11 524,80
		základy boxy:0,5*(4*3,5+3*2,8)		11,20		
27	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	3,96	3 700,00	14 633,50
		základy boxy:0,5*0,35*(4*3,7+3*2,6)		3,96		
28	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	15,82	238,00	3 765,16
		0,35*(8*3,7+6*2,6)		15,82		
29	274351292R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	15,82	71,00	1 123,22
		0,35*(8*3,7+6*2,6)		15,82		
30	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3	3,50	4 160,00	14 560,00
		oplocení:28*0,5*0,5*0,5		3,50		
31	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	56,00	113,00	6 328,00
		oplocení:28*4*0,5		56,00		
32	275354111R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	56,00	297,00	16 632,00
		oplocení:28*4*0,5		56,00		
33	69366197R	Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	115,00	46,00	5 290,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				77 421,68
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
34	311251235RT3	Zdivo nosné z tvárnic Durisol DSs 30/15, tl. 30 cm výplň tvárnice betonem C 16/20	m2	66,50	1 631,00	108 461,50
		zdivo boxy:9,0*2,8+4*3,5*2,95		66,50		
35	311361221R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10216 (E)	t	0,34	34 656,00	11 644,42
36	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30	kus	28,00	312,00	8 736,00
37	55342340R	Sloupek plotový průběžný komaxit 2500/38x1,5 mm	kus	24,00	245,00	5 880,00
38	55342344R	Sloupek plotový kraj a roh komaxit 2500/48x1,5 mm	kus	4,00	347,00	1 388,00
39	55342346R	Vzpěra plotová komaxit 2000/38x1,5 mm	kus	16,00	217,00	3 472,00
40	553462193R	Objímka na sloupek ZN + PVC d 38 mm komaxitovaná RAL 6005	kus	16,00	72,00	1 152,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				140 733,92
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
41	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	1,32	4 425,00	5 841,00
		0,3*0,2*(9,0+4*3,25)		1,32		
42	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	9,20	246,00	2 263,20
		zdivo boxy:2*0,2*(9,0+4*3,5)		9,20		
43	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	9,20	85,00	782,00
		zdivo boxy:2*0,2*(9,0+4*3,5)		9,20		
44	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,20	34 656,00	6 861,89
		1,32*0,15		0,20		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				15 748,09
Díl: 5		Komunikace				
45	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	766,50	141,00	108 076,50
		plocha dvora:21,0*23,0		483,00		
		příjezdová komunikace:81,0*3,5		283,50		
46	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	483,00	241,00	116 403,00
		plocha dvora:21,0*23,0		483,00		
47	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm	m2	283,50	173,00	49 045,50
		příjezdová komunikace:81,0*3,5		283,50		
48	565141211RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm	m2	440,00	313,00	137 720,00
		plochy 201-1000 m2		440,00		
		20,0*22,0		440,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/061 Sběrný dvůr Cehnice	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Sběrný dvůr Cehnice	Cehnice - sběrný dvůr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	440,00	281,00	123 640,00
		20,0*22,0		440,00		
	Celkem za	5 Komunikace				534 885,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
50	620411135R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení	m2	134,64	184,00	24 773,76
		zdivo boxy:2*3,0*9,0+8*3,2*3,15		134,64		
51	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	134,64	333,00	44 835,12
		zdivo boxy:2*3,0*9,0+8*3,2*3,15		134,64		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				69 608,88
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
52	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	4,73	4 028,00	19 032,30
		podlaha boxy:0,15*3,5*9,0		4,73		
53	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	4,73	478,00	2 258,55
		podlaha boxy:0,15*3,5*9,0		4,73		
54	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	4,73	554,00	2 617,65
		podlaha boxy:0,15*3,5*9,0		4,73		
55	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	4,73	145,00	685,13
		podlaha boxy:0,15*3,5*9,0		4,73		
56	631319185R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl.12 - 24 cm	m3	4,73	82,00	387,45
		podlaha boxy:0,15*3,5*9,0		4,73		
57	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,18	40 432,00	7 437,87
		2*(3,5*9,0*0,00292)		0,18		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				32 418,95
Díl:	8	Trubní vedení				
58	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	2,00	40,00	80,00
59	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	1,00	12 325,00	12 325,00
60	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	1,00	5 992,00	5 992,00
61	8-R001	D+M vsakovacích boxů 0,6x0,6x0,6 m vč. spojovacího	kus	98,00	1 516,00	148 568,00
62	286147931R	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 315x9,7x1000 mm	kus	2,00	2 645,00	5 290,00
63	55340397R	Koš kalový vysoký UA4V žárově pozinkovaný plech	kus	1,00	1 155,00	1 155,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				173 410,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
64	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	84,00	310,00	26 040,00
		plocha dvora:2*22,0+2*20,0		84,00		
65	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,22	3 468,00	11 166,96
		0,1*0,2*(2*22,0+2*20,0)		1,68		
		22,0*0,1*0,7		1,54		
66	91-R001	Napojení na stávající komunikaci	m	6,00	90,00	540,00
67	59217012R	Obrubník silniční betonový 150x300x1000 mm přírodní	kus	85,68	230,00	19 706,40
		plocha dvora:(2*22,0+2*20,0)*1,02		85,68		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				57 453,36
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
68	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	134,64	75,00	10 098,00
		zdivo boxy:2*3,0*9,0+8*3,2*3,15		134,64		
69	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	134,64	29,00	3 904,56
		zdivo boxy:2*3,0*9,0+8*3,2*3,15		134,64		
70	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	134,64	53,00	7 135,92
		zdivo boxy:2*3,0*9,0+8*3,2*3,15		134,64		

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/061 Sběrný dvůr Cehnice	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Sběrný dvůr Cehnice	Cehnice - sběrný dvůr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
71	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	26,88	191,00	5 134,08
		3*8,96		26,88		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				26 272,56
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
72	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	697,61	29,00	20 230,77
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				20 230,77
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
73	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	73,41	223,00	16 370,43
		pozednice:2*9,6		19,20		
		krokve:13*4,17		54,21		
74	60515206R	Hranol SM/JD 1 10x14 délka 300-600 cm	m3	0,76	10 108,00	7 670,96
		krokve:13*0,1*0,14*4,17		0,76		
75	60515248R	Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm	m3	0,49	10 108,00	4 968,08
		pozednice:2*0,16*0,16*9,6		0,49		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				29 009,47
Díl:	763	Dřevostavby				
76	763611131R00	M.bednění střech z desek do tl.18 mm, šroubo.	m2	40,03	96,00	3 843,07
		4,17*9,6		40,03		
77	763615131R00	M.obložení podhledů, desky tl.18 mm,na sraz,šroub	m2	16,32	195,00	3 182,40
		podhledy boxy:9,6*0,9+9,6*0,8		16,32		
78	60725012R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 15 mm	m2	56,35	188,00	10 594,18
		bednění střecha boxy:4,17*9,6		40,03		
		podhledy boxy:9,6*0,9+9,6*0,8		16,32		
	Celkem za	763 Dřevostavby				17 619,65
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
79	764352291R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	9,60	251,00	2 409,60
80	764352292R00	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	13,00	110,00	1 430,00
81	764359291R00	Montáž kotlíku Pz oválného	kus	2,00	378,00	756,00
82	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	7,00	316,00	2 212,00
		2*3,5		7,00		
83	764211494R00	Montáž krytiny Ti Zn hladké z plechu	m2	40,03	549,00	21 977,57
		9,6*4,17		40,03		
84	15484506R	Profil trapézový CB 35/207 x 0,63 mm, pozink.	m2	40,03	494,00	19 775,81
		9,6*4,17		40,03		
85	55351709R	StabiCor - M žlabový hák délka 300 mm, d 100 mm	kus	13,00	73,00	949,00
86	55352012.AR	Žlab podokapní půlkruhový rš 330 plech pozinkovaný	m	9,60	234,00	2 246,40
87	55352031.AR	Roura svodová kruhová d100 mm plech pozinkovaný	m	7,00	285,00	1 995,00
		2*3,5		7,00		
88	55352134.AR	Kotlík oválný tvar 330/100 plech pozinkovaný	kus	2,00	289,00	578,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				54 329,38
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
89	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku	m	80,00	251,00	20 080,00
		2*22,0+20,0+16,0		80,00		
90	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	18,00	73,00	1 314,00
91	767-R001	D+M vrata 2 křídla š. 4,0 m včetně zámku a kování	kus	1,00	21 121,00	21 121,00
92	767-R002	D+M buňky pro obsluhu 4,0x2,0 m	kus	1,00	28 880,00	28 880,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				71 395,00
Díl:	783	Nátěry				
93	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	47,71	137,00	6 536,54
		bednění střecha boxy:4,17*9,6		40,03		

Slepý rozpočet

Stavba :	2017/061 Sběrný dvůr Cehnice	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Sběrný dvůr Cehnice	Cehnice - sběrný dvůr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		podhledy boxy:2*9,6*0,4		7,68		
	Celkem za	783 Nátěry				6 536,54
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
94	935112111R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm	m	22,00	311,00	6 842,00
95	59227001R	Žlabovka betonová 155x295,5x665 mm přírodní	kus	67,32	94,00	6 328,08
		22,0*3*1,02		67,32		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				13 170,08
Díl:	ON	Ostatní náklady				
96	00511R	Geodetické práce	Soubor	1,00	10 108,00	10 108,00
97	1000T	vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00	9 386,00	9 386,00
	Celkem za	ON Ostatní náklady				19 494,00