

PS - MŠ - lezecká stěna

TECHNICKÉ PARAMETRY

Lezecká stěna - 1 ks

Dodávka zahrnuje :

- statický výpočet
- vizualizaci
- lezeckou stěnu o rozměrech 2,5 x 2,4 m
- dřevěnou konstrukci
- ocelové spojky BMF
- opláštění z překližky o min tloušťce 18mm
- otvory pro umístění chytů v hustotě 36ks/1m² osazeny maticemi M10
- zdrsňený krycí nátěr
- frézované reliéfy
- fixní bezpečnostní dopadiště o rozměrech 4,5 x 2 x 0,2m

Nosná dřevěná konstrukce:

- bude zhotovena z trámů o průřezu 10 x 10 cm a hranolů 6 x 6 cm
- bude přichycena chemickými kotvami se svorníky o průměru 10mm do nosné zdi
- dřevěné trámy budou opatřeny nátěrem proti škůdcům a plísním

Opláštění stěny

- bude zhotoveno z překližky o tloušťce 18 mm s rastrem otvorů 36ks/m² a opatřeno pozinkovanými vnitřními maticemi M10 pro snadnou montáž chytů z vnější strany stěny
- překližka bude k dřevěné konstrukci přichycena vruty 55 x 3,5 mm a opatřena krycím nátěrem dle dohody s investorem.

Nátěr

- barevný nátěr se provádí fasádní barvou, výběr barvy volí investor - dle RAL.
- stěna bude opatřena nátěrem s dětským motivem



Osazení chytů

- překližky jsou opatřeny pozinkovanými vnitřními maticemi M10 pro snadnou montáž chytů z vnější strany stěny
- min. počet 8ks/m²

Bezpečnostní dopadiště

- rozměr 4,5 x 2 x 0,2 m
- materiál molitan RG21/37 v obalové plachtě- zapínání na suché zipy
- pevně spojeno a zajištěno s podlahovou konstrukcí proti posunu

Provedení díla musí odpovídat normě ČSN EN 12 572

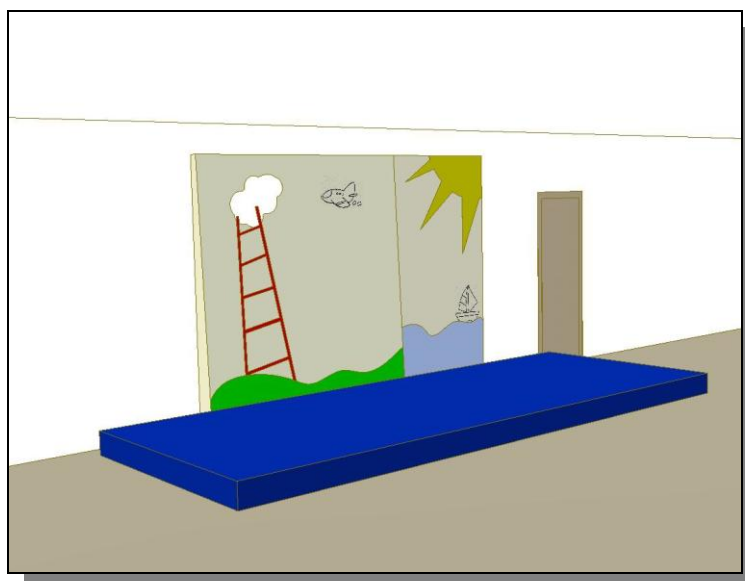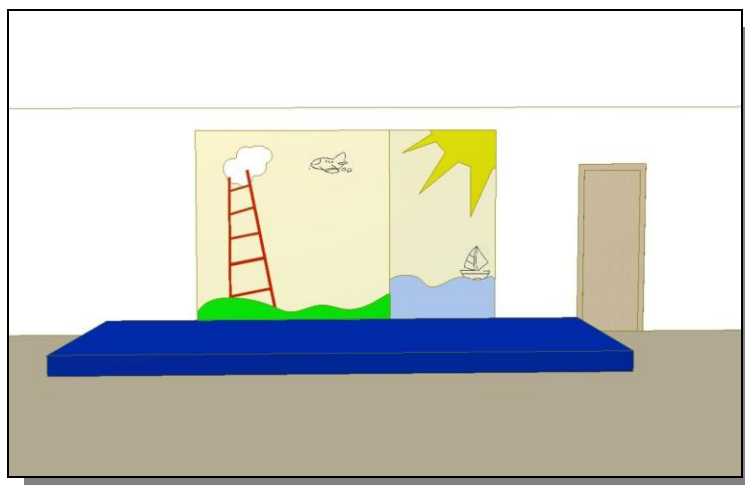

Pozn: barva a motiv nátěru je pouze ilustrační, konečná podoba závisí na dohodě s investorem