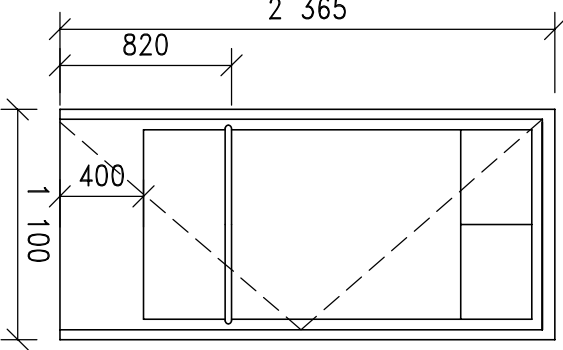
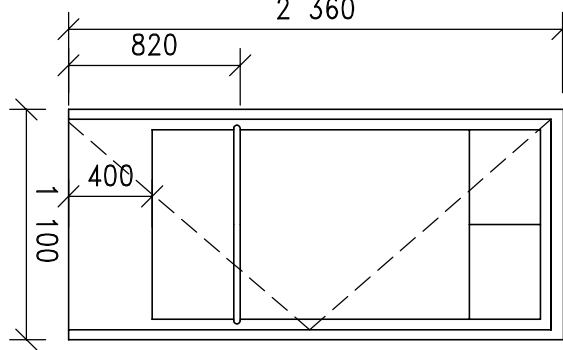
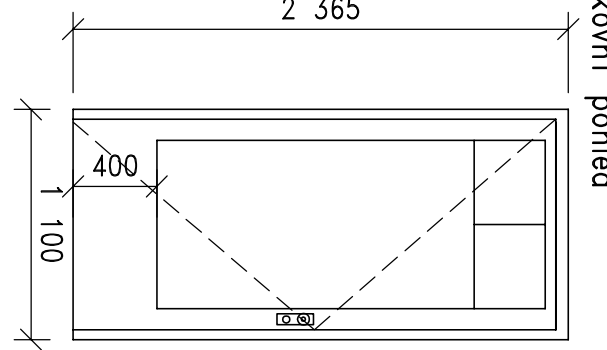


OZNAČENÍ	OTEVÍRÁNÍ	ROZMĚR V MM	SCHEMA ZNAČENÍ, DETAIL	POPIS VÝROBKU	POČET KŠ V PODLAŽÍ						CELKEM	BARVA	ČÍSLO	POZNÁMKA
					1.N.P. Mí	2.N.P. Mí								
10	P	stavební otvor : 1100x2365	Venkovní pohled 	Jednokřídlové dveře dveře otvíravé celoobvodové kování, zasklení : izolační dvojsklo čiré profily dveří třídy A U celých dveří = 1,3 W/m2K dveře se sníženým prahem dveře včetně žaluzií barva profilů zlatý dub velikost dveří 900/2300 mm s kovovým madlem ve výšce H.H. 820 mm	3						3	hnědá–zlatý dub		Oplechování RŠ 165 mm dl. 1150 mm z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou barva hnědá šířku špalety přizpůsobit pro dveře s osazeným madlem Dveře se zámkem ve výšce max. 1,1 m od podlahy
	L				3						3			
11	P	stavební otvor : 1100x2360	Venkovní pohled 	Jednokřídlové dveře dveře otvíravé celoobvodové kování, zasklení : izolační dvojsklo čiré profily dveří třídy A U celých dveří = 1,3 W/m2K dveře se sníženým prahem dveře včetně žaluzií barva profilů zlatý dub velikost dveří 900/2300 mm s kovovým madlem ve výšce H.H. 820 mm		3					3	hnědá–zlatý dub		Oplechování RŠ 165 mm dl. 1150 mm z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou barva hnědá šířku špalety přizpůsobit pro dveře s osazeným madlem Dveře se zámkem ve výšce max. 1,1 m od podlahy
	L					3					3			
12	P	stavební otvor : 1100x2365	Venkovní pohled 	Vstupní jednokřídlové dveře (únikové) dveře otvíravé zasklení : izolační dvojsklo čiré profily dveří třídy A U celých dveří = 1,3 W/m2K barva profilů zlatý dub velikost dveří 900/2300 mm								hnědá–zlatý dub		Zadlabací zámek mechanický vložkový varianta koule/klika Kování s plným štítem bezpečnostní materiál dle výběru investora Dveře se zámkem ve výšce max. 1,1 m od podlahy
	L				1						1			