OZNAČENÍ	OTEVÍRÁNÍ	ROZMĚR V MM	SCHEMA ZNAČENÍ, DETAIL	POPIS VÝROBKU	POČET KS V PODLAŽÍ 1.N.P.	2.N.P.			CELKEM	BARVA	ČÍSLO	ZÁRUBNĚ SDK	ZDIVO TL.100MM	ZDIVO TL.150MM	POZNÁMKA
34	P	DL=2,45m + DL=1,8m	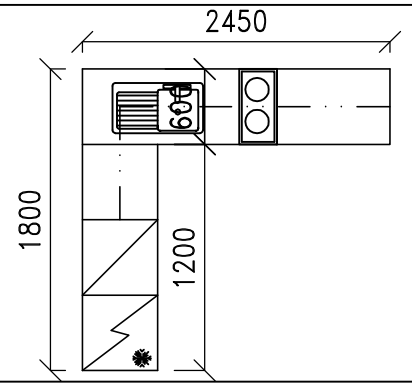	Kuchyňská linka atyp, sestava dolních a horních skříněk, pracovní a svislé desky, dřezu s odkapávač. a lemovacích lišt. Dřez nerezový. Dvířka MDF potažená fólií, bez profilace. Nad dřezem osvětlovací rampa. Tloušťka pracovní a svislé desky 38 mm. Lednice vestavěná, spižní skříň, elektrický dvouvařič a trouba je součástí dodávky	2	2			4						Dezén skříněk a dvířek a kování dle výběru stavebníka.
	L				2	2			4						
35	P	DL=2,45m + DL=1,8m	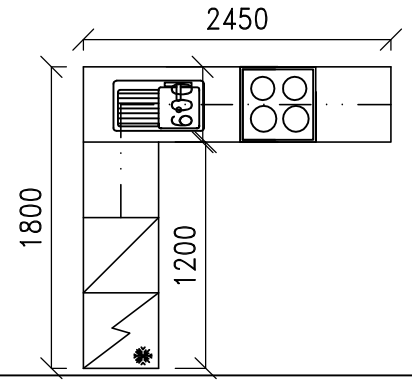	Kuchyňská linka atyp, sestava dolních a horních skříněk, pracovní a svislé desky, dřezu s odkapávač. a lemovacích lišt. Dřez nerezový. Dvířka MDF potažená fólií, bez profilace. Nad dřezem osvětlovací rampa. Tloušťka pracovní a svislé desky 38 mm. Lednice vestavěná, spižní skříň, odsavač par, elektrická varná deska a trouba je součástí dodávky	1	1			2						Dezén skříněk a dvířek a kování dle výběru stavebníka.
	L				1	1			2						
36		DL=1,80m		Kuchyňská linka atyp, sestava dolních a horních skříněk, pracovní a svislé desky, dřezu s odkapávač. a lemovacích lišt. Dřez nerezový. Dvířka MDF potažená fólií, bez profilace. Nad dřezem osvětlovací rampa. Tloušťka pracovní a svislé desky 38 mm.	1	1			2						Dezén skříněk a dvířek a kování dle výběru stavebníka.
37				STŘEŠNÍ VÝLEZ PRO NEVYTÁPĚNÉ PROSTORY V HLINÍKU PRO VŠECHNY DRUHY KRYTINY MIN. VEL. 600/600 MM (DOPORUČNENÁ VEL. 710/750 MM) S MOŽNOSTÍ BOČNÍHO OTVÍRÁNÍ A ARETACÍ PROTI VĚTRU, BARVA ČERVENÁ			2		2						OKNO JE SYSTÉMOVÉ DLE VYBRANÉ BETONOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY
38															