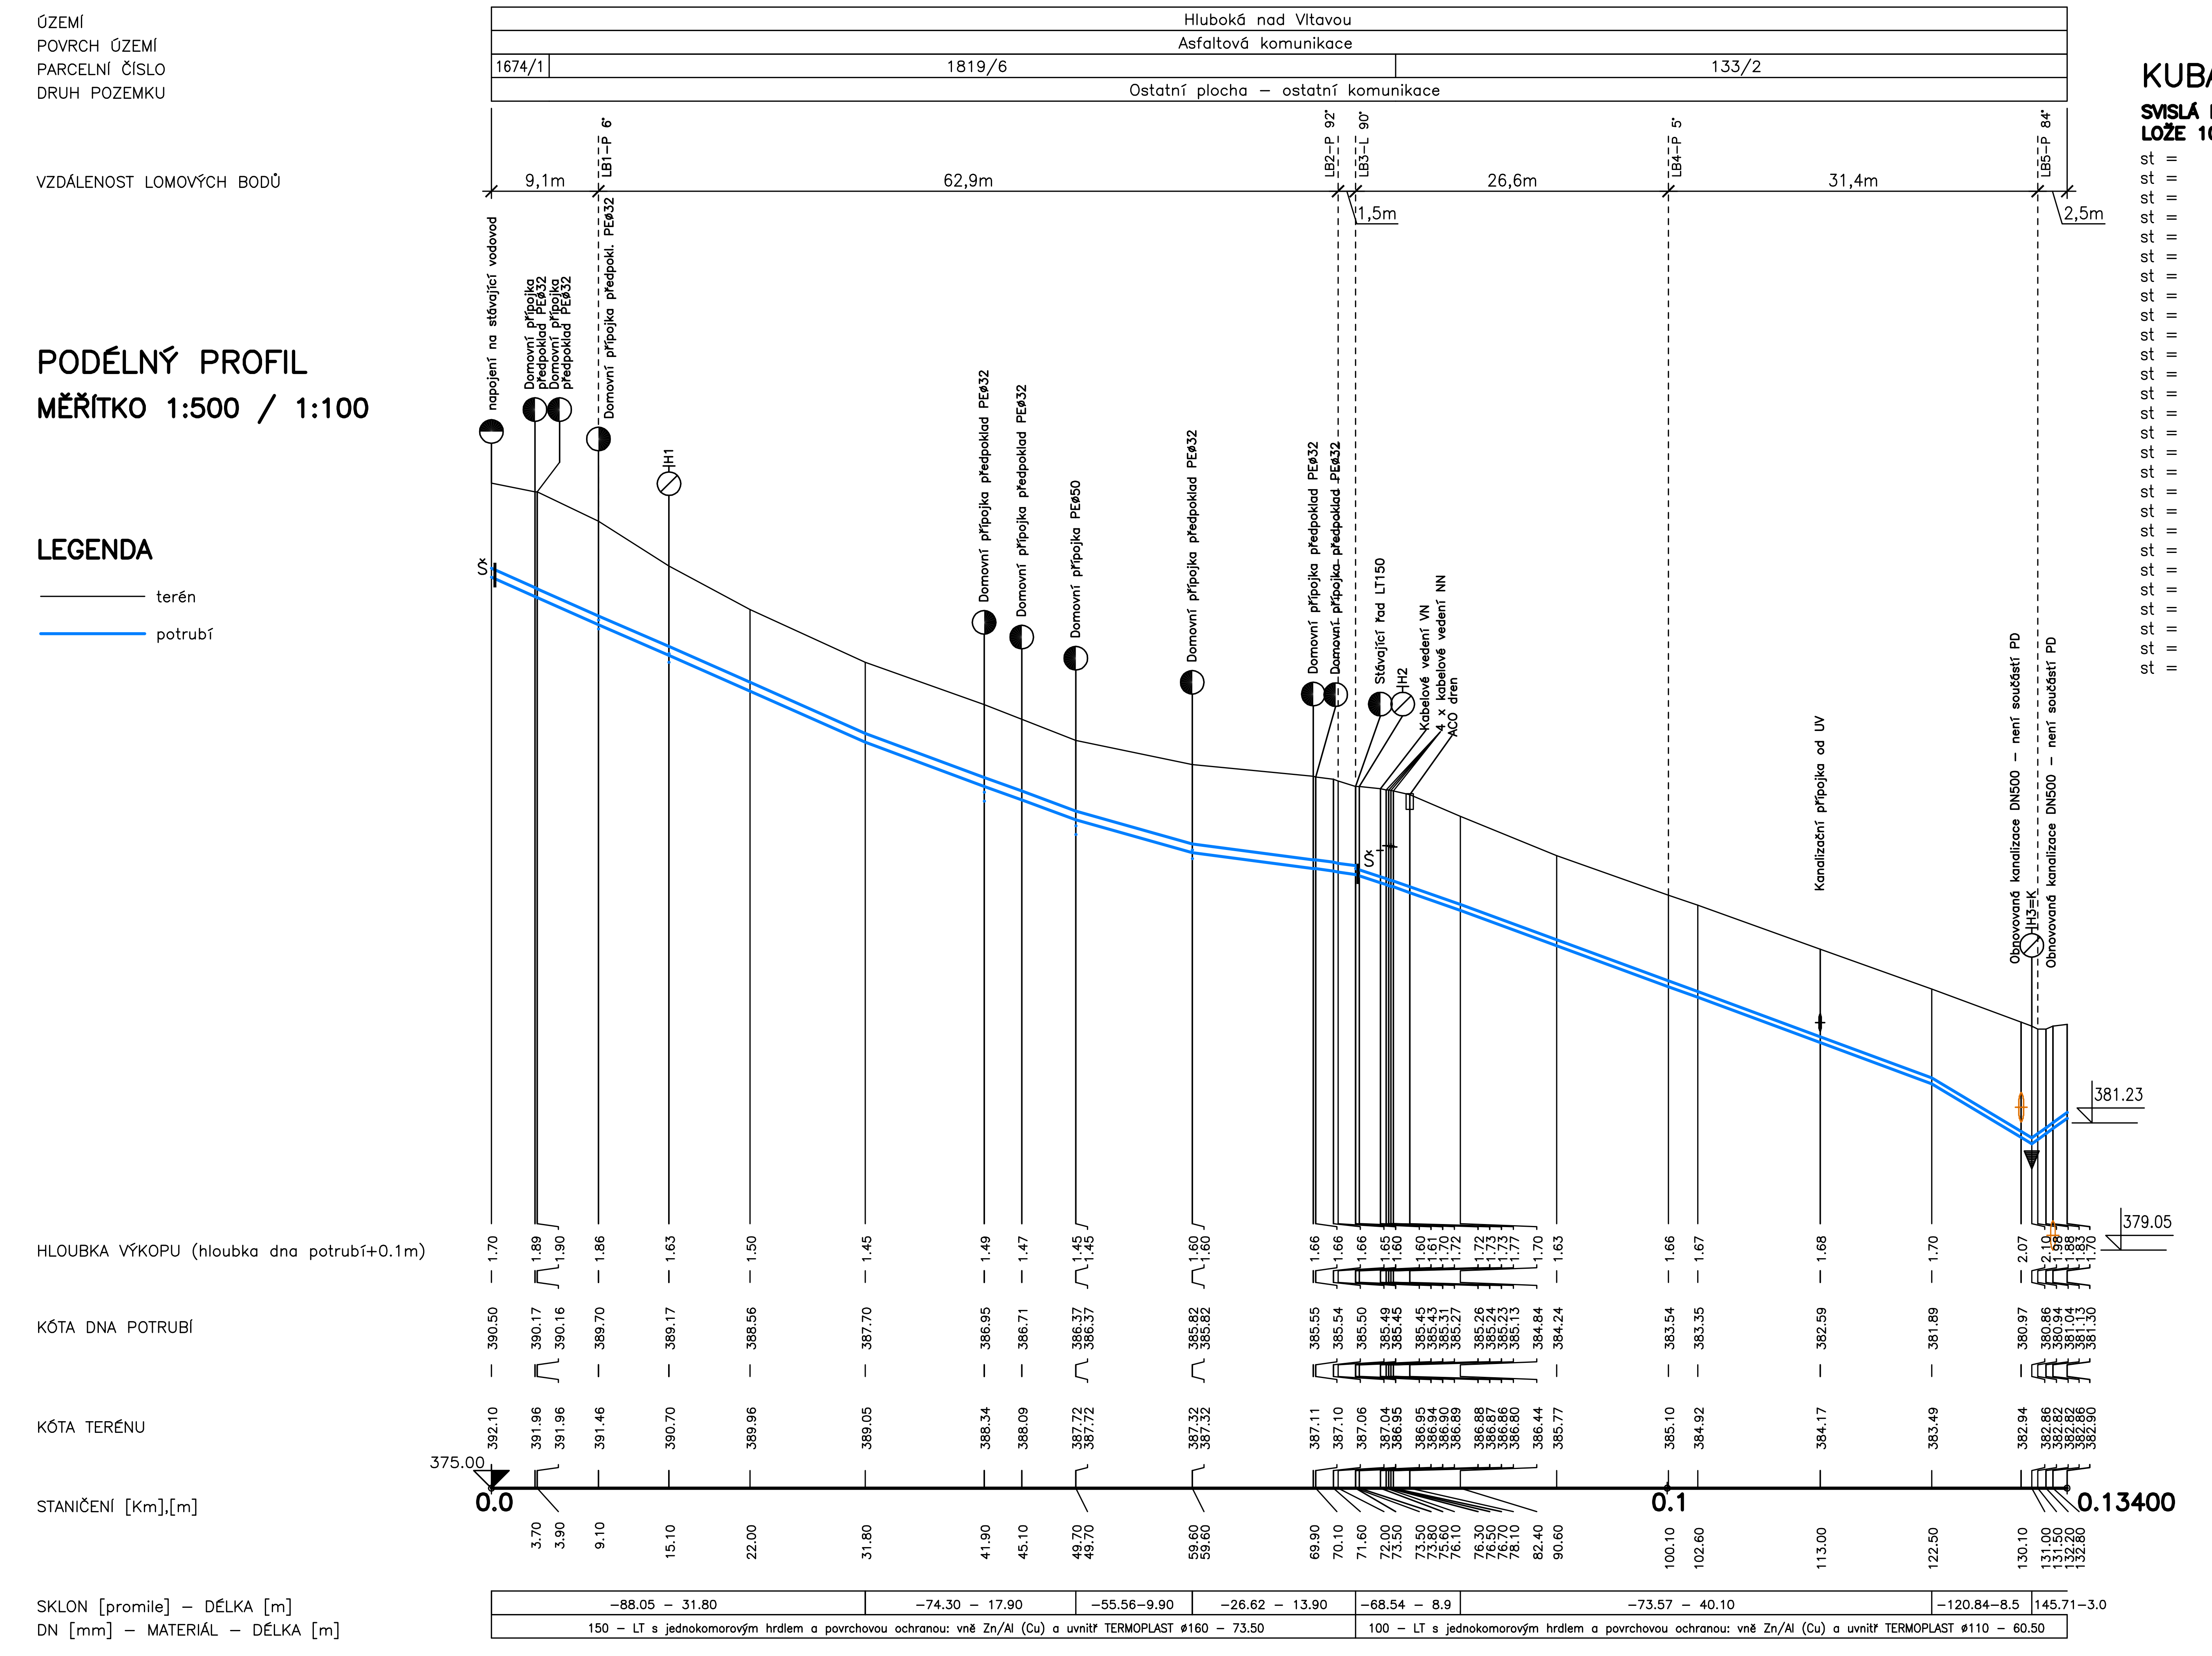

KUBATURY VÝKOPŮ

SVISLÁ RÝHA, LT POTRUBÍ DN150 (⌀160) A DN100 (⌀110)
LOŽE 100mm, ŠÍŘKA DNA 0,8m

st =	3.70,	kubatura =	5.31 m3,	suma =	5.31 m3
st =	3.90,	kubatura =	0.30 m3,	suma =	5.61 m3
st =	9.10,	kubatura =	7.83 m3,	suma =	13.44 m3
st =	15.10,	kubatura =	8.38 m3,	suma =	21.82 m3
st =	22.00,	kubatura =	8.63 m3,	suma =	30.45 m3
st =	31.80,	kubatura =	11.55 m3,	suma =	42.00 m3
st =	41.90,	kubatura =	11.88 m3,	suma =	53.88 m3
st =	49.70,	kubatura =	9.17 m3,	suma =	63.05 m3
st =	59.60,	kubatura =	12.08 m3,	suma =	75.13 m3
st =	69.90,	kubatura =	13.45 m3,	suma =	88.58 m3
st =	70.10,	kubatura =	0.27 m3,	suma =	88.85 m3
st =	71.60,	kubatura =	1.99 m3,	suma =	90.84 m3
st =	72.00,	kubatura =	0.53 m3,	suma =	91.37 m3
st =	73.50,	kubatura =	1.95 m3,	suma =	93.32 m3
st =	76.10,	kubatura =	3.45 m3,	suma =	96.77 m3
st =	78.10,	kubatura =	2.79 m3,	suma =	99.56 m3
st =	82.40,	kubatura =	5.96 m3,	suma =	105.52 m3
st =	90.60,	kubatura =	10.93 m3,	suma =	116.45 m3
st =	100.10,	kubatura =	12.51 m3,	suma =	128.96 m3
st =	102.60,	kubatura =	3.33 m3,	suma =	132.29 m3
st =	122.50,	kubatura =	26.79 m3,	suma =	159.08 m3
st =	130.10,	kubatura =	11.46 m3,	suma =	170.54 m3
st =	131.00,	kubatura =	1.50 m3,	suma =	172.05 m3
st =	131.50,	kubatura =	0.82 m3,	suma =	172.86 m3
st =	132.20,	kubatura =	1.08 m3,	suma =	173.95 m3
st =	132.80,	kubatura =	0.89 m3,	suma =	174.84 m3
st =	134.00,	kubatura =	1.70 m3,	suma =	176.54 m3

POZNÁMKA

– PŘI SOUBĚHU I KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU DODRŽENY JAK VODOROVNÉ, TAK SVISLÉ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI DLE PLATNÉ ČSN 73 6005.

– PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ŘÁDNĚ VYHLEDAT A VYZNAČIT VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH JE INVESTOR POVINEN DODRŽOVAT PODMÍNKY SPRÁVCŮ TĚCHTO INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. V MÍSTECH KŘÍŽENÍ NOVÝCH A STÁV. SÍTÍ JE NUTNO PROVÁDĚT POUZE RUČNÍ VÝKOP. V TĚCHTO ÚSECÍCH SE STROJNÍ VÝKOP PROVÁDĚT NESMÍ.
– INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ A TO DLE VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ TĚCHTO SÍTÍ.
– TRASA OBNOVOVANÉHO VODOVODU KŘÍŽÍ STÁVAJÍCÍ SÍTĚ. PŘESNOU POLOHU BUDE NUTNÉ VYTÝČIT SPRÁVCI TĚCHTO SÍTÍ. SKUTEČNÁ HLOUBKA TĚCHTO SÍTÍ BUDE ZJIŠTĚNA AŽ NA MÍSTĚ. V PŘÍPADĚ KOLIZE NOVÉHO POTRUBÍ S TĚMITO SÍTĚMI BUDE NUTNÉ UPRAVIT (PO DOHODĚ S INVESTOREM, PROVOZOVATELEM, SPRÁVCEM SÍTĚ A PROJEKTANTEM) NIVELETU OBNOVOVANÉHO VODOVODNÍHO POTRUBÍ.

– HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM NEBYL PŘEDEM PROVÁDĚN !!! DLE SKUTEČNĚ ZJIŠTĚNÉHO STAVU TĚŽITELNOSTI ZEMIN PŘÍMO NA STAVBĚ, BUDE NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ PŘIZVANÉHO STATIKA A HYDROGEOLOGA, NAVRŽEN ZPŮSOB SKUTEČNÉHO PROVÁDĚNÍ PAŽENÍ.

– JSOU–LI VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI ODKAZY NA OBCHODNÍ JMÉNO (KONKRÉTNÍ VÝROBEK), PROJEKTANT V SOULADU S §44 ODST. 9 ZÁKONA 137/2006 SB. PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ S TÍM, ŽE UVEDENÝ VÝROBEK JE NUTNO CHÁPAT JAKO MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDARD.
U VŠECH POUŽÍVANÝCH TRUB, ARMATUR A TVAROVEK JE OD DODAVATELŮ VYŽADOVÁNO "UJIŠTĚNÍ O VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ" PODLE USTANOVENÍ PARAGRAF 13, ODST. 5, ZÁKONA Č. 22/1997 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

– PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY OBECNÉ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ VODOVODU ČSN 755402 – VÝSTAVBA VODOVODNÍCH POTRUBÍ, ČSN 755630 – PODCHODY VODOVODNÍHO POTRUBÍ POD SILNIČNÍ KOMUNIKACÍ.

– DLE VYHLÁŠKY Č. 499/2006 Sb NENÍ SOUČÁSTÍ PROVÁDĚCÍ PD NÁVRH PAŽENÍ A ROZEPŘENÍ VÝKOPOVÝCH JAM, RÝH, JÍMEK A ŠTĚTOVÝCH STĚN, A JSOU PLNĚ V KOMPETENCI ZHOTOVITELE STAVBY.

– PROVEDENÍ A ZABEZPEČENÍ VÝKOPU PROVÁDĚT DLE ČSN 733050 – ZEMNÍ PRÁCE. ZEJMÉNA JE PAK NUTNO SE ŘÍDIT USTANOVENÍMI ČLÁNKU 54, 55, 141, 142 A 162, CITOVANÉ ČSN. VÝKOP BUDE PROVÁDĚN PAŽENÝ, DLE HLOUBKY ULOŽENÍ. PŘI MONTÁŽI A SPOJOVÁNÍ POTRUBÍ JE NUTNO DODRŽET ZÁSADY PŘEDEPSANÉ VÝROBCI POTRUBÍ.

– VEŠKERÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE JSOU JASNĚ POŽADOVÁNY A UVEDENY V PŘEDMĚTNÝCH NORMÁCH A ZHOTOVITEL STAVBY MUSÍ BÝT S TĚMITO NORMAMI PLNĚ OBEZNÁMEN A MUSÍ SE JIMI PLNĚ ŘÍDIT.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

VAK projekt s.r.o.
B. Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice
Tel.: 602 150 148; E-mail.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	VEDOUCÍ ÚTVARU	KOPIE ČÍSLO
	KADLEČKOVÁ P.		Ing. PUDIL Jiří	
OKRES: ČESKÉ BUDĚJOVICE - JIHOČESKÝ KRAJ				STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
MÍSTO STAVBY: k.ú. Hluboká nad Vltavou - 639605				
INVESTOR: město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hl.n.Vlt.				
NÁZEV AKCE: HLUBOKÁ NAD VLTAVOU - ZBOROVSKÁ ULICE - OBNOVA VODOVODU				DATUM PROJEKTU: 06/2014
				FORMÁT VÝKRESU: 3xA4
STAVEBNÍ OBJEKT: SO-01 VODOVOD ULICE ZBOROVSKÁ				MĚŘÍTKO: 1:500/100
OBSAH VÝKRESU: PODÉLNÝ PROFIL				Č. VÝKRESU: D1