


STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, STÁVAJÍCÍ A ODSTRAŇOVANÁ ZAŘÍZENÍ

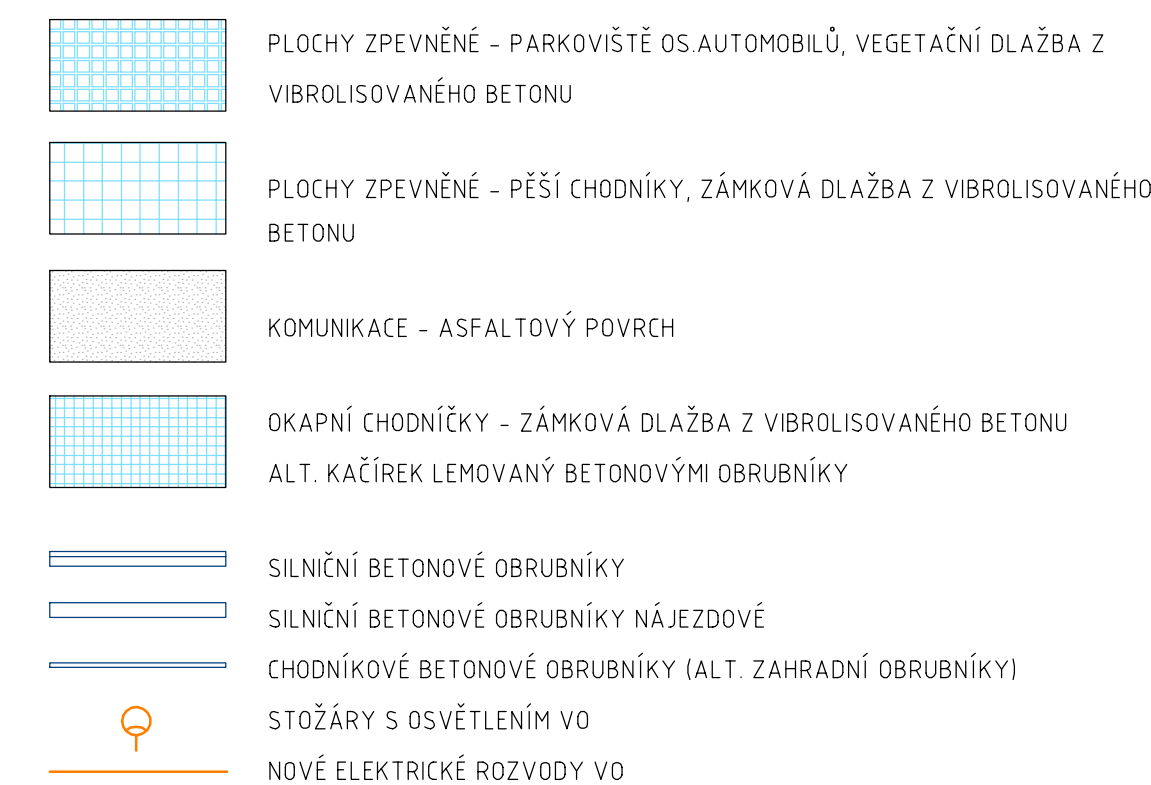

PŘED ZAŘÍZENÍM ZEMNÍCH (VÝKOPOVÝCH) PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ, RESPEKTOVAT JEJICH OCHRANNÁ PÁSMATA (VIZ DOKLADOVÁ ČÁST "E" PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE) A V PRŮBĚHU PRACÍ DBÁT NA TO, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.

PŘI STYKU S JINÝM PODZEMNÍM VEDENÍM JE NUTNÉ DODRŽET VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI POVRCHŮ VEDENÍ V SOULADU S USTANOVENÍM ČSN 73 6005 A PODMÍNKY SPRÁVCŮ VEDENÍ (SÍTÍ).  
ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY PODLE ČSN 73 3050.

MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA MODULU PŘETVÁRNOSTI PODLOŽÍ ZEMINY POD ZPEVNĚNÝMI POJEZDOVNÝMI PLOCHAMI JE  $E_{def}=45\text{MPa}$  (PRO JEMNOSTNĚ ZEMINY). NEBUDE-LI MOŽNO DOSÁHNOUT POŽADOVANÝCH HODNOT BUDE NUTNO PROVÉST SANAČNÍ VRSTVU Z KAMENIVA.

OSVĚTLENÍ KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDE ŘEŠENO ROZŠÍŘENÍM VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI, NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD.

OKRAJ CHODNÍKU V DOTYKU S KOMUNIKACÍ BUDE OZNAČEN VAROVNÝM PÁSEM PROVEDENÝM RELIÉFNÍ DLAŽBOU S VÝSTUPKY (DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ) ČERVENÉ BARVY ŠÍŘKY 0,4 m.

<div> <div> Odpov. projektant: </div> <div> Ing. Landa </div> </div>	<div> <div> Vyracoval: </div> <div> Ing. Vyleta </div> </div>	<div> <div> VALPROJEKT </div> <div> sročené - Ing. Miroslav Landa, E: 0030655  440301 Podbořany, Partýzovská 93  tel.: 475 755 393, e-mail: valproj@seznam.cz </div> </div>
<div> <div> Objednatel: </div> <div> Město Křivý (IČ: 00265080) </div> </div>	<div> <div> Město: </div> <div> Křivý (Ústecký kraj) </div> </div>	
<div> <div> Jméno: </div> <div> BYTOVÝ DŮM (17 BJ), JARNÍ ZAHRADA, KŘIVÝ </div> </div>	<div> <div> Datum: </div> <div> 07/2018 </div> </div>	
<div> <div> Objekt: </div> <div> SO 4 - situace </div> </div>	<div> <div> Měřítko: </div> <div> 1:200 </div> </div>	<div> <div> Číslo: </div> <div> D.4.2 </div> </div>