

PRÍSTAVBA OBEČNÍHO ÚŘADU KVLIDA, OBEČ KVLIDA č.p. 17, 384 93 KVLIDA			odhad	1
ODMĚNK	popis práce	Počet	1.np	2.np
PSV D1	VSTUPNÍ HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, SVĚTLOST VSTUP, KŘÍDLA 900 mm KONSTRUKCE DVEŘÍ SE ZAPUŠTĚNÝM PRAHEM	L	1	—
		P	—	—
POZNÁMKA: TYP ZÁMKU DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA KLÍKY A ŠTÍTKY DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA BAREVNOST DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA BAREVNOST RAMŮ = BILÁ BARVA SPODNÍ KAZETY BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PANKOVÁ KLÍKA NA NEOTEVÍRANÉM DVEŘNÍM KŘÍDLĚ ÚNIKOVÝ PRUH 900mm MUSÍ BÝT DOORZEN I PŘI OTEVŘENÉM KŘÍDLĚ !!!				
ODMĚNK	popis práce	Počet	1.np	2.np
PSV D2	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, SVĚTLOST HLAVNÍHO KŘÍDLA 900 mm KONSTRUKCE DVEŘÍ SE ZAPUŠTĚNÝM PRAHEM	L	1	—
		P	—	1
POZNÁMKA: TYP ZÁMKU DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA KLÍKY A ŠTÍTKY DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA BAREVNOST DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA BAREVNOST DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA DŘEVNÁ OBLOŽKOVÁ ZARUBEN PANKOVÁ KLÍKA NA NEOTEVÍRANÉM DVEŘNÍM KŘÍDLĚ ÚNIKOVÝ PRUH 900mm MUSÍ BÝT DOORZEN I PŘI OTEVŘENÉM KŘÍDLĚ !!!				

PRÍSTAVBA OBEČNÍHO ÚŘADU KVLIDA, OBEČ KVLIDA č.p. 17, 384 93 KVLIDA			odhad	5
ODMĚNK	popis práce	Počet	1.np	2.np
PSV D9	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, SVĚTLOST 800 mm PROTIPOŽÁŘNÍ, ŘÁDY EI 30 DP3-C PORUCHOVÁ ÚPRAVA MATERIÁL TYPU HP L, POLODRAŽKA	L	—	1
		P	—	—
POZNÁMKA: TYP ZÁMKU DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA KLÍKY A ŠTÍTKY DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA BAREVNOST DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA OBLOŽKOVÁ ZARUBEN DLE POŽADAVKU PRŮS ii OSAZENÉ SAMOZMÁČÍ DLE VELIKOSTI KŘÍDLA ii				
ODMĚNK	popis práce	Počet	1.np	2.np
PSV V1	GARŽOVÁ SEKČNÍ VRATA, SVĚTLOST 2400 mm STANDARDNÍ OCELOVÝ PLECH ZAPELENÁ KAZETA	KS	1	—
POZNÁMKA: TYP VNĚŠNÍ VBAT DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA TYP ZÁMKU A ÚZAMKOVANOSTI DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA BAREVNOST DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA PRŮS / PRS DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA SOUČASTI PRVKU MN.				

PRÍSTAVBA OBEČNÍHO ÚŘADU KVLIDA, OBEČ KVLIDA č.p. 17, 384 93 KVLIDA					odhad		
ODMĚNK	popis práce	Počet			1.NP	2.NP	3.NP
PSV D3	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ FOLIOVANÉ DVEŘE, SVĚTLOST 700 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATERIÁL TYPU HPL, POLODRAŽKA	L	1	1	—	—	—
		P	1	1	—	—	—
		POZNÁMKA: ZÁMEK DOZICKÝ KLÍKY A ŠTÍTKY DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA BAREVNOST DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA DŘEVNÁ OBLOŽKOVÁ ZARUBEN U DVEŘÍ S WC MÍSOU DOPPLNĚNO KOUPELNOVÉ KOVÁNÍ VE DVEŘNÍM KŘÍDLĚ STANDARDNÍ PŘIVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA					
ODMĚNK	popis práce	Počet			1.NP	2.NP	3.NP
PSV D4	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ FOLIOVANÉ DVEŘE, SVĚTLOST 600 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATERIÁL TYPU HPL, POLODRAŽKA	L	1	1	—	—	—
		P	—	—	—	—	—
		POZNÁMKA: ZÁMEK DOZICKÝ KLÍKY A ŠTÍTKY DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA BAREVNOST DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA DŘEVNÁ OBLOŽKOVÁ ZARUBEN VE DVEŘNÍM KŘÍDLĚ STANDARDNÍ PŘIVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA					

PRÍSTAVBA OBEČNÍHO ÚŘADU KVLIDA, OBEČ KVLIDA č.p. 17, 384 93 KVLIDA					odhad		
ODMĚNK	popis práce	Počet			1.NP	2.NP	3.NP
PSV O1	VNĚJŠÍ PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, 600 x 800 mm OKNO OTEVÍRÁVÉ A SKLAPECÍ	KS	3	3	—	—	—
		POZNÁMKA: STANDARDNÍ ČIŘE/ MATEŘ ZASKLENÍ DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA BAREVNOST RÁMU = BÍLÁ BARVA					
ODMĚNK		popis práce	Počet			1.NP	2.NP
PSV O2	VNĚJŠÍ PLASTOVÁ PROSKLENÁ STĚNA, 3900 x 3000 mm STĚNA PEVNĚ ZASKLENÁ	KS	1	—	—	—	—
		POZNÁMKA: BEZPEČNOSTNÍ ČIŘE ZASKLENÍ BAREVNOST RÁMU = BÍLÁ BARVA					
ODMĚNK		popis práce	Počet			1.NP	2.NP

PRÍSTAVBA OBEČNÍHO ÚŘADU KVLIDA, OBEČ KVLIDA č.p. 17, 384 93 KVLIDA					odhad		
ODMĚNK	popis práce	Počet			1.NP	2.NP	3.NP
PSV D5	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ FOLIOVANÉ DVEŘE, SVĚTLOST 800 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATERIÁL TYPU HPL, POLODRAŽKA	L	1	1	—		
		P	—	—	—		
		POZNÁMKA: ZÁMEK DOZICKÝ, KOUPELNOVÉ KOVÁNÍ MADLO DLE VHĚLÁSKY Č.398/2009 KLÍKY A ŠTÍTKY DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA BAREVNOST DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA DŘEVNÁ OBLOŽKOVÁ ZARUBEN VE DVEŘNÍM KŘÍDLĚ STANDARDNÍ PŘIVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA					
ODMĚNK	popis práce	Počet			1.NP	2.NP	3.NP
PSV D6	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ FOLIOVANÉ DVEŘE, SVĚTLOST 900 mm PROTIPŮŽAROVÍ, ŘÁDY EI 30 DP3-C POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATERIÁL TYPU HPL, POLODRAŽKA	L	1	2	1		
		P	—	—	—		
		POZNÁMKA: TYP ZÁMKU DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA KLÍKY A ŠTÍTKY DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA BAREVNOST DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA OBLOŽKOVÁ ZARUBEN DLE POZNÁMKY PRBS !! OSAZENÉ SAMOZAPÍRAČE DLE VELIKOSTI KŘÍDLA !!					

PRÍSTAVBA OBEČNÍHO ÚŘADU KVLIDA, OBEČ KVLIDA č.p. 17, 384 93 KVLIDA					odhad		
ODMĚNK	popis práce	Počet			1.NP	2.NP	3.NP
PSV O3	VNĚJŠÍ PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, 1200 x 1850 mm OKNO OTEVÍRANÉ A SKLAPÉCI	KS	5	10	—		
		POZNÁMKA: STANDARDNÍ ČIRÉ ZASKLENÍ BAREVNOST RÁMU = BILÁ BARVA POLOHA OVLADACÍ KLÍKY VE VŠECHE, 1800MM NAD PODLAHU OVLÁDÁNÍ KŘÍDEL: LEVÉ, PRAVÉ, BUDE STANOVĚNA NÁMÍSTE INVESTORA					
ODMĚNK	popis práce	Počet			1.NP	2.NP	3.NP
PSV O4	VNĚJŠÍ PLASTOVÉ STŘEŠNÍ OKNO, 800 x 1400 mm OKNO VYKLOPNÉ-KRYVNÉ SE SPODNÍ OVLADACÍ KLÍKOU	KS	—	—	8		
		POZNÁMKA: BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ ZASKLENÍ OBEČNÝ POPULÁTOVÝ PROFIL VYKLOPNOST = OPRACOVÁNÍ TITANINEK, ZATEPLOVACÍ RAMĚČEK, PAROTISNÁ FOLIE BAREVNOST DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA					

PŘÍSTAVBA OBEČNÍHO ÚŘÁDU KVLIDA, OBEČ KVLIDA č.p. 17, 384 93 KVLIDA						odhad	
ODMĚNK		popis práce	Počet				
PSV D7	<p>VNITŘNÍ PLASTOVÉ DVEŘE, SVĚTLOST 900 mm</p> <p>POZNÁMKA: TYP ZÁMKU DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA KLÍKY A ŠTÍTKY DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA BAREVNOST DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA PLASTOVÁ ZARUBEN = STANDARDNÍ DVEŘNÍ RAM</p>	L	1	—	—		
		P	—	—	—		
ODMĚNK		popis práce	Počet				
PSV D8	<p>VNITŘNÍ PLASTOVÉ DVEŘE, SVĚTLOST 800 mm</p> <p>POZNÁMKA: TYP ZÁMKU DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA KLÍKY A ŠTÍTKY DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA BAREVNOST DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA PLASTOVÁ ZARUBEN/ DVEŘNÍ RAM</p>	L	—	—	—		
		P	1	—	—		

PRÍSTAVBA OBEČNÍHO ÚŘADU KVLIDA, OBEČ KVLIDA č.p. 17, 384 93 KVLIDA						odhad
ODMĚNK	popis práce	Počet				5
PSV D9	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, SVĚTLOST 800 mm PROTIPŮŽAROVÍ, ŘÁDY EI 30 DP3-C POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATERIÁL TYPU HPL, POLODRAŽKA	L	—	—	1	
		P	—	—	—	
		POZNÁMKA: TYP ZÁMKU DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA KLÍKY A ŠTÍTKY DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA BAREVNOST DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA OBLOŽKOVÁ ZARUBEN DLE POZNÁMKY PRBS !! OSAZENÉ SAMOZAPÍRAČE DLE VELIKOSTI KŘÍDLA !!				
ODMĚNK	popis práce	Počet				
PSV V1	GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA, SVĚTLOST 2400 mm STANDARDNÍ OCELOVÝ PLECH ZATEPLENÁ KAZETA	KS	1	—	—	
		POZNÁMKA: TYP VNĚJŠÍCH VRAT DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA TYP ZÁMKU A UZAMKAVATELNOSTI DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA BAREVNOST DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA PUR/ PPS DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA SOUDČISTÍ PRVKU MIN.				

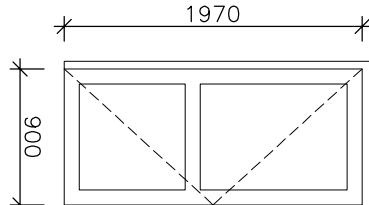
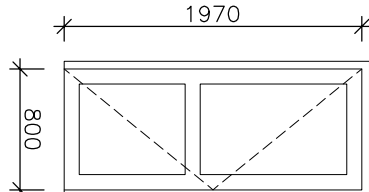
PŘÍSTAVBA OBEČNÍHO ÚŘADU KVLIDA, OBEČ KVLIDA č.p. 17, 384 93 KVLIDA					odhad
ODMĚNK	popis práce	Počet	1.NP	2.NP	3.NP
PSV O1	VNĚJŠÍ PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, 600 x 800 mm OKNO OTEVÍRANÉ A SKLÁPĚČÍ	KS	3	3	–
		POZNÁMKA: STANDARDNÍ ČIRÉ / MATNÉ ZASKLENÍ DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA BAREVNOST RAMŮ = BILÁ BARVA			
ODMĚNK	popis práce	Počet	1.NP	2.NP	3.NP
PSV O2	VNĚJŠÍ PLASTOVÁ PROSKLENÁ STĚNA, 3900 x 3000 mm STĚNA PEVNĚ ZASKLENÁ	KS	1	–	–
		POZNÁMKA: BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ ZASKLENÍ BAREVNOST RAMŮ = BILÁ BARVA			

PRÍSTAVBA OBEČNÍHO ÚRADU KVLIDA, OBEČ KVLIDA č.p. 17, 384 93 KVLIDA					odhad		
ODMĚNK	popis práce	Počet			1.NP	2.NP	3.NP
PSV O3	VNĚJŠÍ PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, 1200 x 1850 mm OKNO OTEVÍRANÉ A SKLÁPĚČÍ	KS	5	10	-		
ODMĚNK	popis práce	Počet			1.NP	2.NP	3.NP
PSV O4	VNĚJŠÍ PLASTOVÉ STŘEŠNÍ OKNO, 800 x 1400 mm OKNO VYKLÁPŇE—KRYNĚ SE SPODNÍ OVLÁDACÍ KLÍKOU	KS	-	-	8		
POZNÁMKA: BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ ZASKLENÍ DŘEVNÝ POPULOVANÝ PROFIL VYBAVENOST = OPLECHOVÁNÍ TITANIZNEK, ZATEPLOVACÍ RAMĚČEK, PAROTĚSNÁ FOLIE BAREVNOST DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA							

PRÍSTAVBA OBEČNÍHO ÚŘADU KVLIDA, OBEČ KVLIDA č.p. 17, 384 93 KVLIDA				odhad	
ODMĚNK	popis práce	Počet			1
		L	1	—	1
PSV D1	VSTUPNÍ HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, SVĚTLOST VSTUP, KŘÍDLA 900 mm KONSTRUKCE DVEŘÍ SE ZAPUŠTĚNÝM PRAHEM	P	—	—	—
ODMĚNK	popis práce	Počet			1
PSV D2	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, SVĚTLOST HLAVNÍHO KŘÍDLA 900 mm KONSTRUKCE DVEŘÍ SE ZAPUŠTĚNÝM PRAHEM	L	1	—	—
		P	—	1	—
PSV D2	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, SVĚTLOST HLAVNÍHO KŘÍDLA 900 mm KONSTRUKCE DVEŘÍ SE ZAPUŠTĚNÝM PRAHEM				

PRÍSTAVBA OBEČNÍHO ÚŘADU KVLIDA, OBEČ KVLIDA č.p. 17, 384 93 KVLIDA						odhad		2
ODMĚNK	popis práce	Počet			1.NP 2.NP 3.NP			
PSV D3	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ FOLIOVANÉ DVEŘE, SVĚTLOST 700 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATERIÁL TYPU HPL, POLODRAŽKA	L	1	1	-			
		P	1	1	-			
ODMĚNK	popis práce	Počet			1.NP 2.NP 3.NP			
PSV D4	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ FOLIOVANÉ DVEŘE, SVĚTLOST 600 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATERIÁL TYPU HPL, POLODRAŽKA	L	1	1	-			
		P	-	-	-			

PRÍSTAVBA OBEČNÍHO ÚRADU KVLIDA, OBEČ KVLIDA č.p. 17, 384 93 KVLIDA						odhad			
ODMĚNK	popis práce	Počet					1.NP	2.NP	3.NP
PSV D5	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ FOLIOVANÉ DVEŘE, SVĚTLOST 800 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATERIÁL TYPU HPL, POLODRAŽKA	L	1	1	—	—	—	—	
		P	—	—	—	—	—	—	
					POZNÁMKA: ZÁMEK DOZICKÝ, KOUPELNOVÉ KOVÁNÍ MADLO DLE VHĚLÁSKY Č.398/2009 KLÍKY A ŠTÍTKY DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA BAREVNOST DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA DŘEVNÁ OBLOŽKOVÁ ZARUBEN VE DVEŘNÍM KŘÍDLĚ STANDARDNÍ PŘIVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA				
ODMĚNK	popis práce	Počet					1.NP	2.NP	3.NP
PSV D6	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ FOLIOVANÉ DVEŘE, SVĚTLOST 900 mm PROTIPŮŽAROVÍ, ŘÁDY EI 30 DP3-C POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATERIÁL TYPU HPL, POLODRAŽKA	L	1	2	1	—	—	—	
		P	—	—	—	—	—	—	
					POZNÁMKA: TYP ZÁMKU DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA KLÍKY A ŠTÍTKY DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA BAREVNOST DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA OBLOŽKOVÁ ZARUBEN DLE POZNÁMKY PRBS !! OSAZENÉ SAMOZAPÍRAČE DLE VELIKOSTI KŘÍDLA !!				

PRÍSTAVBA OBEČNÍHO ÚŘADU KVLIDA, OBEČ KVLIDA č.p. 17, 384 93 KVLIDA						odhad
ODMĚNK		popis práce	Počet			4
PSV D7	VNITŘNÍ PLASTOVÉ DVEŘE, SVĚTLOST 900 mm	<p>POZNÁMKA: TYP ZÁMKU DLE VÝBERU STAVENÍKA KLÍKY A ŠTÍTKY DLE VÝBERU STAVENÍKA BAREVNOST DLE VÝBERU STAVENÍKA PLASTOVÁ ZARUBENÍ = STANDARDNÍ DVEŘNÍ RÁM</p> 				
			L	1	—	—
			P	—	—	—
PSV D8	VNITŘNÍ PLASTOVÉ DVEŘE, SVĚTLOST 800 mm	<p>POZNÁMKA: TYP ZÁMKU DLE VÝBERU STAVENÍKA KLÍKY A ŠTÍTKY DLE VÝBERU STAVENÍKA BAREVNOST DLE VÝBERU STAVENÍKA PLASTOVÁ ZARUBENÍ/ DVEŘNÍ RÁM</p> 				
			L	—	—	—
			P	1	—	—