


KONSTRUKCE TERÉNNÍHO SCHODIŠTĚ:

Venkovní schodiště na boku objektu osazené v terénu z 1.PP do zahrady je jednoramenné přímé, velikost stupňů 6x20,0/28,0 cm. Nosnou konstrukci schodiště tvoří betonové typové schodišťové stupně šířky 110 cm. Stupně se osazují po obou stranách na základovou konstrukci (podezděním) do maltového lože. Boční část venkovního schodiště bude provedena zádou kopírující terén z Presbeton FACE BLOCK – HX 2/19/A tvarovka hladká 390/190/190 cm + zákrytové desky Presbeton "ZD1" 800/30/8 cm. Schodišťové zábradlí venkovní výška 100 cm (osazení 10cm nad podlahu) hlavní sloupky z jákl 50/50 mm madlo a spodní profil z jákl 50/50 mm výplň – příčle ø 2 cm, á 10 cm.

Půdorys 1.PP

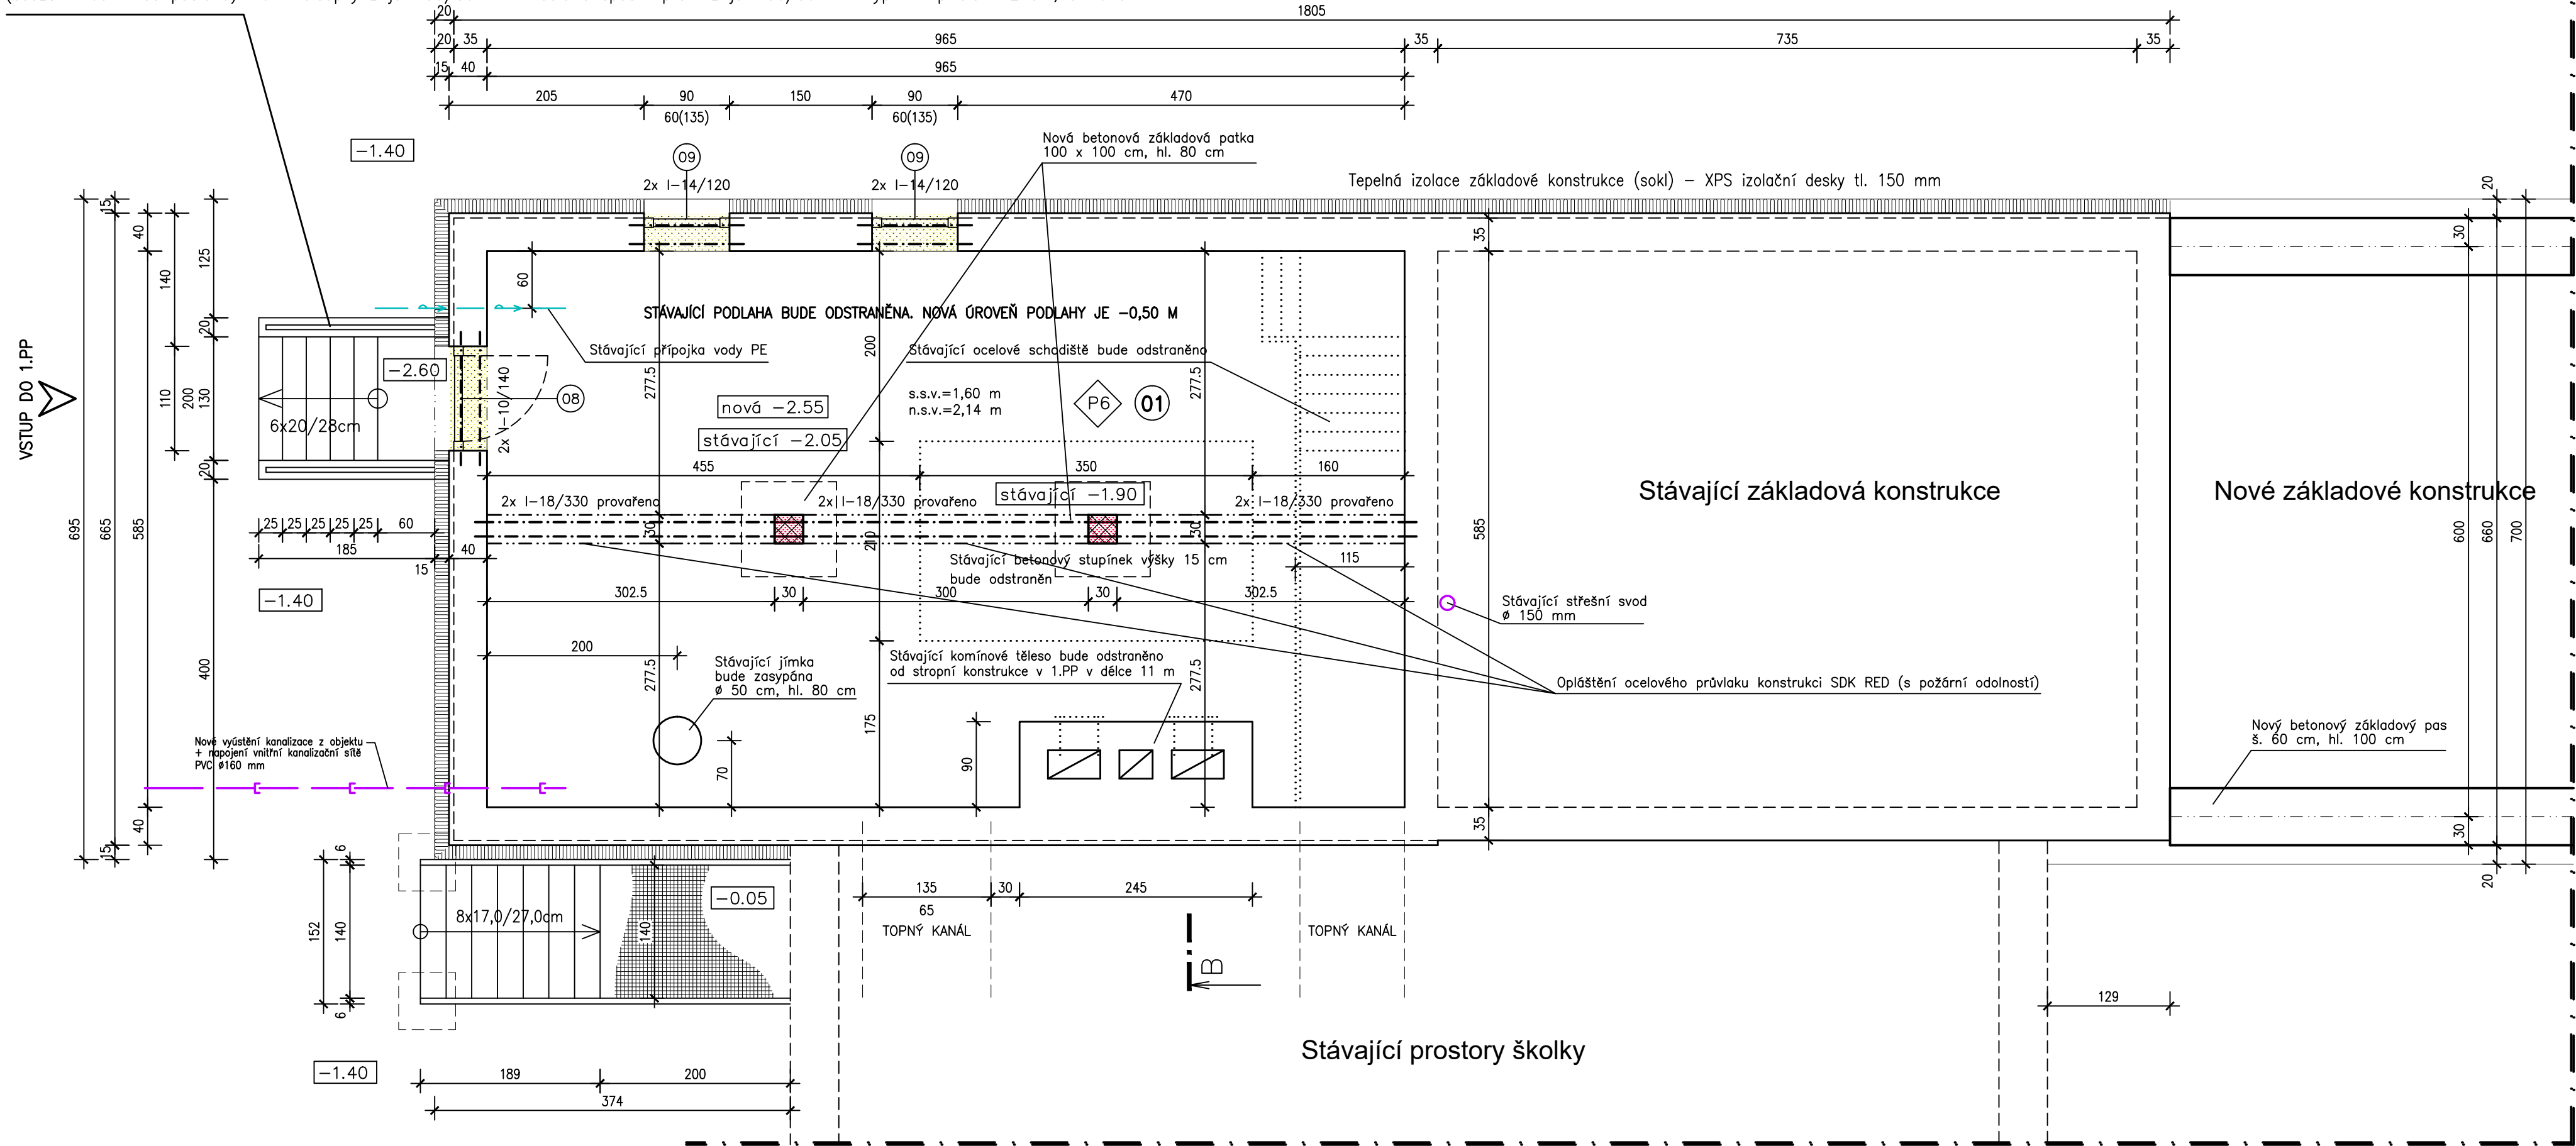

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	Popis	m2	s.v.	Povrchová úprava		Poznámka
				stěn, stropů	podlah	
01	Sklepní prostor	54,00	2,14	Disperzní nátěr bílý (stropy a stěny)	ker. dlažba	V místno–stech s keramickou dlažbou budou soklíky v. 10 cm.
02						
03						
04						

Použití typových překladů dodavatele zdiva nebo válcovaných ocelových nosníků
U okenních překladu s venkovní žaluzií bude překlad šířky 25 cm + 5 cm XPS

LEGENDA HMOT:

- Zdivo z tvárnic HELUZ FAMILY 2in1 tl. 30 cm na HELUZ SBC (malta pro celoplošnou tenkou spáru)
- Konstrukce z plných nebo voštinových cihel CP 10 na MC 5,0 MPa
- Tepelná izolace obvodových stěn – KZS EPS izolační desky tl. 200 mm
- Tepelná izolace základové konstrukce (sokl) – XPS izolační desky tl. 150 mm
- Stávající konstrukce
- Vybouraná část zdiva

262,00 m n.m. Balt P.V.
±0,000 m = 1.NP – stávající podlaha v MŠ KÓTOVÁNO V CM!

PETR FIALA DIŠ, TEL: 608838623, PRIMETICE 746, ZNOJMO 66904 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST, VIZUALIZACE STAVEB, IČ: 75704986				
Projektant	Projektant	Č. osvědčení	Stupeň PD:	PROVÁDĚCÍ PROJEKT
Ing. P. Andrš	P. Fiala DIŠ.		Místo:	Vedrovice
Stavební úpravy MŠ Vedrovice Vedrovice č. p. 290 parc.č. 209, 981/6, k.u. Zábrdovice u Vedrovic [798754]			Katastr. území	[798754]
			Formát:	A4
			Datum:	01.04.2023
Investor: Obec Vedrovice Vedrovice č. p. 326, 67175 Vedrovice			Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: PŮDORYS 1.PP			1 : 50	04