


Půdorys 1.NP

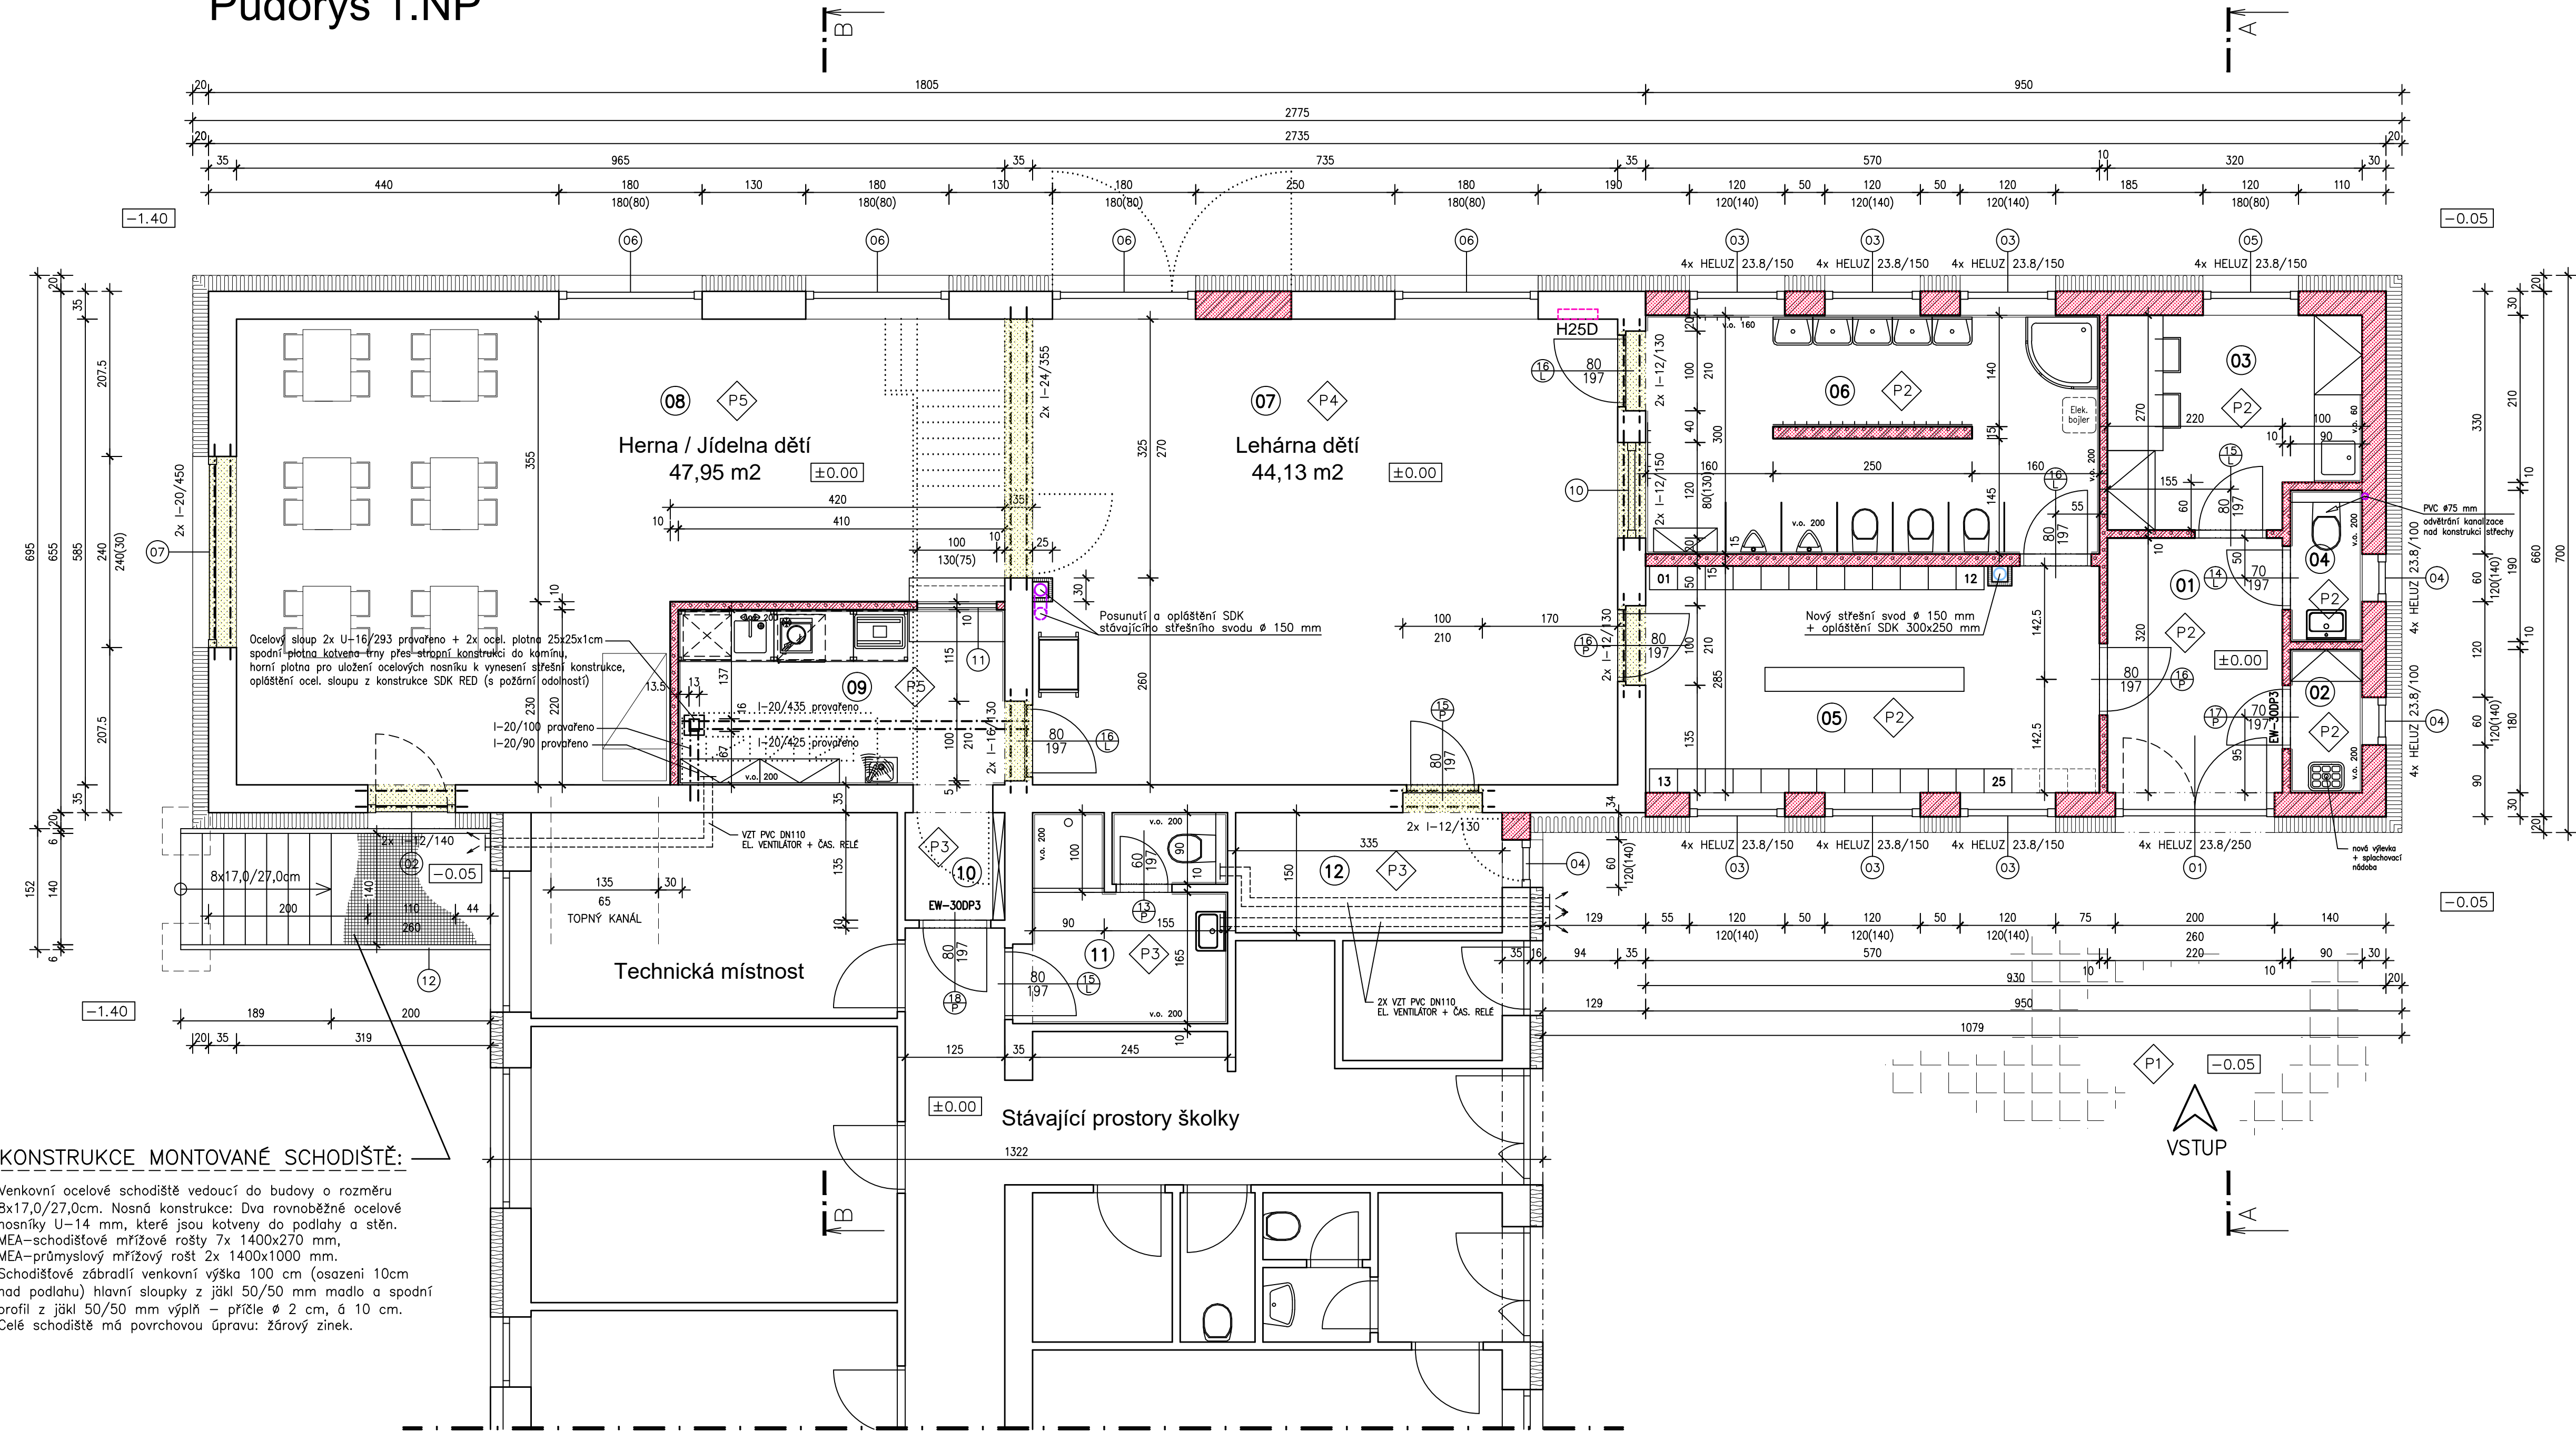

KONSTRUKCE MONTOVANÉ SCHODIŠTĚ:

Venkovní ocelové schodiště vedoucí do budovy o rozměru 8x17,0/27,0cm. Nosná konstrukce: Dva rovnoběžné ocelové nosníky U-14 mm, které jsou kotveny do podlahy a stěn. MEA-schodišťové mřížové rošty 7x 1400x270 mm, MEA-průmyslový mřížový rošt 2x 1400x1000 mm. Schodišťové zábradlí venkovní výška 100 cm (osazení 10cm nad podlahu) hlavní sloupky z jablek 50/50 mm madlo a spodní profil z jablek 50/50 mm výplň - příčle ø 2 cm, ø 10 cm. Celé schodiště má povrchovou úpravu: žlutý zinek.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	Popis	m2	s.v.	Povrchová úprava		Poznámka
				stěn, stropů	podlah	
01	Vstupní chodba	7,04	3,00	Disperzní nátěr bílý (stropy a stěny) + v hygienických prostorách (WC, sprchy, lázeň) keramické obklady stěn do výšky 200 cm, resp. výšky stropu	ker. dlažba	V místno- stech s keramickou dlažbou (a bez ob- kladů stěn) budou soklíky v. 10 cm.
02	Úklidová místnost	1,62	3,00		ker. dlažba	
03	Šatna personál	8,04	3,00		vinyl. podl.	
04	WC personál	1,71	3,00		ker. dlažba	
05	Šatna dětí	16,24	3,00		vinyl. podl.	
06	Umývárna dětí	17,10	3,00		ker. dlažba	
07	Lehárna dětí	44,13	3,00		vinyl. podl.	
08	Herna / Jídelna dětí	46,80	3,00		vinyl. podl.	
09	Výdejna jídla	9,02	2,70		ker. dlažba	
10	Chodba	2,00	2,70		ker. dlažba	
11	WC personál	6,50	3,00		ker. dlažba	
12	Sklad pomůcek	5,05	3,00		ker. dlažba	

Použití typových překladů dodavatele zdiva nebo válcovaných ocelových nosníků
U okenních překladů s venkovní žaluzií bude překlad šířky 25 cm + 5 cm XPS

LEGENDA HMOT:

- Zdivo z tvárnice HELUZ FAMILY 2in1 tl. 30 cm na HELUZ SBC (malta pro celoplošnou tenkou spáru)
- Příčky z tvárnice HELUZ tl. 10 a 15 cm na HELUZ SBC (malta pro celoplošnou tenkou spáru)
- Tepelná izolace obvodových stěn – KZS EPS izolační desky tl. 200 mm
- Tepelná izolace základové konstrukce (sokl) – XPS izolační desky tl. 150 mm
- Stávající konstrukce
- Vybouraná část zdiva



262,00 m n.m. Balt P.V.
±0,000 m = 1.NP – stávající podlaha v MŠ KÓTOVÁNO V CM!

PETR FIALA DIŠ, TEL: 608838623, PRIMETICE 746, ZNOJMO 66904 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST, VIZUALIZACE STAVEB, IČ: 75704986				
Projektant	Projektant	Č. osvědčení	Stupeň PD:	PROVÁDĚČÍ PROJEKT
Ing. P. Andrš	P. Fiala DiŠ.		Místo:	Vedrovice
Stavební úpravy MŠ Vedrovice Vedrovice č. p. 290 parc.č. 209, 981/6, k.u. Zábřehovice u Vedrovic [798754]			Katastr. území	[798754]
			Formát:	A4
			Datum:	01.04.2023
Investor: Obec Vedrovice Vedrovice č. p. 326, 67175 Vedrovice			Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: PŮDORYS 1.NP			1 : 50	05