| VÝPIS POTRUBÍ, TVAROVEK A ARMATUR | |
|---|---|
| NÁZEV | POČET ( m,ks ) |
| | PŘÍPOJKA VODOVODU |
| TROUBA PE 100 RC DE 63 | 230,03 m |
| VÝSTRAŽNÁ FOLIE | 230,03 m |
| ELEKTROTVAROVKA-KOLENO 11° DE 63 | 3 |
| ELEKTROTVAROVKA-KOLENO 30° DE 63 | 2 |
| ELEKTROTVAROVKA-KOLENO 45° DE 63 | 1 |
| ELEKTROTVAROVKA-KOLENO 90° DE 63 | 3 |
| ŠOUPÁTKO PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKU DN 50 SE ZEMNÍ TELESKOPICKOU SOUPRAVOU, PODKLADNÍ DESKOU A POKLOPEM | 1 |
| NAVRTÁVACÍ PAS NA PLASTOVÉ POTRUBÍ DE 90 PRO PŘÍPOJKU DN 50 (DE63) | 1 |

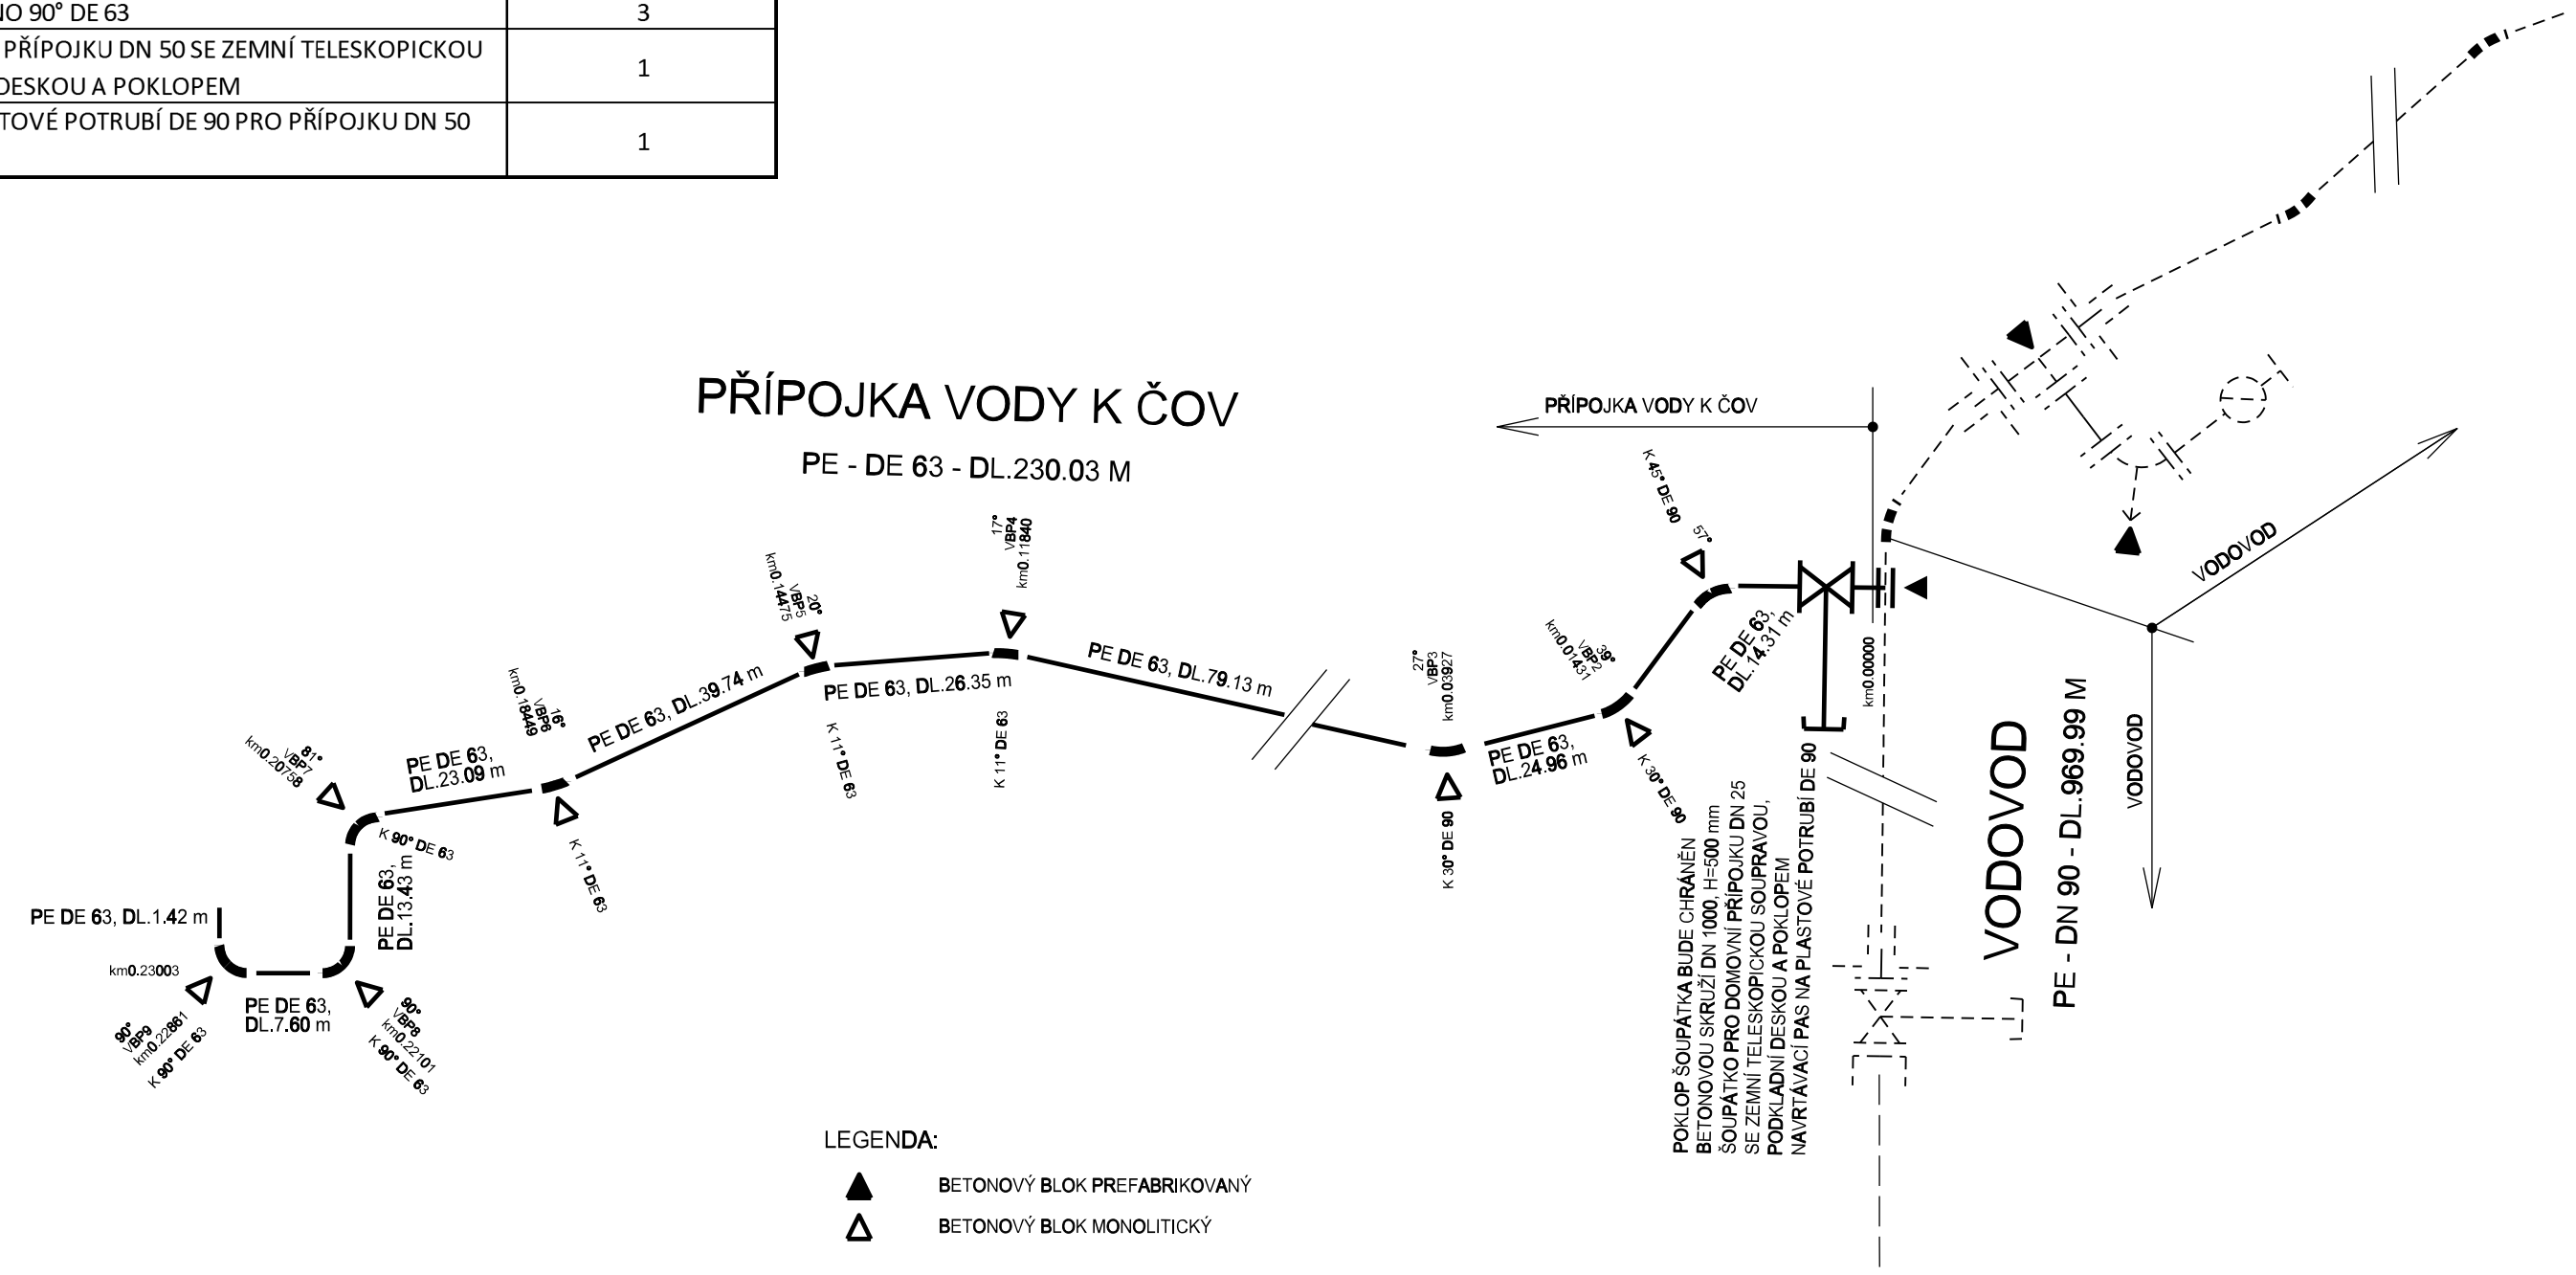


## POZNÁMKA:

TRASY PODZEMNÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ. STAVEBNÍK SI JEJICH PŘESNOU POLOHU NECHÁ VYTÝČIT A STANOVIT PODMÍNKY OCHRANY OD JEJICH SPRÁVCŮ PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ.

| – | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Revize | | Datum revize | Schválil |


**AQUA PROCON s.r.o.**
Projektová a inženýrská společnost, Divize Praha
Dukelských Hrdinů 12, 170 00 Praha 7
tel.: 266 109 335 fax: 266 712 140
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz


| | | |
|---|---|---|
| Vedoucí projektu | Ing. Daniel Kozický | Podpisy |
| Zástupce vedoucího projektu | Ing. Pavel Martan | |
| Zodpovědný projektant | Ing. Pavel Martan | |
| Vypracoval | Ing. Jindřiška Jonášová | |
| Kontroloval | Ing. Radovan Haloun, CSc. | Paré |
| Investor | Obec Česká Kubice, Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice | |
| Objednatel | Obec Česká Kubice, Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice | |

Projekt:

# ČESKÁ KUBICE, FOLMAVA VODOVOD, KANALIZACE A ČOV

Objekt: SO 3.3 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO ČOV

Příloha: KLADEČSKÉ SCHÉMA PŘÍPOJKY

| | |
|---|---|
| Zakázkové číslo | 1427215 |
| Stupeň | ZD |
| Datum | 11/2015 |
| Soubor | Kladec_pripojka.dgn |
| Tiskový soubor | D.2.2.5_R12_OCE.000 |
| Formát | 5 x A4 |
| Měřítko | - |
| Číslo přílohy | D.2.2.5 |
| Revize | 0 |