



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ŠTĚRKOVÝ KRYT

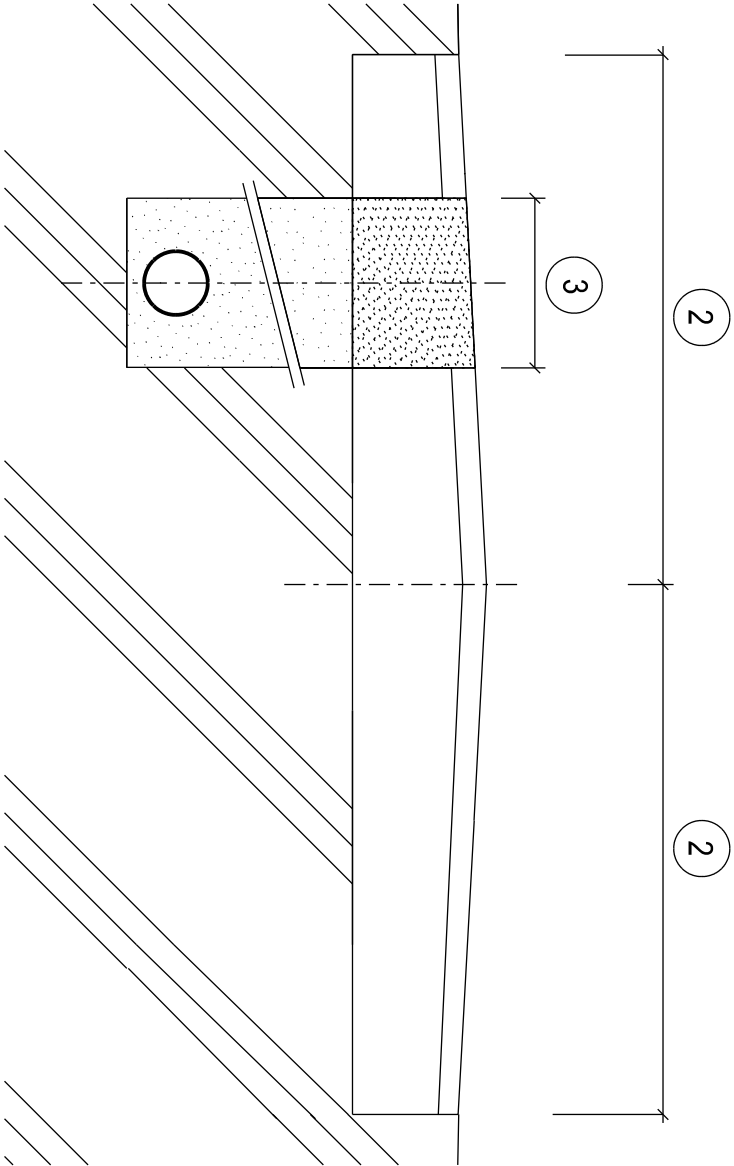

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE - AB KRYT

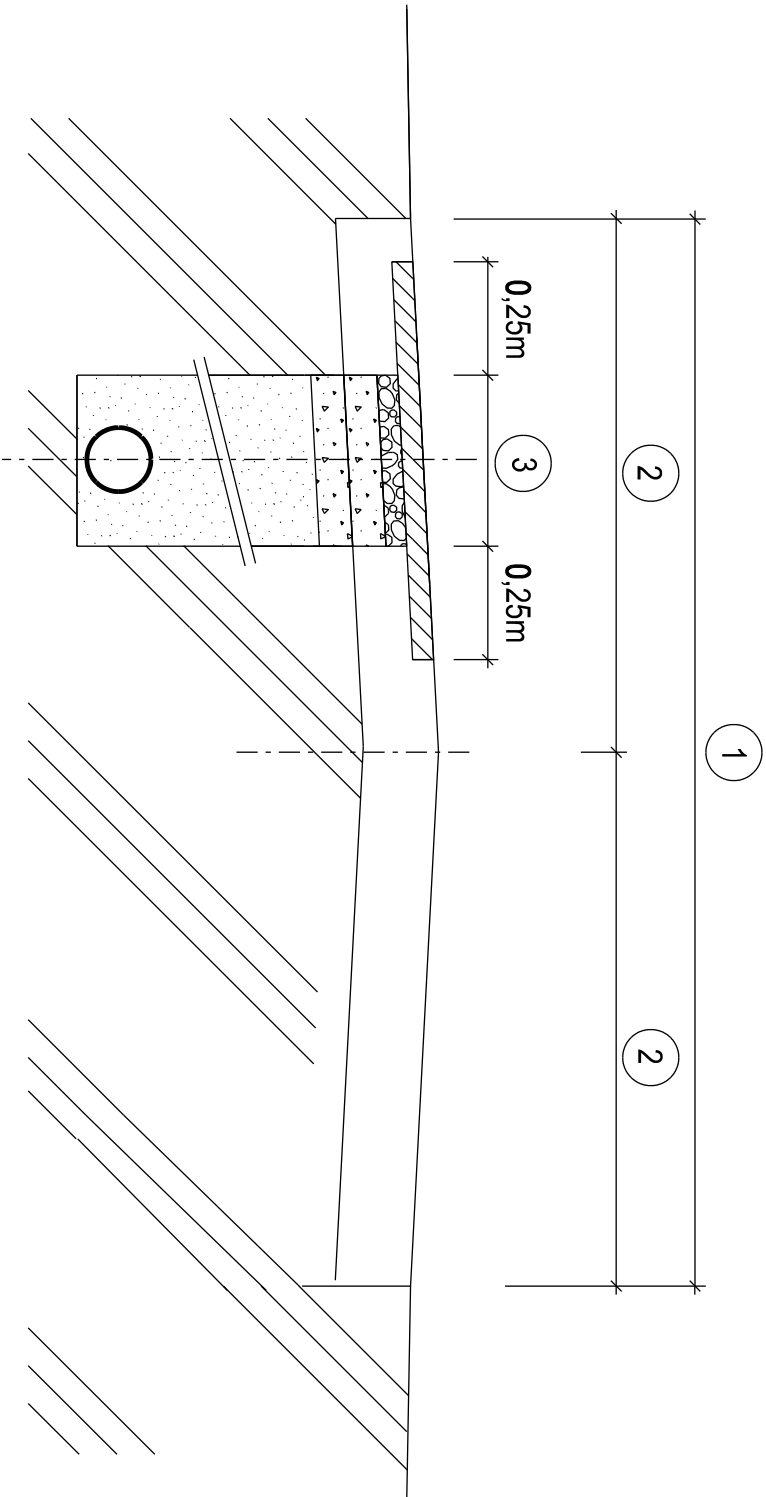

LEGENDA :

- 1 ŠÍŘKA KOMUNIKACE
- 2 ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU
- 3 ŠÍŘKA RÝHY

POZNÁMKA :

- APLIKACE JEDNOTLIVÝCH TYPŮ OPRAV JE POPSÁNA V SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVĚ PROJEKTU.
- KONSTRUKCE VOZOVKY BUDE V RÝZE OPRAVENA VE STEJNÉ SKLADBĚ JAKO JE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY A S NAVÁZÁNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV.
- KONEČNÁ OPRAVA POVRCHU VOZOVKY: BUDE PROVEDENÉ ODFRÉZOVÁNÍ VRCHNÍHO AB KRYTU V TLOUŠTČE 5 cm NA ŠÍŘKU PODLE VÝKRESU. POTÉ BUDE AB KRYT DOPLNĚNÝ V TĚ STEJNÉ TLOUŠTČE. VŠECHNY PRACOVNÍ SPÁRY AB KRYTU BUDOU PROŘEZÁNY A ZALITY PRUŽNOU MODIFIKOVANOU ZALIVKOU.
- POKUD V PROJEKTU NEJÍ UVEDENO JINAK, BUDOU OPRAVY KOMUNIKACÍ PROVEDENY PODLE TP 146 - Povolování a provádění výkopů a zásepů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.
- SKLADBA VOZOVKY JE POUZE PŘEDPOKLADANÁ - bude upřesněna po provedení sond
- MEZI VRSTVAMI ASFALTOVÉHO BETONU BUDE PROVEDEN SPOJOVACÍ POSTŘÍK
- MEZI VRSTVOU ASFALTOVÉHO BETONU A ŠTĚRKODRTI BUDE PROVEDEN INFILTRAČNÍ POSTŘÍK

Revize	-	-	-
Datum revize	Schválil		

AQUA PROCON		AQUA PROCON s.r.o.	
Vedoucí projektu Ing. Daniel Kozický		Podpis	
Zástupce vedoucího projektu Ing. Pavel Marian		Podpis	
Zodpovědný projektant Ing. Pavel Marian		Podpis	
Výpracoval Ing. Pavel Marian		Podpis	
Kontroloval Ing. Radovan Haloun, CSa.		Podpis	
Investor Obec Česká Kubice, Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice		Podpis	
Objednatel Obec Česká Kubice, Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice		Podpis	
Projekt: D.1.5 VZOROVÉ VÝKRESY		Zadávkové číslo 1427215	
Objekt: D.1.5 VZOROVÉ VÝKRESY		Slupeň ZD	
D.1.5 VZOROVÉ VÝKRESY		Datum 11/2015	
D.1.5 VZOROVÉ VÝKRESY		Soubor vztahy.dgn	
D.1.5 VZOROVÉ VÝKRESY		Tiskový soubor D.1.5.6_R12_HP.000	
D.1.5 VZOROVÉ VÝKRESY		Formát 3 x A4	
D.1.5 VZOROVÉ VÝKRESY		Měřítko -	
D.1.5 VZOROVÉ VÝKRESY		Číslo přílohy D.1.5.6	
D.1.5 VZOROVÉ VÝKRESY		Revize 0	