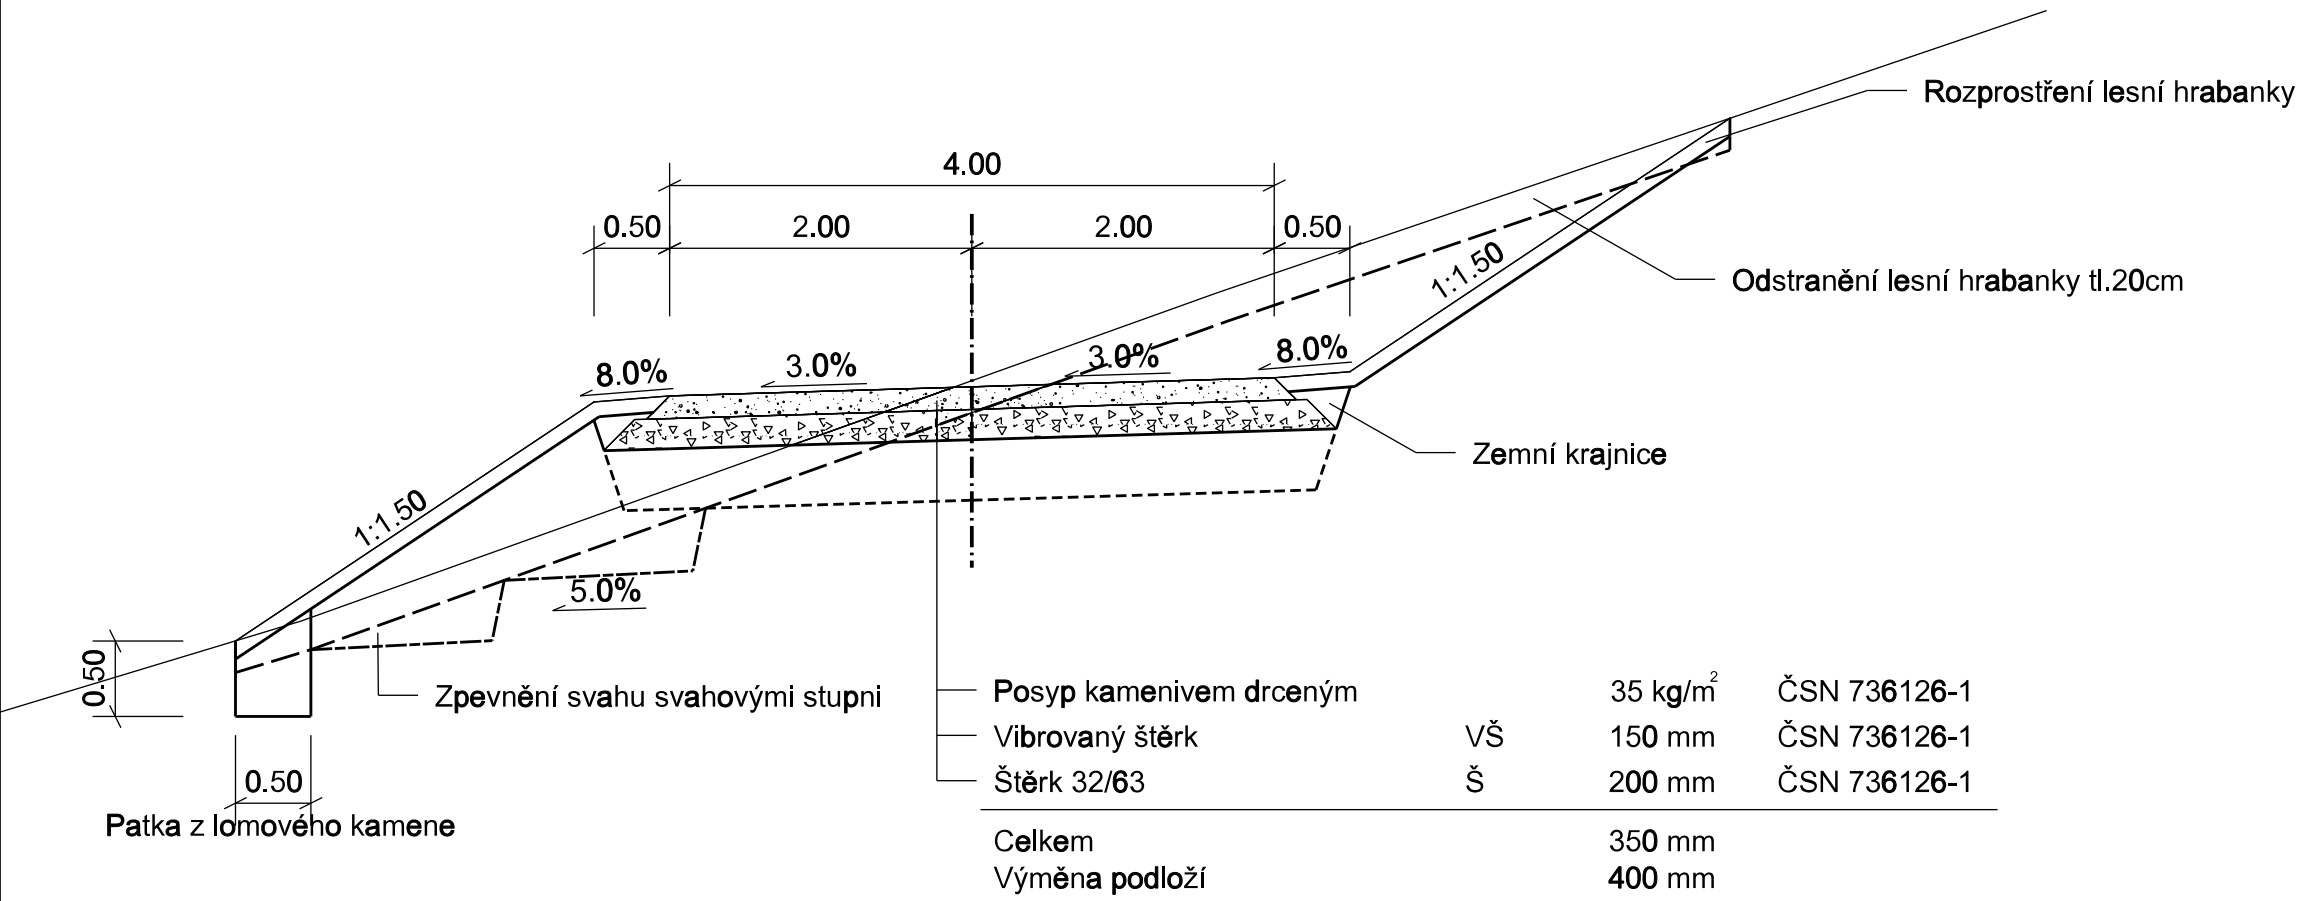

Posyp kamenivem drceným		35 kg/m^2	ČSN 736126-1
Vibrovaný štěrk	VŠ	150 mm	ČSN 736126-1
Štěrk 32/63	Š	200 mm	ČSN 736126-1
Celkem		350 mm	
Výměna podloží		400 mm	

Minimální únosnost pláně $E_{def,2}$ = 30 MPa

–	–	–	–
Revize		*Datum revize*	*Schválil*

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost, Divize Praha
Dukelských Hrdinů 12, 170 00 Praha 7
tel.: 266 109 335 fax: 266 712 140
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozický	*Podpisy*	
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Pavel Martan		
Zodpovědný projektant	Ing. Martin Rambousek		
Vypracoval	Ing. Klára Švachová		
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun, CSc.		*Paré*
Investor	Obec Česká Kubice, Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice		
Objednatel	Obec Česká Kubice, Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice		

Projekt:

ČESKÁ KUBICE, FOLMAVA
VODOVOD, KANALIZACE A ČOV

Objekt: DOKUMENTACE OBJEKTŮ
D.3 - SO 5.1 LESNÍ CESTA

Zakázkové číslo	1427215
Stupeň	ZD
Datum	11/2015
Soubor	prrezy.dgn
Tiskový soubor	D.3.4_420x297_Oce.000
Formát	2 x A4
Měřítko	1:50

Příloha
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

Číslo přílohy **D.3.4**

Revize **0**