
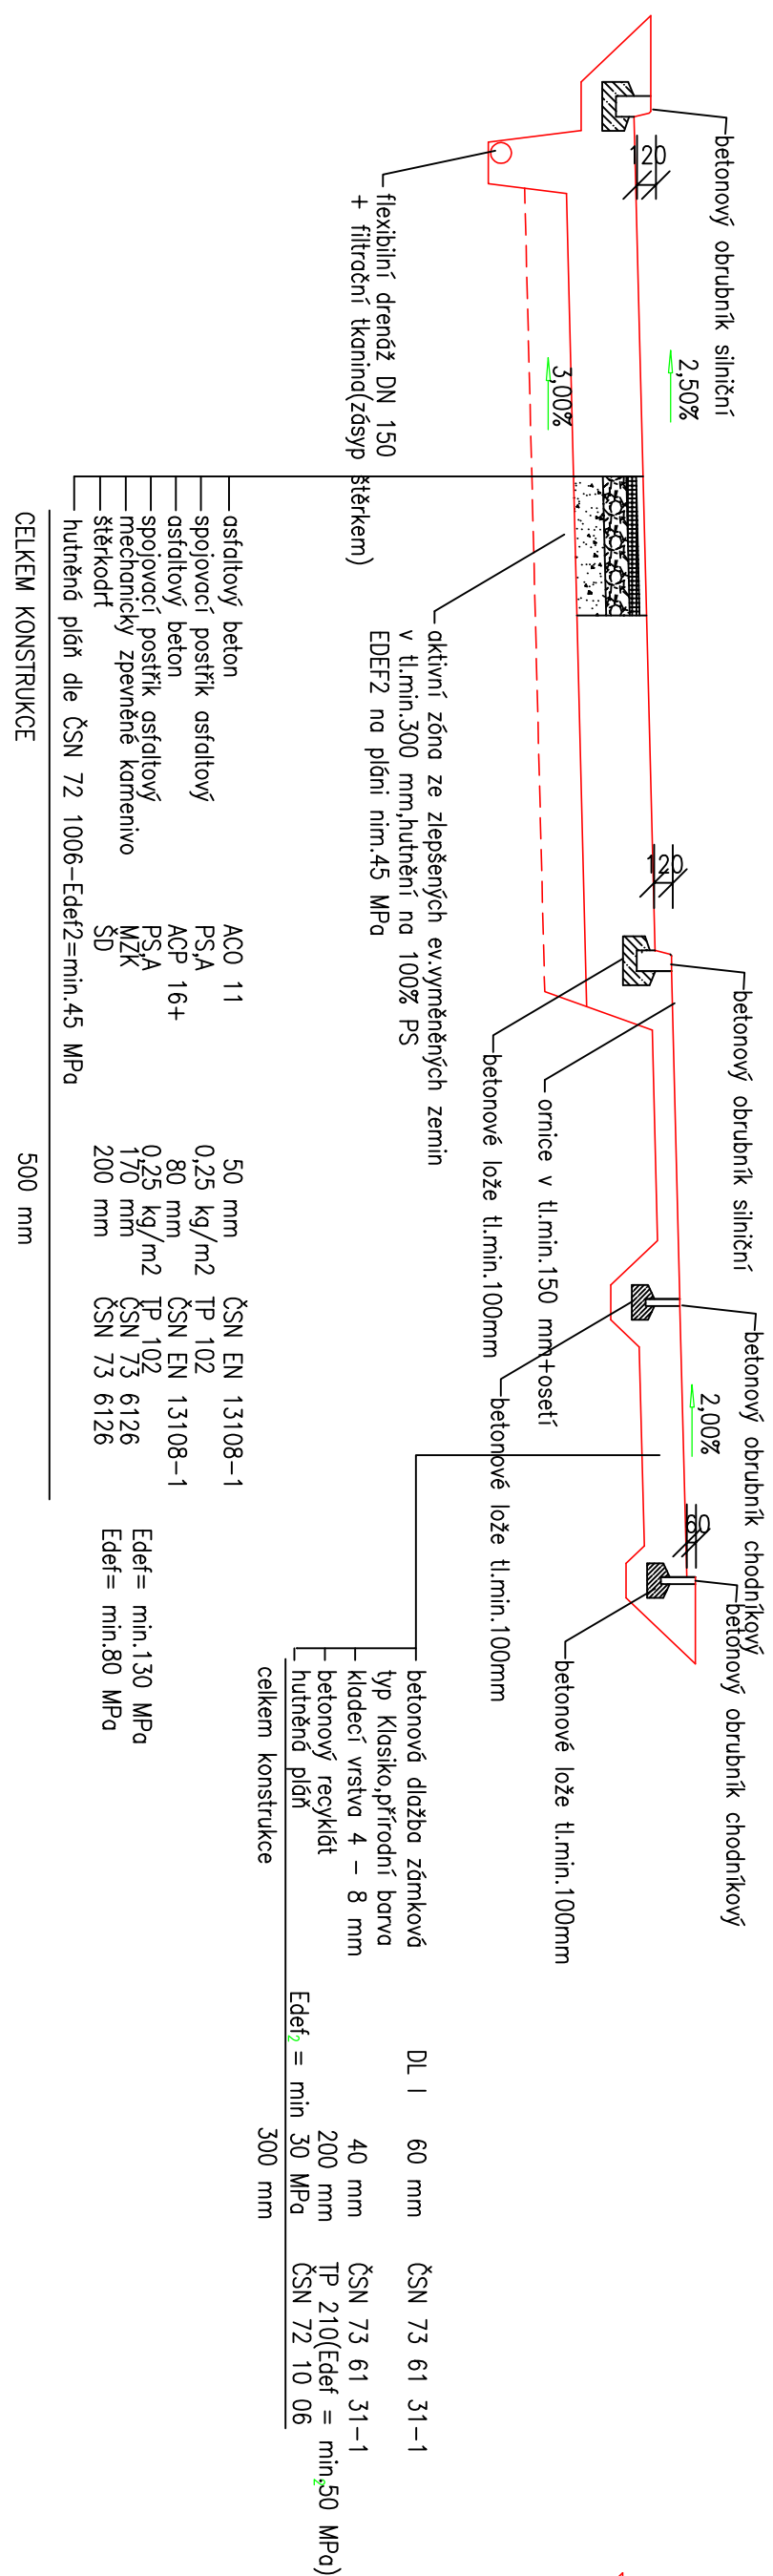




Vzorový řez – místní komunikace 50 km/hod
celková délka 66,49m(z toho dotovaná část 64,15 m)

jízdní pruh	jízdní pruh	zelený pás	chodník
-------------	-------------	------------	---------

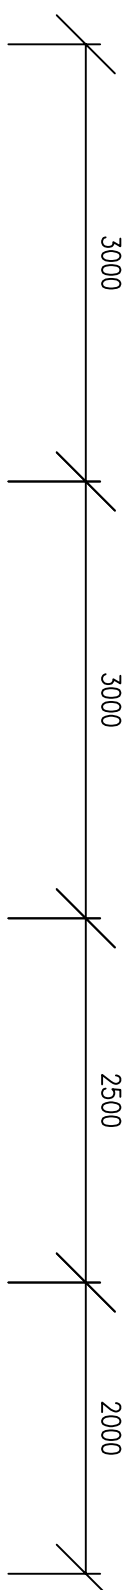



Vzorový řez – místní komunikace 30 km/hod
délka 265,23 m

jízdní pruh	jízdní pruh	zelený pás	chodník
-------------	-------------	------------	---------

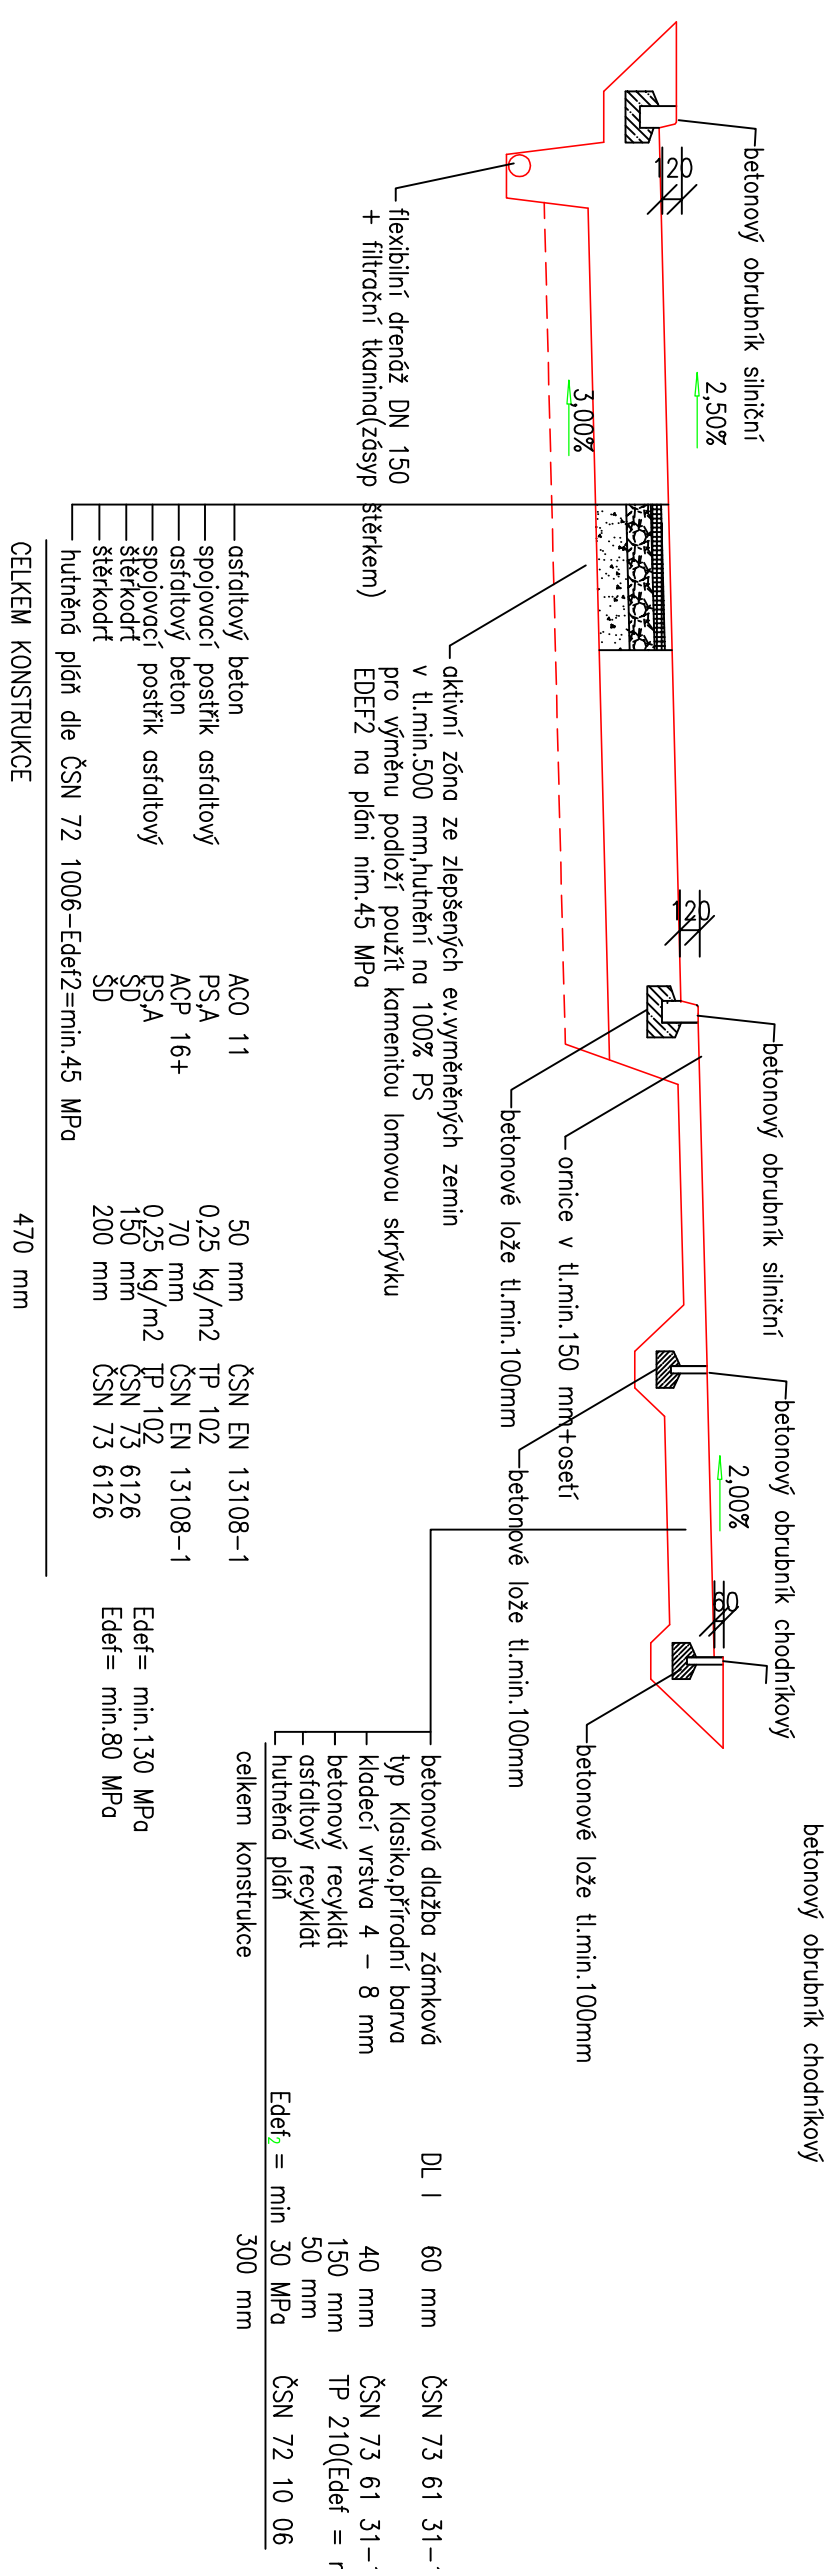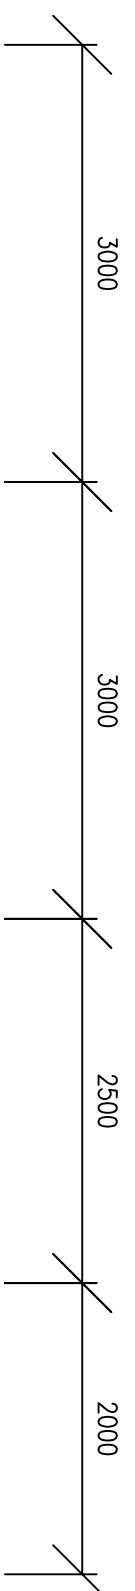


Vzorový řez – místní komunikace 30 km/hod
se zpevněnými vjezdy
řez veden v místě sjezdu

jízdní pruh	jízdní pruh	sjezd
-------------	-------------	-------

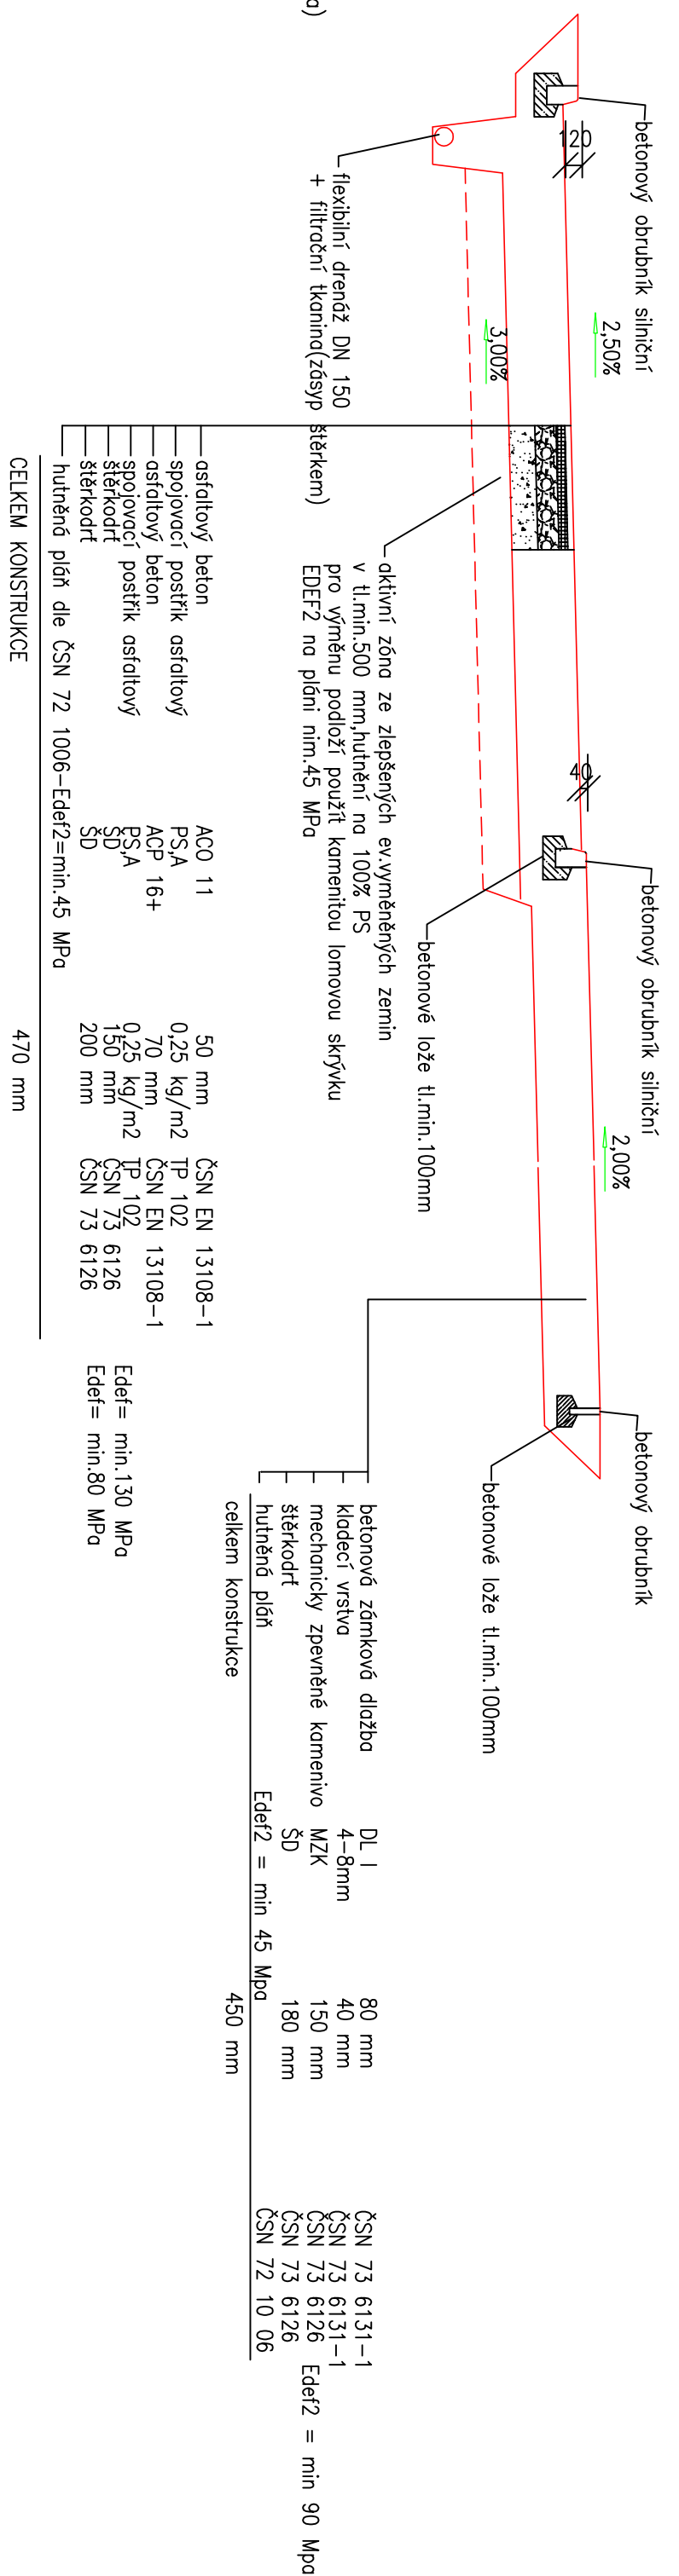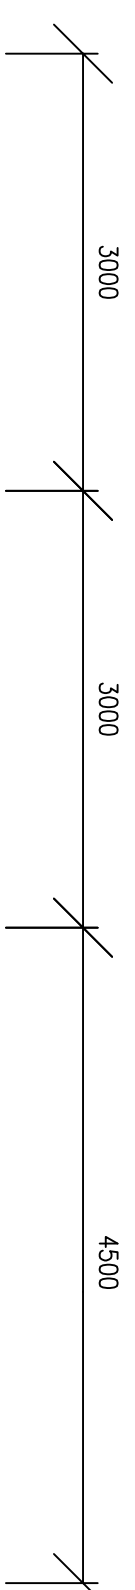


Sjezd z vegetačních tvárníc
délka 10,35 m

Chodník – napojení na polní cestu
délka 56,83 m

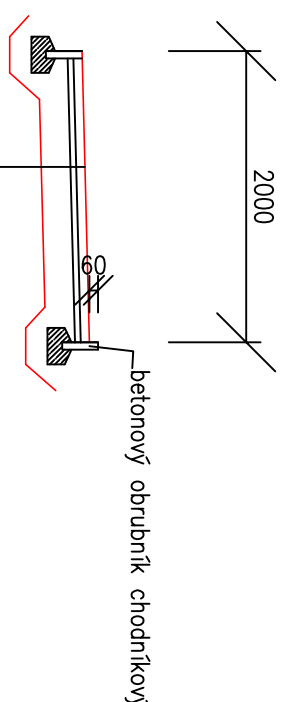


betonový dĺžka zväzku	DL	60 mm	ČSN 73 61 31-1
typ Klesko, profilní borso		40 mm	ČSN 73 61 31-1
Klesko vsisko 4 - 8 mm		150 mm	TP 210 (Čerf = min 50 MPa)
betonový rečadit		50 mm	
osťatový rečadit		30 MPa	ČSN 72 10 06
hľadění blřt	Čerf = min	300 mm	
celkem konstrukce			

Pojízdný chodník na pozemek č.2
délka 31,10 m

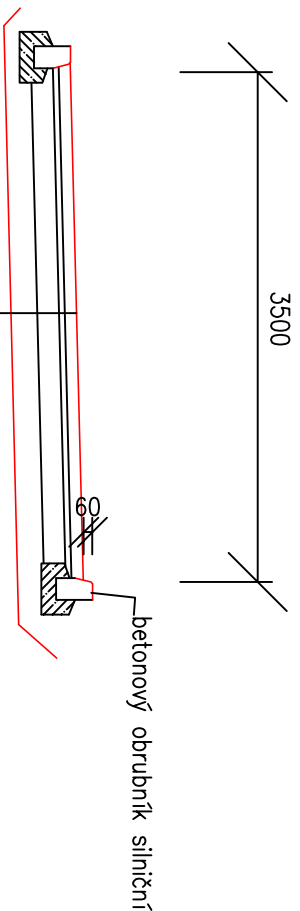

Styk se silnicí 2.tř.
délka 41,32 m

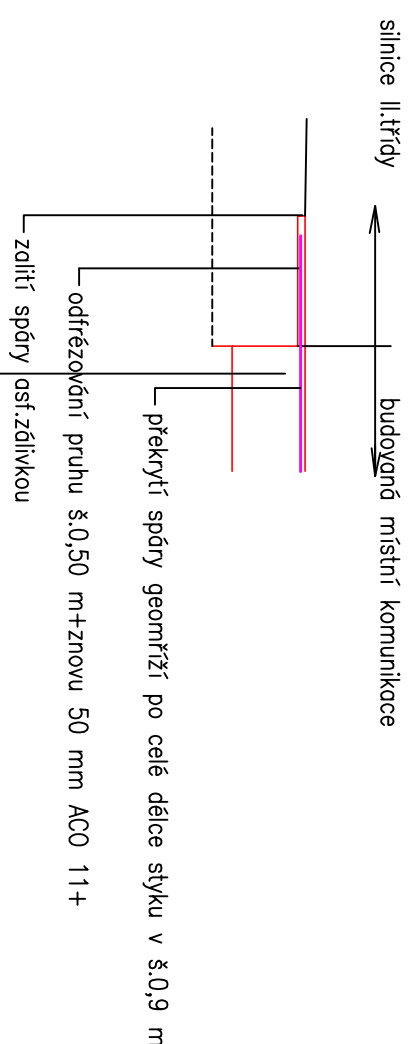

asfaltový betón	ACO 11	50 mm	CSN EN 13108-1
spojovací páska	PS.A	0,25 kg/m ²	TP 102
asfaltový betón	ACO 16+	50 mm	CSN EN 13108-1
spojovací páska	PS.A	0,25 kg/m ²	TP 102
betón	ACO 16+	50 mm	CSN EN 13108-1
stěrka	SD	150 mm	CSN 73 6126
stěrka	SD	200 mm	CSN 73 6126
hrušňe plátě	CSN 72 1006-Edel	min.45 MPa	Edel = min.80 MPa
CELKOVÉ KONSTRUKCE		540 mm	

Výpracováno	Zob. projektant	
Kreslil	Inž.Lukáš	
Investor	Město Hluboká nad Vltavou Moslavského 36, 372 41 Hluboká nad Vltavou	
Akte		
<p style="text-align: center;">ZTV Hluboká nad Vltavou Křesin – Pod Pílu SO.02 Komunikace a zpevněné plochy</p>		
Osoba vyřazení		
Vzorové řezy		
Meritko	Č. výkresu	
1:50	D1.4	