


REN

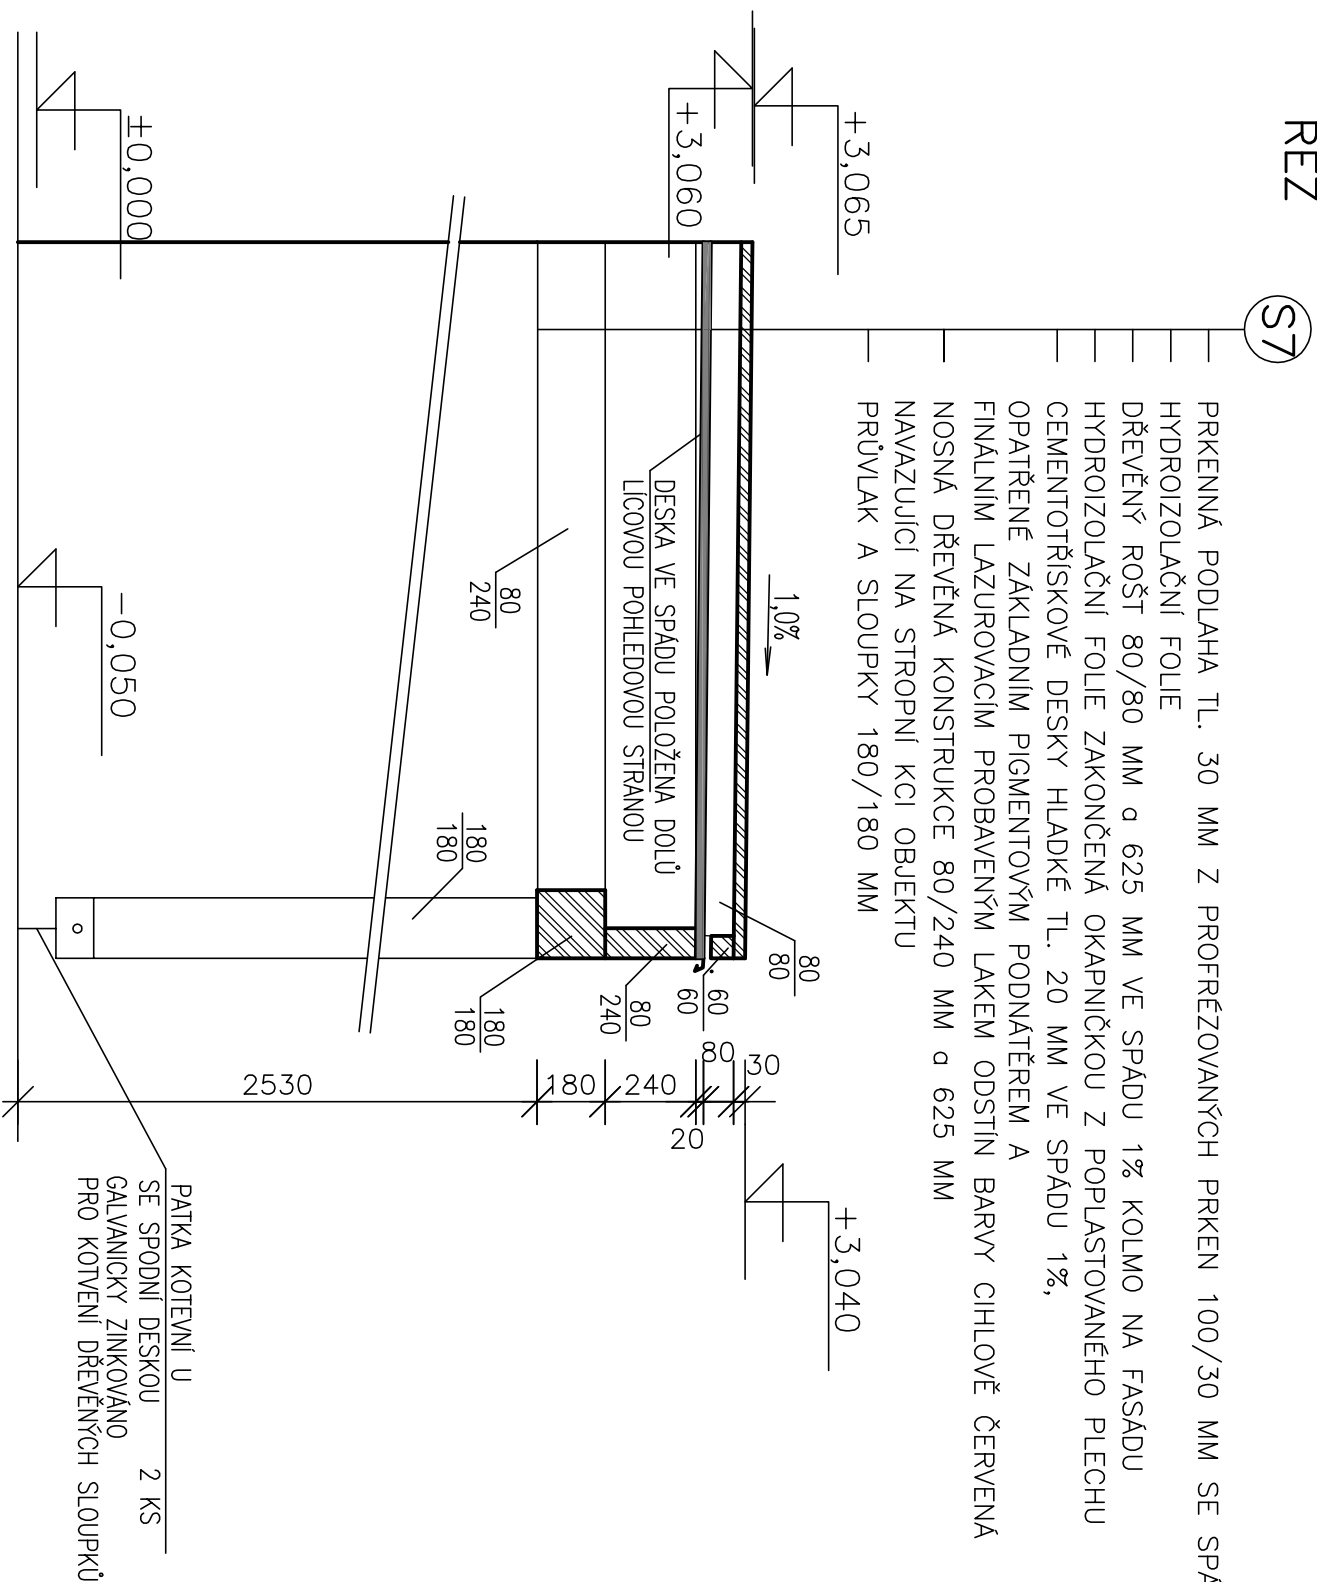

POZNÁMKA

POČET VENKOVNÍCH PAVLAČÍ 2.N.P. 2 KS

VÝPIS ŘEŽIVA PRO JEDNU PAVLAČ

DŘEVĚNÁ PRKENNÁ MODŘINOVÁ PODLAHA TL. 30 MM Z PROFÉZOVANÝCH PRKEN, HORNÍ HRANA S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S PROŘÍZNUTÍM VE TVARU RYBYNÝ; PLOCHA 7 M²

DŘEVĚNÝ ROŠT 80/80 MM Ø 625 MM VE SPÁDU 1% KOLMO NA FASÁDU

DĚLKA LATÍ 1,9 M 7 KS: CELKEM 0,085 M³

KRAJINÍ KOLMÁ LAŤ 60/60 MM DL. 3,6 M 1 KS : CELKEM 0,013 M³

PODHLÉDOVÁ DESKA S POHLEDOVOU STRANOU SMĚREM DOLŮ

Z CEMENTOTŘÍSKOVCH DESEK HLADKÝCH TL. 20 MM,

OPATŘENÝCH ZÁKLADNÍM PIGMENTOVÝM PODNÁTĚREM A

FINALNIM LAZUROVACIM PROBAVENÝM LAKEM ODSTIN BARVY ČIHOVE ČERVENA

NOSNÝ ROST Z HRANOLU 80/240 MM A 625 MM, DÉLKA PRED LIC FASADY 1,9 M

6 KS: CELEM 0,219 M³


NOSNÁ KCE JE Z VODROVNÝCH HRANOLŮ 180/180 MM A SLOUPKŮ 180/180 MM

CELKEM ŘEŽIVA NOSNÉ KONSTRUKCE : 0,342 M³

VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY JSOU NATŘENY

LAZUROVACÍM LAKEM 2X ODSTÍN ZLATÝ DUB

PUDORYS

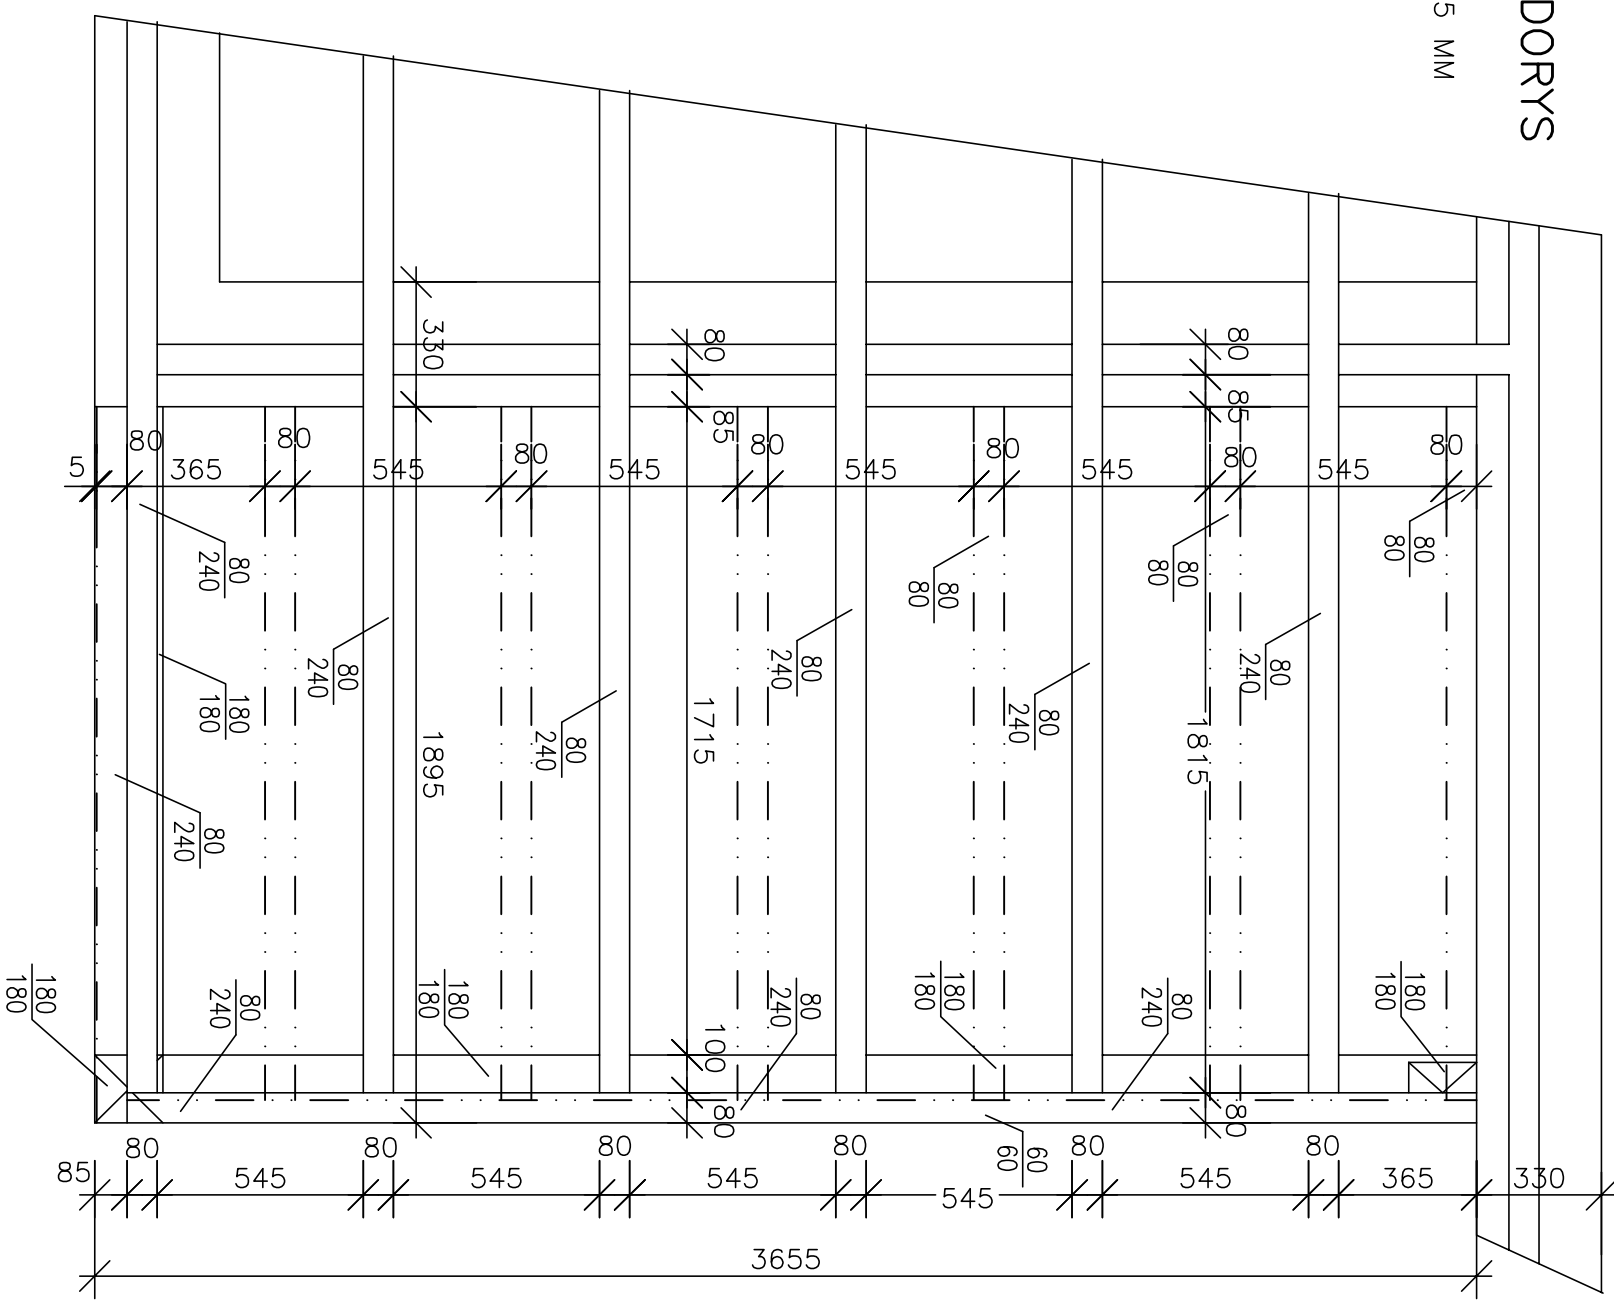

Zod. projektant		Ing. J. Troup		Vpracovali:		Jana Mikolášová	
Kraj:		jihočeský		Obec: Horní Stropnice		SÚ: Nové Hradky	
Investor: Obec Horní Stropnice, náměstí č.p. 68, 373 35							
Obsah: BYTOVÝ DŮM SO 02 BYTOVÝ DŮM Na parcele č. 664/1, 665/95, 665/99, 668 k.ú. Horní Stropnice							
Druh: VÝKRES DŘEVĚNÉ PODLAHY PAVLAČÍ							
<div><div><div>TM</div><div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div><div>JANA MIKOLÁŠOVÁ</div><div>ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 110, BOROVRANY</div><div>IČ: 48237663 TEL. 728875748</div></div></div>							
Formát:				2A4			
Datum:				04./2016			
Účel:				PD			
Č.zakázky:				1504			
Měřítka :				1:20		Výkres č. 02.20	