



PODÉLNÝ ŘEZ

Měřítko: 1:50

DRUH TERÉNU	Živěné plochy		roastlý terén	objekt
DELKÝ V M	9,95 m		3,80 m	0,50 m

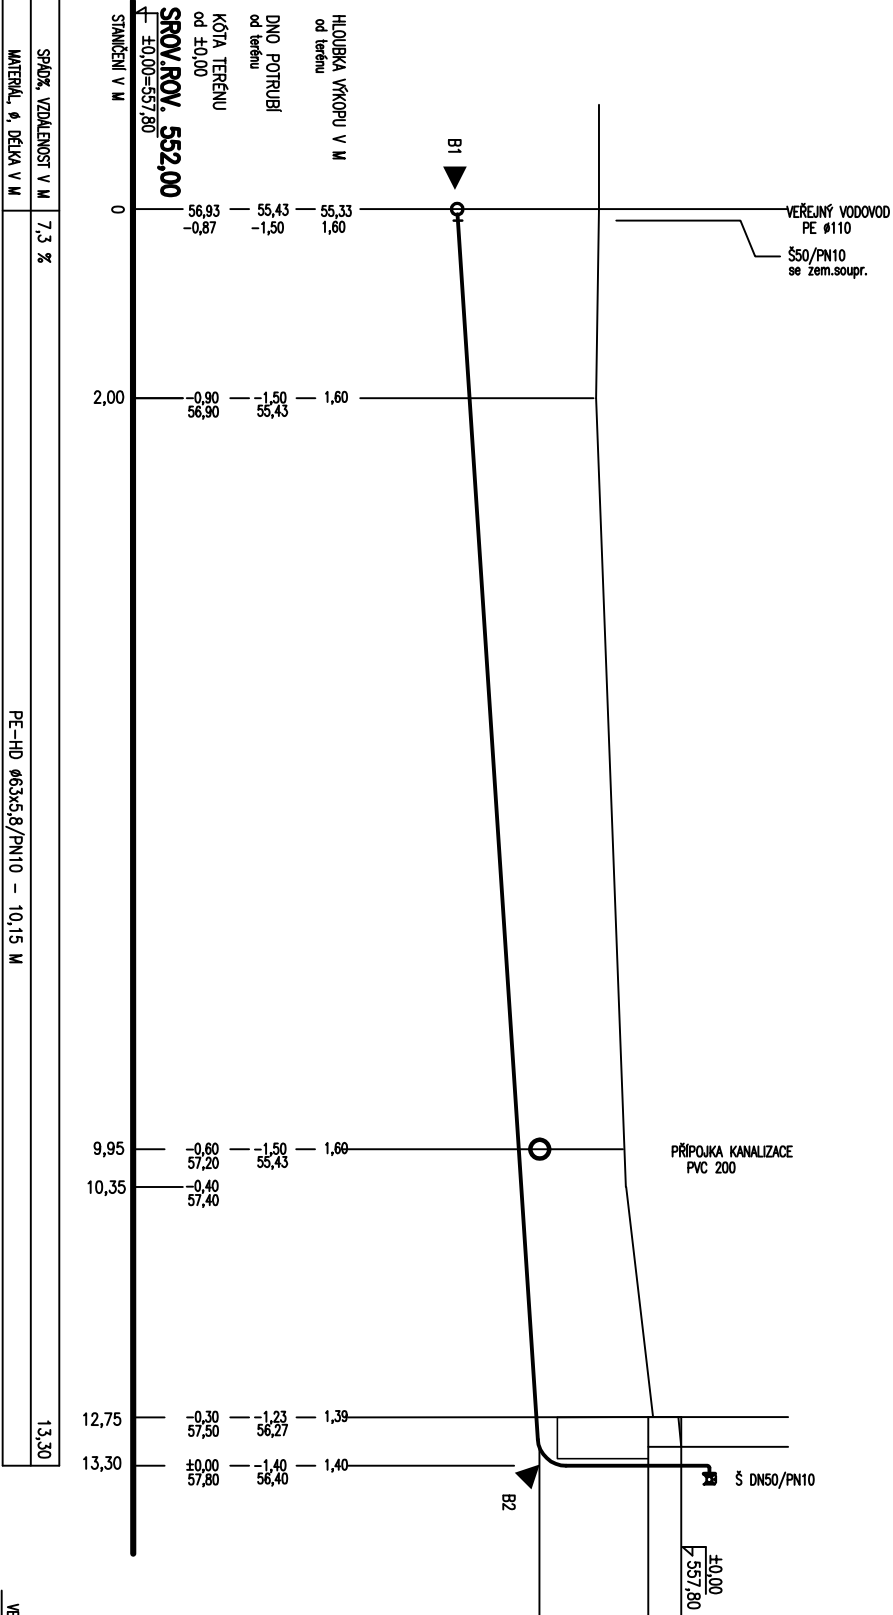

KLADEČSKÉ SCHEMA

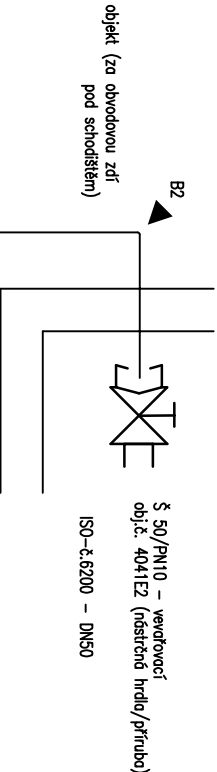

VÝPIS MATERIÁLU

OZNAČ.	Č. NORMAT.	N A Z E V	M.J.	M.N.	M.N. v kg
TRUBKY TLAKOVÉ	PLAST	ČSN 643041	Trubky polyetylenové tlakové Pe Ø63x5,8 (DN63)	M	13,30 1,64
		ČSN 425710	Trubka plastová tlaková DN50 (Ø63x5,8)	M	1 1,30
		OBJ.Č.5250	Nártovací pos HAKU Ø110/2"	ks	1 4,00
		OBJ.Č.5100	Spojka RAXX - 2"	ks	2 3,50
TVAROVKY	HAWLE	OBJ.Č.6200	Připojovací tvarovka ISO DN 50	ks	1 3,20
		OBJ.Č.4041E2	Šoupátko syst.2000 - DN 50 (nástrčné hrdlo)	ks	1 8,10
		OBJ.Č.9500	Zemní souprava teleskopické pro krytí 1,3 - 1,8 M - DN 50	ks	1 5,30
		OBJ.Č.1850	Uliční poklop	ks	1 7,40
ARMATURY	HAWLE	OBJ.Č.2030	Distanční kroužek v 12-50 mm	ks	1 0,10
		OBJ.Č.3480	Podkladová deska k poklopu č. 1850	ks	1 1,70
		OBJ.Č.3410	Křídle uzavírací	ks	1 2,00

ZDRAVOTECHNIKA  
SO 03 PŘÍPOJKA VODY

Zod. projektant	Ing. J. Troup	Vypracoval:	Jana Mikolášová
Kroj:	Jihoceský	Obec:	Horní Stropnice
		SÚ:	Nové Hradky
Investor:	Obec Horní Stropnice, náměstí č.p. 68, 373 35		
Obsah:	BYTOVÝ DŮM Na parcele č. 664/1, 665/95, 665/99, 668 k.ú. Horní Stropnice		
Druh:	PODÉLNÝ ŘEZ A KLADEČSKÉ SCHEMA VODY		
<div>TM STAVBY PROJEKCE ŽITKOVO NÁMĚSTÍ 110, BOROVANY IČ: 48237663 TEL. 728875748</div>			
Formát:	4 A4		
Datum:	04/2016		
Obec:	PD		
č.zakázky:	1504/04-15		
Měřítko :	Výřez č. ZI-2V		