


# SVISLÝ ŘEZ

Styk vnitřní akustické stěny tl. 289 mm a spodní stavby

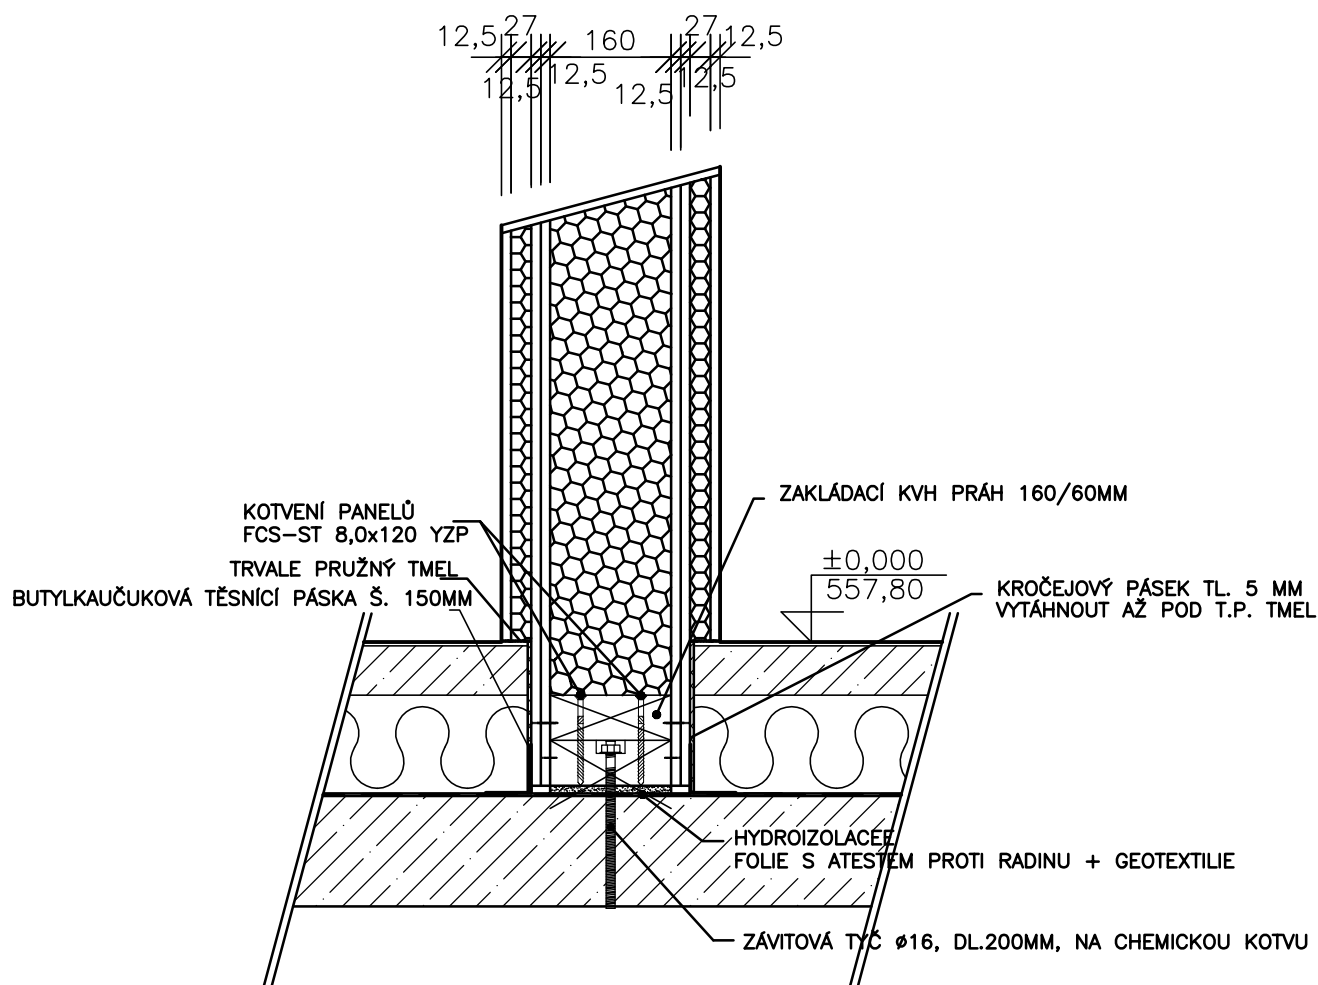

## SKLADBA STĚNY AKUSTICKÉ TL. 289 MM S PŘEDSTĚNAMI

- PŘEDSTĚNA SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- AKUSTICKÝ PROFIL 60/27 MM VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ VATOU TL. 27 MM ( MIN. p 50 KG/M<sup>3</sup>)
- 2 x SÁDROVLÁKNITÉ DESKY TL. 12,5 MM
- NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE Z HRANOLŮ 60/160 MM a MAX. 625 MM  
VYPLNĚNÁ MINERÁLNÍ VATOU TL. 160 MM ( MIN. p 70 KG/M<sup>3</sup> )
- 2 x SÁDROVLÁKNITÉ DESKY TL. 12,5 MM
- AKUSTICKÝ PROFIL 60/27 MM VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ VATOU TL. 27 MM ( MIN. p 50 KG/M<sup>3</sup>)
- PŘEDSTĚNA SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

Zod. projektant	Ing. J. Troup	Vypracoval:	Jana Mikolášová	<div><div><div>TM</div><div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div></div><div>JANA MIKOLÁŠOVÁ ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 110, BOROVANY IČ: 48237663    TEL. 728875748</div></div>	
Kraj:	Jihočeský	Obec:	Horní Stropnice	SÚ:	Nové Hradky
Investor:				Obec Horní Stropnice, náměstí č.p. 68, 373 35	
Obsah: BYTOVÝ DŮM SO 02 BYTOVÝ DŮM Na parcele č. 664/1, 665/95, 665/99, 668 k.ú. Horní Stropnice				Formát:	1A4
				Datum:	04/2016
				Účel:	PD
				Č.zakázky:	1504
Druh: DETAIL KOTVENÍ VNITŘNÍ AKUST. STĚNY				Měřítko : 1:10	Výkres č. 02.30