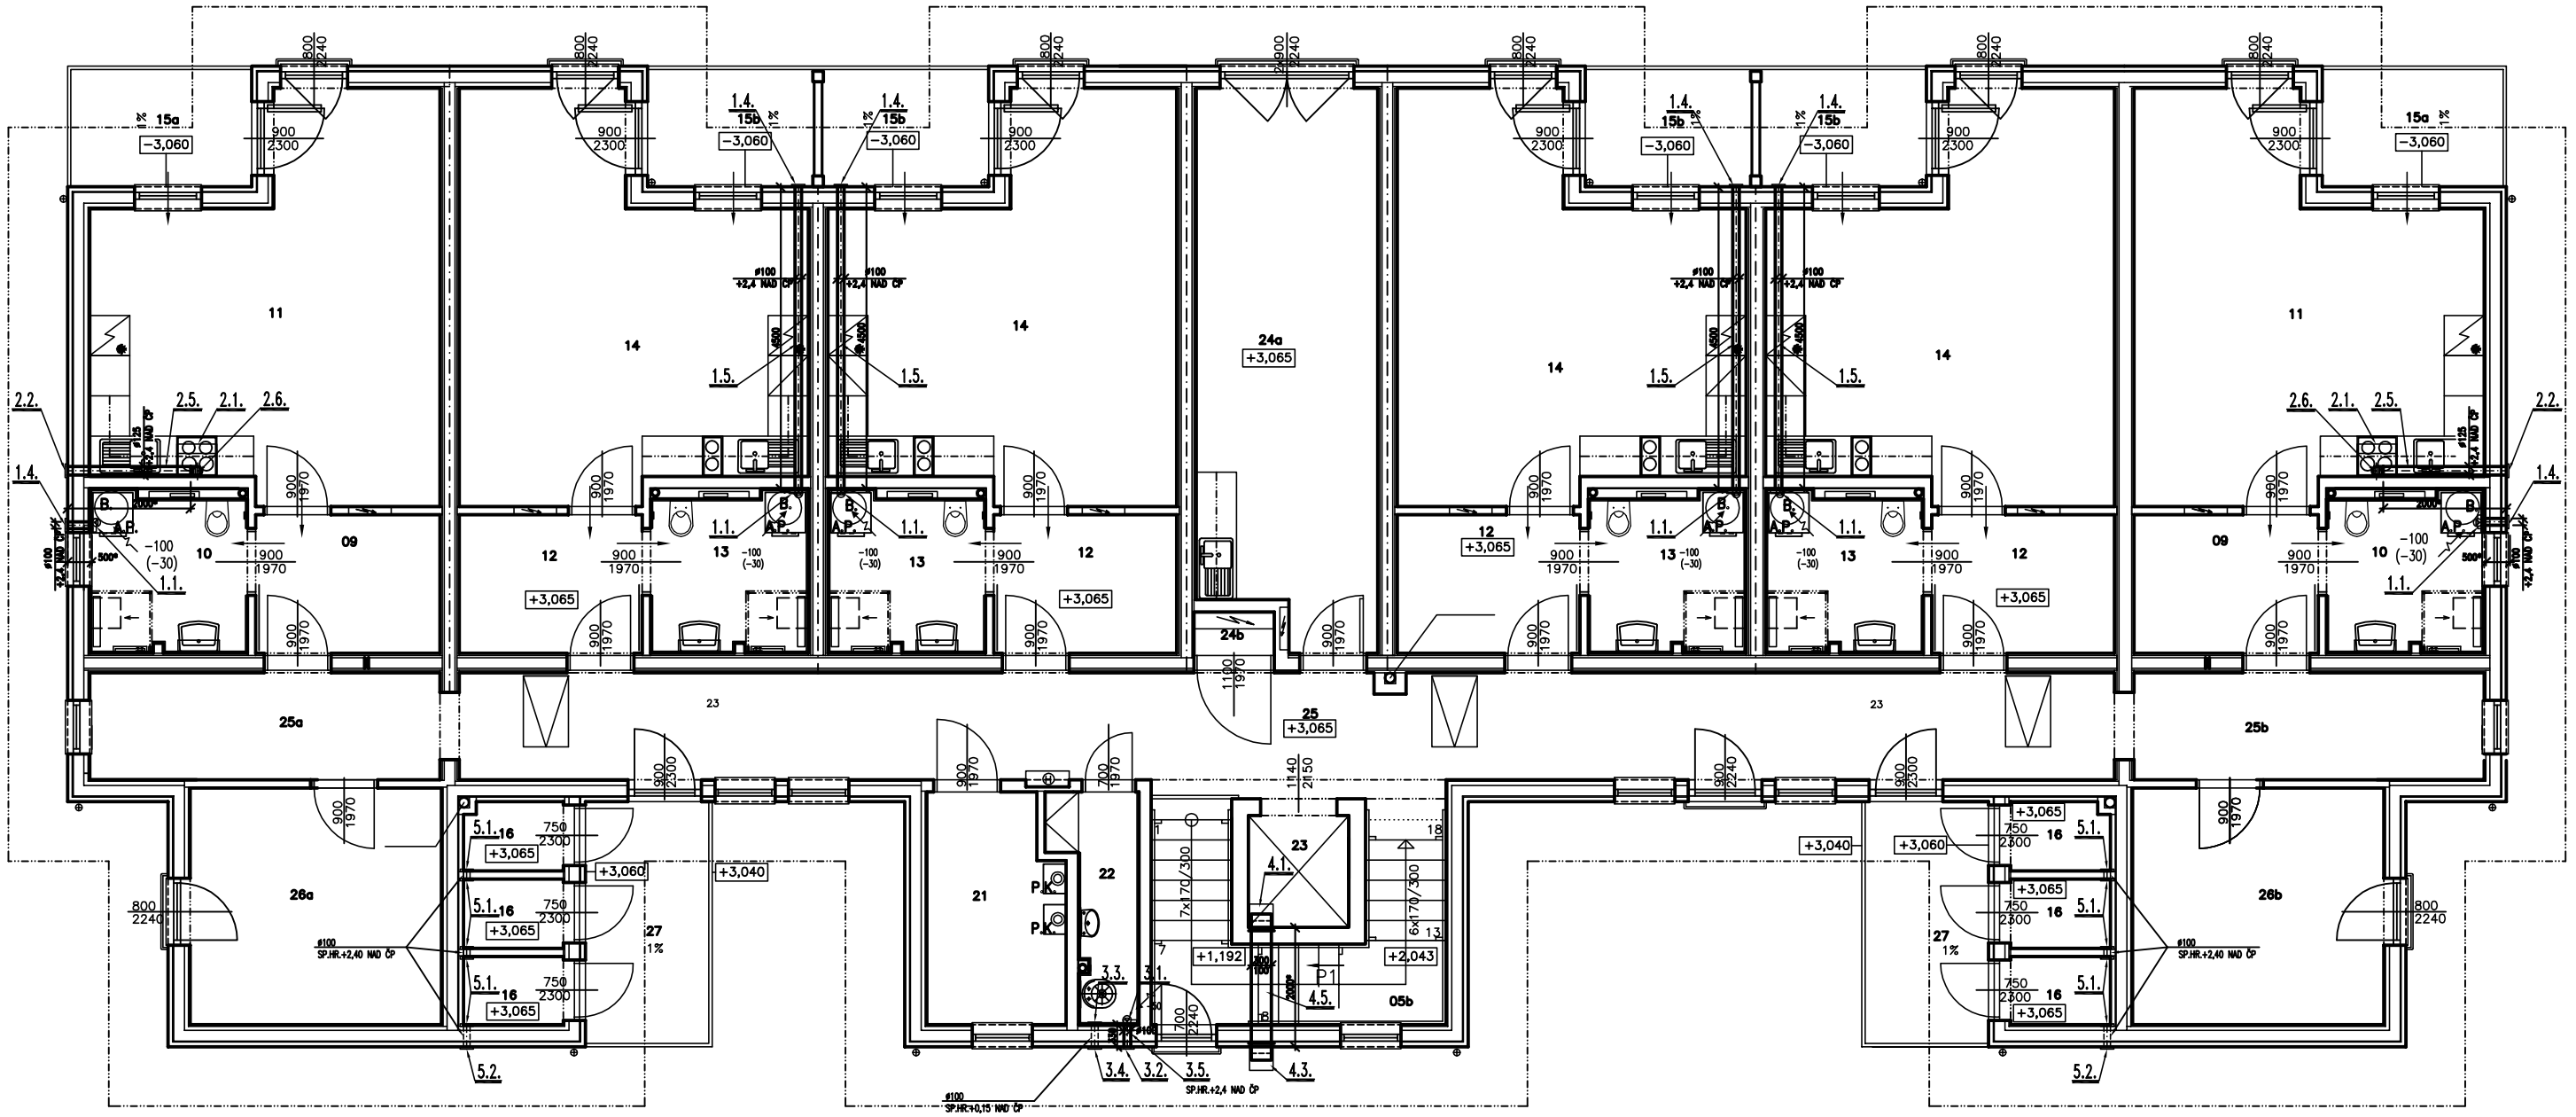

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M²)
21	TECHNICKÁ MÍSTNOST PK	6,90
22	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,70
23	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	
24a	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	22,80
24b	UZAVŘENÁ NIKA EI	1,00
25	CHODBA	43,60
25a	KRAJNÍ CHODBA LEVÁ	8,90
25b	KRAJNÍ CHODBA PRAVÁ	8,90
26a	SUŠÁRNA LEVÁ	13,20
26b	SUŠÁRNA PRAVÁ	13,20
26	VENKOVNÍ PAVLAČ NEKRYTÁ LEVÁ	7,00
27	VENKOVNÍ PAVLAČ NEKRYTÁ PRAVÁ	7,00
	SPOLEČNÉ PROSTORY	136,20

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M²)
09	PŘEDSÍŇ	5,75
10	KOUPELNA	5,65
11	OBYTNÁ KUCHYNĚ	26,85
15a	VENKOVNÍ BALKON	4,85
16	SKLEPNÍ PROSTOR	1,70
	KRAJNÍ GARSONIÉRA	44,80

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M²)
12	PŘEDSÍŇ	5,75
13	KOUPELNA A WC	5,65
14	OBYTNÁ KUCHYNĚ	26,80
15b	VENKOVNÍ BALKON	4,50
16	SKLEPNÍ PROSTOR	1,70
	VNITŘNÍ GARSONIÉRA	44,40

LEGENDA:

- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ
- +100 / −100 — MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO (+) / ODVÁDĚNÉHO (−) VZDUCHU V m3/h
- −90 / (−30) — MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h PŘI NÁRAZOVÉM VĚTRÁNÍ / MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h PŘI TRVALÉM VĚTRÁNÍ
- NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR
- DVEŘE BEZ PRAHU NEBO DVEŘNÍ MŘÍŽKA
  DVEŘNÍ MŘÍŽKY BUDOU OSAZENY VÝŠE DO DVEŘÍ KOUPELEN NEBO WC, OSTATNÍ DVEŘE BUDOU BEZ PRAHU
  ROZMĚRY DVEŘNÍCH MŘÍŽEK A VÝŠKY PODŘEZÁNÍ DVEŘÍ BUDOU URČENY V DALŠÍM STUPNI P.D.
- PŘÍVODNÍ PRVEK ČERSTVÉHO VZDUCHU V OVĚNNÍ KONSTRUKCI DODÁ STAVBA
  POŽADOVANÉ PARAMETRY:
  - TLUMIČ HLUKU
  - POVĚTRNOSTNÍ KLAPKA
  - FILTR PŘÍVODNÍHO VZDUCHU (SÍŤKA PROTI HMYZU)

ZAŘ. Č. 1
VĚTRÁNÍ BYTŮ
NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR – DVOU-OTÁČKOVÝ
−100 m3/h ; 80Pa, 35W (KOUPELNY)
−30 m3/h ; 80Pa, 15W (KOUPELNY)
−50 m3/h ; 45Pa, 15W (SAMOSTATNÉ WC)
230V/50W
SAMOSTATNÝ OVLADAČ=VYPNUTO/NÍZKÉ OTÁČKY
SPOLEČNĚ SE SVĚTLEM=VYSOKÉ OTÁČKY

ZAŘ. Č. 2
VĚTRÁNÍ KUCHYNÍ
DIGESTOŘ – DOD. KUCHYNĚ
−150 m3/h
230V/250W

ZAŘ. Č. 3
VĚTRÁNÍ ÚKLIDOVÉ KOMORY
NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR
−50 m3/h ; 45Pa, 15W
230V/50W
SPOLEČNĚ SE SVĚTLEM+ČASOVÝ PROGRAM

VZOROVÉ NAPOJENÍ DIGESTOŘE



POHLED P1

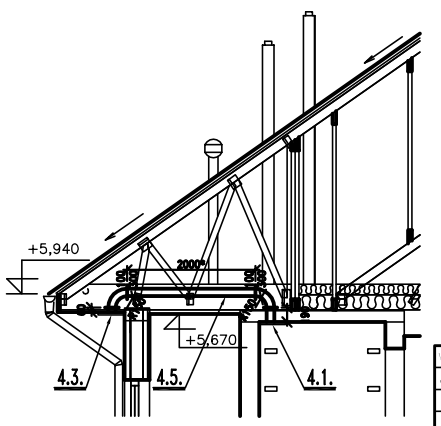

Objekt vypracoval: Jana Mikolášová	Objednatel: Ing.Romana Pouzarová	Kontroloval: Ing.Romana Pouzarová	ING. ROMANA POUZAROVÁ PROJEKTOVÁNÍ TZB Havlovická 22, 370 01 České Budějovice mobil: 723 615 399 e-mail: romana.pouzarova@volny.cz
Jihočeský	Nové Hrady	Horní Stropnice	
Stavba: Obec Horní Stropnice, náměstí č.p.68, 373 35			Formát: 8 A4
Název: BYTOVÝ DŮM SO 02 BYTOVÝ DŮM na parcele č.664/1, 665/95, 665/99, 668 k.ú. Horní Stropnice			Datum: 3/2016
			Část: PD
			Zakázka: 2015-28
Předmět: VZDUCHOTECHNIKA			Číslo výkresu:
Obsah výkresu: PŮDORYS 2.NP			Měřítko: 1:50 / Číslo přílohy: 3