

LEGENDA


PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3+PE+N, 50Hz, 230/400V

OCHRANA : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE

V KOUPELNĚ – OCHRANĚ POSPOJOVÁNÍ ZÁSUVKY – PROUDOVÝ CHRÁNÍČ

SVĚTELNÝ ROZVOD – CYKY 2–5x1,5 V toy 20

VENTILÁTOR 230V/35/15W /DOBĚHOVÝ SPINAČ/ – CYKY 4x1,5 V toy 20

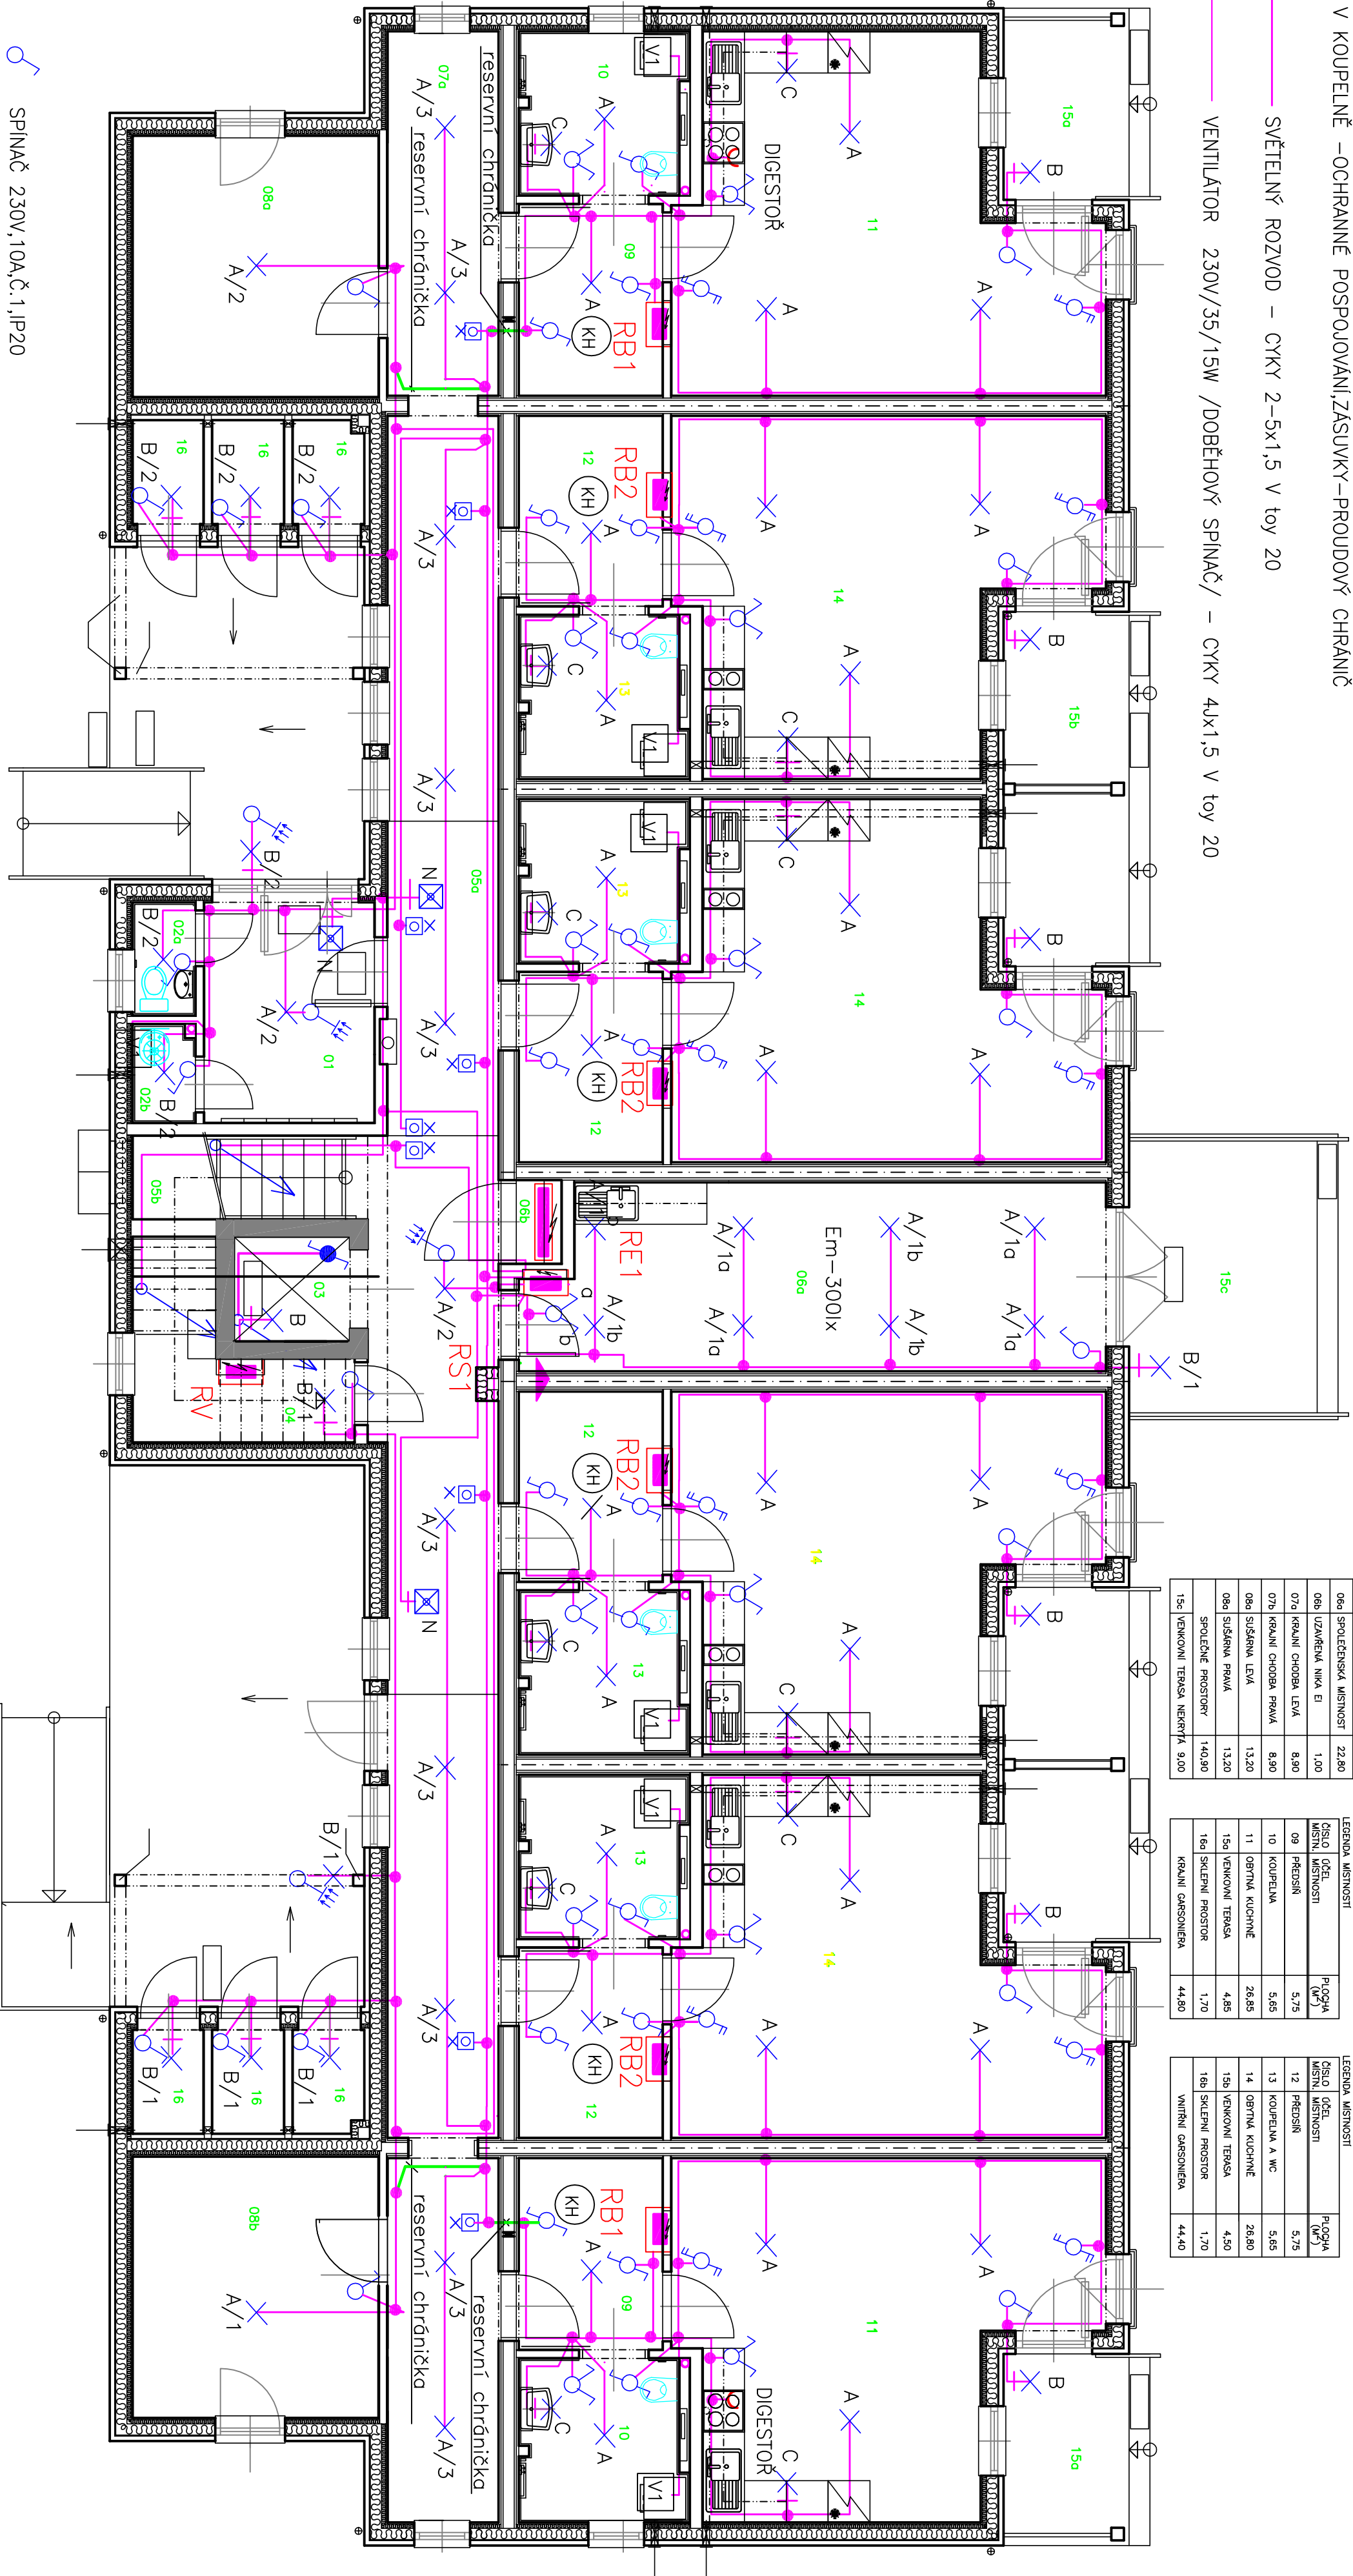

LEGENDA MÍSTNOSTI		
ČÍSLO MÍSTN. MÍSTNOSTI	ÚČEL	PLOCHA (m²)
01	ZÁVĚR	8,10
02a	WC KULDECKÝ	1,45
02b	OKLUDOK KOMORA	1,25
03	VÝTAHOVÁ ŠKOTLA	2,50
04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,90
05a	CHODBA	43,60
05b	SCHODIŠTĚ	10,10
06a	SPOLČENSKÁ MÍSTNOST	22,80
06b	UZÁVEŘKA NIKA EI	1,00
07a	KRAJINÍ CHODBA LEVÁ	8,90
08a	KRAJINÍ CHODBA PRAVÁ	8,90
08b	SÍŤOVÁ LEVÁ	13,20
08c	SÍŤOVÁ PRAVÁ	13,20
09a	SKLEPNÍ PROSTOR	140,90
15c	VNĚKOVNÍ TERASA NEKRYTÁ	9,00

LEGENDA MÍSTNOSTI		
ČÍSLO MÍSTN. MÍSTNOSTI	ÚČEL	PLOCHA (m²)
09	PŘEDSÍŇ	5,75
10	KOUPELNA	5,65
11	OBYTNÁ KUCHYNĚ	26,85
15a	VNĚKOVNÍ TERASA	4,85
16a	SKLEPNÍ PROSTOR	1,70
15c	VNĚKOVNÍ TERASA NEKRYTÁ	9,00

LEGENDA MÍSTNOSTI		
ČÍSLO MÍSTN. MÍSTNOSTI	ÚČEL	PLOCHA (m²)
12	PŘEDSÍŇ	5,75
13	KOUPELNA A WC	5,65
14	OBYTNÁ KUCHYNĚ	26,80
15b	VNĚKOVNÍ TERASA	4,90
16b	SKLEPNÍ PROSTOR	1,70
15c	VNĚKOVNÍ TERASA NEKRYTÁ	9,00

LEGENDA SVÍTIDEL

- SPINAČ 230V,10A,Č.1,IP20
- SPINAČ 230V,10A,Č.5,IP20
- SPINAČ 230V,10A,Č.6,IP20
- SPINAČ 230V,10A,Č.7,IP20
- SPINAČ 230V,10A,Č.6+6,IP20
- OVYLAČ ZAPINACI 230V,10A,Č.1/0So,IP20
- ČIDLO POHYBU
- HLÁSIČ KOUŘE
- SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ INTERIÉROVÉ – PŘISAZENÉ – 1x36W,IP43,
- SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ INTERIÉROVÉ – PŘISAZENÉ – 100W,IP65,
- SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ INTERIÉROVÉ – PŘISAZENÉ 1x24W,IP44,
- SVÍTIDLO NOUZOVÉ – 8W,3h, IP65,
- SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ – 2x36W,IP66,

Miroslav Zahradník – ELZA			
ZODP. PROJEKTANT	Zahradník M.		
VYPRACOVAL	Zahradník M.		
OBJEDNATEL	OBEC HORNÍ STROPNICE,NÁMĚSTÍ čp.68, 37335		
OBEC	HORNÍ STROPNICE		
AKCE		BYTOVÝ DŮM	
		NA PARCELE č.664/1,665/95,665/99,668	
		K.Ú. HORNÍ STROPNICE	
OBSAH		SO 02 – ELEKTROINSTALACE –1.N.P.–SVĚTELNÝ ROZVOD	
		VÝKR.Č. E.2	
		ČÁST: _	