



zábradlí dl: 4400 1 KS

59a

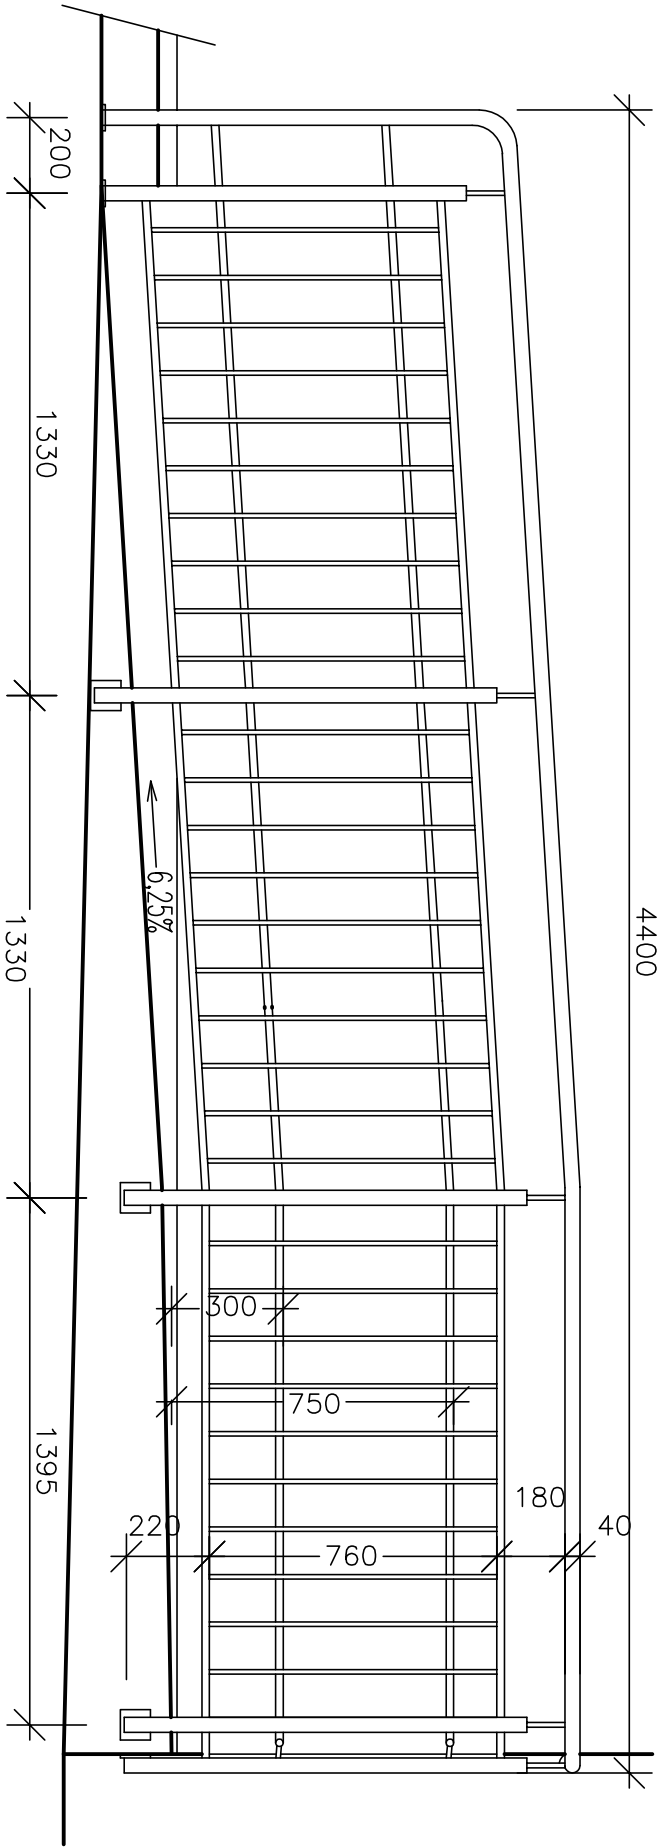


zábradlí dl: 1620 1 KS

59b

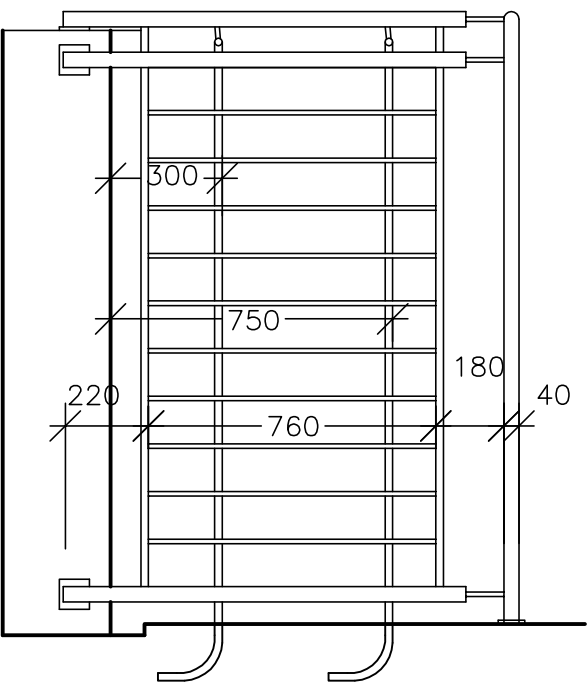

zábradlí dl: 2650 1 KS

60

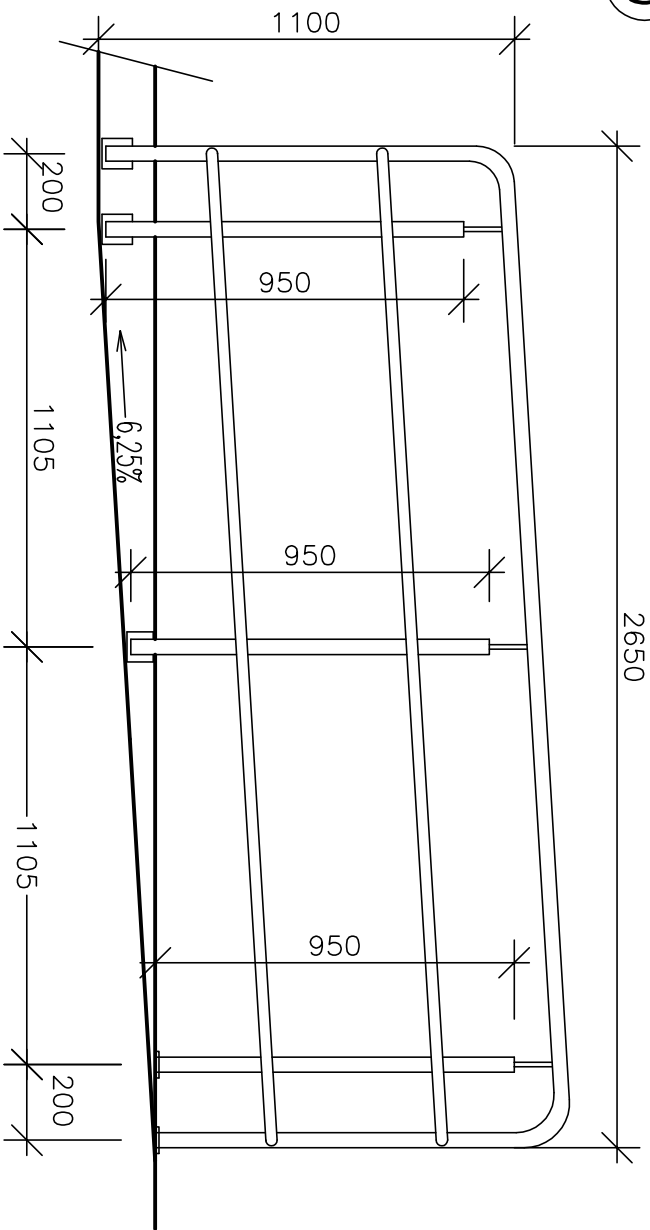

POZNÁMKA 60

Venkovní zábradlí nájezdové rampy – druhá část kotvené na rozety a kotevní desky s TPT z nerezových bežešých trubek s rozetami
2x sloupek Ø 40 mm tl. 2,0 mm dl. 0,95 m s boční kotev. deskou
1x sloupek Ø 40 mm tl. 2,0 mm dl. 0,95 m s rozetou do podlahy
1x madlo Ø 40mm tl. 2,0 mm dl. 7,10m tvořící oba krajní svislé sloupky kotvené do podlahy překryto 2x rozetou
2x vodorovný prvek Ø 30 mm tl. 2,0 mm dl. 2,75m kotvený z boku zábradlí tvořící vodičí lištu ve výšce 300 mm a snížené madlo ve výšce 750 mm nad úrovní terénu prvky jsou kotveny do sloupků 1x ročně nutná kontrola únosnosti kotvení zábradlí!

POZNÁMKA 59a

59a

59b

Venkovní zábradlí nájezdové rampy kotvené na rozety a kotevní desky s TPT z nerezových bežešých trubek s rozetami
5x sloupek Ø 40 mm tl. 2,0 mm dl. 1,06 m s boční kotev. deskou
1x sloupek Ø 40 mm tl. 2,0 mm dl. 1,06 m s rozetou do podlahy
1x madlo Ø40mm tl. 2,0mm dl. 7,10m tvořící i první svislý sloupek kotvený 1x do podlahy a 1x do stěny obojí kryto rozetami
2x vodorovný prvek Ø 20 mm tl. 2,0 mm dl. 5,30m do sloupku
40 x svislý prvek kulatá tyčovina Ø12mm dl. 0,76m osově a 0,12m
2x vodorovný prvek Ø 30 mm tl. 2,0 mm dl. 5,80m kotvený z boku zábradlí tvořící vodičí lištu ve výšce 300 mm a snížené madlo ve výšce 750 mm nad úrovní terénu prvky jsou kotveny do sloupků a na druhém konci přetaženy o 150 mm a zaobleny 1x ročně nutná kontrola únosnosti kotvení zábradlí!

| | | | |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------|
| Zod. projektant | Ing. J. Troup | Vypracoval: | Jana Mikolašová |
| Kraj: | Jihočeský | Obec: Horní Stropnice | SÚ: Nové Hrady |
| Investor: | Obec Horní Stropnice, náměstí č.p. 68, 373 35 | | |
| Obsah: | BYTOVÝ DŮM SO 02 BYTOVÝ DŮM Na parcele č. 664/1, 665/95, 665/99, 668 k.ú. Horní Stropnice | | |
| Druh: | VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ NÁJEZDOVÉ RAMPY 2 | | |

| | | |
|---|------------|--------------------|
| <div>TM</div> <div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div> <div>JANA MIKOLAŠOVÁ</div> <div>ŽIŽKOVŮ NÁMĚSTÍ 110, BOROVANY</div> <div>IČ: 48237663 TEL. 728875748</div> | Formát: | 2A4 |
| | Datum: | 04/2016 |
| | Účel: | PD |
| | Č.zakázky: | 1504 |
| Měřítko : | 1:20 | Výkres č. 02.25 |