



zábradlíř dl: 3650 2 KS

57b

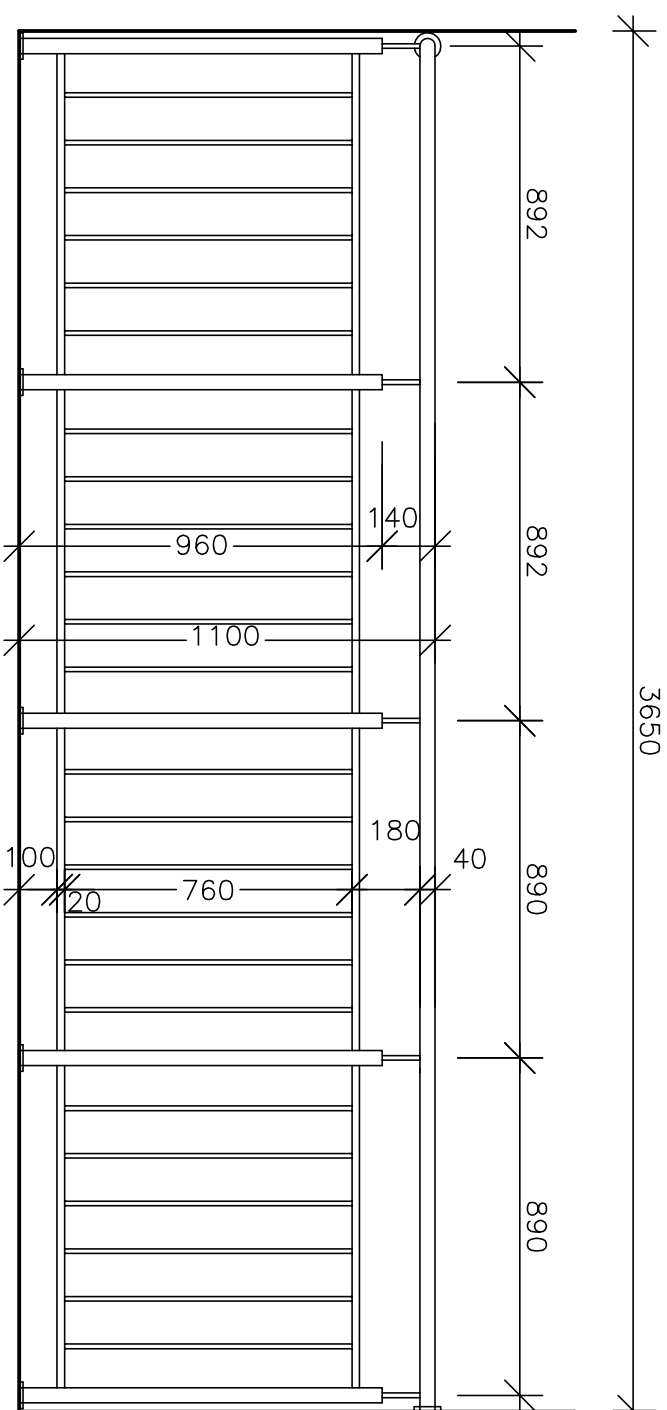

zábradlíř dl: 3150 2 KS

58

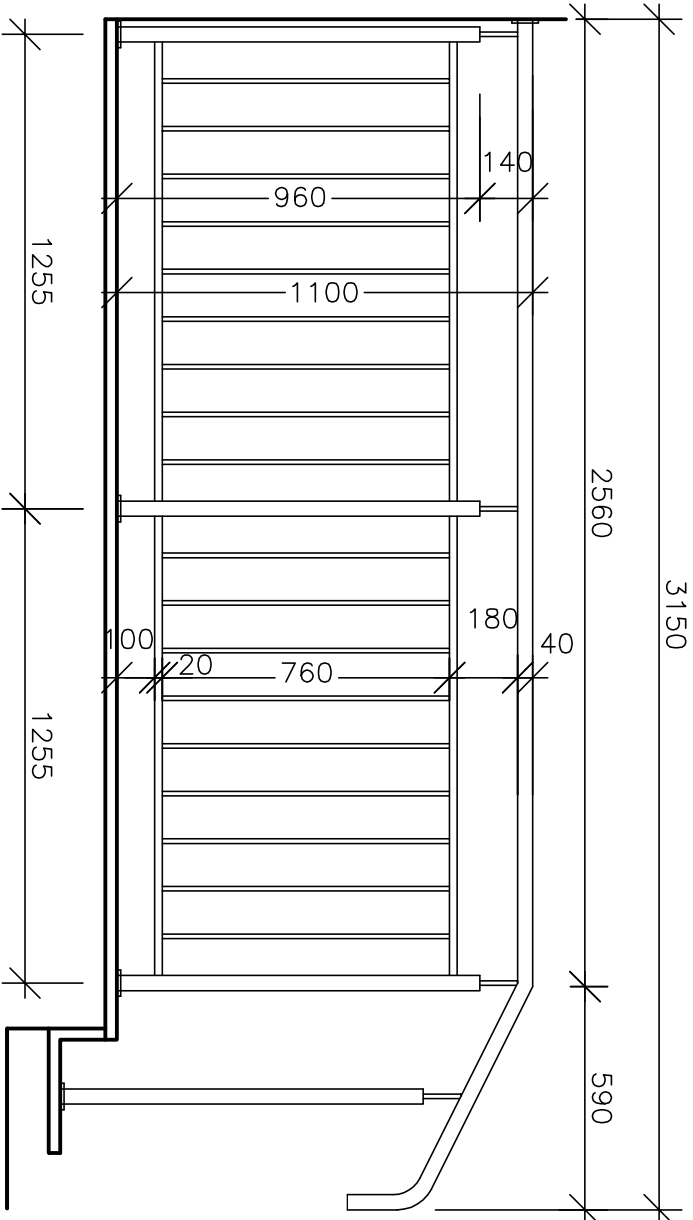


POZNÁMKA

58

Venkovní zábradlíř společně terasy kotvené na rozety s podtmelením TPT z nerezových bežešých trubek s rozetami
4x sloupek Ø 40 mm tl. 2,0 mm dl. 0,96 m s rozetou u podlahy
1x madlo Ø40mm tl. 2,0 mm dl.3,40 m s 1xrozetou do stěny
2x vodorovný prvek Ø 20 mm tl. 2,0 mm dl. 2,43m do sloupku
18x svislý prvek kulatá tyčovina Ø12 mm dl. 0,76m osově a 0,12m
1x ročně nutná kontrola únosnosti kotvení zábradlíř!

zábradlíř dl: 1890 2 KS

57a

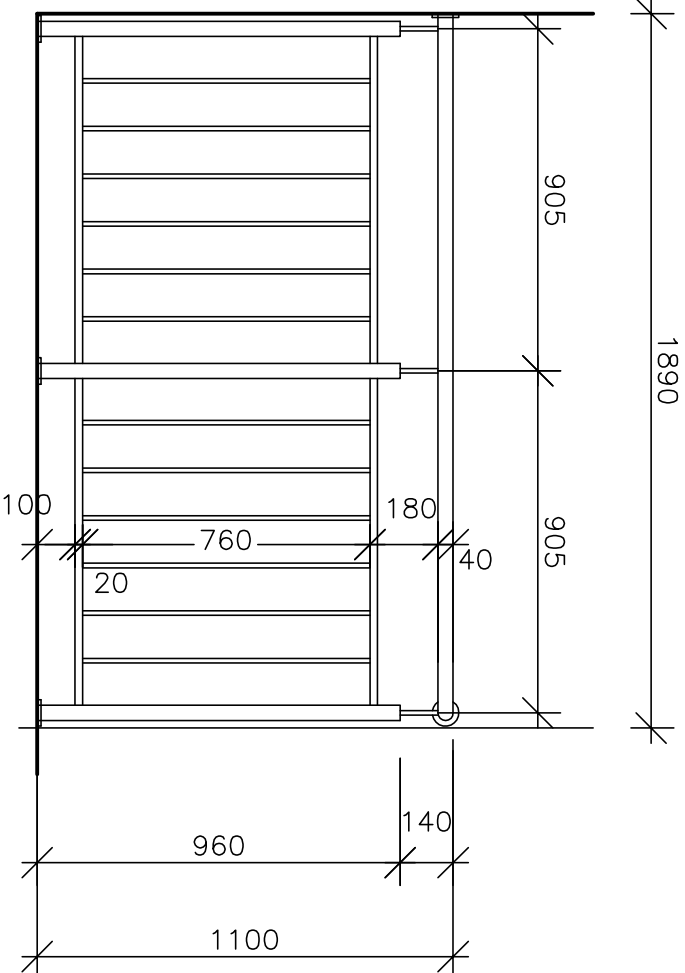

POZNÁMKA

57a

57b

Venkovní zábradlíř paviací kotvené na rozety s podtmelením TPT z nerezových bežešých trubek s rozetami
7x sloupek Ø 40 mm tl. 2,0 mm dl. 0,96m s rozetou u podlahy
1x madlo Ø 40 mm tl. 2,0 mm dl. 5,54 m s 2x rozetou do stěny
2x vodorovný prvek Ø 20 mm tl. 2,0 mm dl. 5,26m do sloupku
36x svislý prvek kulatá tyčovina Ø12 mm dl. 0,76m osově a 0,12m
1x ročně nutná kontrola únosnosti kotvení zábradlíř!

Zod. projektant		Ing. J. Troup		Vypracoval:		Jana Mikolašová	
Kraj:	Jihočeský	Obec: Horní Stropnice		SÚ: Nové Hradý			
Investor: Obec Horní Stropnice, náměstí č.p. 68, 373 35							
Obsah: BYTOVÝ DŮM SO 02 BYTOVÝ DŮM Na parcele č. 664/1, 665/95, 665/99, 668 k.ú. Horní Stropnice							
Druh: VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ PAVLAČÍ A TERASY							
<div><div>TM</div><div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div><div>JANA MIKOLAŠOVÁ</div><div>ŽIŽKOVŮ NÁMĚSTÍ 110, BOROVANY</div><div>IČ: 48237663 TEL. 728875748</div></div>							
Formát:				2A4			
Datum:				04/2016			
Účel:				PD			
Č.zakázky:				1504			
Měřítko :				1:20			
Výkres č.				02.22			