


POHLED

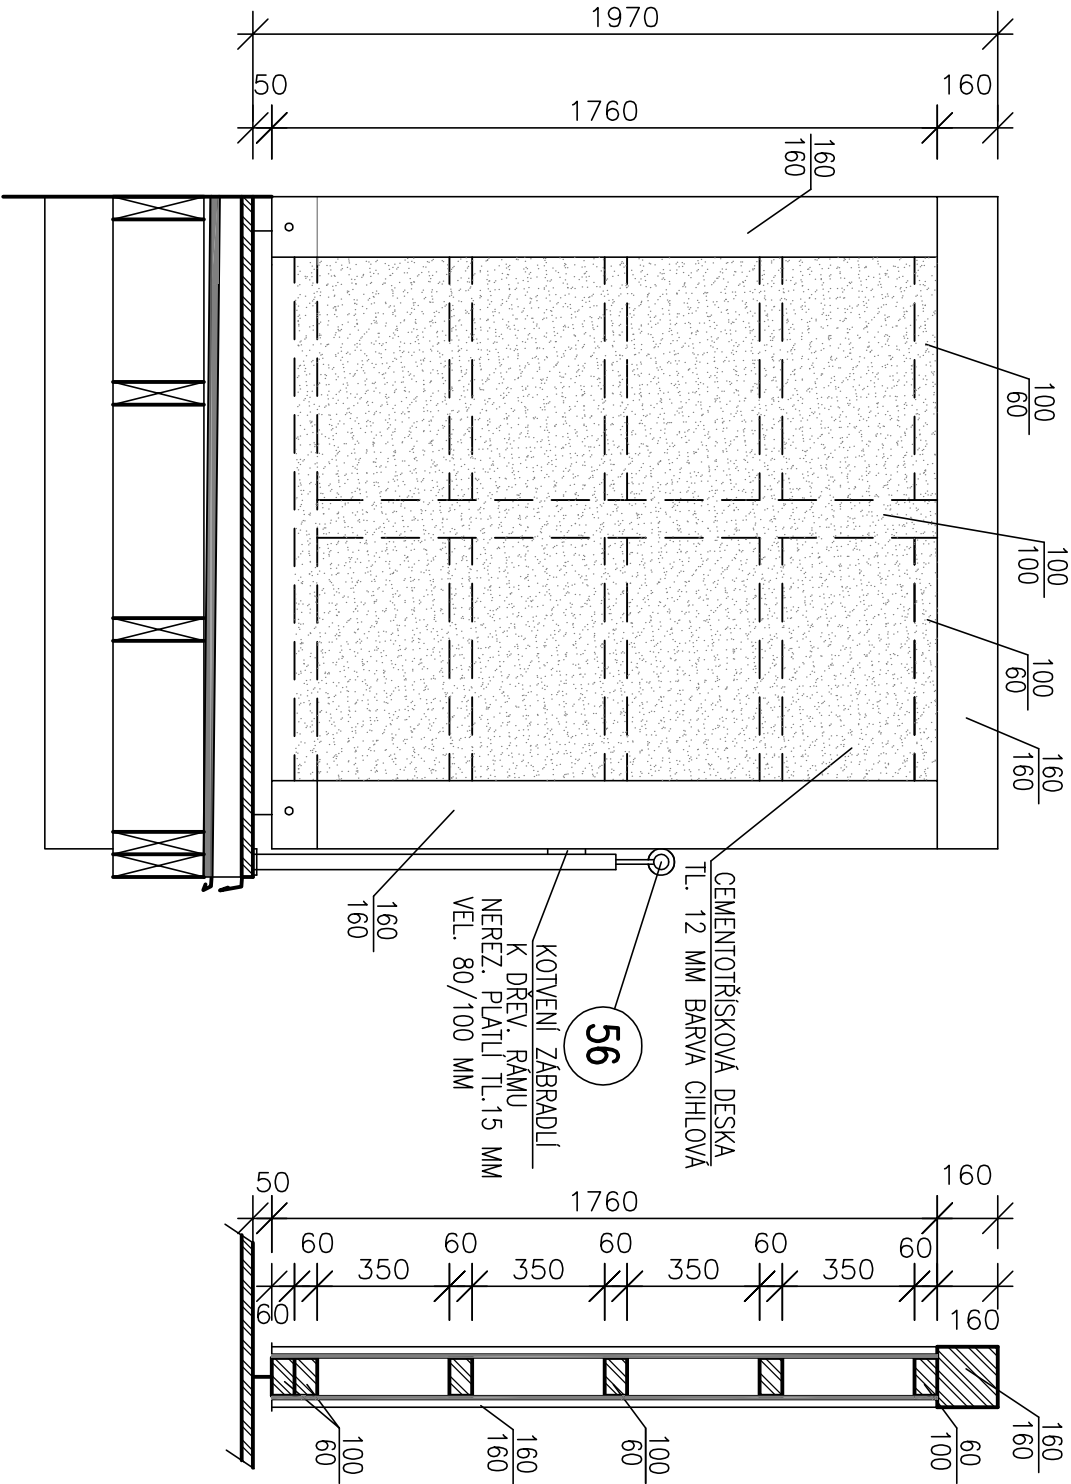


ŘEZ SVISLÝ

POZNÁMKA

DĚLICÍ STĚNY VENKOVNÍCH BALKÓNŮ V PATŘE DOMU JSOU TVOŘENY DŘEVĚNÝM RÁMEM A OBKLADOVÝMI DESKAMI
OBKLAD STĚNY JE NAVRŽEN OBOUSTRANNÝ
Z CEMENTOTŘÍSKOVCH DESEK HLADKÝCH TL. 12 MM,
OPATŘENÝCH ZAKLADNÍM PIGMENTOVÝM PODNÁTĚREM A
FINÁLNÍM LAZUROVACÍM PROBÁVENÝM LAKEM ODSŤÍN BARVY CÍHLOVÉ ČERVENÁ
NOSNÝ RÁM DŘEVĚNÉ KCE JE DOPLNĚN DŘEVĚNÝM ROŠTEM
PRO UCHYCENÍ DESEK. RÁM JE KOTVENÝ DO OBVODOVÉ STĚNY
DO RÁMU JE Z VNĚJŠÍHO LÍCE KOTVENO ZÁBRADÍ BALKÓNU
NÁTĚR DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE LAZUROVACÍM LAKEM 2X ODSŤÍN ZLATÝ DUB
POČET DĚLICÍCH STĚN 2.N.P. 2 KS

ŘEZ VODOROVNÝ

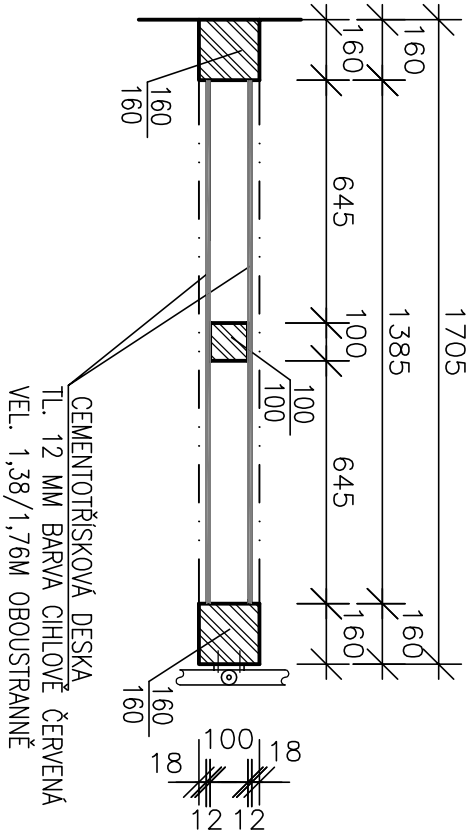

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------|--|----------------|--|--------------------|--|
| Zod. projektant | | Ing. J. Troup | | Vypracoval: | | Jana Mikolašová | |
| Kraj: | Jihočeský | Obec: Horní Stropnice | | SÚ: Nové Hrady | | | |
| Investor: Obec Horní Stropnice, náměstí č.p. 68, 373 35 | | | | | | | |
| Obsah: BYTOVÝ DŮM SO 02 BYTOVÝ DŮM Na parcele č. 664/1, 665/95, 665/99, 668 k.ú. Horní Stropnice | | | | | | | |
| Druh: VÝKRES DŘEVĚNÉ DĚLICÍ STĚNY BALKÓNŮ | | | | | | | |
| <div><div>TM</div><div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div><div>JANA MIKOLAŠOVÁ</div><div>ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 110, BOROVANY</div><div>IČ: 48237663 TEL. 728875748</div></div> | | | | | | | |
| Formát: | | | | 2A4 | | | |
| Datum: | | | | 04/2016 | | | |
| Účel: | | | | PD | | | |
| Č.zakázky: | | | | 1504 | | | |
| Měřítko : | | | | 1:20 | | Výkres č. 02.14 | |