



POHLED JIŽNÍ

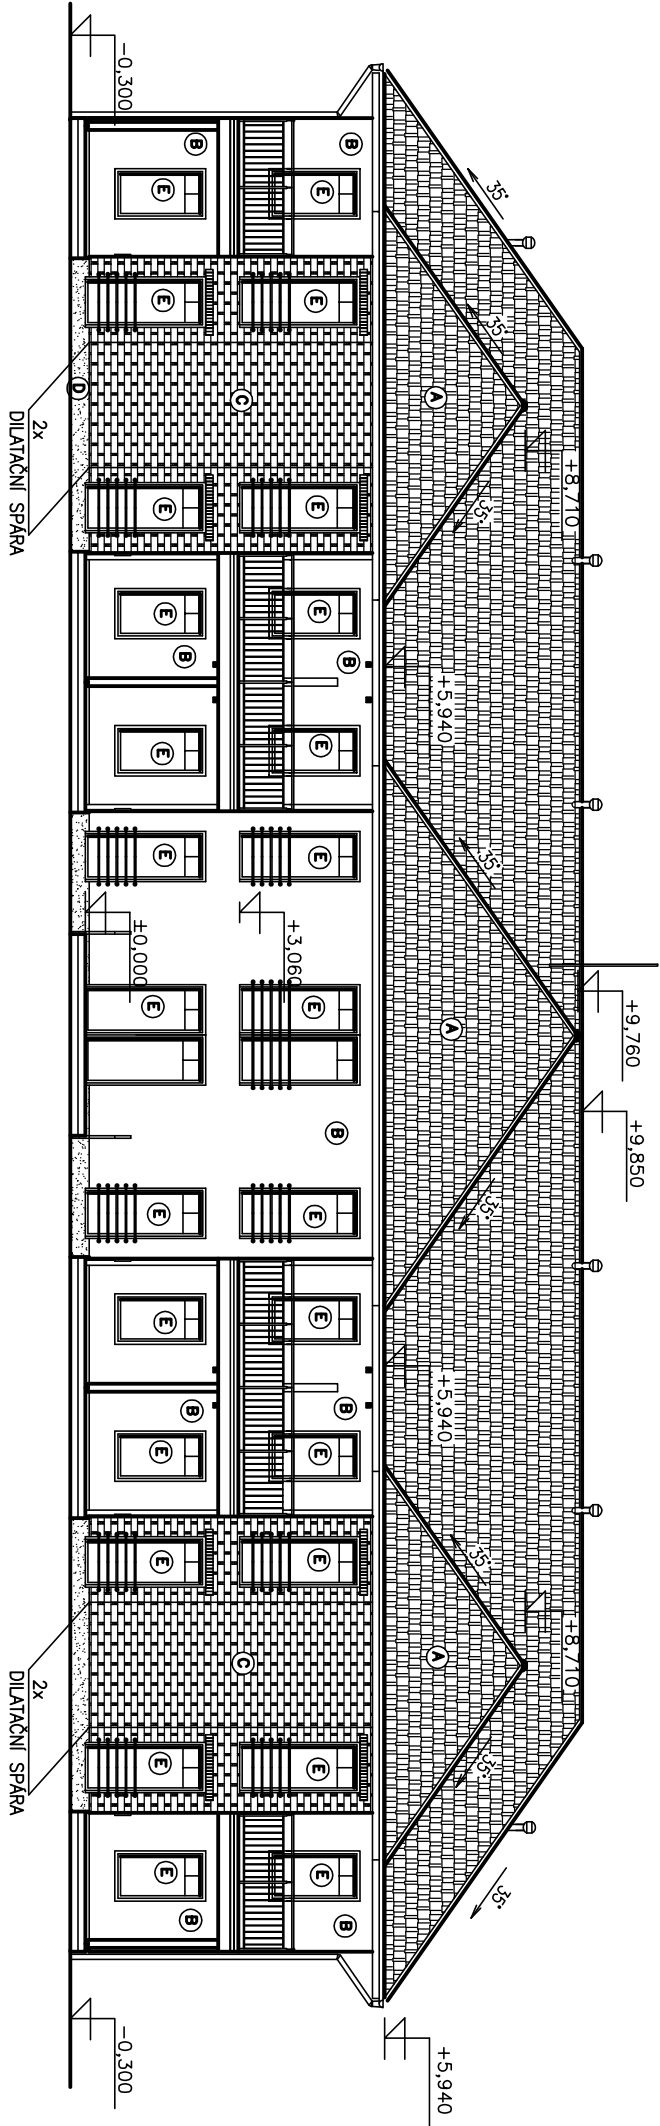

POHLED ZÁPADNÍ

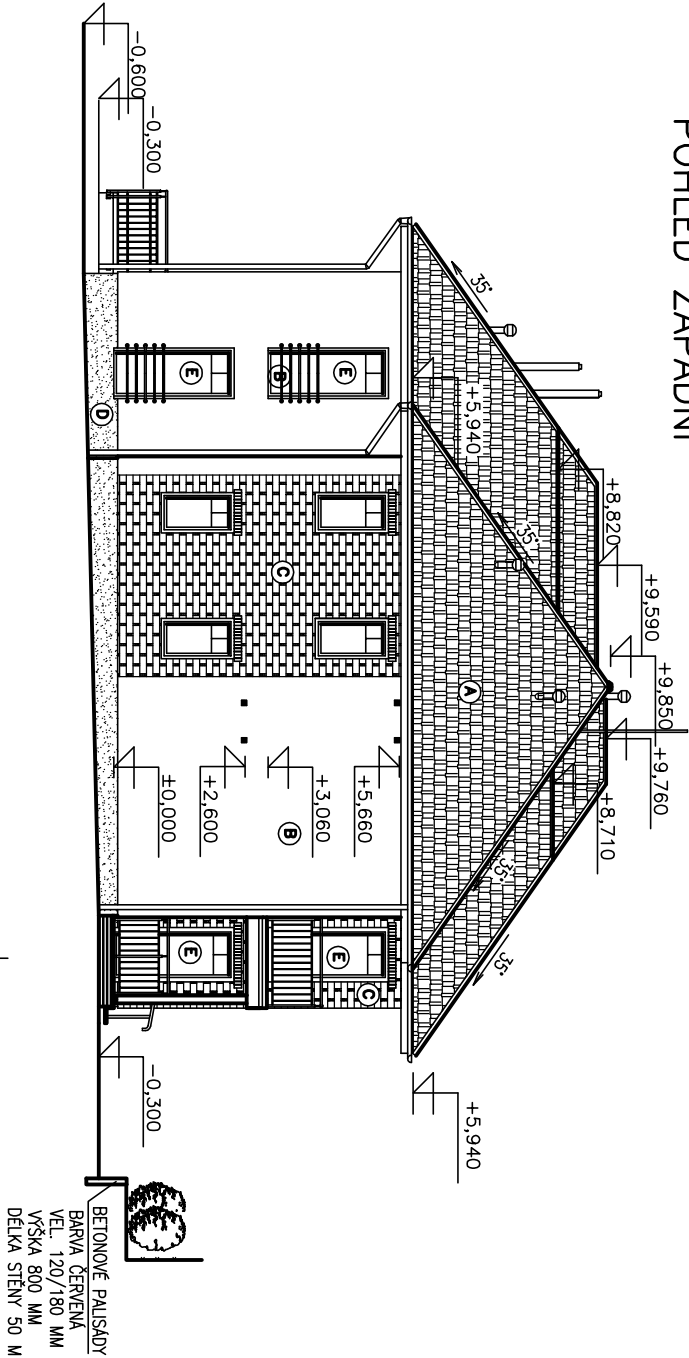

POZNÁMKA :

- Ⓐ KRYTINA JE NAVRŽENA Z BETONOVÝCH TAŠEK S KRYCÍ REFLEXNÍ OCHÁN. ÚPRAVOU VČETNĚ TAŠEK: VĚTRACÍCH, PROTISNĚHOVÝCH A SNĚHOVÝCH ZACHYTÁVAČŮ SKON STŘEŠNÍ KRYTINY JE 35°, BARVA STŘEŠNÍ KRYTINY : CHILOVĚ ČERVENÁ VEL. TAŠEK 330/420 MM, HMOTNOST 4,3 KG/KS, NÁSÁKAVOST MAX. 9%, ĚNOSNOST 2KN, MRAŽUVZDORNOST 25 CYKLŮ
- Ⓑ VNĚJŠÍ OMÍTKA TENKOVrstvá SILKONOVÁ BARVA SVĚTLÉ PÍSKOVÁ VŠECHNY ŘÍMSY BUDOU VODOROVNĚ S OMÍTKOU V BARVĚ FASÁDY OBKLAD ČÁSTI FASÁDY BUDE PŘEVEDEN Z FASÁDNÍCH OBKLADOVÝCH PÁSKŮ 65/240 MM (ROHOVĚ 360 MM) ZE SKELNÝCH VLÁKEN, PLINVA, BARVIVA A KŘEMÍČITÉHO PÍSKU PÁSKY JSOU LEHKÉ, OHĚBNĚ, MRAŽUVZDORNĚ, ODOLNĚ UV ZÁŘENÍ, BEZ NUTNOSTI SPECIÁLNÍHO KOVENÍ, LEPI SE FLETBILNÍM CEMENT. LEPIDLEM BARVA PÁSKŮ CHILOVĚ ČERVENÁ, PŮVRCH HRUBÝ, NUTNÁ DILATACE SOKLY BUDOU OPATŘENY DEKORATIVNÍ OMÍTKOU Z DRCENĚHO MRAMORU S ORGÁNICKÝM POUJIVEM, ODSTÍN 052
- Ⓒ DVEŘE A OKNA JSOU NAVRŽENA PLASTOVÁ S IZOLAČNÍM DVOUSKLEM POŽÁRNÍ OKNA A DVEŘE JSOU DŘEVĚNÁ BAREVNĚ PŘÍZPŮSOBENÁ PLASTOVÝM EW 30 DP3, S POŽÁRNĚIZOLAČNÍM DVOUSKLEM
- Ⓓ KLEMP. VÝROBKÝ PŘEVEDENY Z POZINK. PLECHU TL. 0,6 MM S PŮVRCHOVOU ÚPRAVOU, BARVA HNĚDÁ

Zod. projektant	Ing. J. Troup	Vypracoval:	Jana Mikolášová
Kroj:	Jihočeský	Obec: Horní Stropnice	SÚ: Nové Hrády
Investor:	Obec Horní Stropnice, náměstí č.p. 68, 373 35		
Objekt:	BYTOVÝ DŮM SO 02 BYTOVÝ DŮM Na parcele č. 664/1, 665/95, 665/99, 668 k.ú. Horní Stropnice		
Druh:	POHLEDY 1		

<div><div></div><div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div><div>JANA MIKOLÁŠOVÁ ŽITKOVŮ NÁMĚSTÍ 110, BOROVIANY lč. 48237653 TEL. 728875748</div></div>	<div><div></div><div>Formát:</div><div>3x4</div></div> <div><div></div><div>Datum:</div><div>04/2016</div></div> <div><div></div><div>Účel:</div><div>PD</div></div> <div><div></div><div>Č. zakázky:</div><div>1504</div></div> <div><div></div><div>Měřítko :</div><div>1:100</div></div> <div><div></div><div>Výřez č.</div><div>02.10</div></div>
---	---