



PŮDORYS

NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ  
TAB. ZAM. VÝROBKŮ  
58

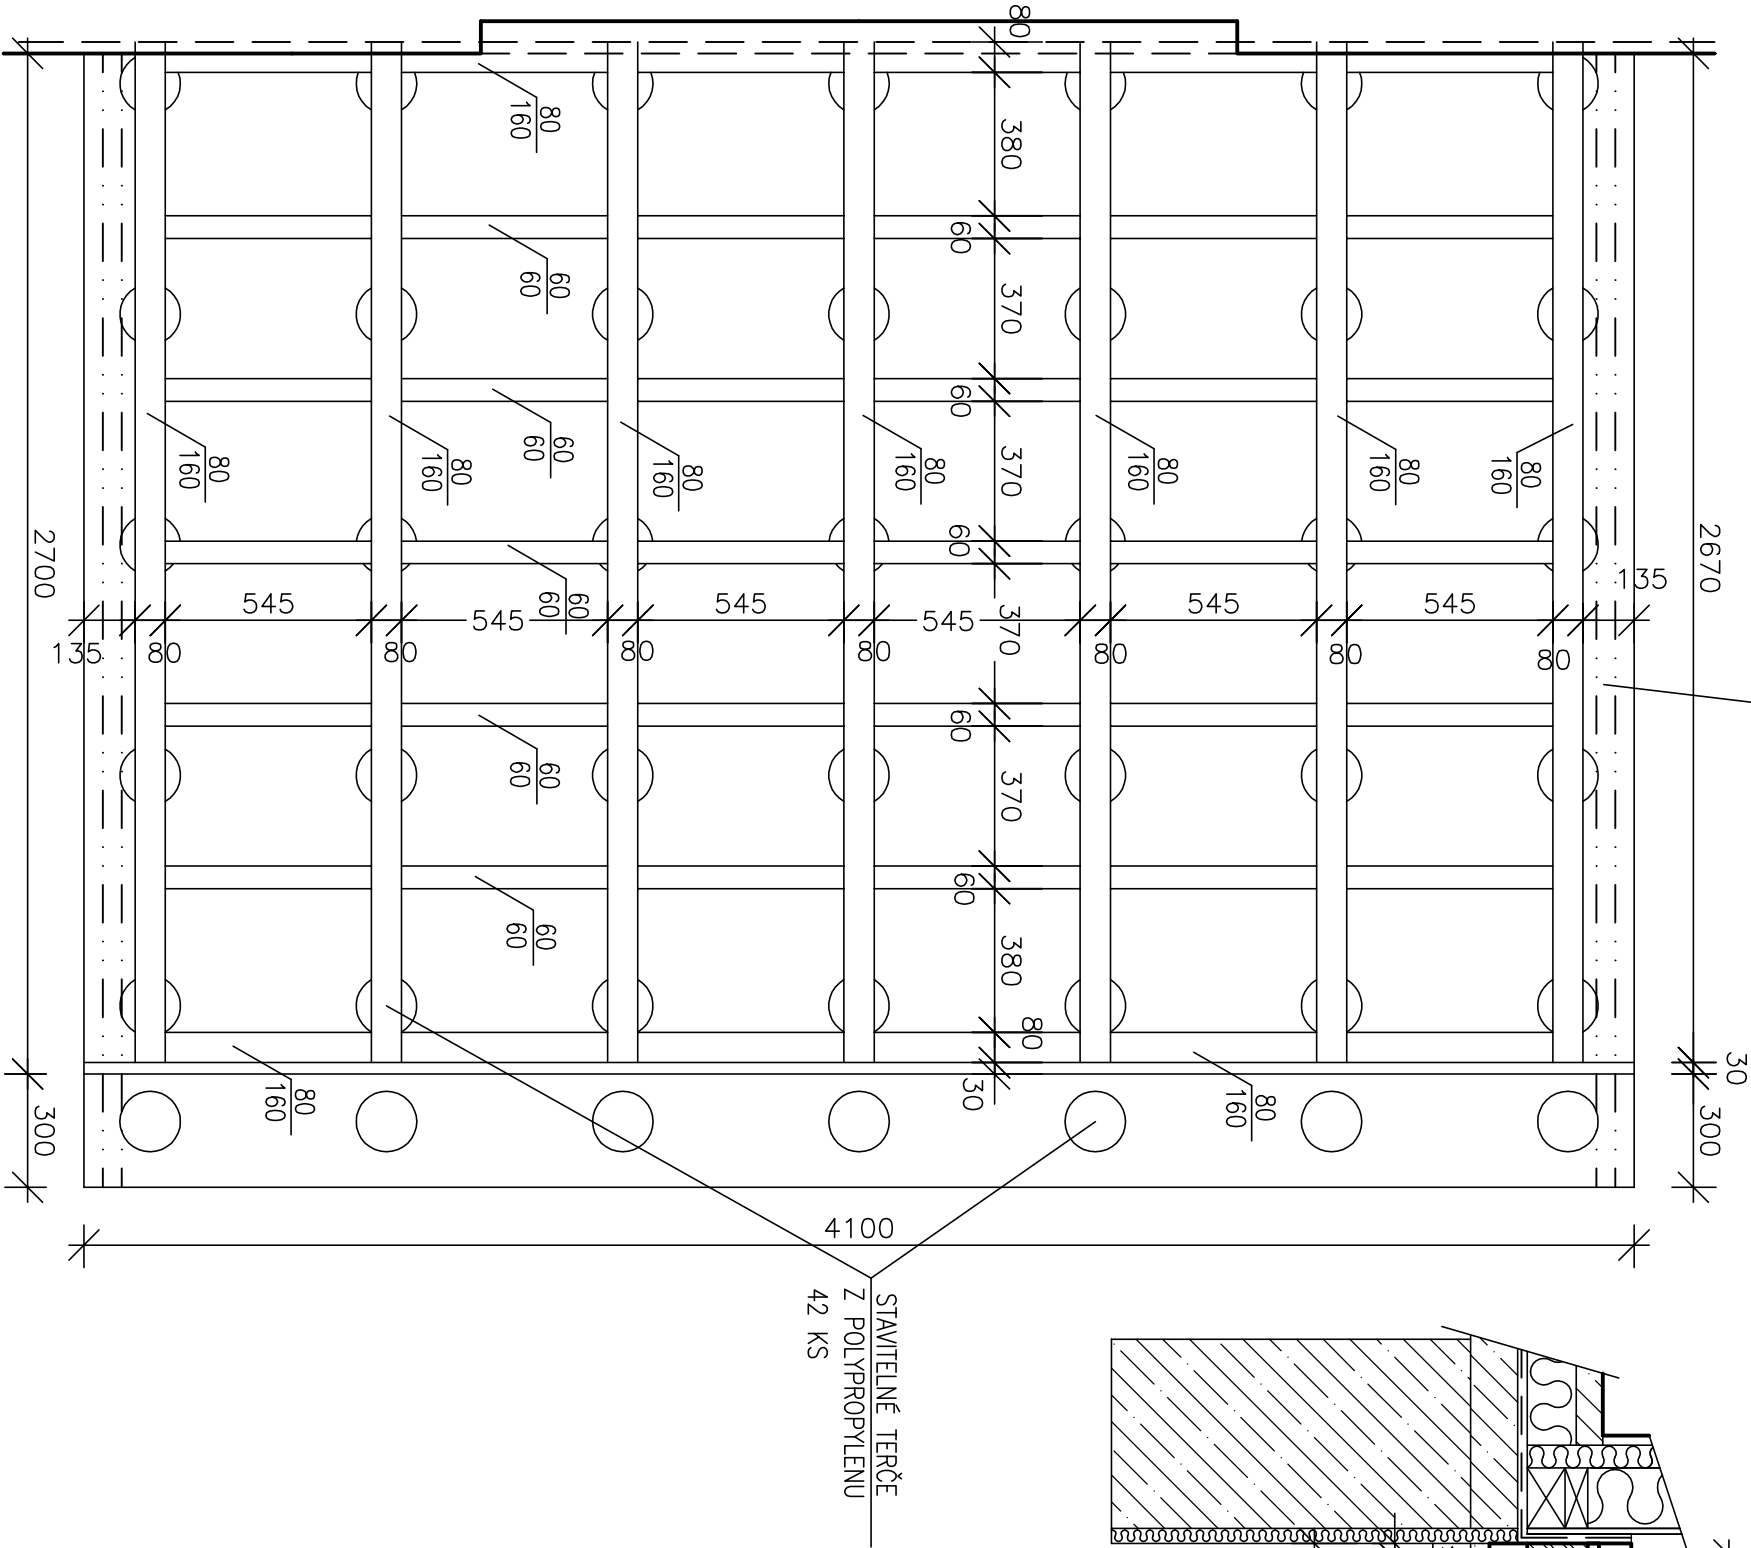

ŘEZ

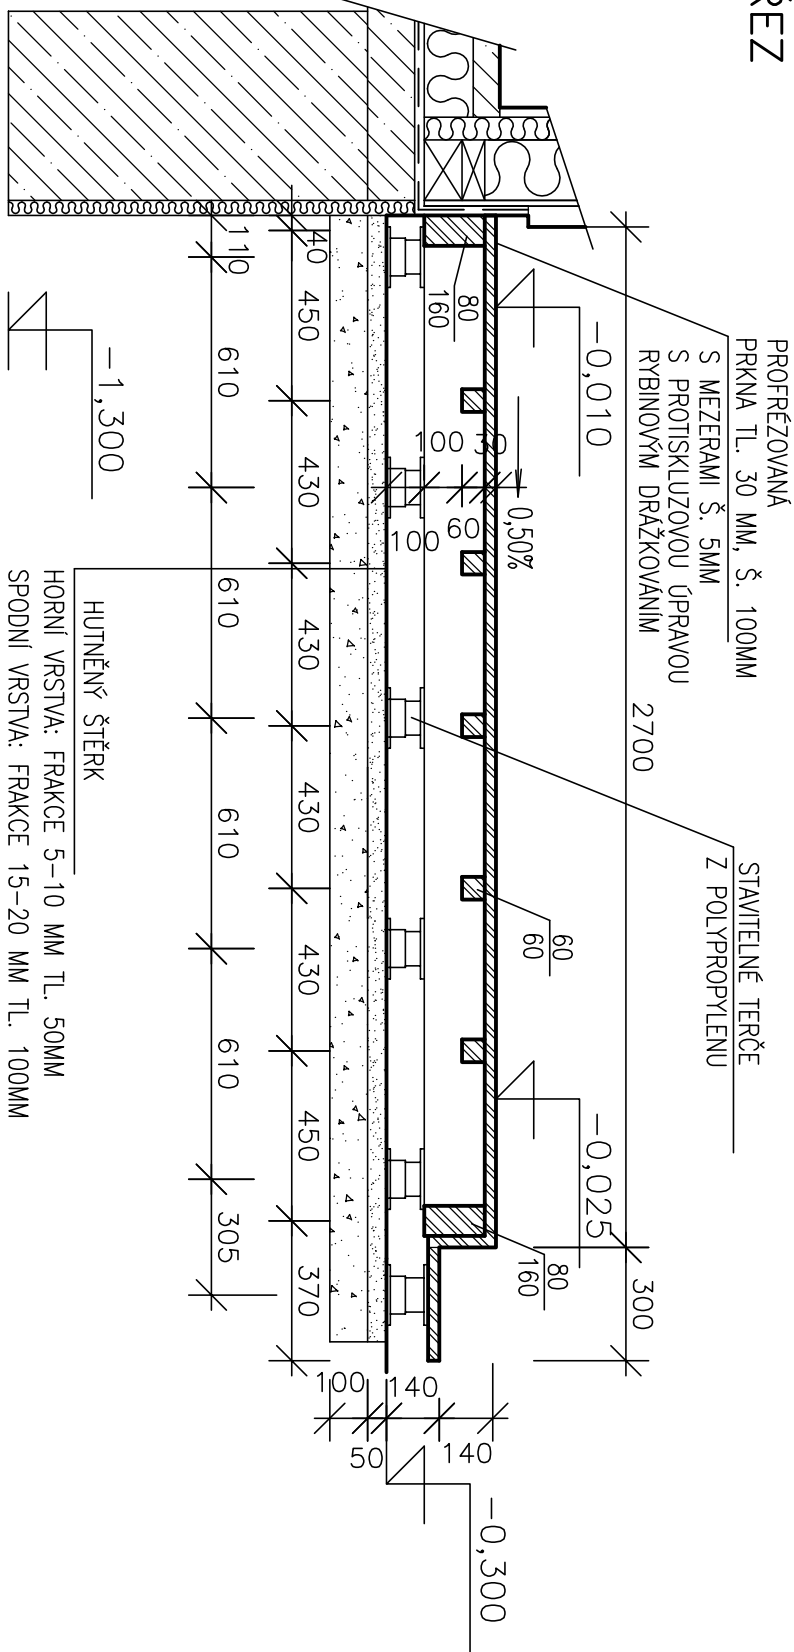

POZNÁMKA

DŘEVĚNÁ KCE TVOŘÍCÍ NOSNÝ ROŠT DŘEVĚNÉ PRKENNÉ PODLAHY ROZNAŠEČI HRANOLY JSOU ULOŽENY NA STAVITELNÉ TERČE S MOŽNOSTI ROZSAHU 1,7–60 CM MATERIÁL TERČŮ POLYPROPYLEN, KTERÝ JE ODOLNÝ PROTI VLHKOSTI A VENKOVNÍMU PROSTŘEDÍ ROŠT JE Z HRANOLŮ 80/160 MM A 625 MM, MEZI KTERÉ JSOU VLOŽENY LATĚ 60/60 MM PODLAHA JE TVOŘENA MODŘINOVÝMI PRKNY TL. 30 MM A ŠÍŘKY 100 MM S MEZERAMI 5 MM. NOSNÝ ROŠT JE TLAKOVĚ IMPREGNOVÁN, PODLAHA JE NATŘENA LAZUROVACÍM LAKEM 2X ODSTÍN ZLATÝ DUB POČET VENKOVNÍCH TERAS 1.N.P. 1 KS DŘEVĚNÉ HRANOLY VEL. 80/160 MM DL. 2,7 M KS 7, DL. 3,6 M KS 2 CELKEM 0,334 M³ DŘEVĚNÉ LATĚ VEL. 60/60 MM DL. 3,6 M 5 KS CELKEM 0,065 M³ PRKNA TL. 30 MM MODŘIN PLOCHA 13,5 M²

|                 |           |  |                 |                 |
|-----------------|-----------|--|-----------------|-----------------|
| Zod. projektant |           | Ing. J. Troup  | Vypracoval:     | Jana Mikolašová |
| Kraj:           | Jihočeský | Obec:  | Horní Stropnice | SÚ: Nové Hradky |
| Investor:       |           | Obec Horní Stropnice, náměstí č.p. 68, 373 35  |                 |                 |
| Obsah:          |           | BYTOVÝ DŮM<br>SO 02 BYTOVÝ DŮM<br>Na parcele č. 664/1, 665/95, 665/99, 668<br>k.ú. Horní Stropnice |                 |                 |
| Druh:           |           | VÝKRES DŘEVĚNÉ PODLAHY SPOL. TERASY  |                 |                 |
|                 |           | Měřítko :  |                 | 1:20            |
|                 |           | Výkres č.  |                 | 02.17           |