



PŮDORYS

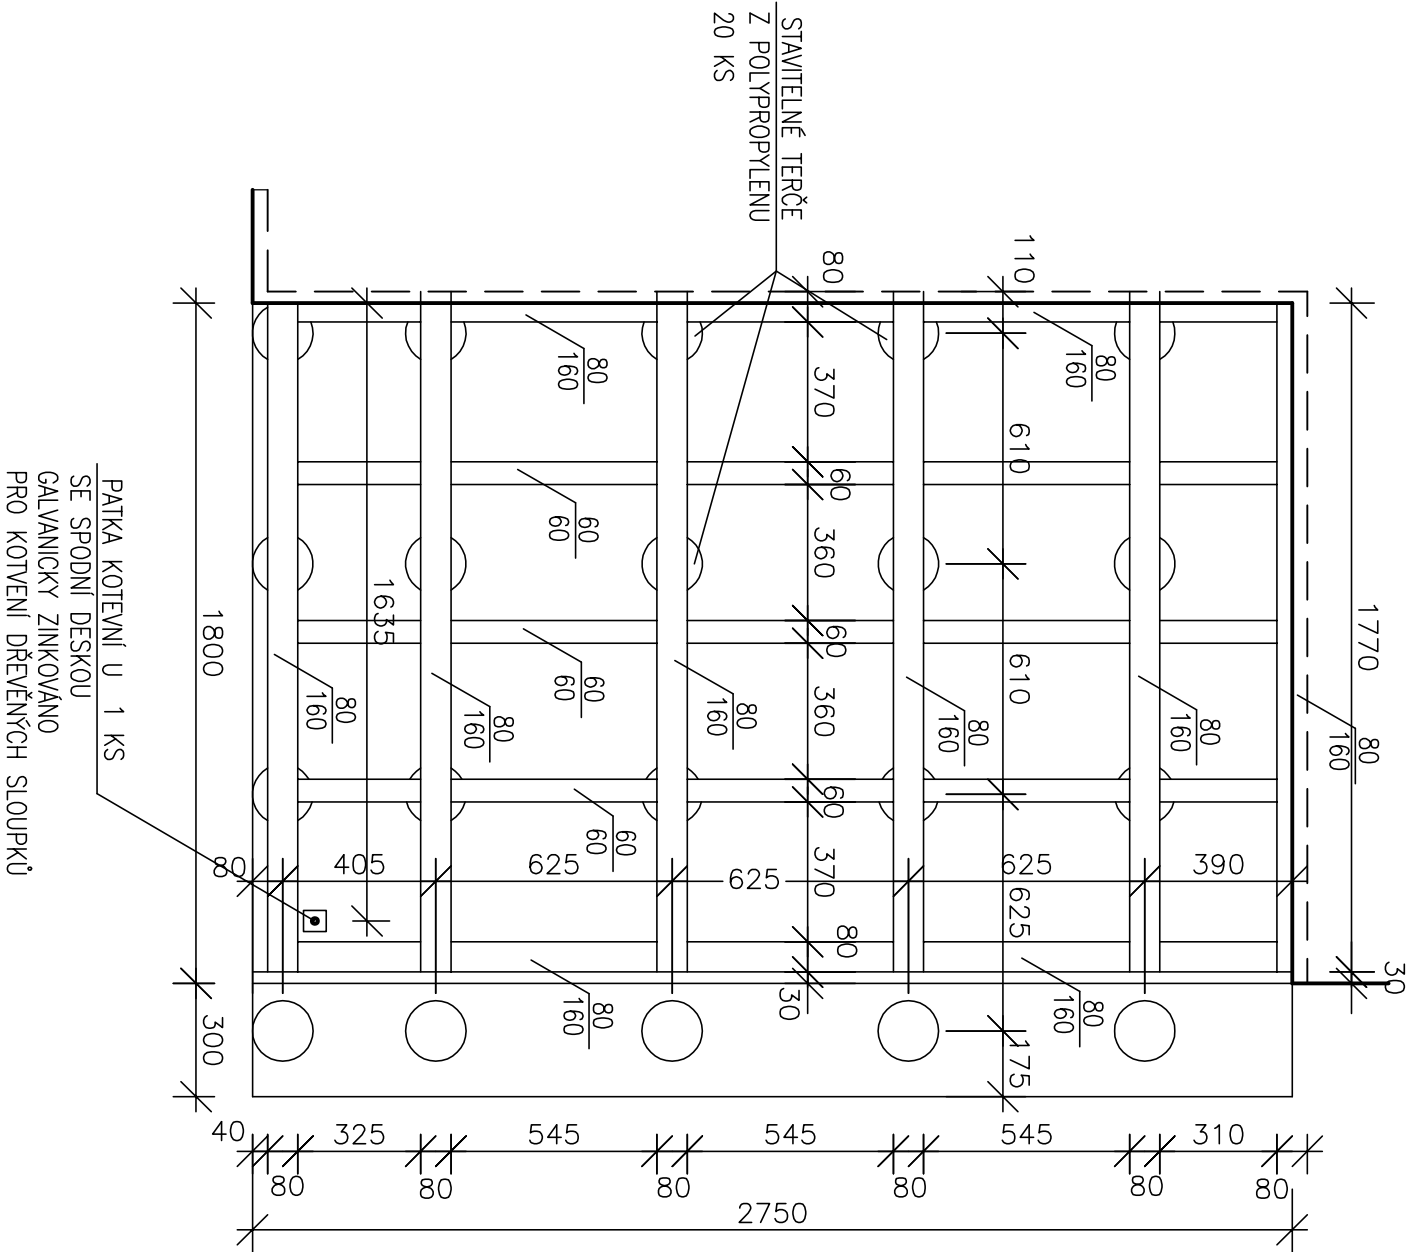

ŘEZ

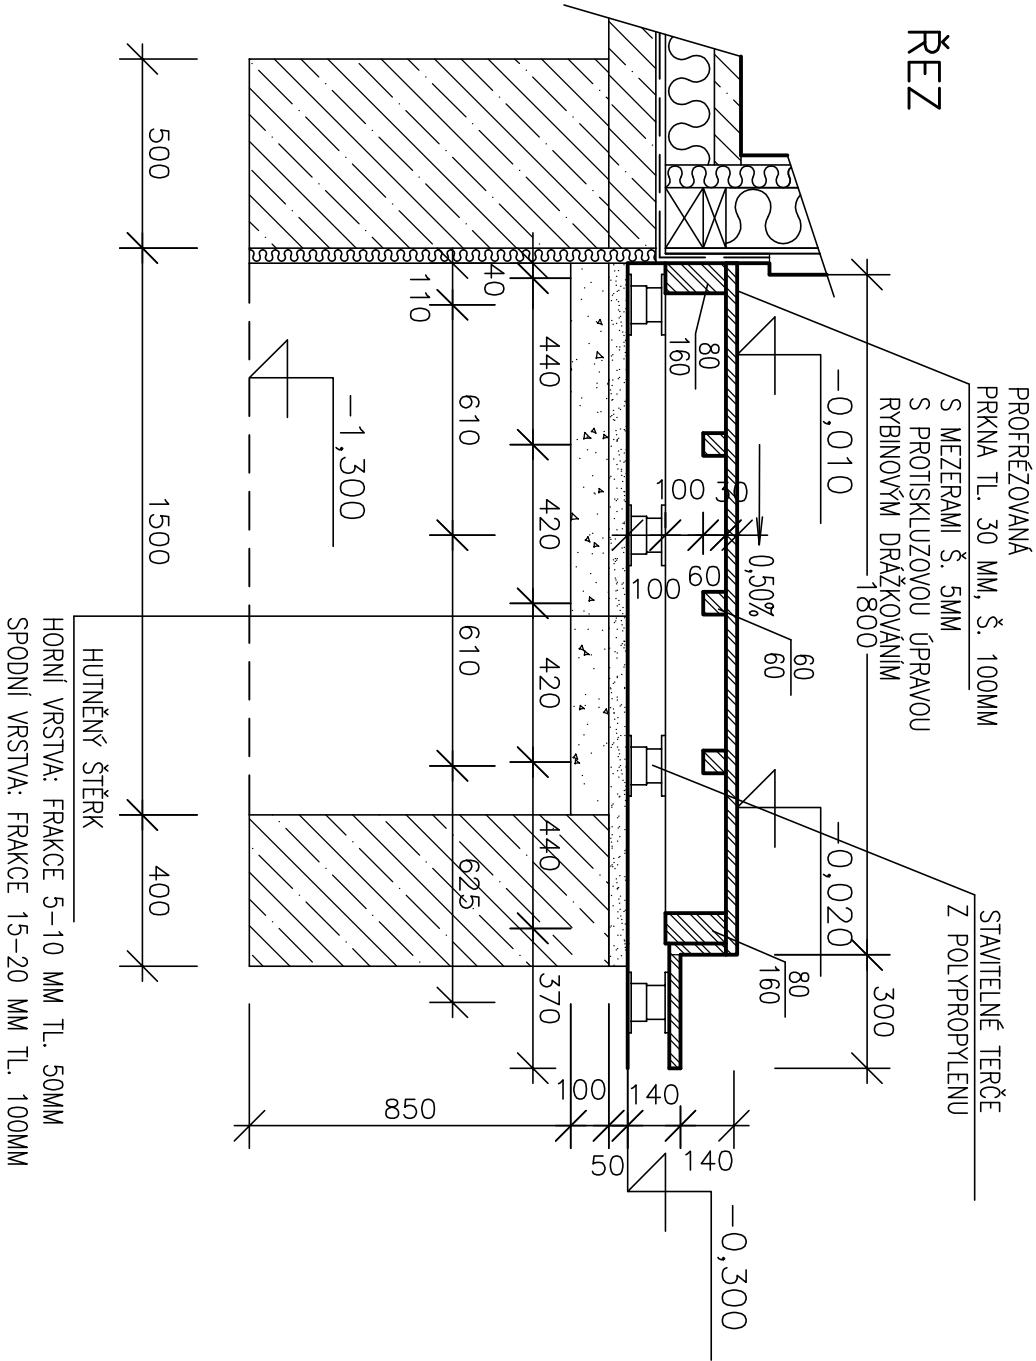

POZNÁMKA

DŘEVĚNÁ KCE TVOŘÍCI NOSNÝ ROŠT DŘEVĚNÉ PRKENNÉ PODLAHY ROZNAŠEČI HRANOLY JSOU ULOŽENY NA STAVITELNÉ TERČE S MOŽNOSTI ROZSAHU 1,7–60 CM MATERIÁL TERČŮ POLYPROPYLEN, KTERÝ JE ODLNÝ PROTI VLHKOSTI A VENKOVNÍMU PROSTŘEDÍ ROŠT JE Z HRANOLŮ 80/160 MM A 625 MM, MEZI KTERÉ JSOU VLOŽENY LATĚ 60/60 MM PODLAHA JE TVOŘENA MODŘINOVÝMI PRKNY TL. 30 MM A ŠÍŘKY 100 MM S MEZERAMI 5 MM. NOSNÝ ROŠT JE TLAKOVĚ IMPREGNOVÁN, PODLAHA JE NATŘENA LAZUROVACÍM LAKEM 2X ODSTÍN ZLATÝ DUB POČET VENKOVNÍCH TERAS 1.N.P. 2 KS KONSTRUKCI PODLAHY PROCHAŽÍ PATKA KOTVENÍ U SE SPODNÍ DESKOU PRO UKOTVENÍ DŘEVĚNÝCH SLOUPKŮ DĚLÍČÍCH STĚN. VÝPIS ŘEZIVA PRO JEDNU TERASU: DŘEVĚNÉ HRANOLY VEL. 80/160 MM DL. 1,8 M KS 6, DL. 2,6 M KS 2 CELKEM 0,205 M³ DŘEVĚNÉ LATĚ VEL. 60/60 MM DL. 2,6 M 3 KS CELKEM 0,028 M³ PRKNA TL. 30 MM MODŘÍN PLOCHA 6,5 M²

Zod. projektant		Ing. J. Troup		Vypracoval:		Jana Mikolašová			
Kraj:	Jihočeský		Obec:	Horní Stropnice		SÚ:	Nové Hradý		
Investor: Obec Horní Stropnice, náměstí č.p. 68, 373 35									
Obsah: BYTOVÝ DŮM SO 02 BYTOVÝ DŮM Na parcele č. 664/1, 665/95, 665/99, 668 k.ú. Horní Stropnice									
Druh: VÝKRES DŘEVĚNÉ PODLAHY TERASY									
<div><div>TM</div><div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div><div>JANA MIKOLAŠOVÁ</div><div>ŽIŽKOVŮ NÁMĚSTÍ 110, BOROVANY</div><div>IČ: 48237663 TEL. 728875748</div></div>						Formát:		2A4	
						Datum:		04/2016	
						Účel:		PD	
						Č.zakázky:		1504	
						Měřítko :		1:20	
						Výkres č. 02.16			