



POHLED SEVERNÍ

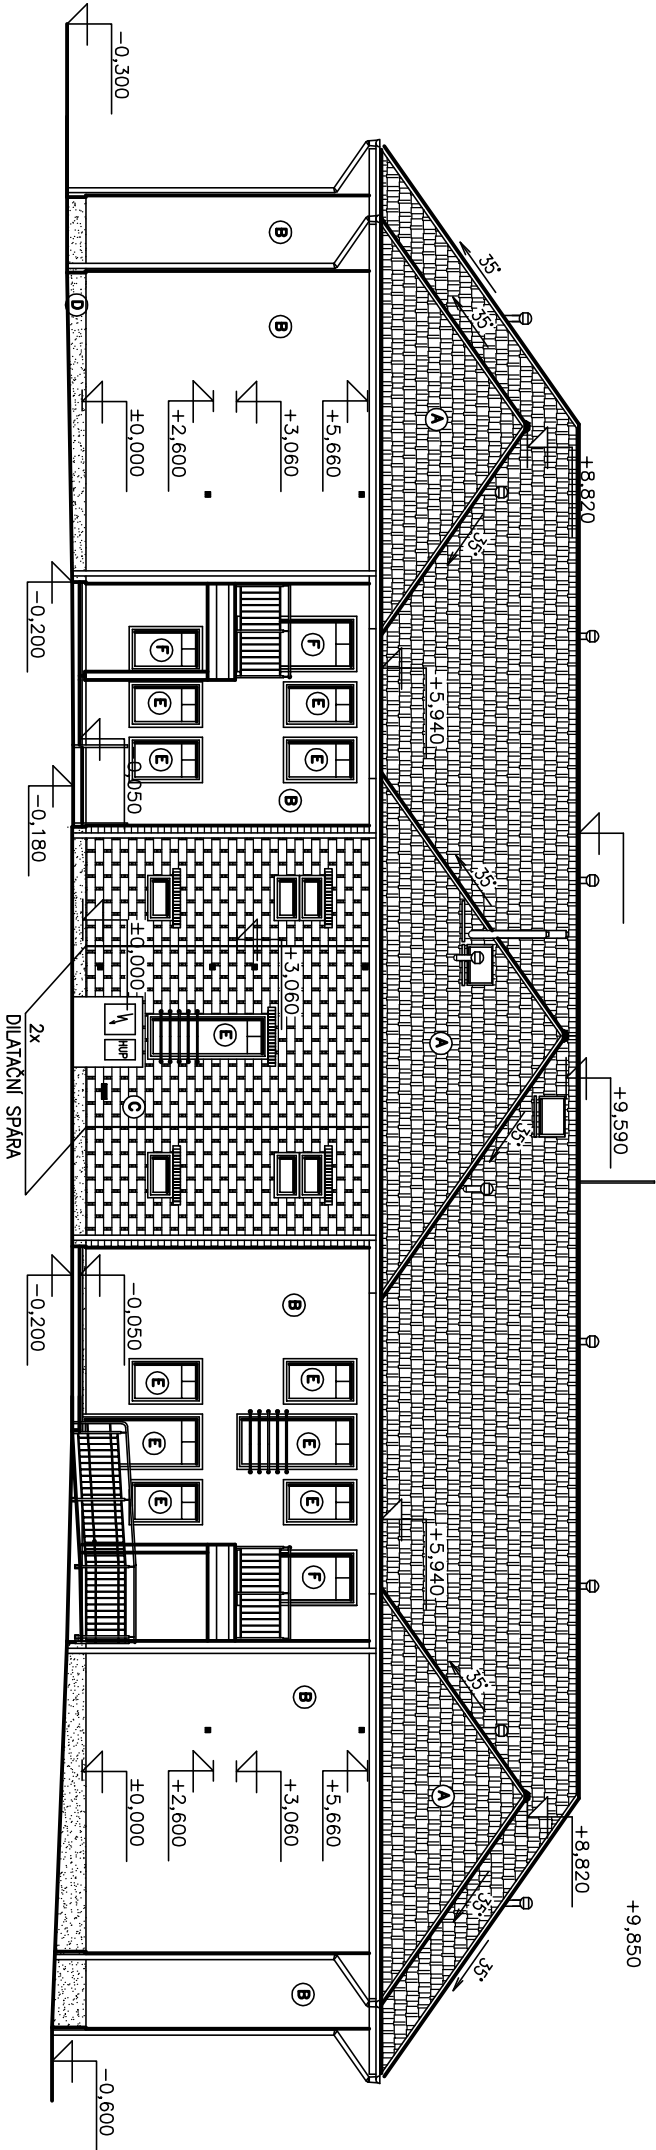


POHLED VÝCHODNÍ

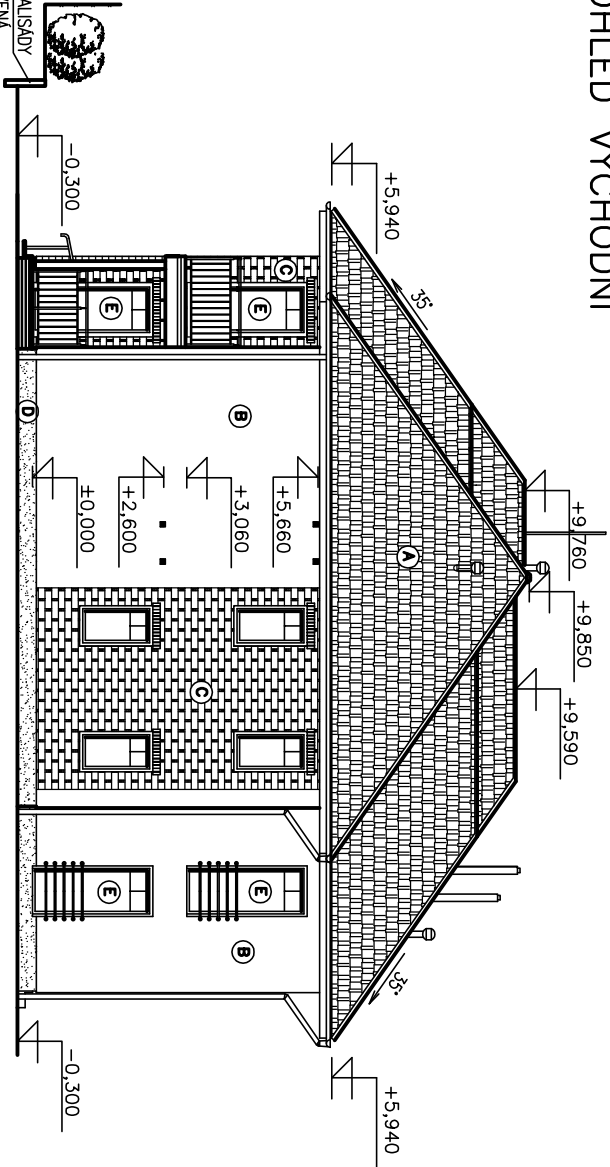

POZNÁMKA :

1. KRYTINA JE NAVRŽENA Z BETONOVÝCH TAŠEK S KRYCÍ REFLEXNÍ OCHÁN. ÚPRAVOU VČETNĚ TAŠEK: VĚTRACÍCH, PROTISNĚHOVÝCH A SNĚHOVÝCH ZACHYTÁVAČŮ SKON STŘEŠNÍ KRYTINY JE 35°, BARVA STŘEŠNÍ KRYTINY : CHLOVĚ ČERVENÁ VEL. TAŠEK 330/420 MM, HMOTNOST 4,3 KG/KS, NÁSAKAVOST MAX. 9%, GNOSNOST 2KN, MRAZUVZDORNOST 25 CYKLŮ
2. VNĚJŠÍ OMÍTKA TENKOVRSIVÁ SILKONOVÁ BARVA SVĚTLÉ PÍSKOVÁ VŠECHNY ŘÍMSY BUDOU VODOROVNĚ S OMÍTKOU V BARVĚ FASÁDY
3. OBKLAD ČÁSTI FASÁDY BUDE PROVEDEN Z FASÁDNÍCH OBKLADOVÝCH PÁSKŮ 65/240 MM (ROHOVÉ 360 MM) ZE SKELNÝCH VLÁKEN, PLINVA, BARVNA A KŘEMÍČITÉHO PÍSKU PÁSKY JSOU LEHKÉ, OHEBNÉ, MRAZUVZDORNÉ, ODOLNĚ UV ZÁŘENÍ, BEZ NUTNOSTI SPECIÁLNÍHO KOTVENÍ, LEPI SE FLETBILNÍM CEMENT. LEPIDLEM
4. BARVA PÁSKŮ CHLOVĚ ČERVENÁ, POKRCH HRUBY, NUTNÁ DILATACE
5. SOKLY BUDOU OPATŘENY DEKORATIVNÍ OMÍTKOU Z DRCENÉHO MRAMORU S ORGANICKÝM POLIVEM, ODSTÍN 052
6. DVEŘE A OKNA JSOU NAVRŽENA PLASTOVÁ S IZOLAČNÍM DVOUSKLEM
7. POŽÁRNÍ OKNA A DVEŘE JSOU DŘEVĚNÁ BAREVNĚ PŘÍZPŮSOBENÁ PLASTOVÝM EW 30 DP3, S POŽÁRNĚIZOLAČNÍM DVOUSKLEM
8. KLEMP. VÝROBKÝ PROVEDENY Z POZINK. PLECHU TL. 0,6 MM S POKRCHOVOU ÚPRAVOU, BARVA HNĚDA

Zod. projektant	Ing. J. Troup	Vypracoval:	Jana Mikolášová	 STAVEBNÍ PROJEKCE JANA MIKOLÁŠOVÁ ŽITKOVÁ NÁMĚSTÍ 110, BOROVANY IČ: 48237653 TEL. 728875748
Kroj:	Jihočeský	Obec:	Horní Stropnice	
Investor: Obec Horní Stropnice, náměstí č.p. 68, 373 35				IČ: 48237653 TEL. 728875748
Objekt: BYTOVÝ DŮM SO 02 BYTOVÝ DŮM No parcele č. 664/1, 665/95, 665/99, 668 k.ú. Horní Stropnice				Formát: 3A4
Druh: POHLEDY 2				Datum: 04/2016
				Účel: PD
				Č.zakázky: 1504
				Měřítko : 1:100
				Výřez č. 02.11