

## LEGENDA

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3+PE+N, 50Hz, 230/400V

OCHRANA : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE


V KOUPELNĚ – OCHRANĚ POSPOJOVÁNÍ, ZÁSUVKY – PROUDOVÝ CHRÁNIČ

ROZVODY V KOTELNĚ VIZ PROJEKT Ú.T.-VÝKRES SCHÉMA

Redni broj	Ime i prezime	Predmet	Predmet
20	ŠTOKIĆ, ANA	2,00	2,00
21	TEPIHACKI, MIROSLAV	6,00	6,00
22	ĐUKIĆ, DAVOR	3,70	3,70
23	VIŠIĆ, ANA		
24	ŠTOKIĆ, ANA	22,80	22,80
24b	UŽIŠTA, ANA	1,00	1,00
25	ČOBIĆ, ANA	43,60	43,60
26	KOVIĆ, ANA	8,80	8,80
26b	KOVIĆ, ANA	8,80	8,80
28	ŠTOKIĆ, ANA	13,50	13,50
28b	ŠTOKIĆ, ANA	13,50	13,50
27	VIŠIĆ, ANA	7,00	7,00
27b	VIŠIĆ, ANA	7,00	7,00
	UKUPNO	156,20	156,20

LEGENDA MÍSTNOSTI		
ČÍSLO MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )
09	PŘEDSÍN	5,75
10	KOUPELNA	5,65
11	OBYTNA KUCHYŇE	26,85
15a	VENKOVNÍ BALCON	4,85
16	SKLEPNÍ PROSTOR	1,70
	KRAJINÍ GARSONIERA	44,80

LEGENDA MÍSTNOSTI		
ČÍSLO MÍSTN. MÍSTNOSTI	ÚČEL	PLOCHA (m <sup>2</sup> )
12	PŘEDSÍN	5,75
13	KOUPELNA A WC	5,65
14	OBYTNÁ KUCHYŇE	26,80
15b	VENKOVNÍ BALKÓN	4,50
16	SKLEPNÍ PROSTOR	1,70
VNIŠNÍ GARSONIÉRA		44,40

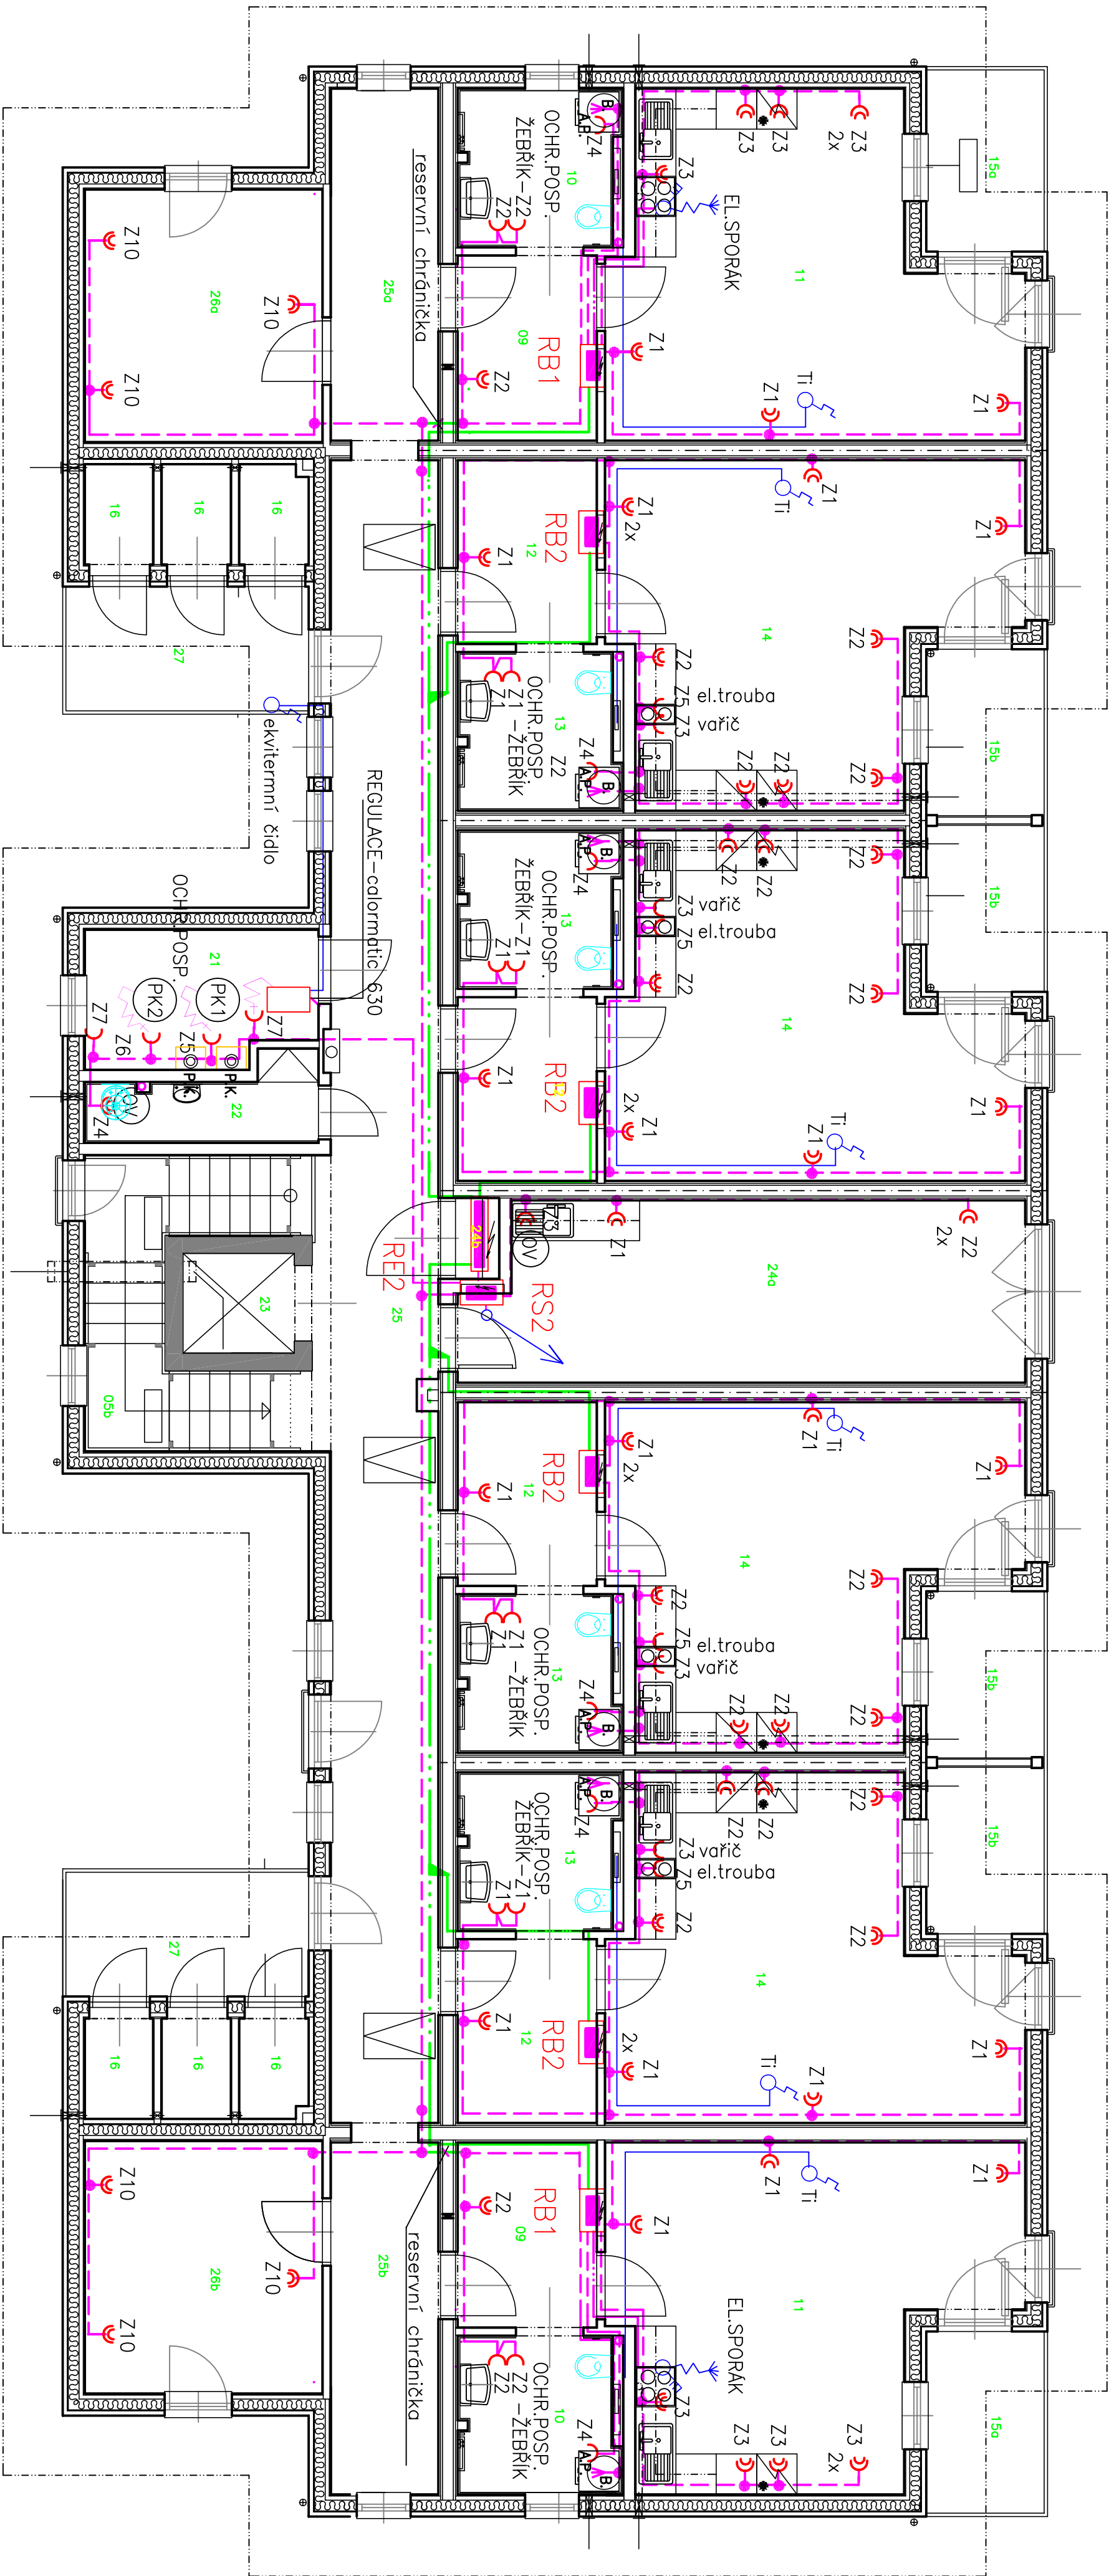

ROZVADĚČ BYT – CYKY 4Jx10 + CY16z/žl, v to32

RS2  ROZVADĚČ SPOLEČNÁ POTŘEBA-  
CYKY 4Jx10+CY16z/žl , V toj32

RE1, RE2  ROZVADĚČ ELEKTROMĚROVÝ - CYKY 4x50

EL. SPORÁK – 400V/16A – CTKY 5Jx2,5 V toy 25

— — — — — ZASUNKOVY ROZVOD 230V/16A-CHYKY 30x2,5 V toy 25

EL.OHŘ.VODY-2kW CYKY 3Jx2,5 V toj 25 (0V) ---

EL.BOLLER-2kW CYKY 3x2,5 V toy 25

PROPOJENÍ TERMOSTAT – ROZDĚLOVAČ Ú.T. – JYTY 2x1 V toy20

Miroslav Zahradník – ELZA			
ZODP. PROJEKTANT	Zahradník M.		
VYPRACOVAL	Zahradník M.		
OBJEDNATEL	OBEC HORNÍ STROPNICE,NÁMĚSTÍ č.p.68, 37335		
OBEC	HORNÍ STROPNICE		
AKCE	BYTOVÝ DŮM		
	NA PARCELE č.664/1,665/95,665/99,668		
	k.ú. HORNÍ STROPNICE		
OBSAH	S0 02 – ELEKTROINSTALACE –2.N.P.–ZÁSUVKOVÝ ROZVOD		
	ARCH. ČÍSLO: 1504		
	ZAK.Č. 1504	KOPIE	
	DATUM 4/2016		
	STUPEŇ DSP		
	MĚŘÍTKO 1:100		
	VÝKR.Č. E.5	ČÁST: _	