



# SWISLÝ ŘEZ

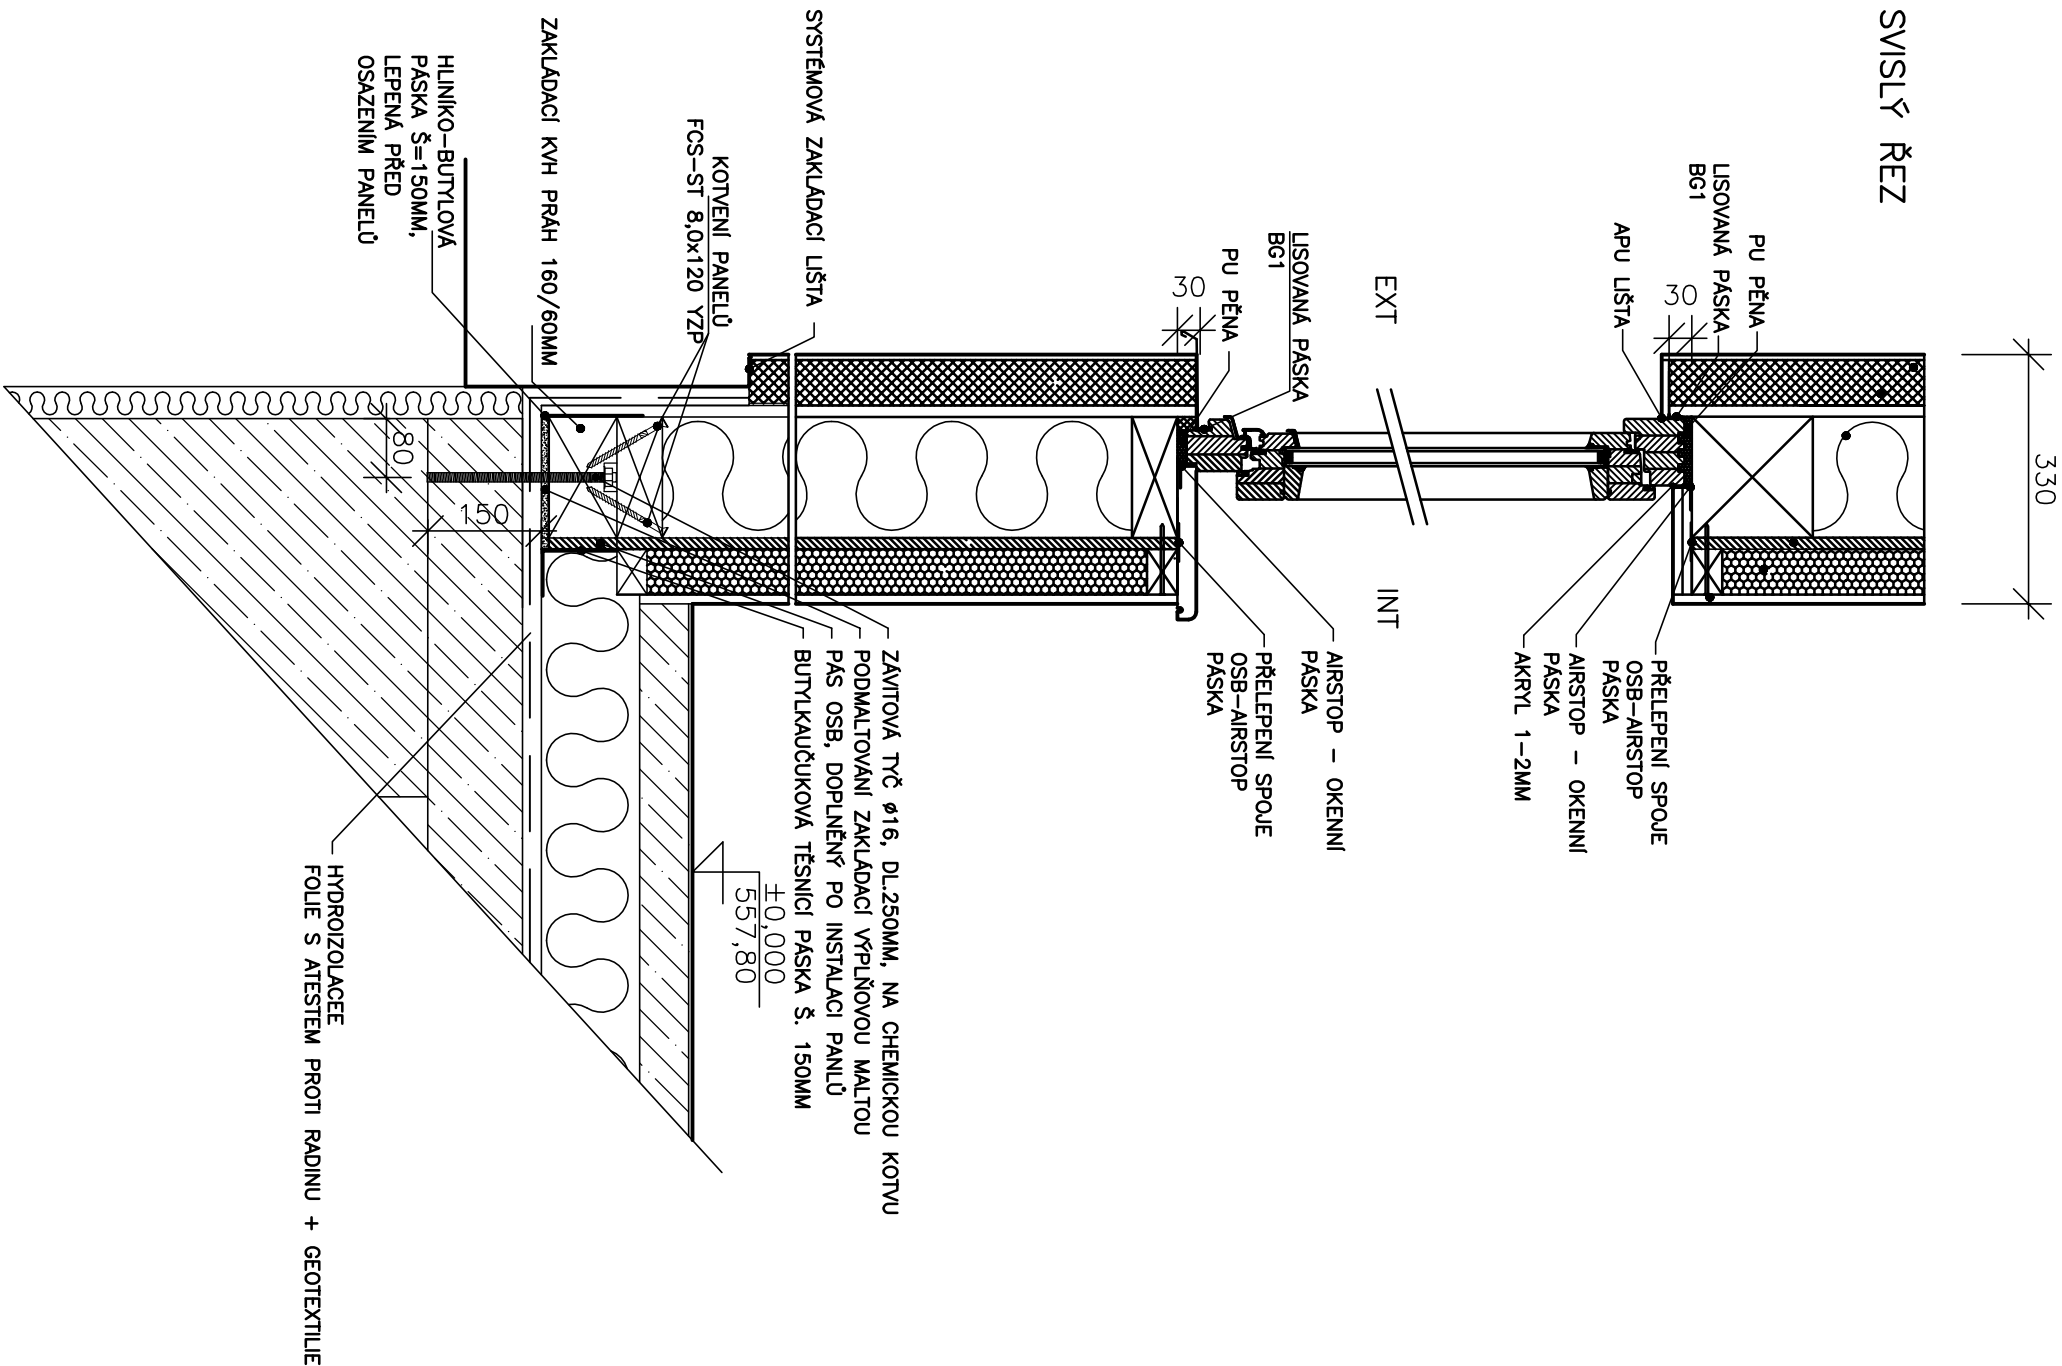

## VORROVNÝ ŘEZ

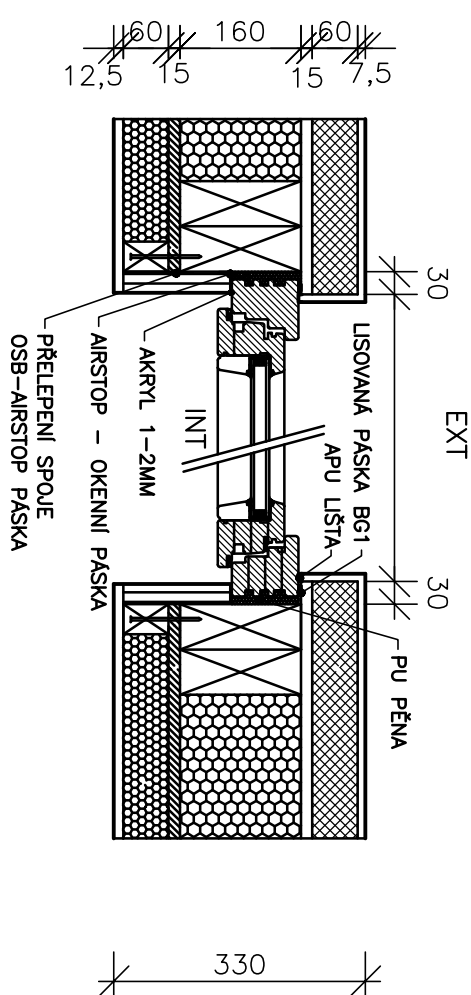

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY TL.330 MM Z EXTERIÉRU DO INTERIÉRU

- OMÍTKA DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ
- LEPIDLO S PERLINKOU
- MINERALNI VATA TL. 60 MM
- SÁDROVLAKNITÁ DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE Z HRANOLŮ 60/160 MM a MAX. 625 MM VYPLNĚNÁ MINERALNI VATOU TL. 160 MM ( MIN. p 60 KG/M<sup>3</sup>)
- OSB 15 MM – PÁROBRZDA
- IŠTALAČNÍ PŘEDSTĚNA Z LATÍ 40/60 MM a MAX. 625 MM VYPLNĚNÁ MINERALNI VATOU TL. 60 MM ( MIN. p 50 KG/M<sup>3</sup>)
- SÁDROVLAKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

Zod. projektant		Ing. J. Troup	Vypracovali:	Jana Mikolašová
Kraj:	Jihočeský	Obec:	Horní Stropnice	SÚ: Nové Hradky
Investor: Obec Horní Stropnice, náměstí č.p. 68, 373 35				
Obsah: BYTOVÝ DŮM SO 02 BYTOVÝ DŮM Na parcele č. 664/1, 665/95, 665/99, 668 k.ú. Horní Stropnice				
Druh: DETAILY U OKNA A KOTVENÍ U PODLAHY				

TM

STAVEBNÍ PROJEKCE

JANA MIKOLAŠOVÁ

ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 110, BOROVIANY

IČ: 48237663 TEL. 728875748

Formát:	2A4
Datum:	04/2016
Účel:	PD
Č.zakázky:	1504
Měřítko : 1:10	Výkres č. 02.28