



PŮDORYS

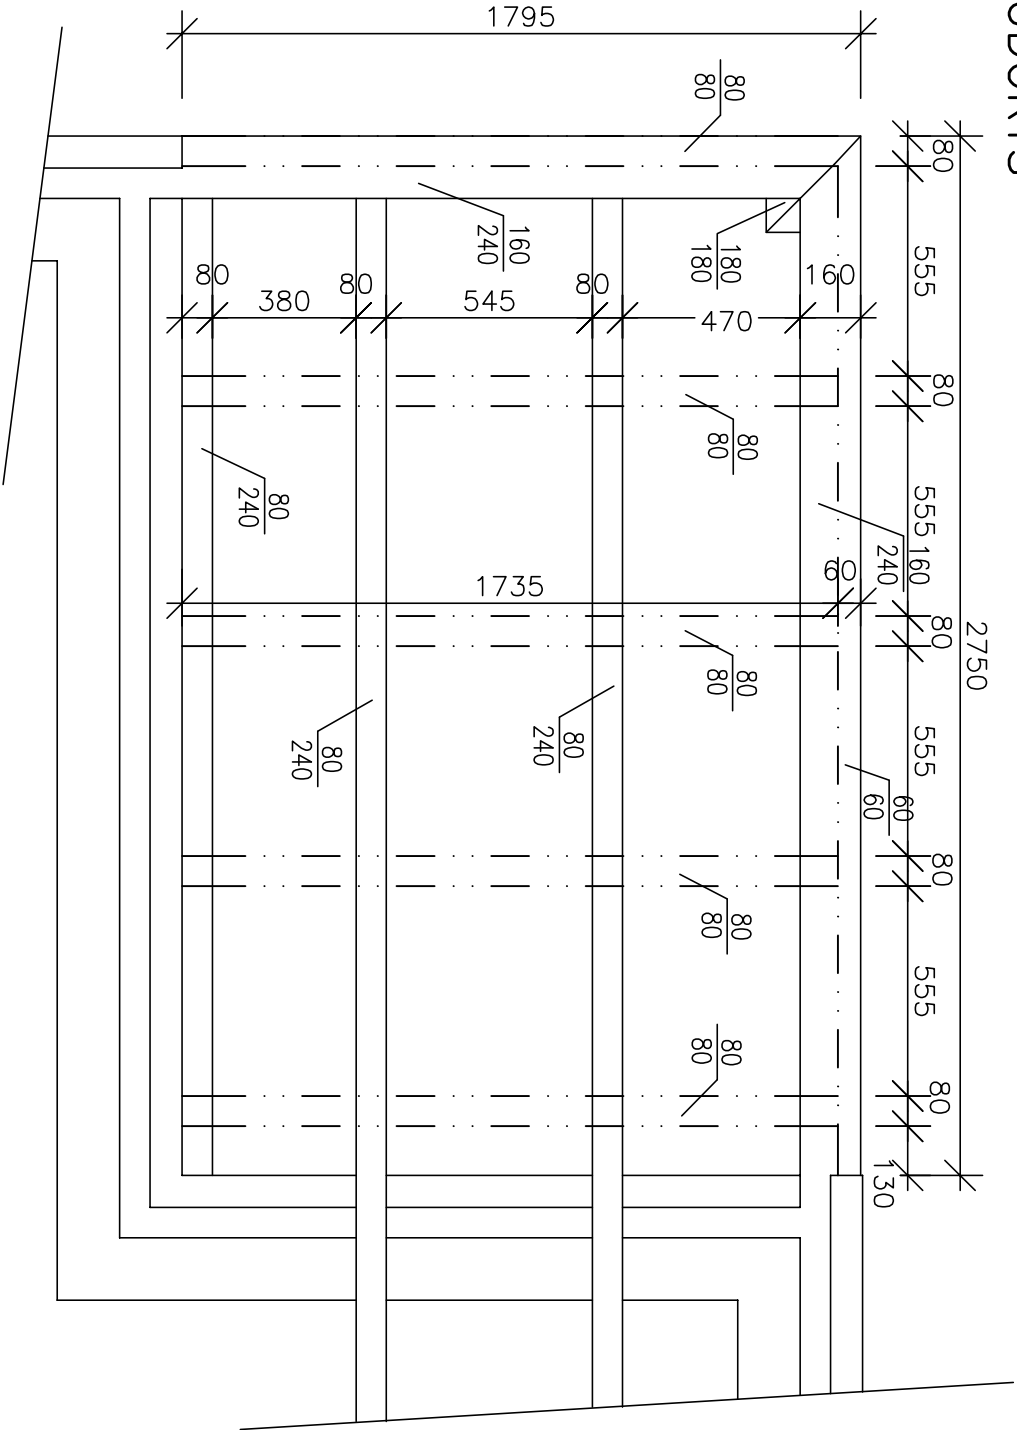

S7

ŘEZ

PRKENNÁ PODLAHA TL. 30MM Z PROFÉZOVANÝCH PRKEN 100/30MM SE SPÁRAMI 5MM
HYDROIZOLAČNÍ FOLIE
DŘEVĚNÝ ROŠT 80/80 MM ø 625 MM VE SPÁDU 1% KOLMO NA FASÁDU
HYDROIZOLAČNÍ FOLIE ZAKONČENÁ OKAPNÍČKOU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY HLADKÉ TL. 20 MM VE SPÁDU 1%,
OPATŘENÉ ZÁKLADNÍM PIGMENTOVÝM PODNÁTĚREM A
FINÁLNÍM LAZUROVACÍM PROBÁVENÝM LAKEM ODSTÍN BARVY CIHLOVĚ ČERVENÁ
NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 80/240 MM ø 625 MM
NAVAZUJÍCÍ NA STROPNÍ KCI OBJEKTU

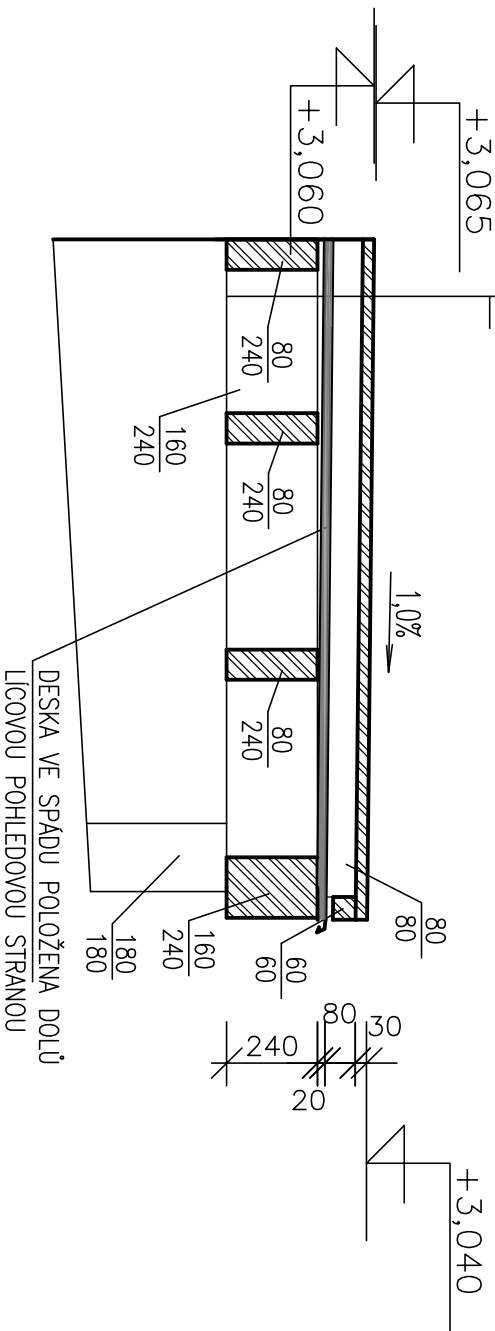

POZNÁMKA

VENKOVNÍ BALKON 2.N.P. 2KS VÝPIS ŘEZIVA PRO JEDEN BALKON:
DŘEVĚNÁ PRKENNÁ MODŘINOVÁ PODLAHA TL. 30 MM Z PROFÉZOVANÝCH PRKEN, HORNÍ HRANA S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S PROŘÍZNUTÍM VE TVARU RYBINY: PLOCHA 4,95 M²
DŘEVĚNÝ ROŠT 80/80 MM ø 625 MM VE SPÁDU 1% KOLMO NA FASÁDU
DÉLKA LATÍ 1,8 M 5 KS: CELKEM 0,058 M³
KRAJNÍ KOLMÁ LAŤ 60/60 MM DL. 2,75 M 1 KS: CELKEM 0,01 M³
PODHELOVÁ DESKA S POHLEDOVOU STRANOU SMĚREM DOLŮ
Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK HLADKÝCH TL. 20 MM,
OPATŘENÝCH ZÁKLADNÍM PIGMENTOVÝM PODNÁTĚREM A
FINÁLNÍM LAZUROVACÍM PROBÁVENÝM LAKEM ODSTÍN BARVY CIHLOVĚ ČERVENÁ
NOSNÝ ROŠT Z HRANOLŮ 80/240 MM A 625 MM, DÉLKA PŘED LÍČ FASÁDY 2,75 M
3 KS: CELKEM 0,159 M³
NOSNÁ KČE JE Z VODOROVNÝCH HRANOLŮ 160/240 MM CELKEM DÉLKY 4,55 M
CELKEM ŘEZIVA NOSNÉ KONSTRUKCE : 0,175 M³
NOSNÁ KČE SVISLÝ SLOUPEK HRANOLŮ 180/180 MM CELKEM DÉLKY 2,65 M
CELKEM ŘEZIVA NOSNÉ KONSTRUKCE : 0,086 M³
VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY JSOU NATŘENY
LAZUROVACÍM LAKEM 2X ODSTÍN ZLATÝ DUB

Zod. projektant		Ing. J. Troup		Vypracoval:		Jana Mikolašová	
Kraj:	Jihočeský		Obec:	Horní Stropnice		SÚ: Nové Hradky	
Investor: Obec Horní Stropnice, náměstí č.p. 68, 373 35							
Obsah: BYTOVÝ DŮM							
SO 02 BYTOVÝ DŮM							
Na parcele č. 664/1, 665/95, 665/99, 668							
k.ú. Horní Stropnice							
Druh: VÝKRES DŘEVĚNÉ PODLAHY BALKONU							

<div>TM</div> <div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div> <div>JANA MIKOLAŠOVÁ ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 110, BOROVANY IČ: 48237663 TEL. 728875748</div>		Formát:	2A4
Datum:		04/2016	
Účel:		PD	
Č.zakázky:		1504	
Měřítko :	1:20	Výkres č.	02.19