TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce — Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Ks	Šachtový kónus zákrytová deska	Ks	Šachtová skruž	Ks	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	Ks
1	RŠ1	264.12	vozovka h = 0.0 m	264.11	262.77	262.77	1.34			TBR-Q.1 100-63/58	1			litinová	TBZ-Q.1 100/60	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	1
2	RŠ2	264.36	vozovka h = 0.0 m	264.36	262.82	262.82	1.54	TBW-Q.1 63/10	2	TBR-Q.1 100-63/58	1			litinová	TBZ-Q.1 100/60	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	1
3	RŠ3	267.25	vozovka h = 0.0 m	267.25	265.25	265.25	2.00	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	litinová	TBZ-Q.1 100/60	1
								TBW-Q.1 63/6	1						podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
4	RŠ4	268.76	vozovka h = 0.0 m	268.75	266.96	266.96	1.79	TBW-Q.1 63/10	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	litinová	TBZ-Q.1 100/60	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
5	RŠ5	268.66	vozovka h = 0.0 m	268.66	267.10	267.10	1.56	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1			litinová	TBZ-Q.1 100/60	1
								TBW-Q.1 63/10	1						podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	1
6	RŠ6	270.01	vozovka h = 0.0 m	270.00	268.21	268.21	1.79	TBW-Q.1 63/10	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	litinová	TBZ-Q.1 100/60	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
7	RŠ7	272.21	vozovka h = 0.0 m	272.20	270.41	270.41	1.79	TBW-Q.1 63/10	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	litinová	TBZ-Q.1 100/60	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
8	RŠ8	273.68	vozovka h = 0.0 m	273.67	271.88	271.88	1.79	TBW-Q.1 63/10	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	litinová	TBZ-Q.1 100/60	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2

PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty SWECO (C) 1996-2014	Název stavby-objektu Senomaty - Hostokryje - splašková kanalizace	STRANA
	Projektant	

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce — Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Ks	Šachtový kónus zákrytová deska	Ks	Šachtová skruž	Ks	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	Ks
	Celkem							TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	8	TBS-Q.1 100/25	4		TBZ-Q.1 100/60	8
								TBW-Q.1 63/10	12			TBS-Q.1 100/50	1		těsnění pro DN 1000	13
								TBW-Q.1 63/6	1							

PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty SWECO (C) 1996-2014	Název stavby-objektu Senomaty - Hostokryje - splašková kanalizace	STRANA
	Projektant	

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	RŠ1		TBZ-Q.1 100/60	DN (mm)	281/250 SN 10	DN (mm)	281/250 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: litinová	Materiál	PP UR 2 DIN	Úhel ß	261	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: bez žlabu	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta:	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR 2 DIN	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: bez nást.			sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
2	RŠ2		TBZ-Q.1 100/60	DN (mm)	281/250 SN 10	DN (mm)	281/250 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: litinová	Materiál	PP UR 2 DIN	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: bez žlabu	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta:	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR 2 DIN	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: bez nást.			sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
3	RŠ3		TBZ-Q.1 100/60	DN (mm)	281/250 SN 10	DN (mm)	281/250 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: litinová	Materiál	PP UR 2 DIN	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: bez žlabu	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta:	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR 2 DIN	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: bez nást.			sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
4	RŠ4		TBZ-Q.1 100/60	DN (mm)	281/250 SN 10	DN (mm)	281/250 SN 10	DN (mm)	160/151 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: litinová	Materiál	PP UR 2 DIN	Úhel ß	90	Úhel ß	270	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: bez žlabu	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta:	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR 2 DIN	Materiál	PVC KG (hladké)	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: bez nást.			sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
5	RŠ5		TBZ-Q.1 100/60	DN (mm)	281/250 SN 10	DN (mm)	281/250 SN 10	DN (mm)	160/151 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: litinová	Materiál	PP UR 2 DIN	Úhel ß	270	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: bez žlabu	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta:	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR 2 DIN	Materiál	PVC KG (hladké)	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: bez nást.			sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
6	RŠ6		TBZ-Q.1 100/60	DN (mm)	281/250 SN 10	DN (mm)	281/250 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: litinová	Materiál	PP UR 2 DIN	Úhel ß	175	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: bez žlabu	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta:	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR 2 DIN	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: bez nást.			sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
7	RŠ7		TBZ-Q.1 100/60	DN (mm)	281/250 SN 10	DN (mm)	281/250 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: litinová	Materiál	PP UR 2 DIN	Úhel ß	180	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: bez žlabu	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta:	sklon [‰]	0.0	Materiál	PP UR 2 DIN	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: bez nást.			sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
8	RŠ8		TBZ-Q.1 100/60	DN (mm)	281/250 SN 10	DN (mm)	160/151 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: litinová	Materiál	PP UR 2 DIN	Úhel ß	109	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: bez žlabu	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta:	sklon [‰]	0.0	Materiál	PVC KG (hladké)	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: bez nást.			sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												

PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte


Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
SWECO Stavební inženýrství a design	Senomaty - Hostokryje - splašková kanalizace	
(C) 1996-2014	Projektant	

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

TABULKA SESTAV ŠACHET


Prefa Brno a. s.

Šachta č.1 RŠ1

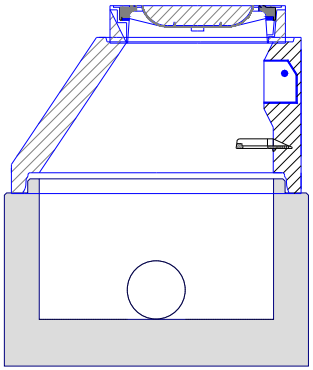


dno TBZ-Q.1 100/60	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop D 400 GU-B-K D400	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	262.77 m
kóta terénu	264.12 m
rozdíl kót	1.35 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.34 m
stavební výška	1.54 m

Šachta č.2 RŠ2

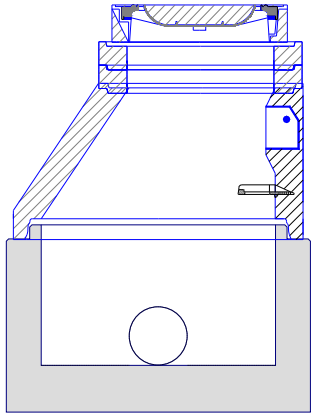


dno TBZ-Q.1 100/60	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
poklop D 400 GU-B-K D400	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	262.82 m
kóta terénu	264.36 m
rozdíl kót	1.54 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.54 m
stavební výška	1.74 m

Šachta č.3 RŠ3

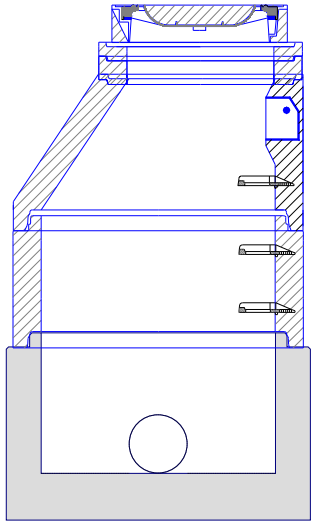


dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400 GU-B-K D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	265.25 m
kóta terénu	267.25 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.20 m

Šachta č.4 RŠ4

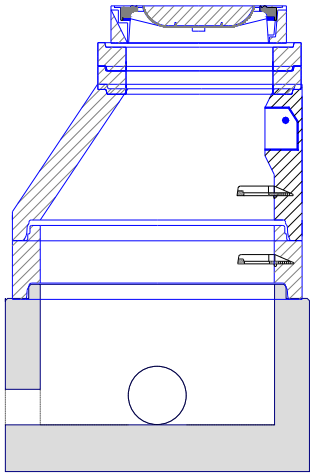


dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
poklop D 400 GU-B-K D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	266.96 m
kóta terénu	268.76 m
rozdíl kót	1.80 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.79 m
stavební výška	1.99 m

Šachta č.5 RŠ5

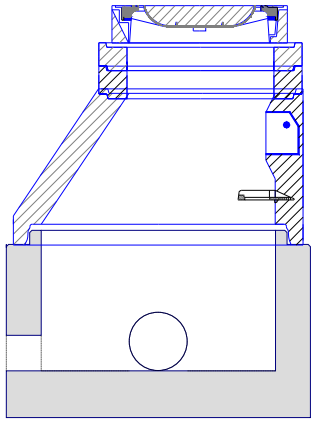

dno TBZ-Q.1 100/60	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400 GU-B-K D400	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	267.10 m
kóta terénu	268.66 m
rozdíl kót	1.56 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.56 m
stavební výška	1.76 m

Šachta č.6 RŠ6

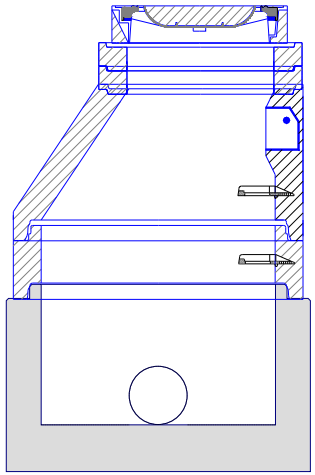

dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
poklop D 400 Begu-B-K D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	268.21 m
kóta terénu	270.01 m
rozdíl kót	1.80 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.79 m
stavební výška	1.99 m

PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte


Pref. kanalizační šachty SWECO (C) 1996-2014	Název stavby-objektu Senomaty - Hostokryje - splašková kanalizace Projektant	STRANA

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

TABULKA SESTAV ŠACHET


Prefa Brno a. s.

Šachta č.7 RŠ7

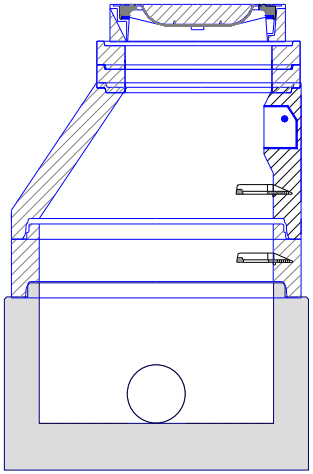

dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
poklop D 400 Begu-B-K D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	270.41 m
kóta terénu	272.21 m
rozdíl kót	1.80 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.79 m
stavební výška	1.99 m

Šachta č.8 RŠ8

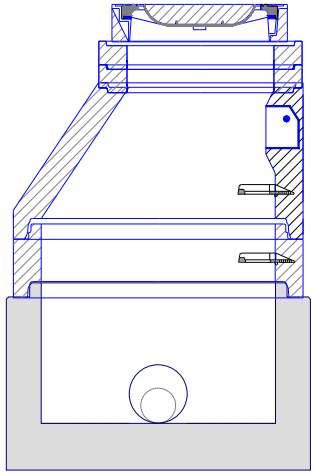

dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
poklop D 400 Begu-B-K D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	271.88 m
kóta terénu	273.68 m
rozdíl kót	1.80 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.79 m
stavební výška	1.99 m

PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty SWECO (C) 1996-2014	Název stavby-objektu Senomaty - Hostokryje - splašková kanalizace Projektant	STRANA

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	RŠ1	D	D 400 GU-B-K D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-K D400	skladba komunikace	160	1
2	RŠ2	D	D 400 GU-B-K D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-K D400	skladba komunikace	160	1
3	RŠ3	D	D 400 GU-B-K D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-K D400	skladba komunikace	160	1
4	RŠ4	D	D 400 GU-B-K D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-K D400	skladba komunikace	160	1
5	RŠ5	D	D 400 GU-B-K D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-K D400	ohumusování a osetí	160	1
6	RŠ6	D	D 400 Begu-B-K D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-K D400	ohumusování a osetí	160	1
7	RŠ7	D	D 400 Begu-B-K D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-K D400	ohumusování a osetí	160	1
8	RŠ8	D	D 400 Begu-B-K D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-K D400	ohumusování a osetí	160	1
	Celkem		D 400 Begu-B-K D400				3
			D 400 GU-B-K D400				5

PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty SWECO (C) 1996-2014	Název stavby-objektu Senomaty - Hostokryje - splašková kanalizace	STRANA
	Projektant	

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz