



PŮDORYS

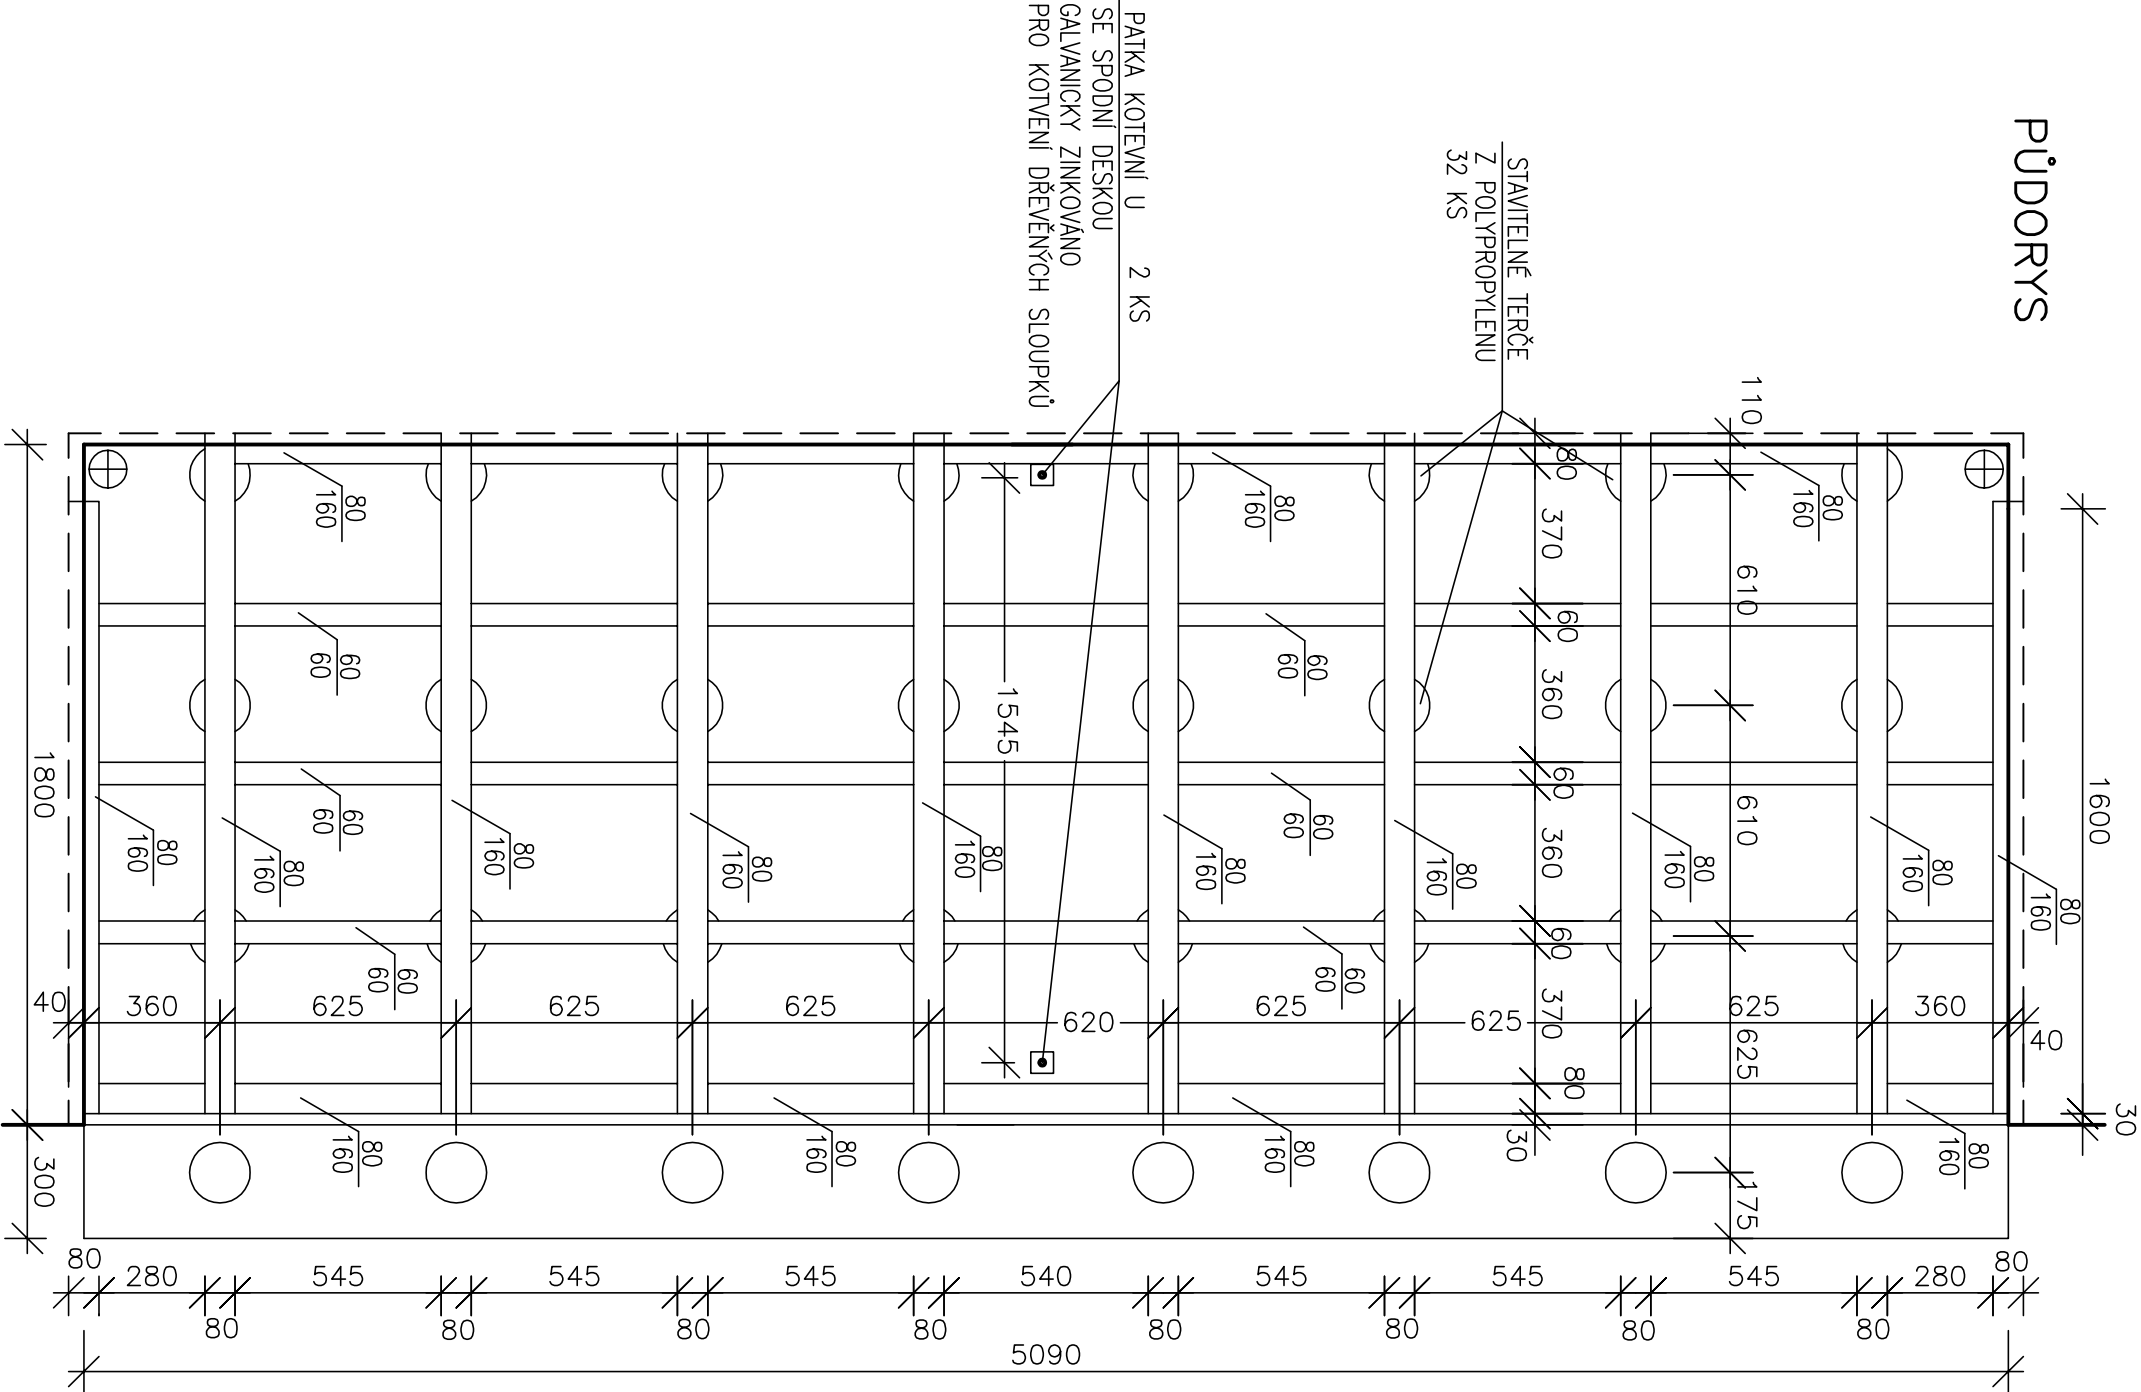

ŘEZ

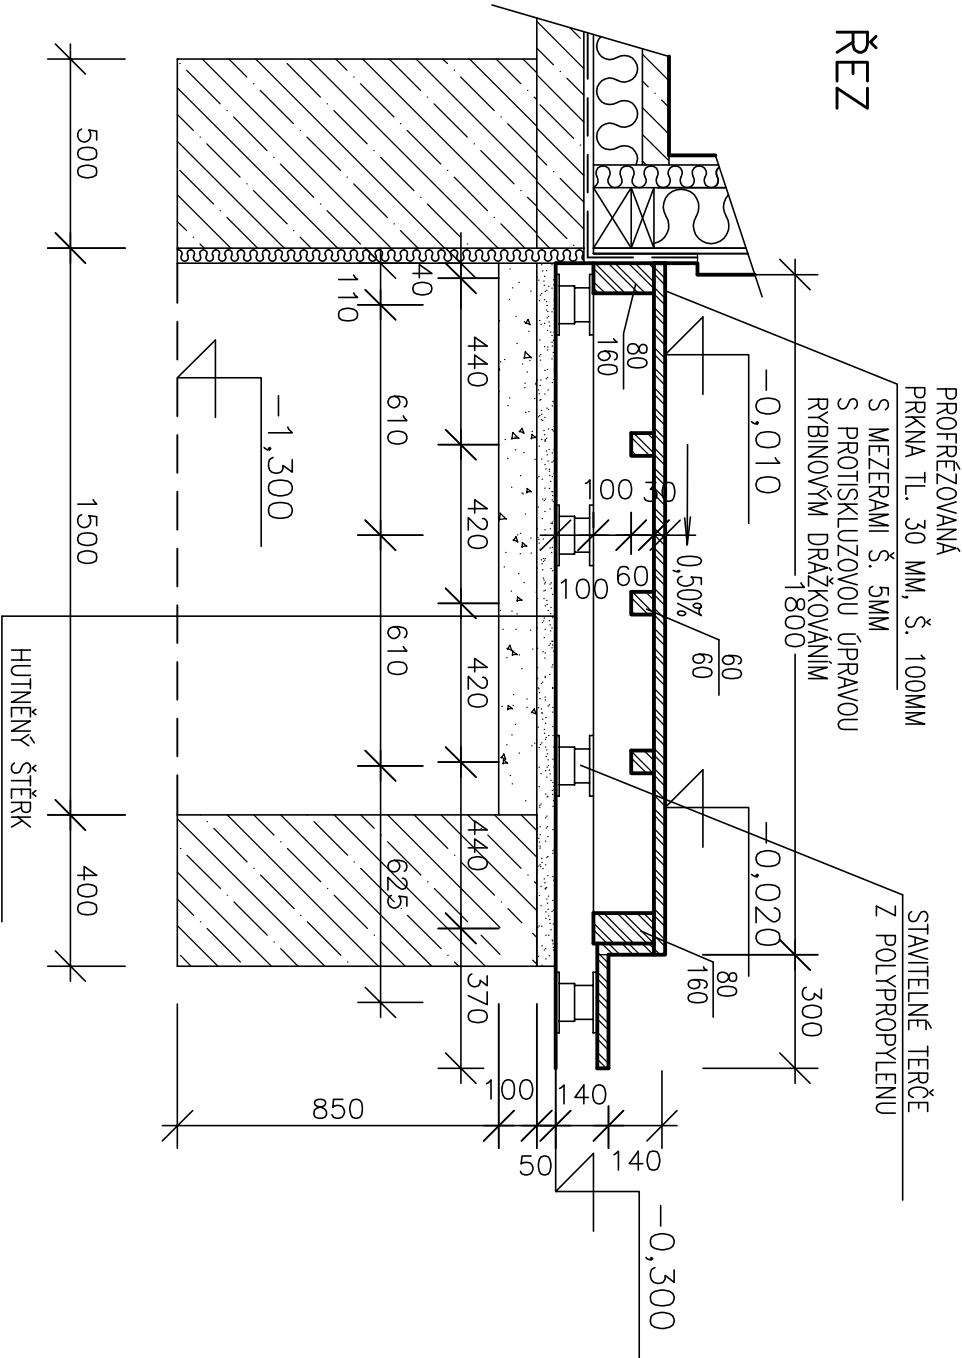

POZNÁMKA

DŘEVĚNÁ KCE TVOŘÍCI NOSNÝ ROŠT DŘEVĚNÉ PRKENNÉ PODLAHY ROZNAŠEČI HRANOLY JSOU ULOŽENY NA STAVITELNÉ TERČE S MOŽNOSTI ROZSAHU 1,7–60 CM MATERIÁL TERČŮ POLYPROPYLEN, KTERÝ JE ODLNÝ PROTI VLHKOSTI A VENKOVNÍMU PROSTŘEDÍ ROŠT JE Z HRANOLŮ 80/160 MM A 625 MM, MEZI KTERÉ JSOU VLOŽENY LATĚ 60/60 MM PODLAHA JE TVOŘENA MODŘINOVÝMI PRKNY TL. 30 MM A ŠÍŘKY 100 MM S MEZERAMI 5 MM. NOSNÝ ROŠT JE TLAKOVĚ IMPREGNOVÁN, PODLAHA JE NATŘENA LAZUROVACÍM LAKEM 2X ODSTÍN ZLATÝ DUB

POČET VENKOVNÍCH TERAS 1.N.P. 2 KS

KONSTRUKCI PODLAHY PROCHAŽÍ PATKA KOTVENÍ U SE SPODNÍ DESKOU PRO UKOTVENÍ DŘEVĚNÝCH SLOUPKŮ DĚLÍČÍCH STĚN. VÝPIS ŘEZIVA PRO JEDNU TERASU:

DŘEVĚNÉ HRANOLY VEL. 80/160 MM DL. 1,8 M KS 10, DL. 5,1 M KS 2 CELKEM 0,36 m³

DŘEVĚNÉ LATĚ VEL. 60/60 MM DL. 4,9 M 3 KS CELKEM 0,053 m³

PRKNA TL. 30 MM MODŘÍN PLOCHA 12,0 m²

Zod. projektant		Ing. J. Troup		Vypracoval:		Jana Mikolašová	
Kraj:	Jihočeský		Obec:	Horní Stropnice		SÚ: Nové Hradý	
Investor: Obec Horní Stropnice, náměstí č.p. 68, 373 35							
Obsah: BYTOVÝ DŮM SO 02 BYTOVÝ DŮM Na parcele č. 664/1, 665/95, 665/99, 668 k.ú. Horní Stropnice							
Druh: VÝKRES DŘEVĚNÉ PODLAHY DVOUTERASY							
<div><div><div>TM</div><div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div><div>JANA MIKOLAŠOVÁ</div><div>ŽIŽKOVÉ NÁMĚSTÍ 110, BOROVANY</div><div>IČ: 48237663 TEL. 728875748</div></div></div>							
Formát:				2A4			
Datum:				04/2016			
Účel:				PD			
Č.zakázky:				1504			
Měřítko :				1:20		Výkres č. 02.15	