




ŘEZ B
BĚŽNÝ SLOUPEK

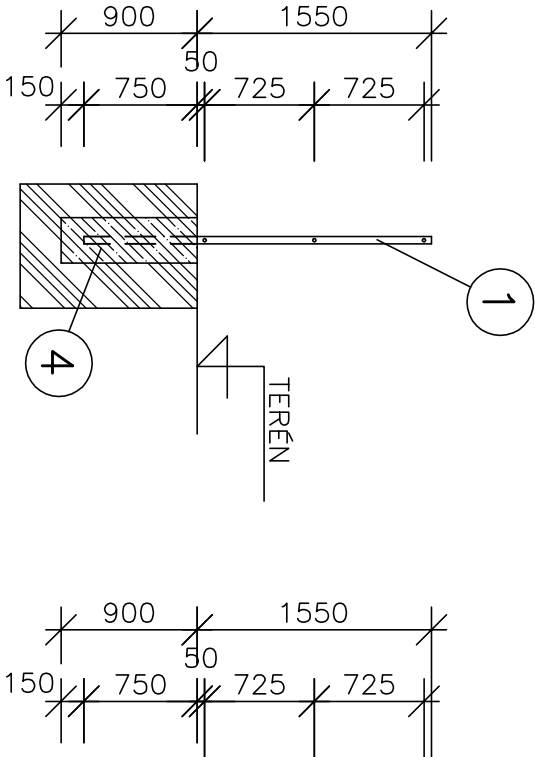


NÁROŽÍ – ROZVINUTÉ

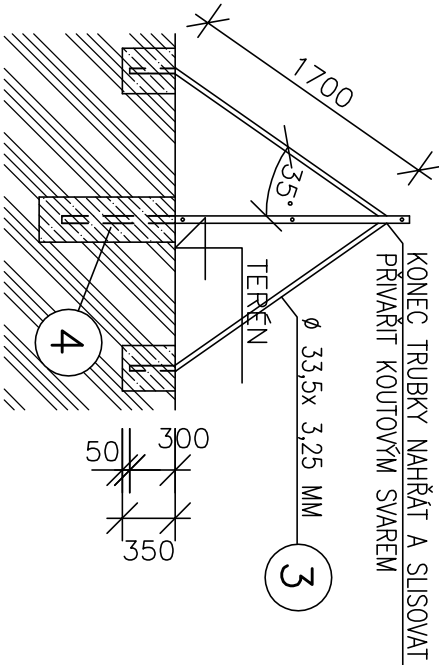

VZOROVÉ POLE OPLOCENÍ PLETIVEM

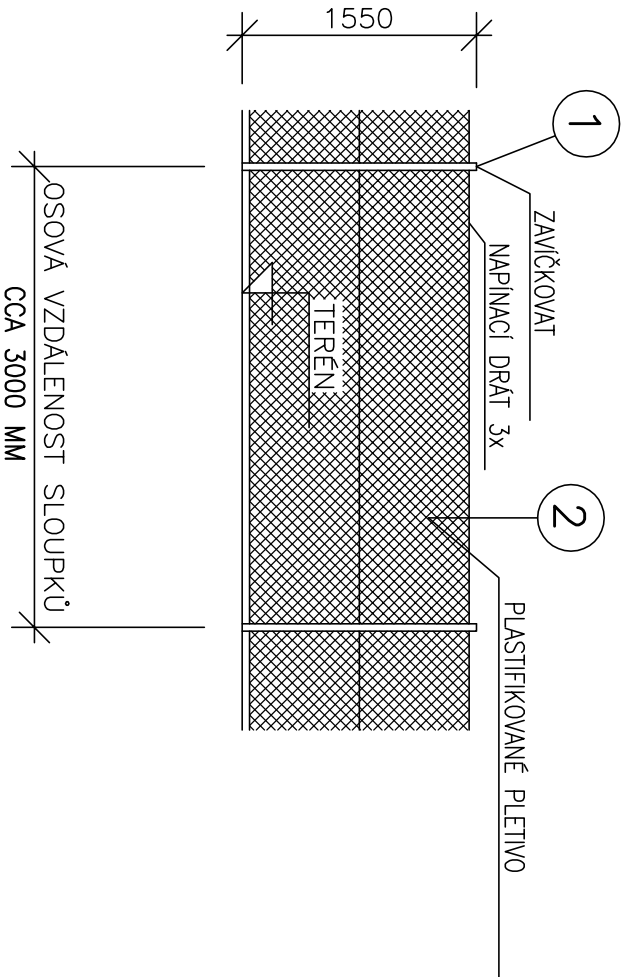

BRANKA V OPLOCENÍ 2 KS

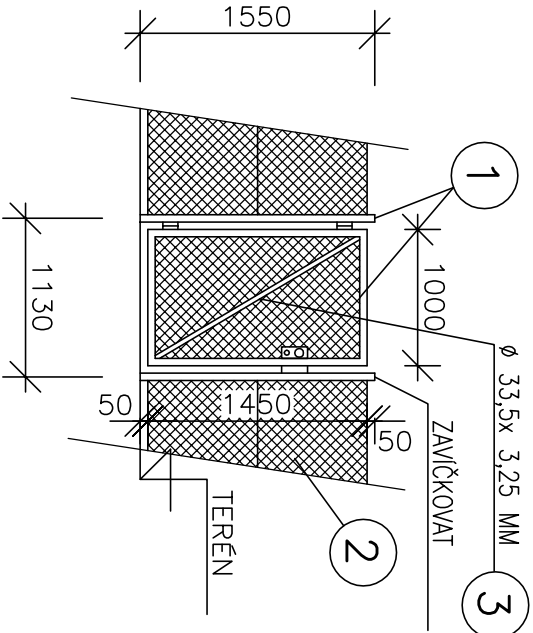

VSTUPNÍ BRANKA

VELIKOST BRANKY 1000/1450 MM 2 KS
SOUČÁSTI BRANKY JSOU I STAVITELNÉ KLOUBOVÉ ZÁVĚSY
A ZÁMEK FAB S VLOŽKOU, VARIANTA KOLULE/KLIKA

POZNÁMKA

- 1 SLOUPEK TVOŘENÝ TRUBKOU PROFIL 48/3,5 MM DL. 2,3 M 26 KS
RÁM BRANKY TVOŘENÝ TRUBKOU PROFIL 48/3,5 MM DL. 4,9 M 2 KS
NÁTĚR: ZAKLADNÍ, 2x EMALOVÁ BARVA SYNTETICKÁ
- 2 PLASTIFIKOVANÉ PLETIVO V CELKOVÉ DÉLCE 57 M
SLOŽENÍ: 98% FE, ZINEK, PVC
- 3 ŠIKMÉ VZPĚRY A OPLOCENÍ TVOŘENY TRUBKOU PROFIL 33,5/3,25 MM DL. 1,7 M 2 KS
ŠIKMÉ VZPĚRY BRANKY TVOŘENY TRUBKOU PROFIL 33,5/3,25 MM DL. 1,7 M 2 KS
- 4 ZÁKLADOVÉ PATKY Z BETONU C12/15 (B 15)
VEL. 300/300 MM HL. MIN. 900 MM 26 KS

Zod. projektant		Ing. J. Troup		Vypracoval:		Jana Mikolašová	
Kraj:	Jihočeský	Obec: Horní Stropnice		SÚ: Nové Hradý			
Investor: Obec Horní Stropnice, náměstí č.p. 68, 373 35							
Obsah: BYTOVÝ DŮM SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ Na parcele č. 664/1, 665/95, 665/99, 668 k.ú. Horní Stropnice							
Druh: OPLOCENÍ							
<div><div><div>TM</div><div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div><div>JANA MIKOLAŠOVÁ</div><div>ŽIŽKOVŮ NÁMĚSTÍ 110, BOROVANY</div><div>IČ: 48237663 TEL. 728875748</div></div></div>							
Formát:				2A4			
Datum:				04/2016			
Účel:				PD			
Č.zakázky:				1504			
Měřítko : 1:50				Výkres č. 01.5			