



VÝKRES VODOMĚRNÉ ŠACHTY A SESTAVY

M 1:25

PŮDORYS

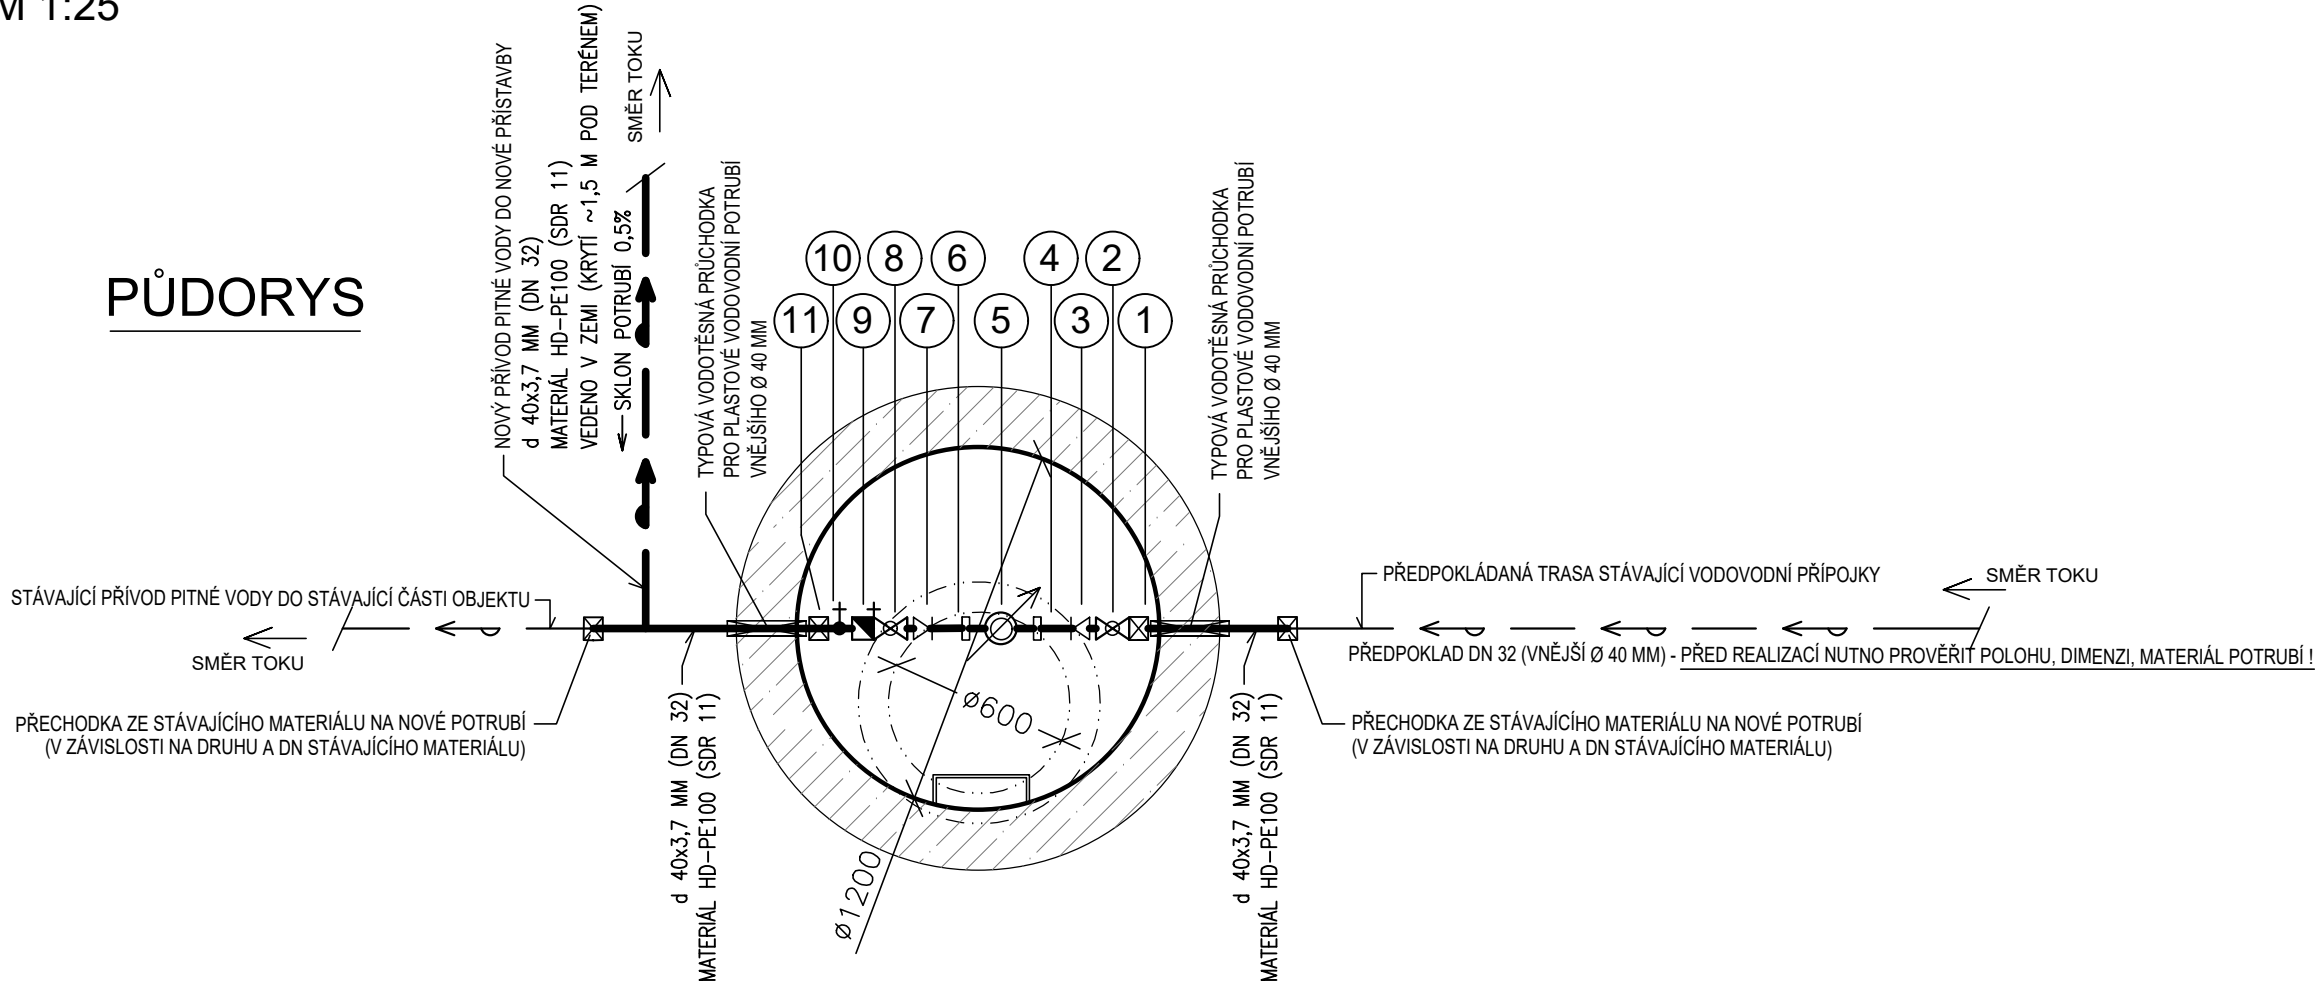

SCHÉMATICKÝ ŘEZ

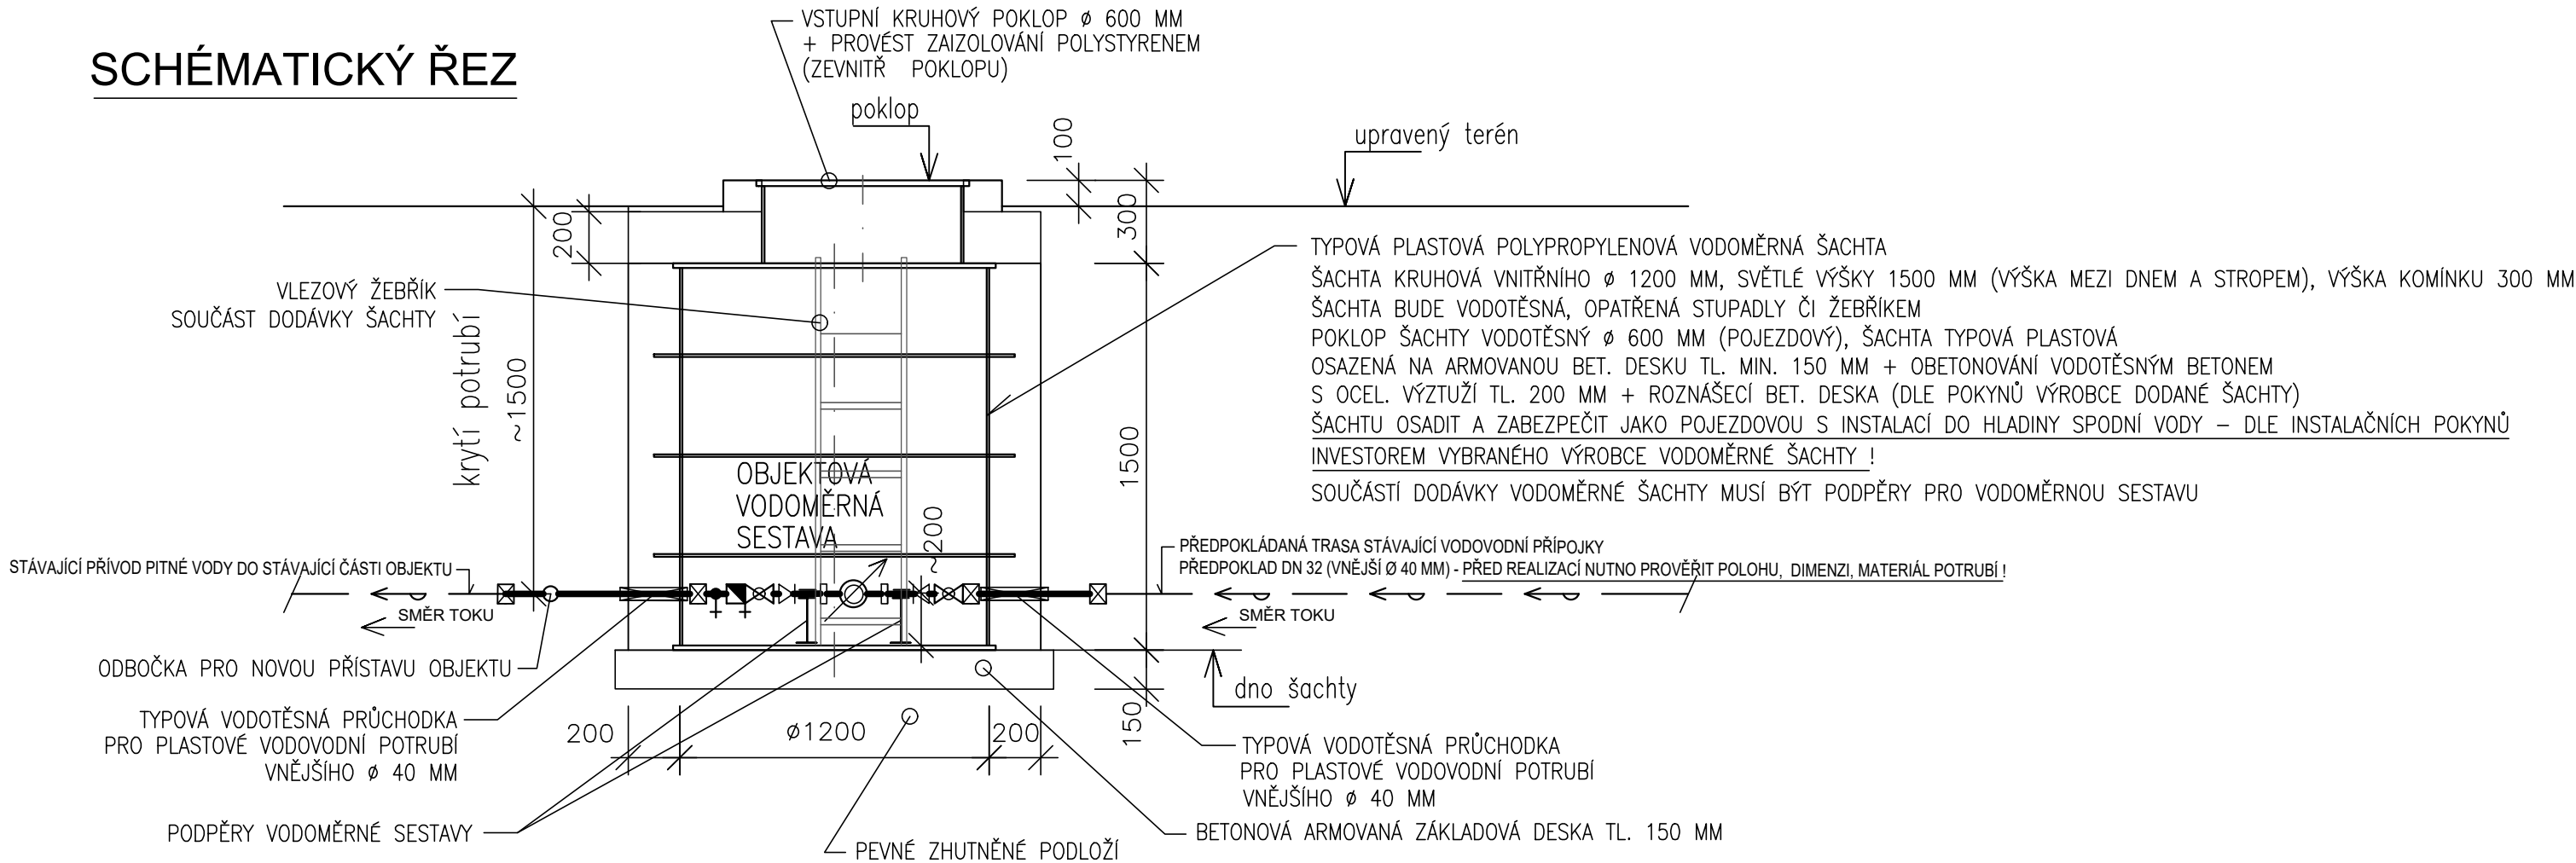

ARMATURY OBJEKTOVÉ VODOMĚRNÉ SESTAVY:

- 1 MOSAZNÁ PŘECHODKA (SPOJKA) (D40 / 1 1/4")
- 2 KULOVÝ KOHOUT DN 32 – 1 1/4"
- 3 REDUKCE
- 4 PŘÍMÝ ÚSEK PŘED VODOMĚREM (UKLIDŇOVACÍ KUS) DÉLKY MIN. 100 MM
- 5 MECHANICKÝ ZÁVITOVÝ VODOMĚR DN 25 (JMENOVITÝ PRŮTOK Qn=6 m3/h) PŘIPOJOVACÍ ZÁVITY NA VODOMĚRU 5/4" + 2x PŘEVLEČNÁ MATICE 5/4" STAVEBNÍ DÉLKA VODOMĚRU = 260 MM
- 6 PŘÍMÝ ÚSEK ZA VODOMĚREM (UKLIDŇOVACÍ KUS) DÉLKY MIN. 100 MM
- 7 REDUKCE
- 8 KULOVÝ KOHOUT DN 32 (1 1/4") S VYPOUŠTĚNÍM = HLAVNÍ UZÁVĚR VODY (HLAVNÍ UZÁVĚR VNITŘNÍHO VODOVODU CELÉHO OBJEKTU) (VYPOUŠTĚNÍ Z DŮVODU KONTROLY FUNKCE ZPĚTNÉ ARMATURY)
- 9 ZPĚTNÝ VENTIL NEBO ZPĚTNÁ Klapka DN 32 (DLE ČSN EN 1717)
- 10 VYPOUŠTĚNÍ – T KUS + VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT DN 15 S HADICOVOU VÝVODKOU A ZÁTKOU
- 11 MOSAZNÁ PŘECHODKA (SPOJKA) (D40 / 1 1/4")

ARMATURY VODOMĚRNÉ SESTAVY BUDOU V ŠACHTĚ ŘÁDNĚ PODEPŘENY POMOCÍ PODPĚR

AUTORIZACE:		PARÉ:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	František Kadaně	VYPRACOVAL:	František Kadaně
STAVEBNÍK:		František Kadaně	
MÍSTO STAVBY:		projektová činnost ve výstavbě	
OBEC:		Hlupín 40, 386 01 Strakonice	
AKCE:		IČ: 04948092	
PŘÍSTAVBA OBECNÍHO ÚŘADU KVILDA		FORMÁT:	3 A4
		DATUM:	ŘÍJEN 2017
		STUPEŇ PD:	DPS
		NÁZEV:	OÚ KVILDA_ZTI_DPS
ČÁST:			
D.1.4.e) ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ			
VÝKRES:		MĚŘITKO:	Č. VÝKRESU:
VÝKRES VODOMĚRNÉ ŠACHTY A VODOMĚRNÉ SESTAVY		1:25	9