


ŽLB. VĚNCE 3.NP

SCHÉMA VÁZÁNÍ ROHŮ A KOLMÝCH SPOJŮ

MĚŘÍTKO: 1 : 25

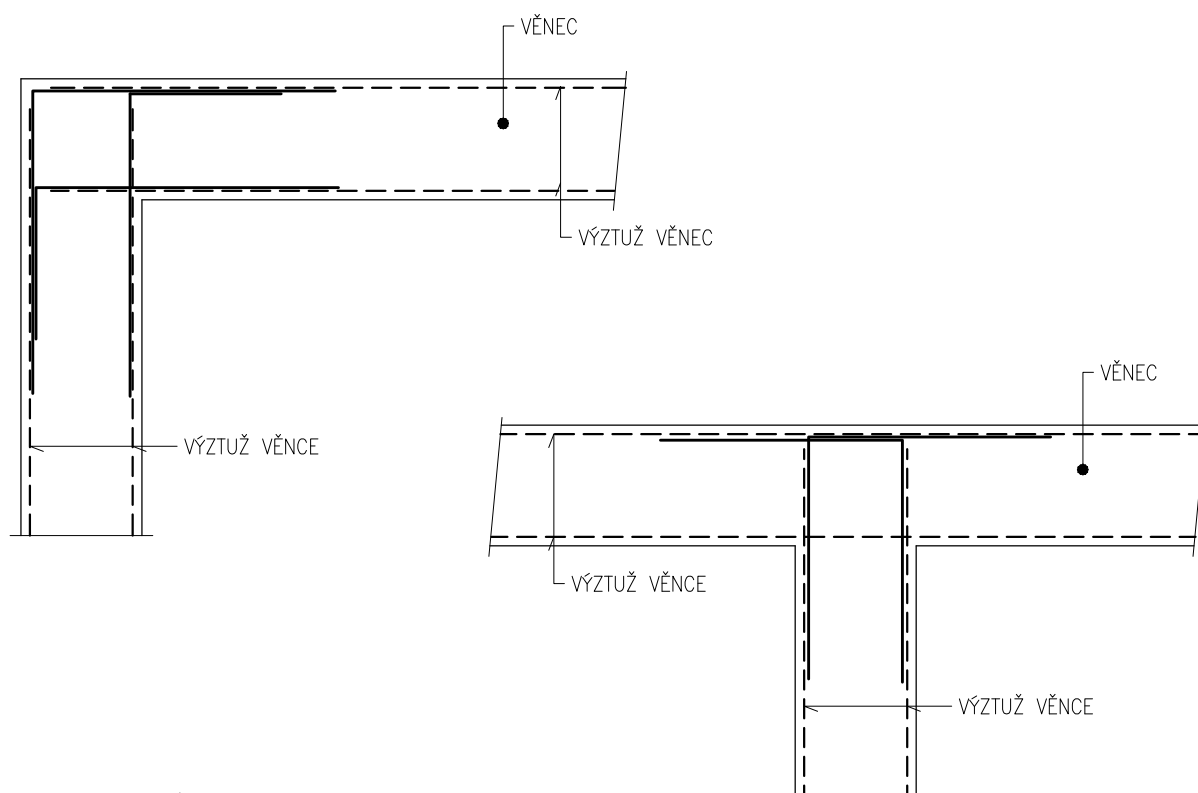

BETON C20/25 XC1

OCEL 10 505 R


KRYTÍ 25mm

(U VÝZTUŽE UVEDENY VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝZTUŽE)

POZNÁMKA

- PODÉLNÁ VÝZTUŽ VĚNCŮ BUDE STYKOVÁNA PŘESAHEM min. 55Ø
- DO VĚNCŮ OSADIT PŘED BETONÁŽÍ KOTEVNÍ PRVKY DLE VÝKRESŮ TVARU A SKLADBY

Index	Datum	Popis revize




STATIKA Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o., Otakarova 20, 370 01 České Budějovice tel.3873141210, fax.387437382, statikacb@iol.cz	Číslo zakázky	Datum	Stupeň	Formát
	S–192/17	11.2017	DSP	3xA4
	Vedoucí projektant	Zodp. projektant:	Vypracoval	Kreslil
	ING. PRÁŠEK	ING. NĚMEC	ING. NĚMEC	—
Investor	Obec Kvilda, se sídlem Kvilda, č.p. 17, 384 93 Kvilda			Vypravení
Název akce	PŘÍSTAVBA OBECNÍHO ÚŘADU KVILDA katastrální území Kvilda, stav. poz. č. 27			
Výkres	VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE ŽLB. VĚNCŮ 3.NP			Číslo D.1.2.302

ŽLB. VĚNEC V301

MĚŘÍTKO: 1 : 25

DÉLKA: 15,45+0,965+1,50= 17,915 m

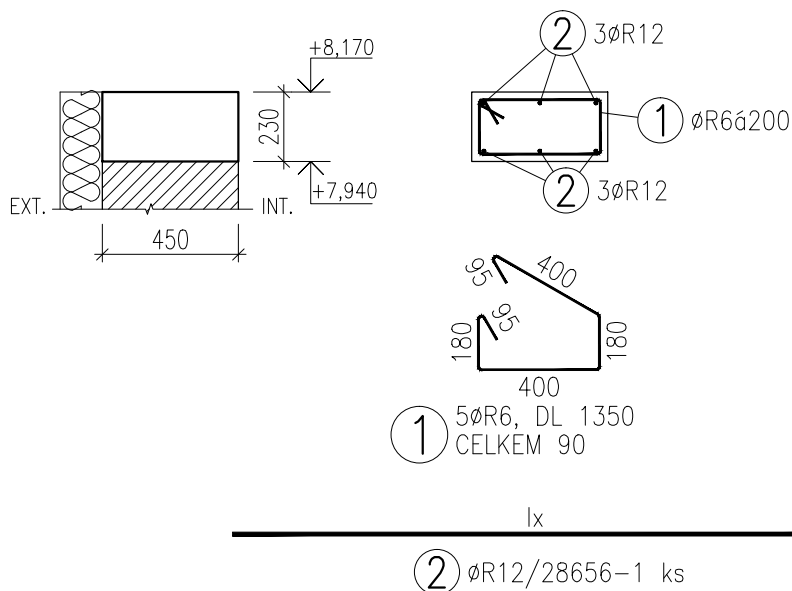


TABULKA VÝZTUŽE

Č. pol.	D [mm]	Délka [m]	Počet ks.	Délka	
				10	505
				R6	R12
1	R6	1.350	90	121.500	
2	R12	128.988	1		128.988
Celková délka				121.500	128.988
Specifická hmotnost				0.222	0.888
Hmotnost [kg]				26.973	114.541
Hmotnost celkem				141.514	

ŽLB. VĚNEC V302

MĚŘÍTKO: 1 : 25

DÉLKA: 15,00+1,50= 16,50 m

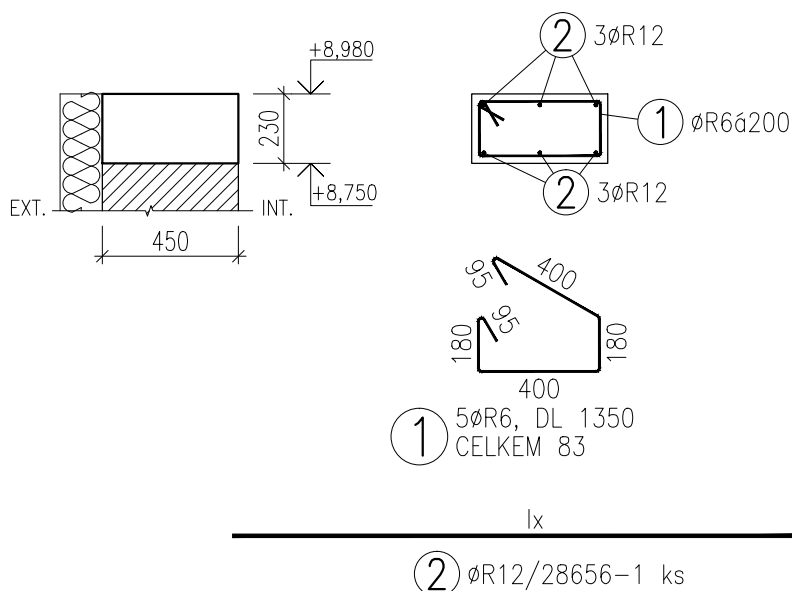


TABULKA VÝZTUŽE

Č. pol.	D [mm]	Délka [m]	Počet ks.	Délka	
				10	505
				R6	R12
1	R6	1.350	83	112.050	
2	R12	118.800	1		118.800
Celková délka				112.050	118.800
Specifická hmotnost				0.222	0.888
Hmotnost [kg]				24.875	105.494
Hmotnost celkem				130.370	

ŽLB. VĚNEC V303

MĚŘÍTKO: 1 : 25

DÉLKA: 4,740 m

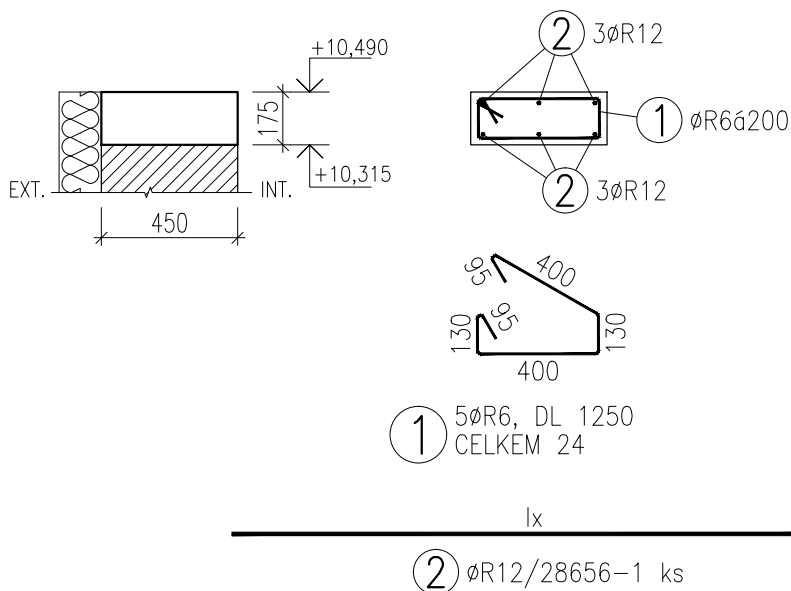


TABULKA VÝZTUŽE

Č. pol.	D [mm]	Délka [m]	Počet ks.	Délka	
				10	505
				R6	R12
1	R6	1.250	24	30.000	
2	R12	34.128	1		34.128
Celková délka				30.000	34.128
Specifická hmotnost				0.222	0.888
Hmotnost [kg]				6.660	30.306
Hmotnost celkem				36.966	

ŽLB. VĚNEC V304

MĚŘÍTKO: 1 : 25

DÉLKA: 6,120+7,510= 13,630 m

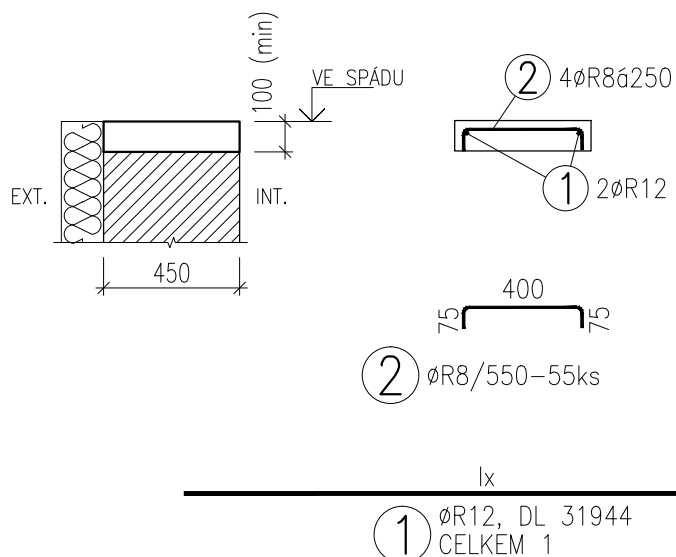

TABULKA VÝZTUŽE

Č. pol.	D [mm]	Délka [m]	Počet ks.	Délka	
				10	505
				R8	R12
1	R12	32.712	1		32.712
2	R8	0.550	55	30.250	
Celková délka				30.250	32.712
Specifická hmotnost				0.395	0.888
Hmotnost [kg]				11.949	29.048
Hmotnost celkem				40.997	