
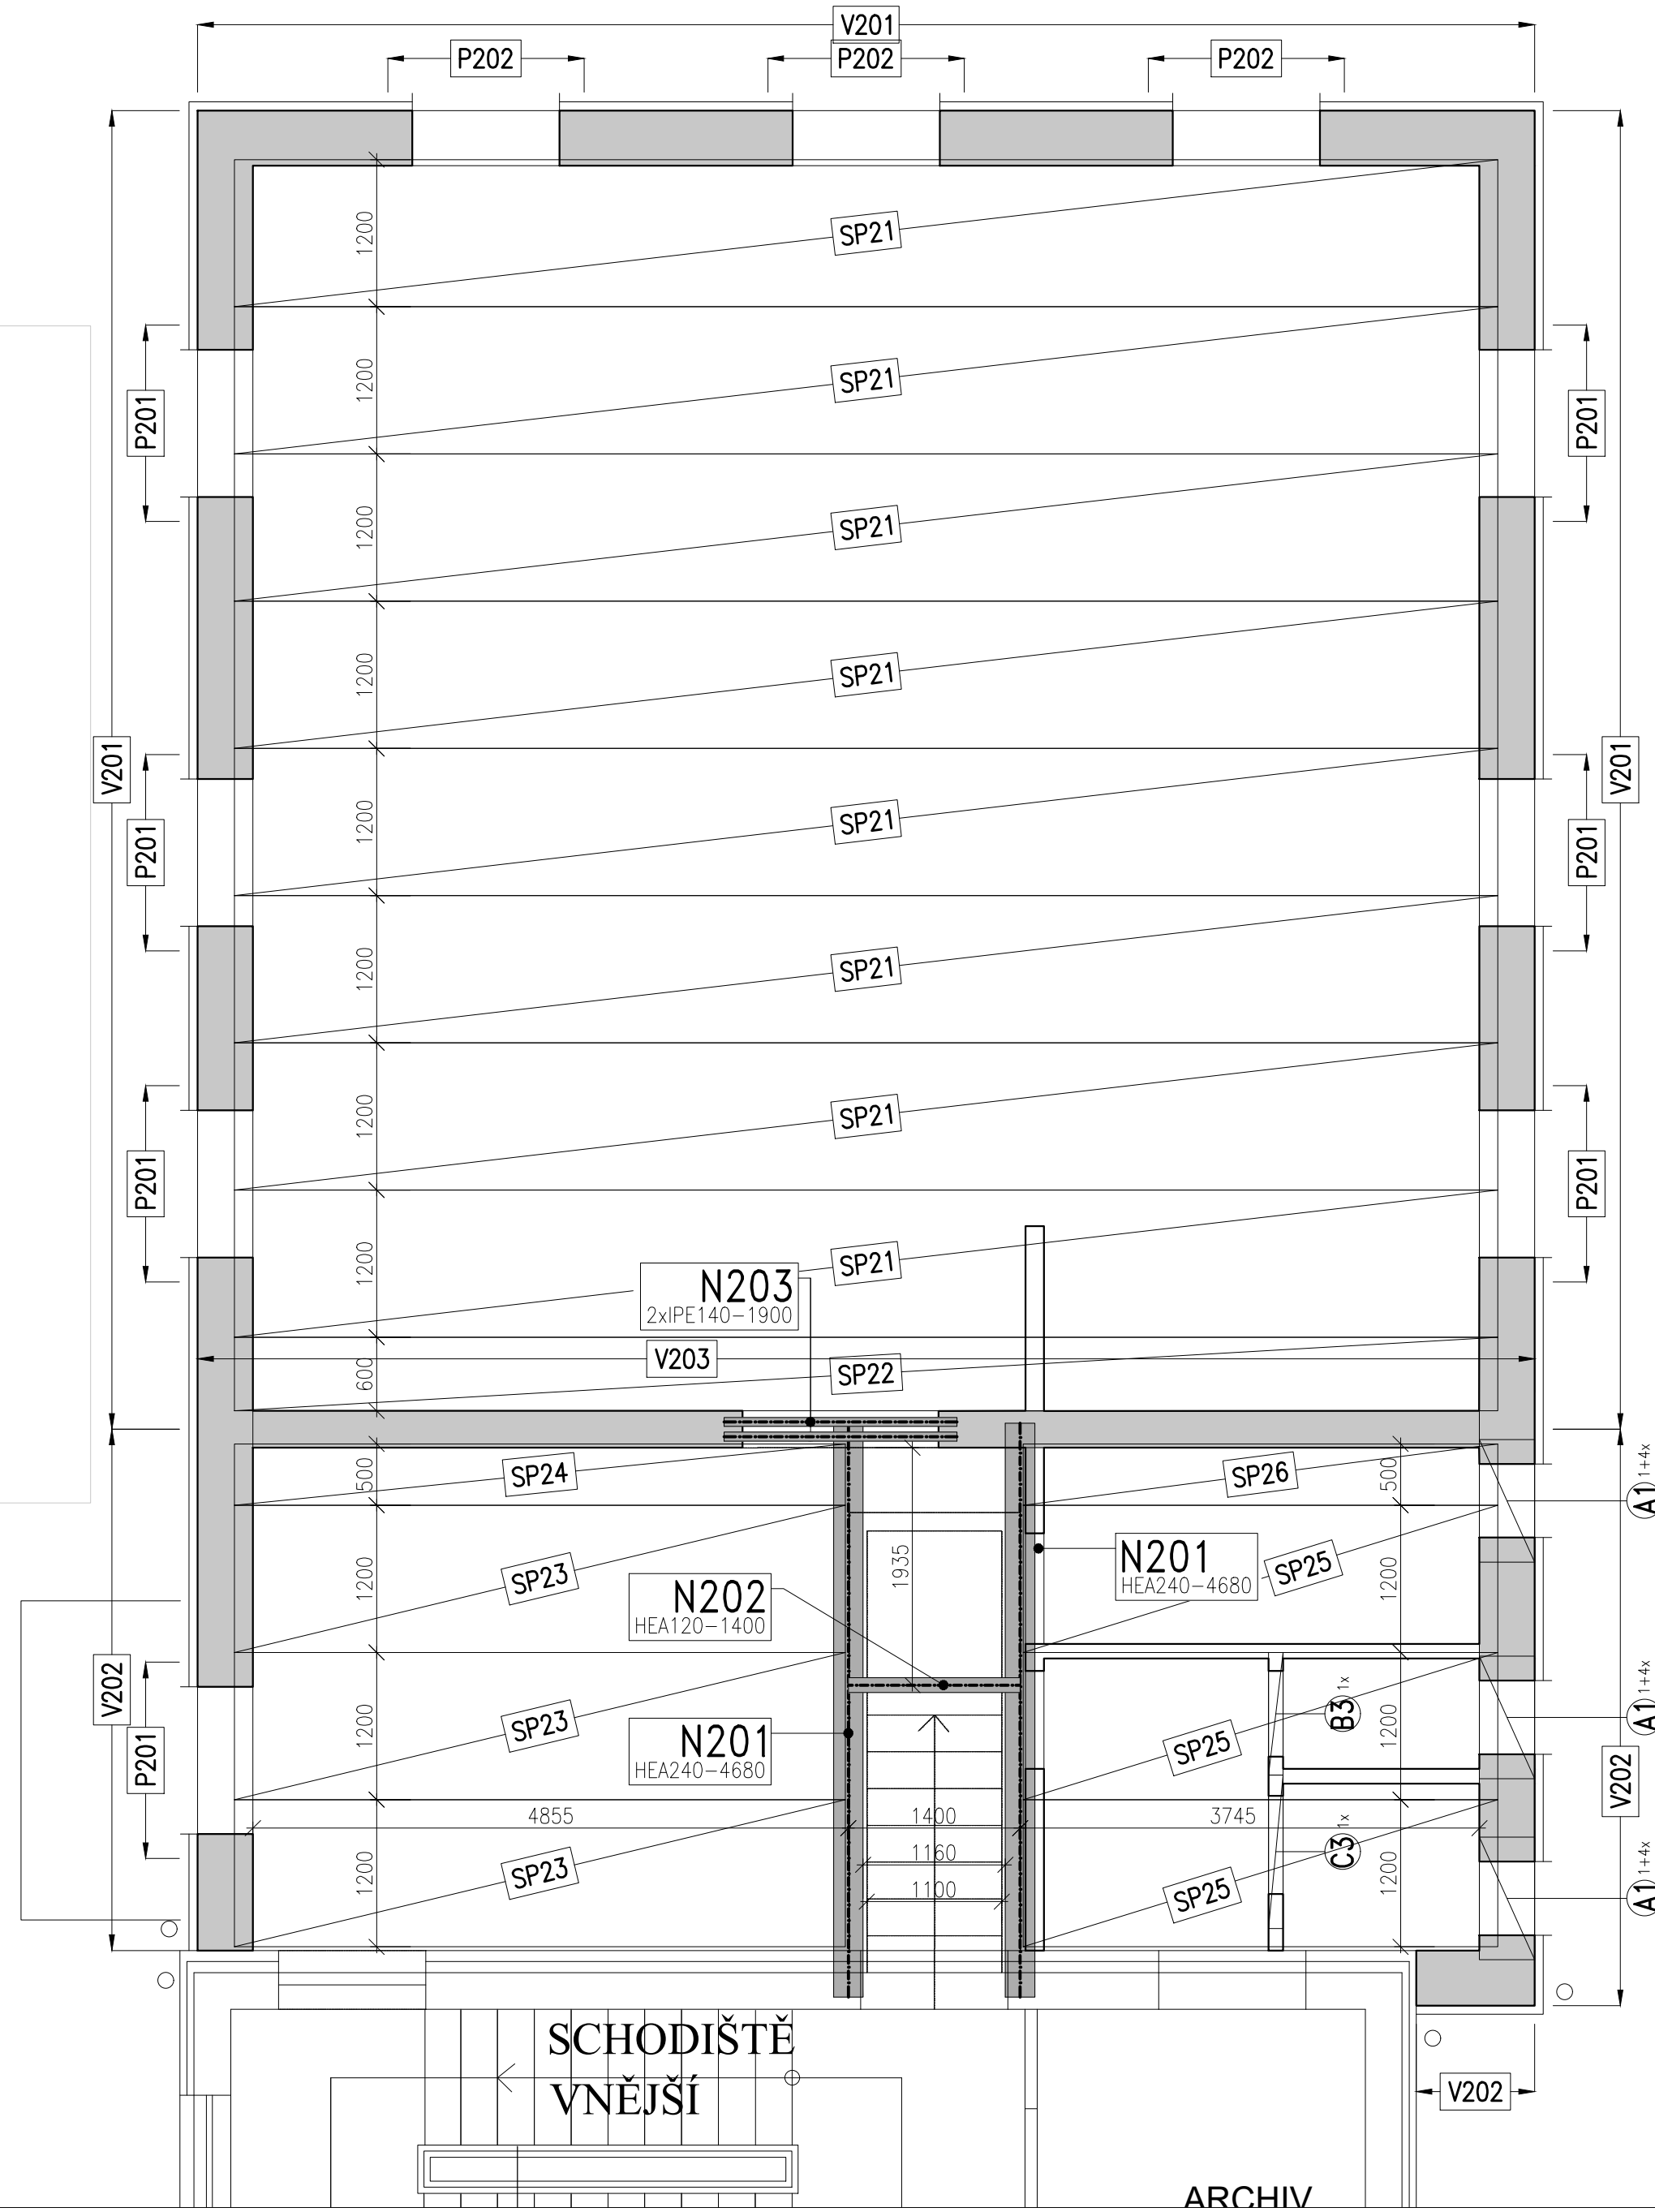
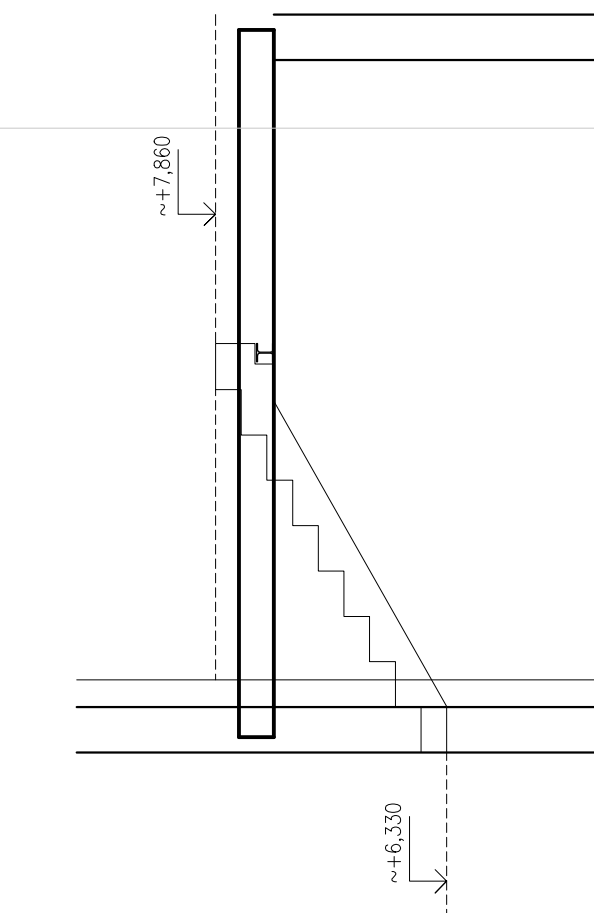


MĚŘÍTKO: 1:50

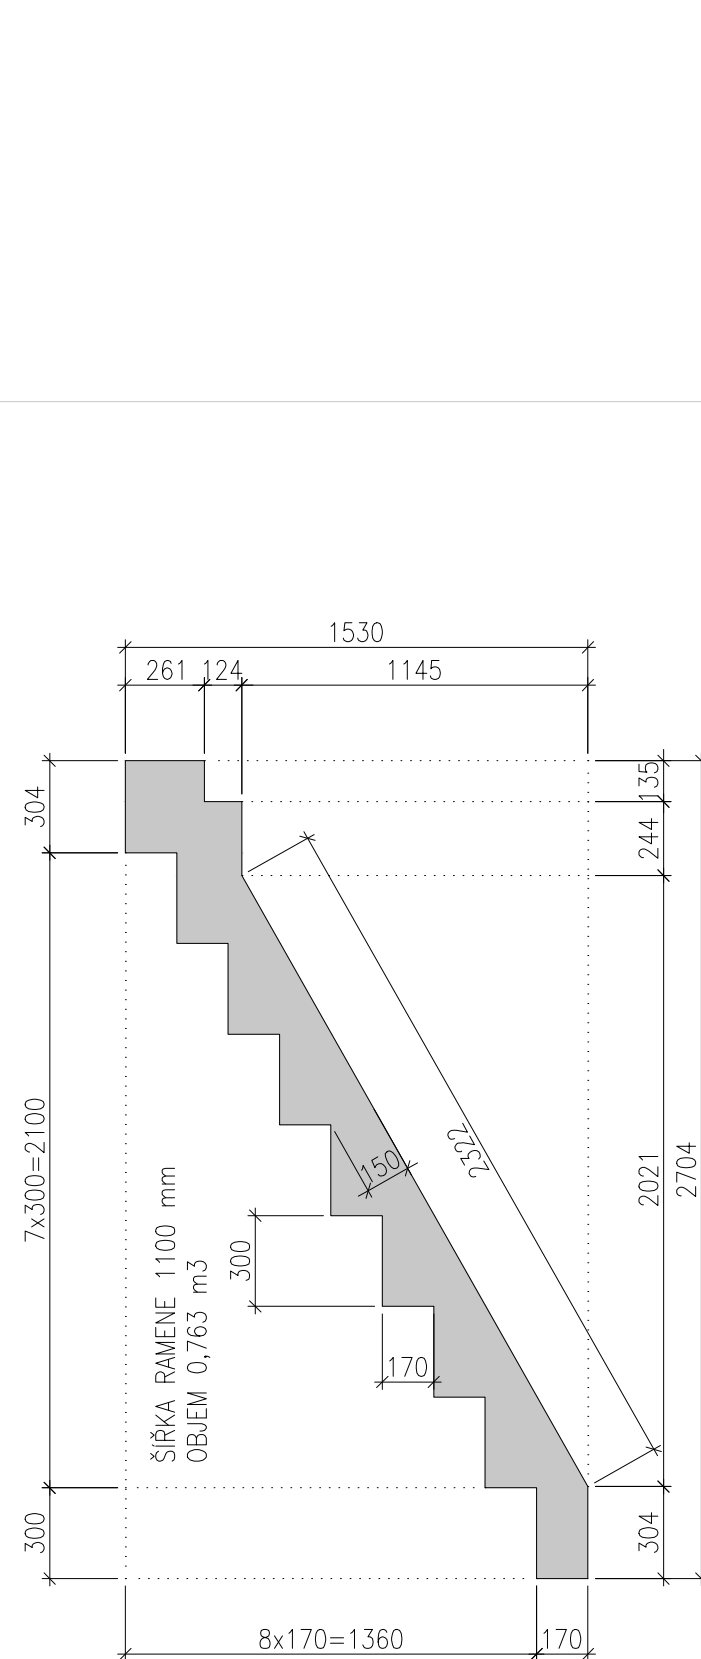

VÝPIS STROPNÍCH PANELŮ 2.NP					
OZN.	POPIS	ZNAČKA	ROZMĚRY mm	HMOTNOST kg/ks	POČET ks
SP21	Předpjatý dutinový panel tl. 320 mm	SPG 32414	10300x1200	4759	8
SP22	Předpjatý dutinový panel tl. 320 mm	SPG 32414	10300x600	2380	1
SP23	Předpjatý dutinový panel tl. 200 mm	SPG 20043	4980x1200	1544	3
SP24	Předpjatý dutinový panel tl. 200 mm	SPG 20043	4980x500	643	1
SP25	Předpjatý dutinový panel tl. 200 mm	SPG 20043	3870x1200	1200	3
SP26	Předpjatý dutinový panel tl. 200 mm	SPG 20043	3870x500	500	1
Závlačová výztuž a výztuž obvodových věnců je součástí dodávky stropní konstrukce					

[illegible]

VÝPIS KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ 2.NP					
OZN.	ZNAČKA	NÁZEV	ROZMĚRY mm	HMOTNOST kg/ks	POČET ks
A1	P7	Keramický překlad P7	1000/238/70	35,00	15
B3	PTH 11,5	Keramický překlad 11,5	1000/115/71	16,00	1
C3	PTH 11,5	Keramický překlad 11,5	1250/115/71	20,00	1


- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCI JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU UVEDENY POSTUPY A DRAŽKY ZNAMÉ K DATU ZPRACOVÁNÍ DOI
- ZDĚNÉ STĚNY A PŘÍČKY BUDOU NAVZÁJEM ŘÁDNĚ PROPOJENY. VEŠKERÉ DRUHY NAVZÁJEM NA SEBI NAVAZUJÍCÍHO ZDIVA V KOLMÉM I ROVINNÉM SMĚRU BUDOU NAVZÁJEM PLNĚHOODNOTNĚ PROPOJENY
- MÍSTA NAPOJOVÁNÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ (ZDIVO, OCEL, BETON, ŽELEZOBETON) BUDOU ŘÁDNĚ OŠETŘENY. PŘEBANDAŽOVÁNÍ VÝZTUŽNÝM PVC PLETIVEM (A PŘÍSLUŠNÝM SOUVRSTVÍM).

- TENTO VÝKRES NENAHAZUJE DPS ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE
- ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBOU DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ, V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTI KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

Index	Datum	Popis revize		

 <p>Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o.,  Otakarova 20, 370 01 České Budějovice  tel.3873141210, fax.387437382, statikac@iol.cz</p>	Číslo zakázky	Datum	Stupeň	
	S-192/17	11.2017	DSP	
	Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	
	ING. PRAŠEK	ING. NĚMEC	ING. NĚMEC	

Investor	Obec Kvilda, se sídlem Kvilda, č.p. 17, 384 93 Kvilda	Vypraveno
Název akce	<p><b>PŘÍSTAVBA OBECNÍHO ÚŘADU KVILDA</b>  katastrální území Kvilda, stav. poz. č. 27</p>	
Výkres	<p><b>VÝKRES SKLADBY 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ</b></p>	

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 12