


Sportovní areál Česká Kubice – kusovník
č. KS NÁZEV
B 2 * Svítidlo MWP507 WB 2000W NW CLO IP65 IK08
+ předradník ECB 330
CELKEM NOVĚ OSAZENO : 4,0kW

SLOUPY PRO SVÍTIDLA – VÝŠKA 10M ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, SLOUP JE UPRAVENÝ VÝROBCEM SLOUPU PRO INSTALACI PŘEDŘADNÍKŮ VE VÝŠCE 3M, VČ. VÝVODEK. VÝROBCEM DOPORUČENÝ ZÁKLAD 0,9x0,9x1,7M VČETNĚ UMÍSTĚNÍ ZÁKLADU A VLIVU OKOLNÍHO TERÉNU NA ZÁKLAD (PŘÍPADNĚ ÚPRAVY TERÉNU) MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ ZKONTROLOVANY STATIKEM. V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDOU PROVEDENY NUTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY JIM NAVRŽENÉ.

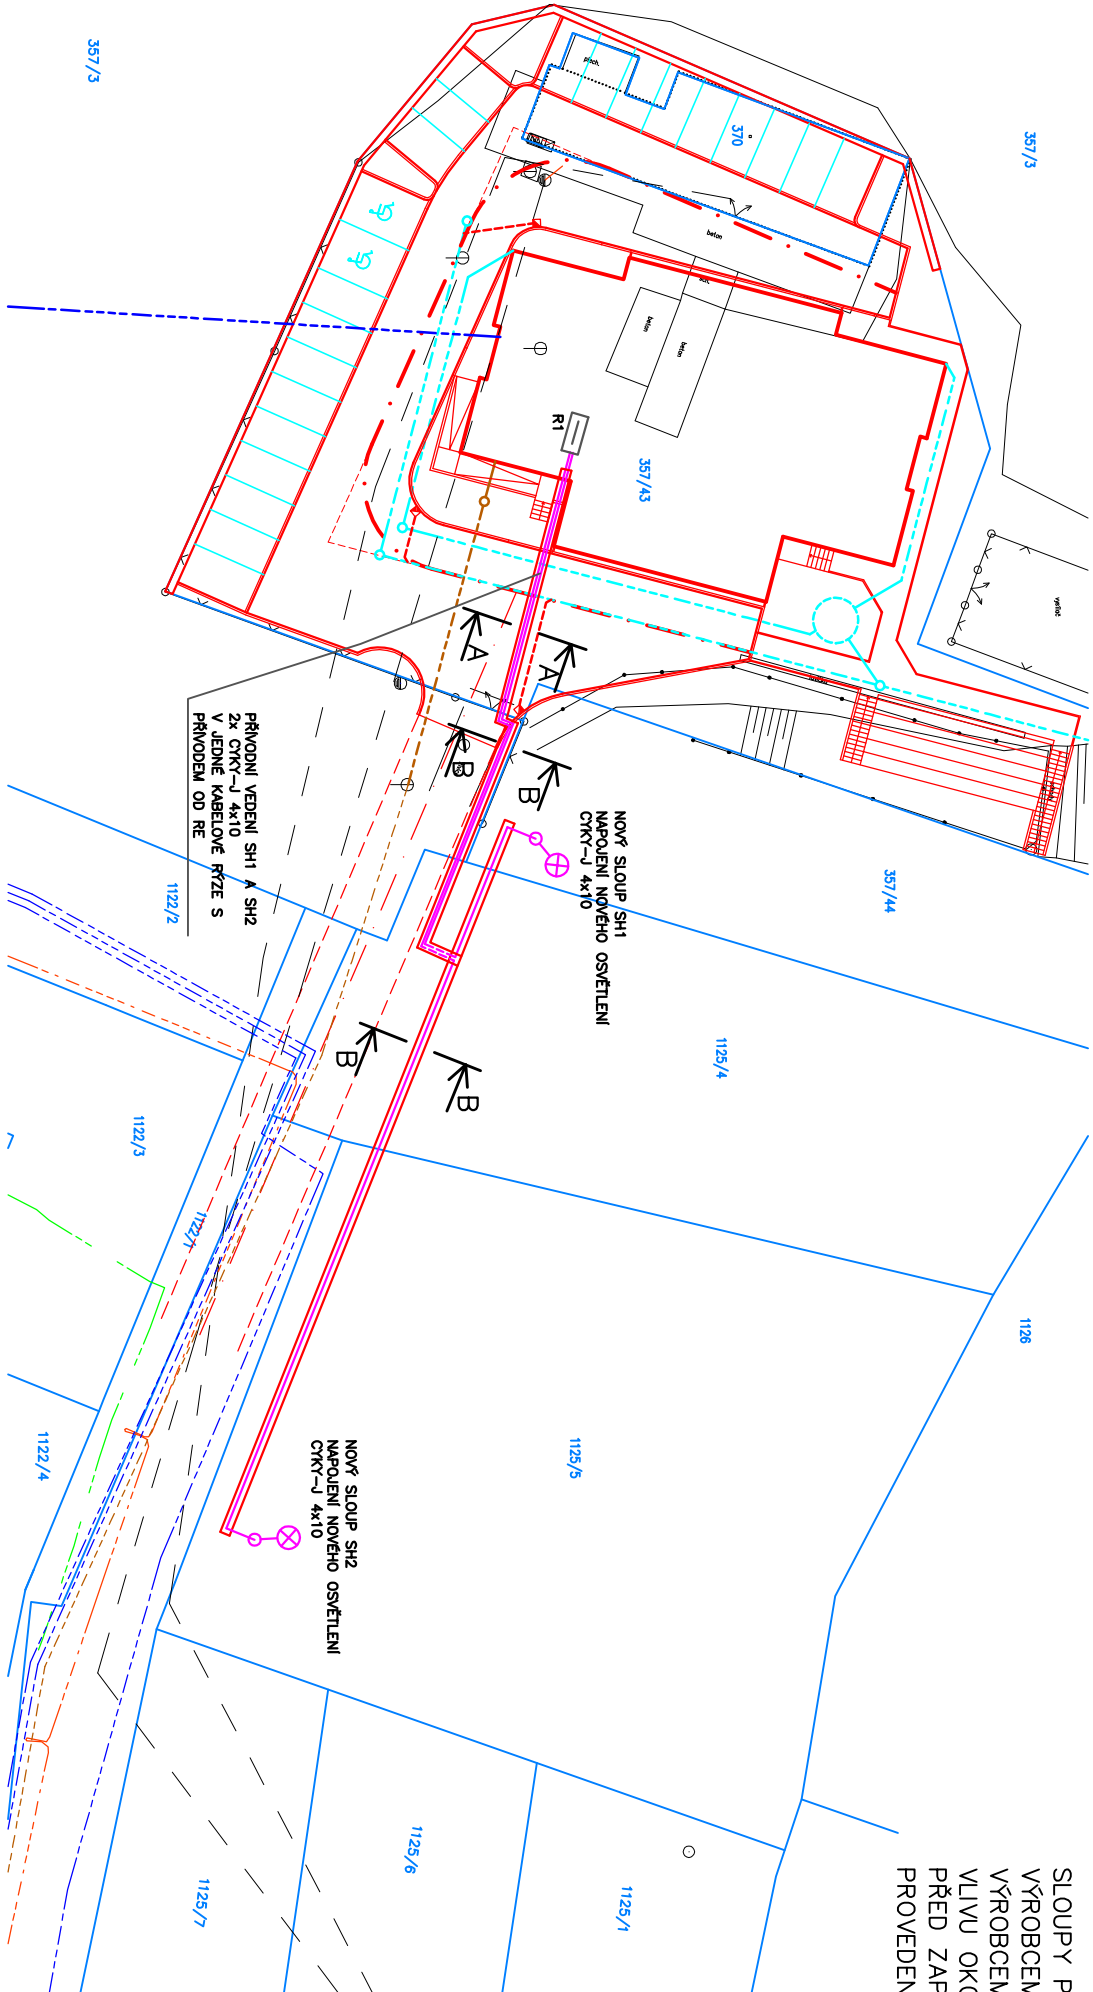

VODIČ FeZn 10 – UZEMNĚNÍ STOŽÁŘŮ, VEDENO V SOUBĚHU S KABELOVÝMI ROZVODY.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TNC OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.2 .

ZÁKLADNÍ, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000–3 : AB8, VENKOVNÍ

- NOVÉ SVÍTIDLO, VČ. SLOUPU
- ROZVADĚČ ELEKTROINSTALACE
- UZEMNĚNÍ SLOUPU – NÁPOJENÍ VODIČEM FeZn 10
- OCHRANNÁ TRUBKA PE – pr.110mm
- OCHRANNÁ TRUBKA PE – pr.40mm

ING. ANTONÍN SPEIERL
Žižkova 522, 34401 Domažlice
tel:603218475 e-mail: speierl@centrum.cz

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		
		Ing. Speierl	Ing. Speierl		
KRAJ	Píseňský	MÍSTO	Česká Kubice		
OBJEDNATEL	Obec Česká Kubice, Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice				
ELEKTROINSTALACE SPORTOVNÍ AREÁL ČESKÁ KUBICE SO 05.1 - ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ				FORMÁT	1 x A3
				DATUM	VIII/2018
				ÚČEL	DÚR+DSP
				ČÍSLO ZAKÁZKY	
				MĚŘÍTKO	1 : 500
SITUACE OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ					E.7