


typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla  
v projektu:

N1

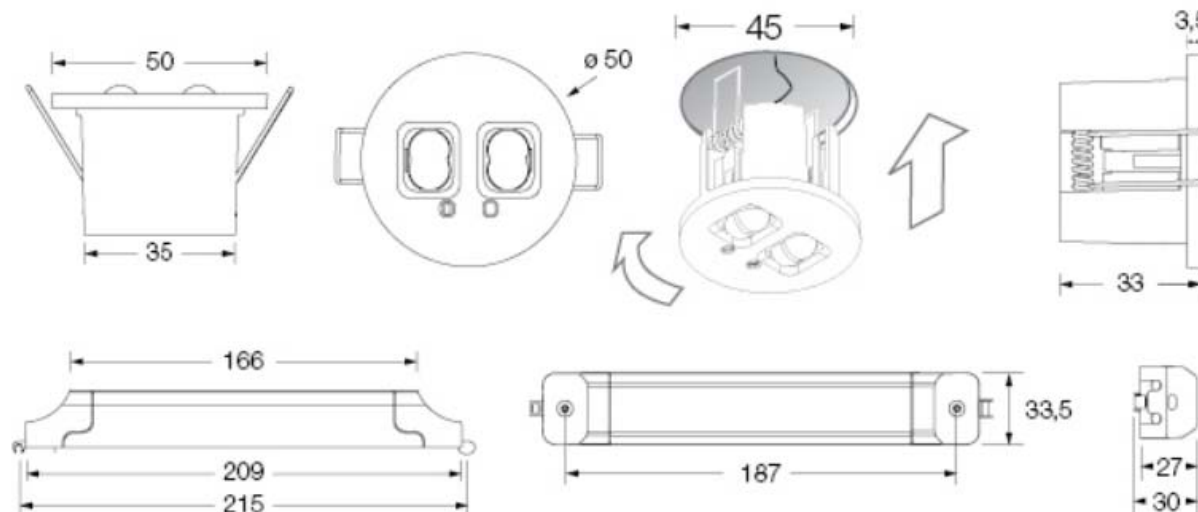

materiál korpusu:	Bílý ABS+PC
materiál krytu svítidla:	Escape optika
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Bílý
způsob montáže:	Vestavný
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	2W/150lm
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický, AUTOTEST
nouzový modul:	1 hodina


výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	45mm

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla  
v projektu:

N2

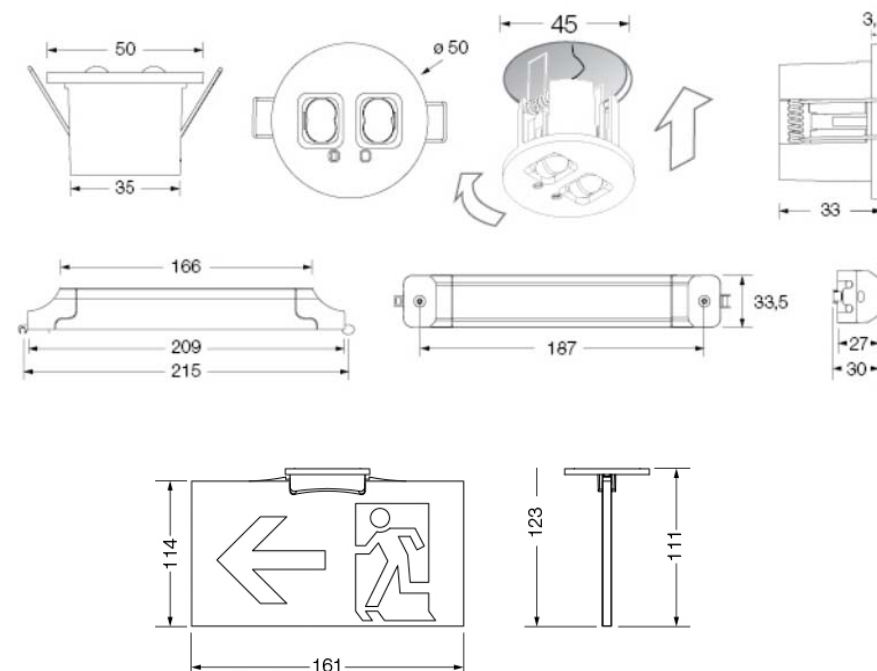

materiál korpusu:	Bílé ABS+PC
materiál krytu svítidla:	Optika open area
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Bílé
způsob montáže:	Vestavné
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	2W/150lm
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický, autotest, M/NM
nouzový modul:	1 hodina


výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	45mm

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla  
v projektu:

**N3**

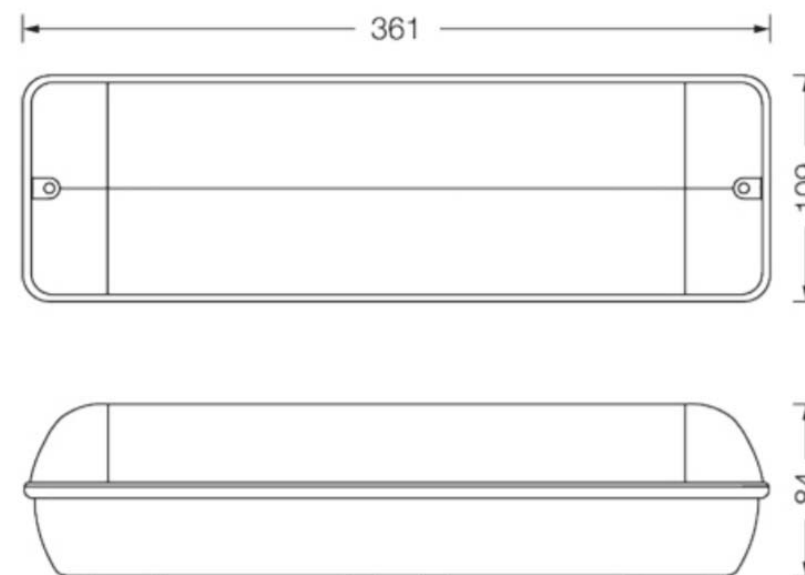

materiál korpusu:	Bílý polykarbonát
materiál krytu svítidla:	Transparentní polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	bílé
způsob montáže:	přisazené
stupeň krytí svítidla:	IP65

výkon svítidla:	2W/200lm
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický, NM, selftest
nouzový modul:	1 hodina



výška svítidla:	84mm
šířka svítidla:	109mm
délka svítidla:	361mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla  
v projektu:

**S1**

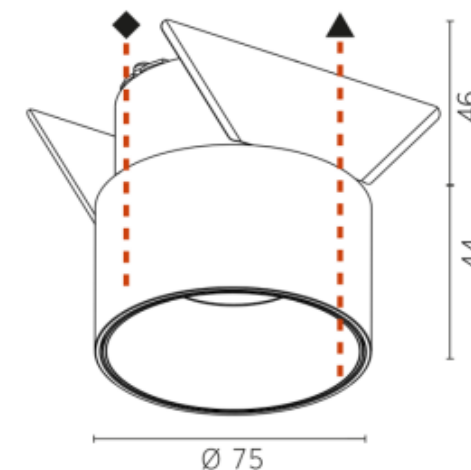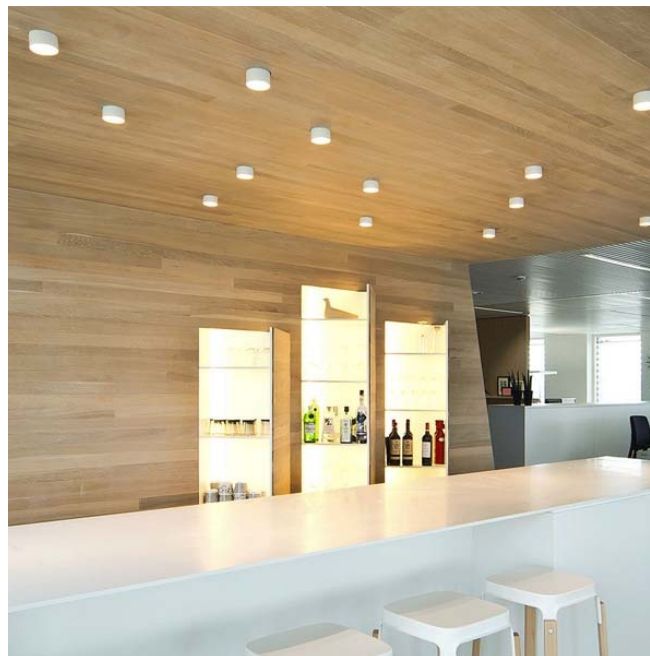

materiál korpusu:	Hliník
materiál krytu svítidla:	-
materiál reflektoru:	Hliník 40°
barevné provedení:	Lak výběr z 25 zákl.odstínů
způsob montáže:	Vestavné do SDK podhledu
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	9,3W/4000K/950lm
typ světelného zdroje:	LED, CR90
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický 350mA
nouzový modul:	-


výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	70mm
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla  
v projektu:

**S2**

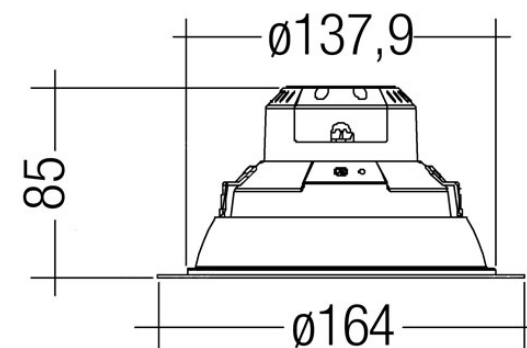

materiál korpusu:	Ocelový plech
materiál krytu svítidla:	Satinované temperované sklo
materiál reflektoru:	Hliník 99,8%
barevné provedení:	Bílý lak
způsob montáže:	Vestavné
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	23W/4000K/2000lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický
nouzový modul:	-


výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	142mm

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla  
v projektu:

**S3**

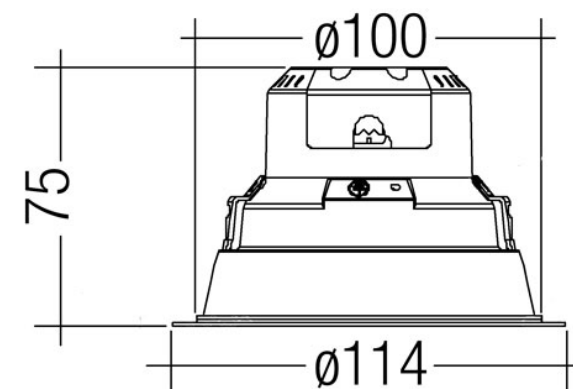

materiál korpusu:	Ocelový plech
materiál krytu svítidla:	Satinované temperované sklo
materiál reflektoru:	Hliník 99,8%
barevné provedení:	Bílý lak
způsob montáže:	Vestavné
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	12W/4000K/1000lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický
nouzový modul:	-

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	102mm





typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla  
v projektu:

**S4**

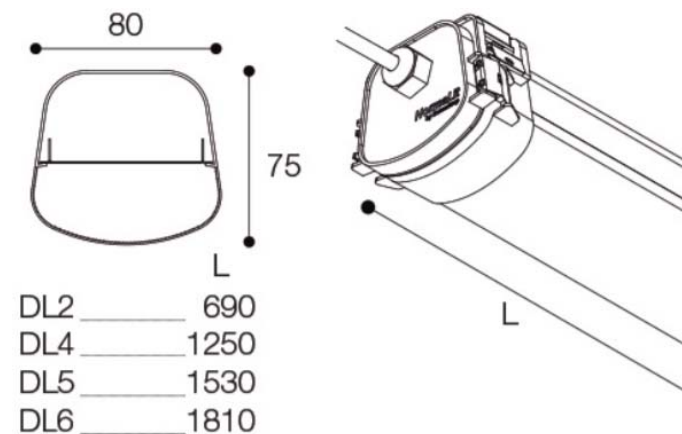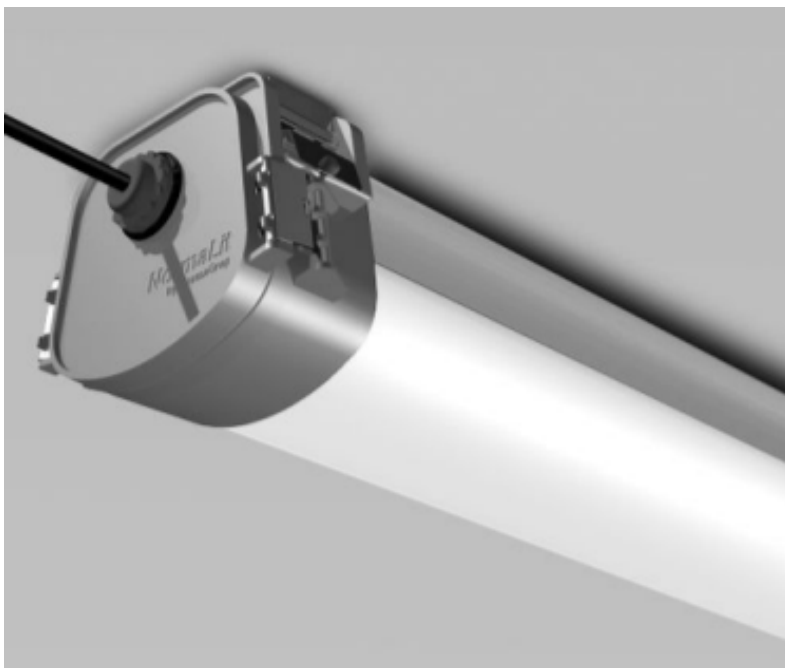

materiál korpusu:	Šedý polykarbonát
materiál krytu svítidla:	Opálový polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Šedé/bílé
způsob montáže:	Přisazené/závěsné
stupeň krytí svítidla:	IP66, třída izolace II

výkon svítidla:	26W/4000K/3700lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 60.000hodin
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický
nouzový modul:	


výška svítidla:	75mm
šířka svítidla:	80mm
délka svítidla:	1530mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla  
v projektu:

**S5**

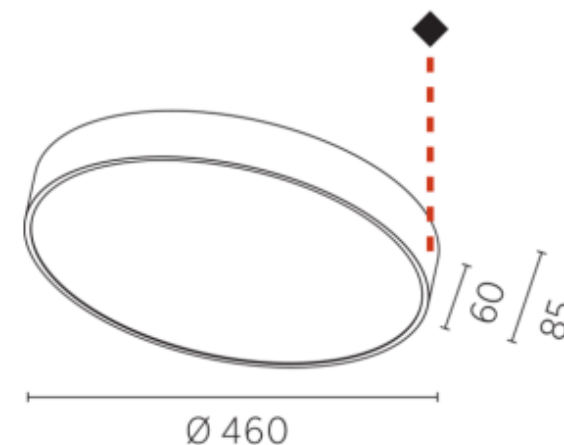

materiál korpusu:	Hliník
materiál krytu svítidla:	Opálový perspex
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Lak, výběr z 25 zákl.odstínů
způsob montáže:	Přisazené, přímo/nepřímé osvětlení
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	1x22W + 1x40W
typ světelného zdroje:	Kruhová zářivka T5
typ patice:	2GX13
typ předřadníku:	Elektronický stmívatelný DALI
nouzový modul:	-

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-




typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla  
v projektu:

**S6**

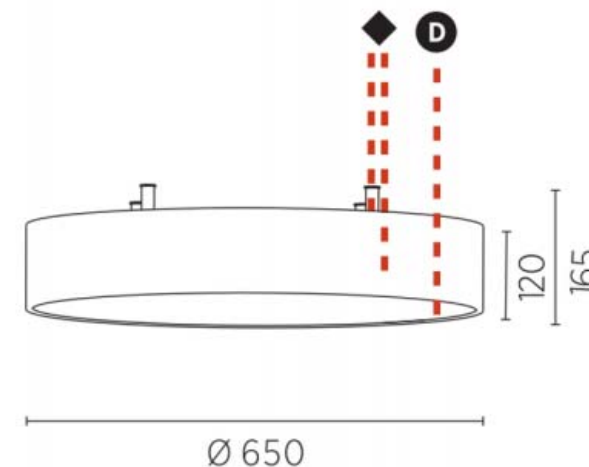

materiál korpusu:	Hliník
materiál krytu svítidla:	Opálový perspex
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Lak, výběr z 25 zákl.odstínů
způsob montáže:	Přisazené, přímo/nepřímé osvětlení
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	4x24W + 2x24W
typ světelného zdroje:	Lineární, kompaktní zářivka
typ patice:	G5, 2G11
typ předřadníku:	Elektronický
nouzový modul:	-

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-